


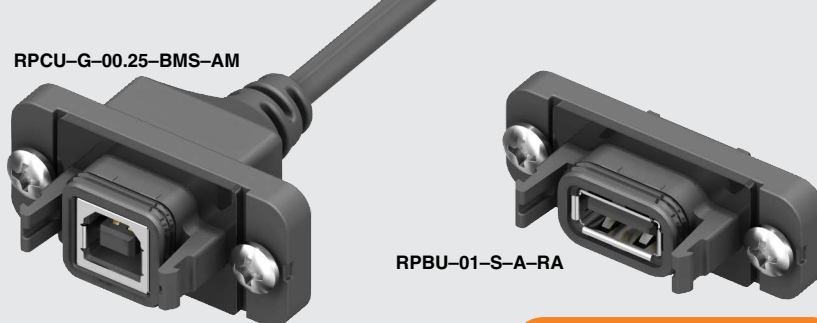

RPBU-01-S-A-RA

RPBU, RPCU SERIES

IP68 SEALED USB PANEL MOUNT

Mates with:

RCU (Single Port only)

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?RPBU

Insulator Material:

Black Liquid Crystal Polymer

Contact:

Phosphor Bronze

Current Rating:

4.2 A per pin

(1 pin powered)

Operating Temp Range:

-20 °C to +80 °C

Seal: Silicone

Lead-Free Solderable:

Yes

DUST CAPS

- DCA-RPBU-01-01-A
- DCA-RPBU-02-01-A
- DCA-RPBU-01-01-B

RPBU	NO. OF PORTS	PLATING	TYPE	LEAD STYLE	OPTION												
	-01 = Single Port -02 = Dual Port (-A only)	-S = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact, Matte tin on tail	-A = USB A Type -B = USB B Type	-VT = Vertical Through-hole -RA = Right-angle	-LC = Locking Clip (-VT only)												
TYPE -B TYPE -A -B-VT -B-RA -A-VT -A-RA <table><tr><th>NO. OF PORTS</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>-01</td><td>(48.15) 1.896</td><td>(39.10) 1.539</td><td>(20.01) .788</td></tr><tr><td>-02</td><td>(69.80) 2.748</td><td>(60.75) 2.392</td><td>(42.00) 1.654</td></tr></table>						NO. OF PORTS	A	B	C	-01	(48.15) 1.896	(39.10) 1.539	(20.01) .788	-02	(69.80) 2.748	(60.75) 2.392	(42.00) 1.654
NO. OF PORTS	A	B	C														
-01	(48.15) 1.896	(39.10) 1.539	(20.01) .788														
-02	(69.80) 2.748	(60.75) 2.392	(42.00) 1.654														

Mates with:

RPCU

SPECIFICATIONS

For complete specifications see www.samtec.com?RPCU

Insulator Material:

Black Liquid Crystal Polymer

Contact Material:

Phosphor Bronze

Operating Temp Range:

-20 °C to +80 °C

Shield Material:

Phosphor Bronze

Wire:

20 AWG (Power)

25 AWG (Signal)

28 AWG (Drain)

DUST CAPS

- DCA-RPBU-01-01-A
- DCA-RPBU-01-01-B

RPCU	PLATING	CABLE LENGTH	END 1 OPTION	END 2 OPTION
	-G = 30 μ" (0.76 μm) Gold on contact, Nickel on shell	-00.25 = (0.25 m) 9.84" Cable -00.50 = (0.50 m) 19.68" Cable Standard lengths (Assembled Length = Cable Length + (42.8 mm) 1.69")	-AMS = USB A Type, Sealed -BMS = USB B Type, Sealed	-AM = USB A Type, Not Sealed -BM = USB B Type, Not Sealed -BC = Blunt Cut

ALSO AVAILABLE
(MOQ Required)

- Other wire lengths

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

WWW.SAMTEC.COM

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331