



Features:

- Motor: Shaded Pole Induction Motor
- Motor Protection: Impedance Protected
- Bearing Type: Two Ball, Sleeve, or Hydro Dynamic
- Connection: UL 1430 AWG 22, 280mm Wire Leads or Terminal
- Frame Material: Aluminum Alloy
- Impeller Material: Plastic UL94V-0
- Operating Temp:
 - Two Ball: -10°C~70°C
 - Sleeve: -10°C~60°C
 - Hydro Dynamic: -10°C~70°C
- Life Expectancy:
 - Two Ball: 50,000 Hours
 - Sleeve: 30,000 Hours
 - Hydro Dynamic: 50,000 Hours



Fan-S Division



| Model No. | Volt. | Freq. | Current | Power | Rated Speed | Maximum AirFlow | | Maximum Static Pressure | | Noise Level | Weight |
|-----------------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--------|
| | (VAC) | (Hz) | (A) | (W) | (rpm) | (CMM) | (CFM) | (InAq) | (mmAq) | (dB/A) | (g) |
| FAA1-12038N * H ** 31 | 115 | 50/60 | 0.23/0.18 | 17.00/14.00 | 2700/3000 | 2.348/2.674 | 83.0/94.5 | 0.330/0.350 | 7.620/8.890 | 42.2/44.5 | 550 |
| FAA1-12038Q * H ** 31 | 230 | 50/60 | 0.12/0.10 | 17.00/14.00 | 2700/3000 | 2.348/2.674 | 83.0/94.5 | 0.330/0.350 | 7.620/8.890 | 42.2/44.5 | 550 |
| FAA1-12038N * M ** 31 | 115 | 50/60 | 0.16/0.14 | 18.40/16.10 | 2600/2800 | 2.306/2.462 | 81.5/87.0 | 0.244/0.210 | 6.197/5.334 | 41.0/43.0 | 550 |
| FAA1-12038Q * M ** 31 | 230 | 50/60 | 0.08/0.07 | 18.40/16.10 | 2600/2800 | 2.306/2.462 | 81.5/87.0 | 0.244/0.210 | 6.197/5.334 | 41.0/43.0 | 550 |
| FAA1-12038N * L ** 31 | 115 | 50/60 | 0.10/0.09 | 11.50/10.35 | 2400/2200 | 2.150/1.924 | 76.0/68.0 | 0.180/0.100 | 4.572/2.540 | 40.1/37.9 | 550 |
| FAA1-12038Q * L ** 31 | 230 | 50/60 | 0.05/0.04 | 11.50/9.20 | 2400/2200 | 2.150/1.924 | 76.0/68.0 | 0.180/0.100 | 4.572/2.540 | 40.1/37.9 | 550 |
| FAA1-12038N * A ** 31 | 115 | 50/60 | 0.08/0.07 | 9.20/8.05 | 2300/1700 | 1.981/1.514 | 70.0/53.5 | 0.130/0.060 | 3.302/1.524 | 39.2/30.5 | 550 |
| FAA1-12038Q * A ** 31 | 230 | 50/60 | 0.04/0.04 | 9.20/9.20 | 2300/1700 | 1.981/1.514 | 70.0/53.5 | 0.130/0.060 | 3.302/1.524 | 39.2/30.5 | 550 |

* Indicates "B" (Ball Bearing), "S" (Sleeve Bearing), or "H" (Hydro Dynamic)


** Indicates "W" (Wire Leads) or "T" (Terminal)

Noise is measured at the distance of one (1) meter from the axis of intake.

50Hz



60Hz

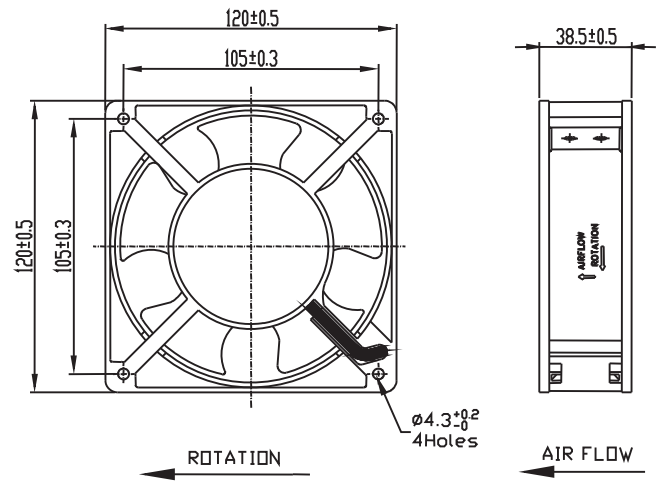



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331