

# PolySwitch® PTC Devices

## Overcurrent Protection Device

**PRODUCT: TRF600-160**

DOCUMENT: SCD26264  
LETTER: E  
REV DATE: MAY 11, 2011  
PAGE NO.: 1 OF 1

### Specification Status: Released

**Maximum Operating Voltage:** 250V<sub>DC</sub>

**Fault Ratings at 20°C:**

250V<sub>RMS</sub>, 3A, 10 applications  
600V<sub>RMS</sub>, 60A, 1 application

**Additional Info at 20°C:**


- Resistance matched: N/A
- Lightning withstand: GR-10891.0 kV, 10/1000µs, with 13 ohm load
- Helps equipment comply to Telcordia GR-1089

**Lead Material:**

22 AWG Sn-Plated Copper (0.64 mm [0.025"] nominal diameter)


**External Coating Material:**

Cured, flame retardant epoxy polymer, meeting UL94 V-0 requirements

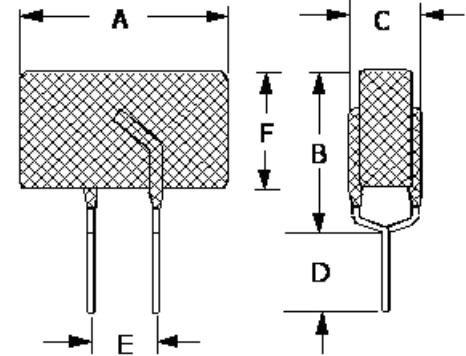

CENTER TO CENTER

**Marking:**

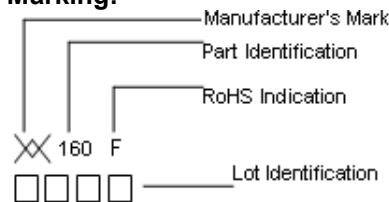

**TABLE I. DIMENSIONS:**

	A		B		C		D		E	F
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	NOM	MAX
mm:	--	16.0	--	12.6	--	6.0	4.7	--	5.0	10.0
in*:	--	(0.63)	--	(0.50)	--	(0.24)	(0.19)	--	(0.20)	(0.39)

\* Rounded off approximation

**TABLE II. PERFORMANCE RATINGS @ 20°C (as measured in Loranger P/N 02901-032-6218A):**

HOLD CURRENT (A)	TRIP CURRENT (A)	RESISTANCE (Ω)			TIME TO TRIP(Sec) @ 1A		OPERATING TEMPERATURE (°C)		TRIPPED POWER DISSIPATION (W) @ 250V <sub>DC</sub>	
		R MIN	R MAX	R <sub>1 MAX</sub> *	TYP	MAX	MIN	MAX	TYP	MAX
0.160	0.320	4.0	10.0	18.0	7.5	18.0	-40	85	1.7	2.2

\*Post Trip Resistance measured after one hour.

**TABLE III. APPLICABLE PART DESCRIPTIONS :**

PART DESCRIPTION	PACKAGING TYPE	NOTE
TRF600-160	Bulk	N/A
TRF600-160-2	Tape and Reel	Dim "D" not applicable

Agency Recognitions:

UL (File #E74889), CSA (File #1026908), TUV

Reference Documents:

Raychem PS300, Telcordia GR-1089

Precedence:

This specification takes precedence over documents referenced herein.

Effectivity:

Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.

CAUTION:

Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

**Materials Information**

ROHS Compliant

ELV Compliant

Pb-Free

Directive 2002/95/EC  
Compliant

Directive 2000/53/EC  
Compliant





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331