

D2E097-BI52-A4

AC centrifugal fan

forward curved, dual inlet
with housing (without flange)

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	D2E097-BI52-A4		
Motor	M2E052-CA		
Phase		1~	1~
Nominal voltage	VAC	230	230
Frequency	Hz	50	60
Type of data definition		fa	fa
Valid for approval / standard		CE	CE
Speed	min ⁻¹	2450	2700
Power input	W	45	58
Current draw	A	0.2	0.26
Motor capacitor	µF	1.5	1.5
Capacitor voltage	VDB	400	400
Min. back pressure	Pa	0	0
Max. ambient temperature	°C	85	90

ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations



AC centrifugal fan

forward curved, dual inlet
with housing (without flange)

Technical features


Material of support structure	Sheet steel, hot-galvanised
Mass	1.5 kg
Size	97 mm
Material of impeller	Sheet steel, coated in black
Housing material	Sheet steel, hot-galvanised
Motor suspension	Motor mounted via brackets on one side
Direction of rotation	Counter-clockwise, seen on rotor
Type of protection	IP 20
Insulation class	"F"
Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)	+ 80 °C
Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)	- 40 °C
Mounting position	Any
Condensate discharge holes	Rotor-side
Operation mode	S1
Motor bearing	Ball bearing
Leakage current	< 0.75 mA
Motor protection	Thermal overload protector (TOP) wired internally
Cable exit	Axial
Protection class	I (if protective earth is connected by customer)
Product conforming to standard	EN 60335-1; CE
Approval	CCC



AC centrifugal fan

forward curved, dual inlet
with housing (without flange)

Charts: Air flow 50 Hz

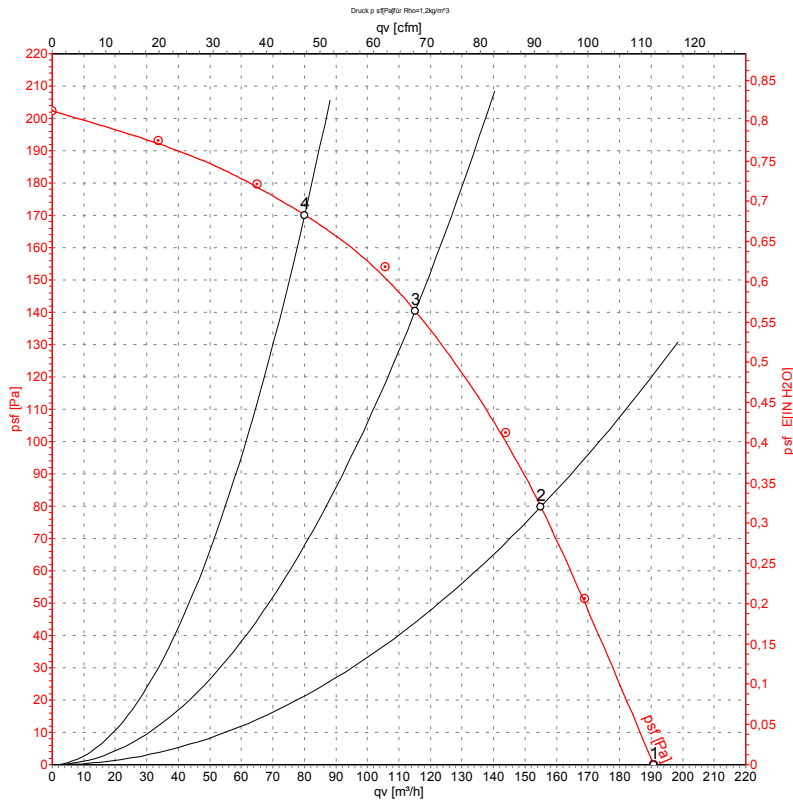

Measurement: LU-46916

Air performance measured as per ISO 5801 Installation category A. For detailed information on the measuring set-up, please contact ebm-papst. Suction-side noise levels: L_{WA} measured as per ISO 13347 / L_{pA} measured with 1m distance to fan axis. The values given are valid under the measuring conditions mentioned above and may vary according to the actual installation situation. With any deviation from the standard set-up, the specific values have to be checked and reviewed with the unit installed.

Measured values


	U	f	n	P _e	I	qv	p _{sf}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m ³ /h	Pa
1	230	50	2450	45	0.20	190	0
2	230	50	2580	42	0.19	155	80
3	230	50	2675	40	0.18	115	140
4	230	50	2735	38	0.18	80	170



AC centrifugal fan

forward curved, dual inlet
with housing (without flange)

Charts: Air flow 60 Hz

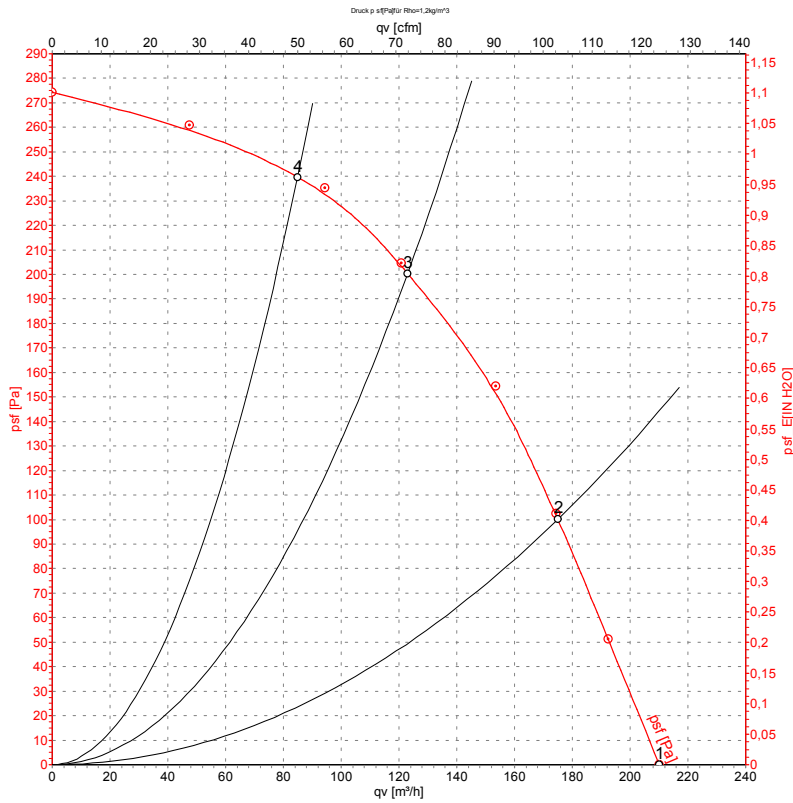

Measurement: LU-47108

Air performance measured as per ISO 5801 Installation category A. For detailed information on the measuring set-up, please contact ebm-papst. Suction-side noise levels: LwA measured as per ISO 13347 / LpA measured with 1m distance to fan axis. The values given are valid under the measuring conditions mentioned above and may vary according to the actual installation situation. With any deviation from the standard set-up, the specific values have to be checked and reviewed with the unit installed.

Measured values

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{sf}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m ³ /h	Pa
1	230	60	2700	58	0.26	210	0
2	230	60	2895	54	0.24	175	100
3	230	60	3085	49	0.21	125	200
4	230	60	3170	46	0.20	85	240





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331