




ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

SCHEMATIC

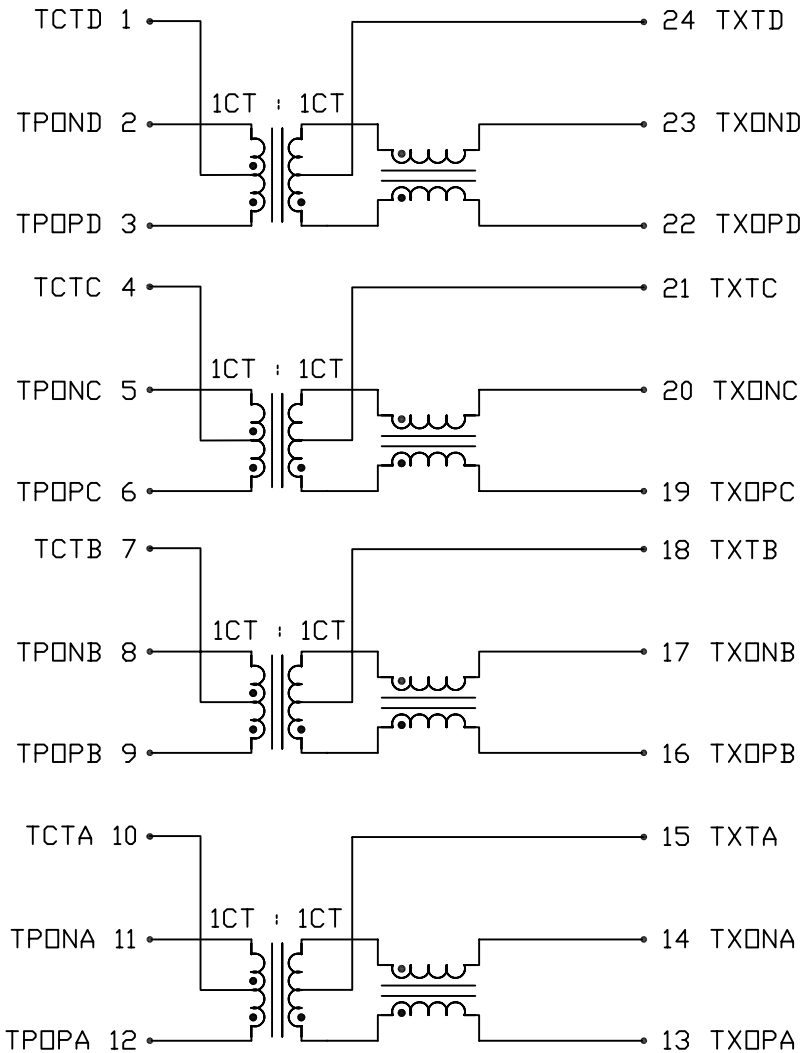

URNS RATIO

PIN(3-1-2) : (22-24-23)
PIN(6-4-5) : (19-21-20)
PIN(9-7-8) : (16-18-17)
PIN(12-10-11) : (13-15-14)

1CT : 1CT
1CT : 1CT
1CT : 1CT
1CT : 1CT

CL

350μH MIN. @ 100kHz, 100mV
WITH 8mA DC BIAS

INSERTION LOSS

1.1dB MAX. @ 0.1 TO 1MHz
0.5dB MAX. @ 1 TO 65MHz
1.0dB MAX. @ 80MHz
1.2dB MAX. @ 125MHz

RETURN LOSS

UNDER 100 OHMS±15% ENVIRONMENT

18dB MIN. @ 0.5 TO 40 MHz
12-20LOG (f/80MHz) MIN. @
40 TO 100 MHz

COMMON TO COMMON REJECTION

30dB MIN. @ 0.1 TO 100 MHz

CROSSTALK

33-20LOG (f/100MHz) dB MIN.
@ 1 TO 100MHz

HIPOT

PER HAND-WORK-03





ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REF.	REV. : B	PAGE : 2
Alice Pang	2015-01-28	ELECTRICAL SPECIFICATION S558-5999-M8-F	X5585999M8-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]	 POWER PROTECT CONNECT	
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A		
ZC Guo	2015-01-28		X5585999M8FB.DWG	.XX	SIZE : A4		
				.XXX			

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS CONSIDERED "PROPRIETARY" TO BEL FUSE INC. AND SHALL NOT BE COPIED, REPRODUCED OR DISCLOSED WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF BEL FUSE INC.

RoHS



SUGGESTED PCB PAD LAYOUT

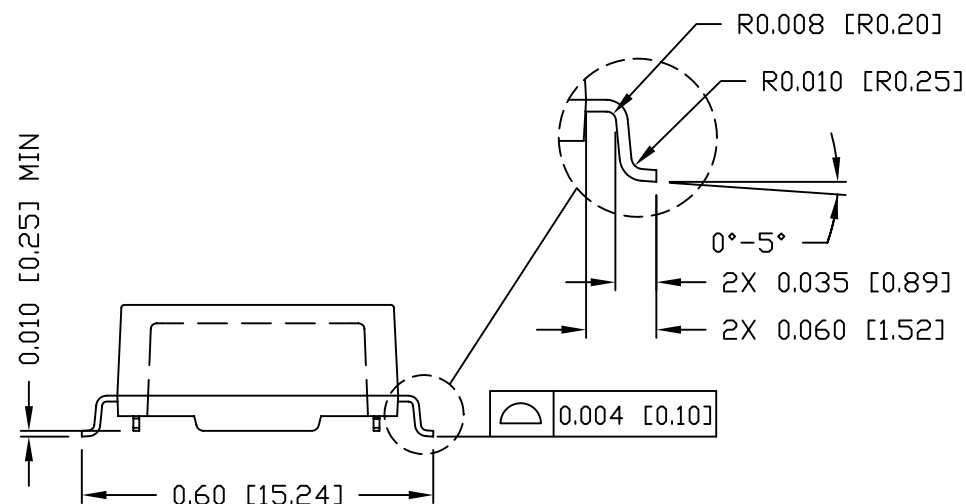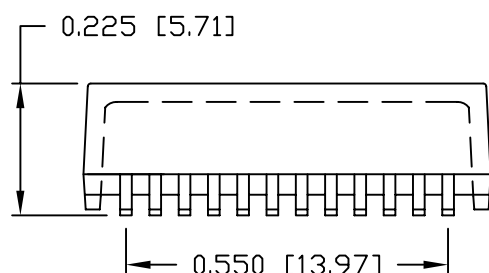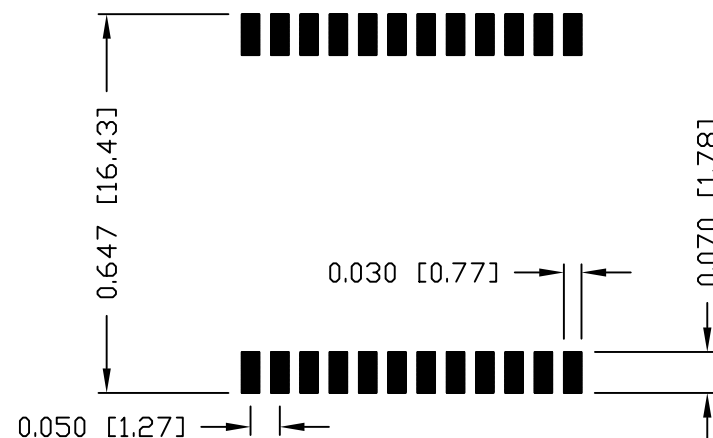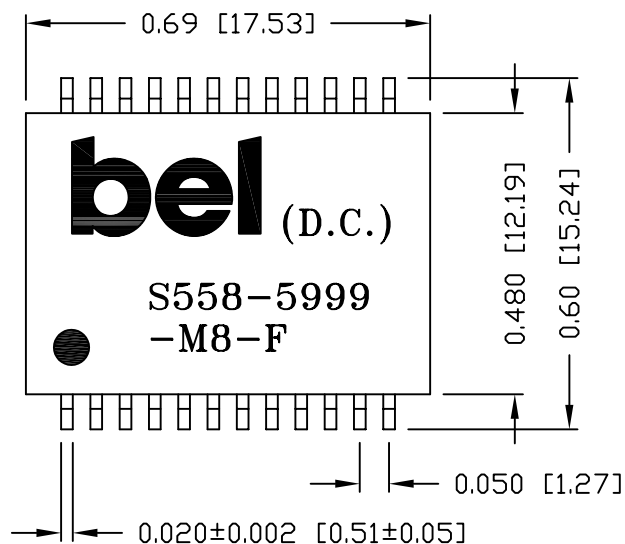

NOTES:

- STANDARD MARKING REFER TO DOC. HAND-WORK-04.
- PACKAGE CODE: "RQS001".

REV. : B	PAGE : 3
POWER PROTECT CONNECT	

ORIGINATED BY	DATE	TITLE	PART NO. / DRAWING NO.	STANDARD DIM.	[] METRIC DIM. AS REF.
Lawrence Tsang	2015-01-28	MECHANICAL DRAWING S558-5999-M8-F	X5585999M8-F	TOL. IN INCH	UNIT : INCH [mm]
DRAWN BY	DATE		FILE NAME	.X	SCALE : N/A
ZC Guo	2015-01-28		X5585999M8F.B.DWG	.XX ±0.01	SIZE : A4
				.XXX ±0.005	

This document is electronically generated. This is a controlled copy if used internally



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331