

AS85049/79 90° EMI/RFI Environmental Backshell



AS85049

CONNECTOR DESIGNATOR:

H

MIL-DTL-38999, Series III and IV
EN3645

Finish

N = Electroless Nickel

W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab
over Electroless Nickel

X = Aluminum, Nickel Fluorocarbon Polymer

Z = Aluminum, Zinc-Nickel, Black

M85049/79

- 10

W

01

Basic
Part Number

Shell Size
(Tables I & II)

Clamp Size
(Tables II & III)

**TABLE I: Shell Size,
Thread and Dimensions**


Shell Size	A Thread Class 2B	B Dia Max
09	M12 X 1 - 6H	.750 (19.1)
11	M15 X 1 - 6H	.850 (21.6)
13	M18 X 1 - 6H	1.000 (25.4)
15	M22 X 1 - 6H	1.150 (29.2)
17	M25 X 1 - 6H	1.250 (31.8)
19	M28 X 1 - 6H	1.400 (35.6)
21	M31 X 1 - 6H	1.550 (39.4)
23	M34 X 1 - 6H	1.650 (41.9)
25	M37 X 1 - 6H	1.850 (47.0)

**TABLE II: Shell Size,
Clamp Size and Dimensions**

Shell Size	Clamp Size		F ±.156 (4.0)	G ±.188 (4.8)
	Min	Max		
09	01	02	.532 (13.5)	3.267 (83.0)
11	01	03	.627 (15.9)	3.387 (86.0)
13	02	04	.642 (16.3)	3.407 (86.5)
15	02	05	.719 (18.3)	3.477 (88.3)
17	02	06	.774 (19.7)	3.567 (90.6)
19	03	07	.854 (21.7)	3.737 (94.9)
21	03	08	.899 (22.8)	3.737 (94.9)
23	03	09	1.009 (25.6)	3.847 (97.7)
25	04	10	1.024 (26.0)	3.847 (97.7)

APPLICATION NOTES

- For complete dimensions see the applicable Military Specification.
- Metric dimensions (mm) are in parentheses.
- Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

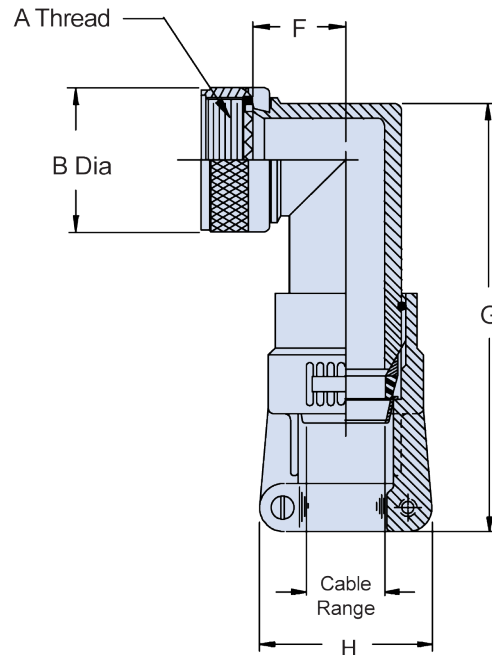

**TABLE III: Clamp Size,
Cable Range and Dimensions**

Clamp Size	Cable Range		H Max
	Min	Max	
01	.062 (1.6)	.125 (3.2)	.800 (20.3)
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)	1.000 (25.4)
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)	1.100 (27.9)
04	.375 (9.5)	.500 (12.7)	1.200 (30.5)
05	.500 (12.7)	.625 (15.9)	1.250 (31.8)
06	.625 (15.9)	.750 (19.1)	1.400 (35.6)
07	.750 (19.1)	.875 (22.2)	1.500 (38.1)
08	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.650 (41.9)
09	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.750 (44.5)
10	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)	1.900 (48.3)

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.

GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com E-93 E-Mail: sales@glenair.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331