



Specification Status: Released

Maximum Electrical Rating
Operating Voltage / Interrupt Current
33V_{DC} / 40A

Marking:

 **185F** - Part Identification
____ Manufacturer's Mark
□□□□ - Lot Identification

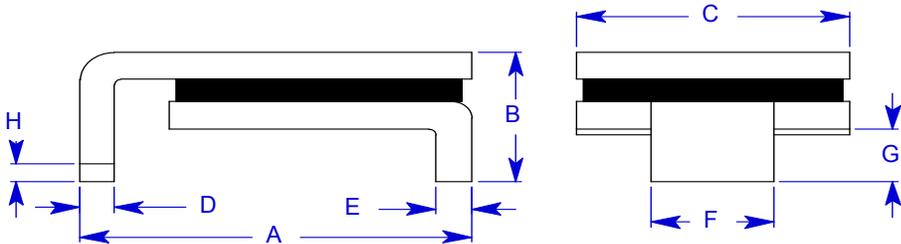

Notes:

1. All metal surfaces are tin plated.
2. Devices cannot be wave soldered.
3. Drawing not to scale.

TABLE I. DIMENSIONS:

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H |
|------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN |
| mm: | 8.0 | 9.4 | -- | 3.0 | 5.99 | 6.71 | 0.56 | 0.71 | 0.56 | 0.71 | 3.68 | 3.94 | 0.66 | 1.37 | 0.43 |
| in*: | (0.315) | (0.370) | -- | (0.118) | (0.236) | (0.264) | (0.022) | (0.028) | (0.022) | (0.028) | (0.145) | (0.155) | (0.026) | (0.054) | (0.017) |

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

| CURRENT RATINGS** | | | | | | TIME TO TRIP** | RESISTANCE VALUES | | TRIPPED-STATE POWER DISSIPATION** |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|
| AMPS AT 0°C | | AMPS AT 20°C | | AMPS AT 60°C | | SECONDS AT 20°C, 8.0A | OHMS AT 20°C | | WATTS AT 20°C |
| HOLD | TRIP | HOLD | TRIP | HOLD | TRIP | MAX | MIN | MAX* | MAX |
| 2.20 | 4.40 | 1.85 | 3.60 | 1.31 | 2.62 | 5.0 | 0.065 | 0.165 | 1.5 |

* Maximum resistance is measured 24 hours after reflow.

** Values were determined using PCB's with 70 mil X 2 ounce copper traces.

Agency Recognition: UL, CSA, TÜV
 Reference Documents: PS300
 Precedence: This specification takes precedence over documents referenced herein.
 Effectivity: Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.
 CAUTION: Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

Materials Information

ROHS Compliant

Directive 2002/95/EC
Compliant

ELV Compliant

Directive 2000/53/EC
Compliant

Pb-Free



Halogen Free*



* Halogen Free refers to: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl≤1500ppm



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331