

CONFIDENTIAL
2019-02-25
R&D DEPT.

REV. | ECN NO. | DATE | SIGN | DESCRIPTION

C	LEN-8B0522	2008/09/17	Shin	Add Note
D	LEN1590277	2015/09/01	Vicky	Update Logo
E	C190273	2019/02/25	Ruru	Modify Note

20.6

ALTW

ALTW

18.0

4.0

1.8

1.5

15.45 $\pm$ 0.25

20.3

5/8"-27UNS

23.8(REF.)

ALTW

1

2

3

4

5

6

7

Pin Assignments Front View

Recommended Panel Cut-out

14.8 $\pm$ 0.1

15.6 $\pm$ 0.1

With Liquid Glue

Note:

- * Important Dimension To Check.
- * Waterproof Rate: IP67, Unmated
- * Housing: Thermoplastic, Black
- * Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * Nut: Thermoplastic, Black
- * Gasket: Rubber, Black
- * Use With Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 3.0mm
- * Use Without Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 4.0mm
- * Gasket and Nut are packed separately in PE bags.

Connector

Nut

Gasket

UNIT:mm

TOLERANCE

.X	± 0.25
.XX	± 0.1
.XXX	± 0.05
ANGLES	$\pm 1^\circ$

TITLE

Standard Panel Screw 7Pin M Conn M Pin

SCALE

2:1

SIZE

A4

SHEET

1 OF 1

REV.

E

WC-REV.

A.3

: Inspection item

Amphenol LTW

安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO

BD-07PMMS-SC700I

DWG NO

BD-07PMMS-SC700I

CUSTOMER

ALTW

DRAWN BY

Ruru

CHECKED BY

Rita

APPROVED BY

Max

DATE

2019-02-25

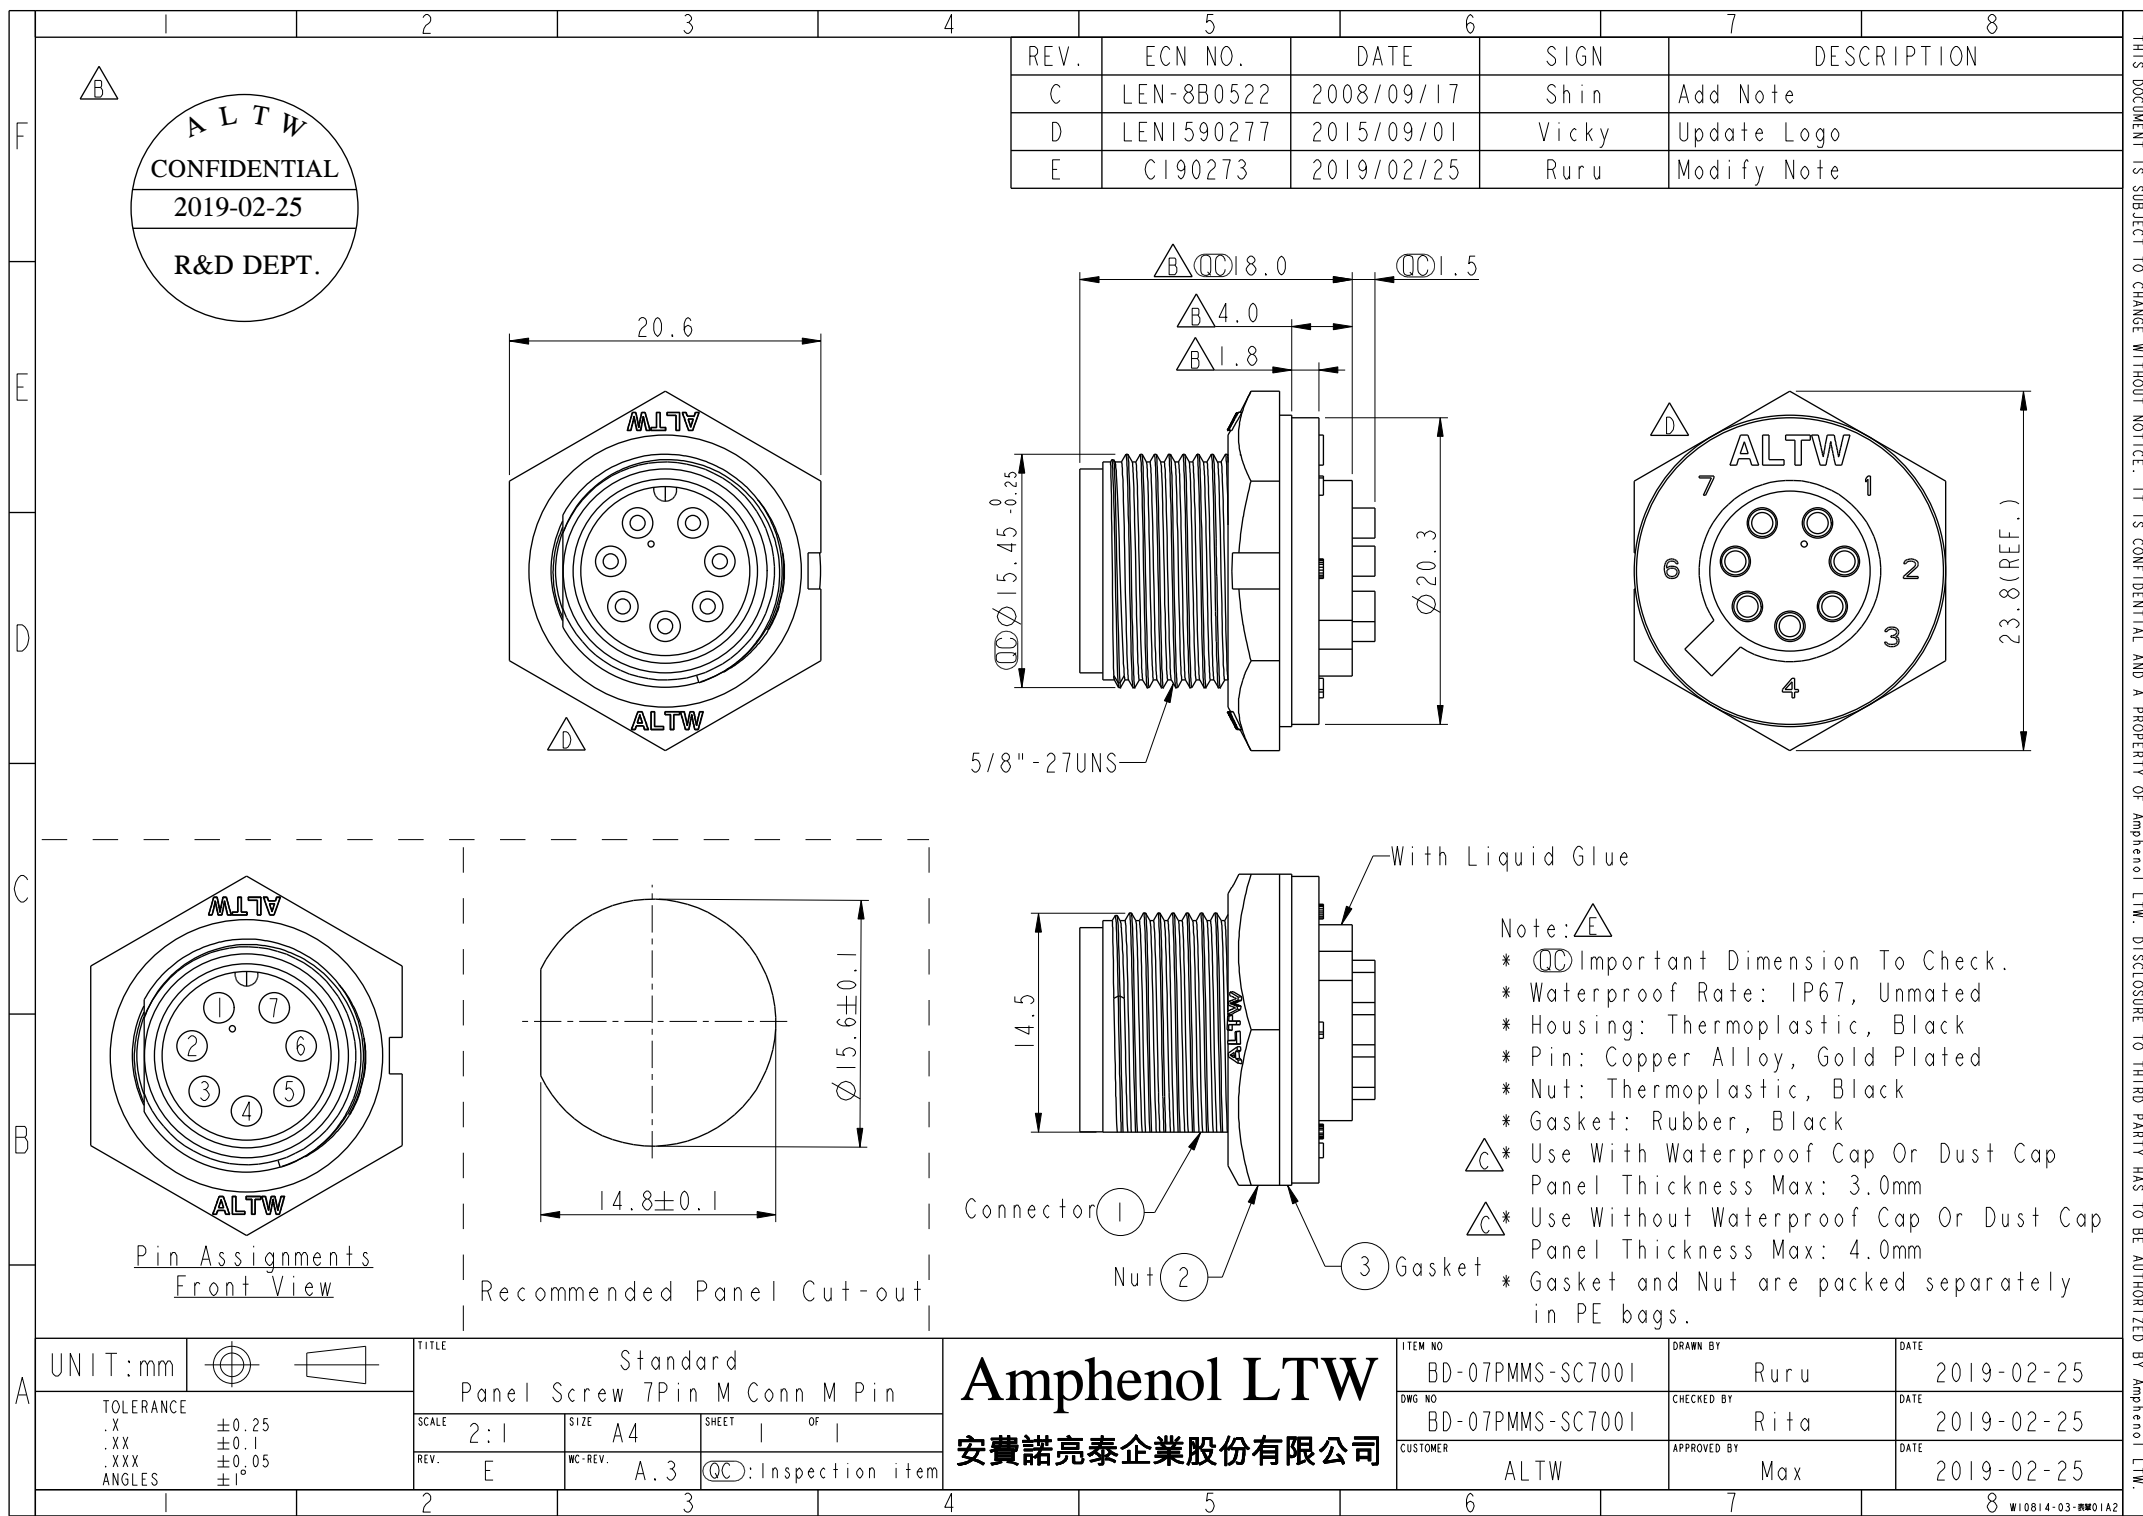
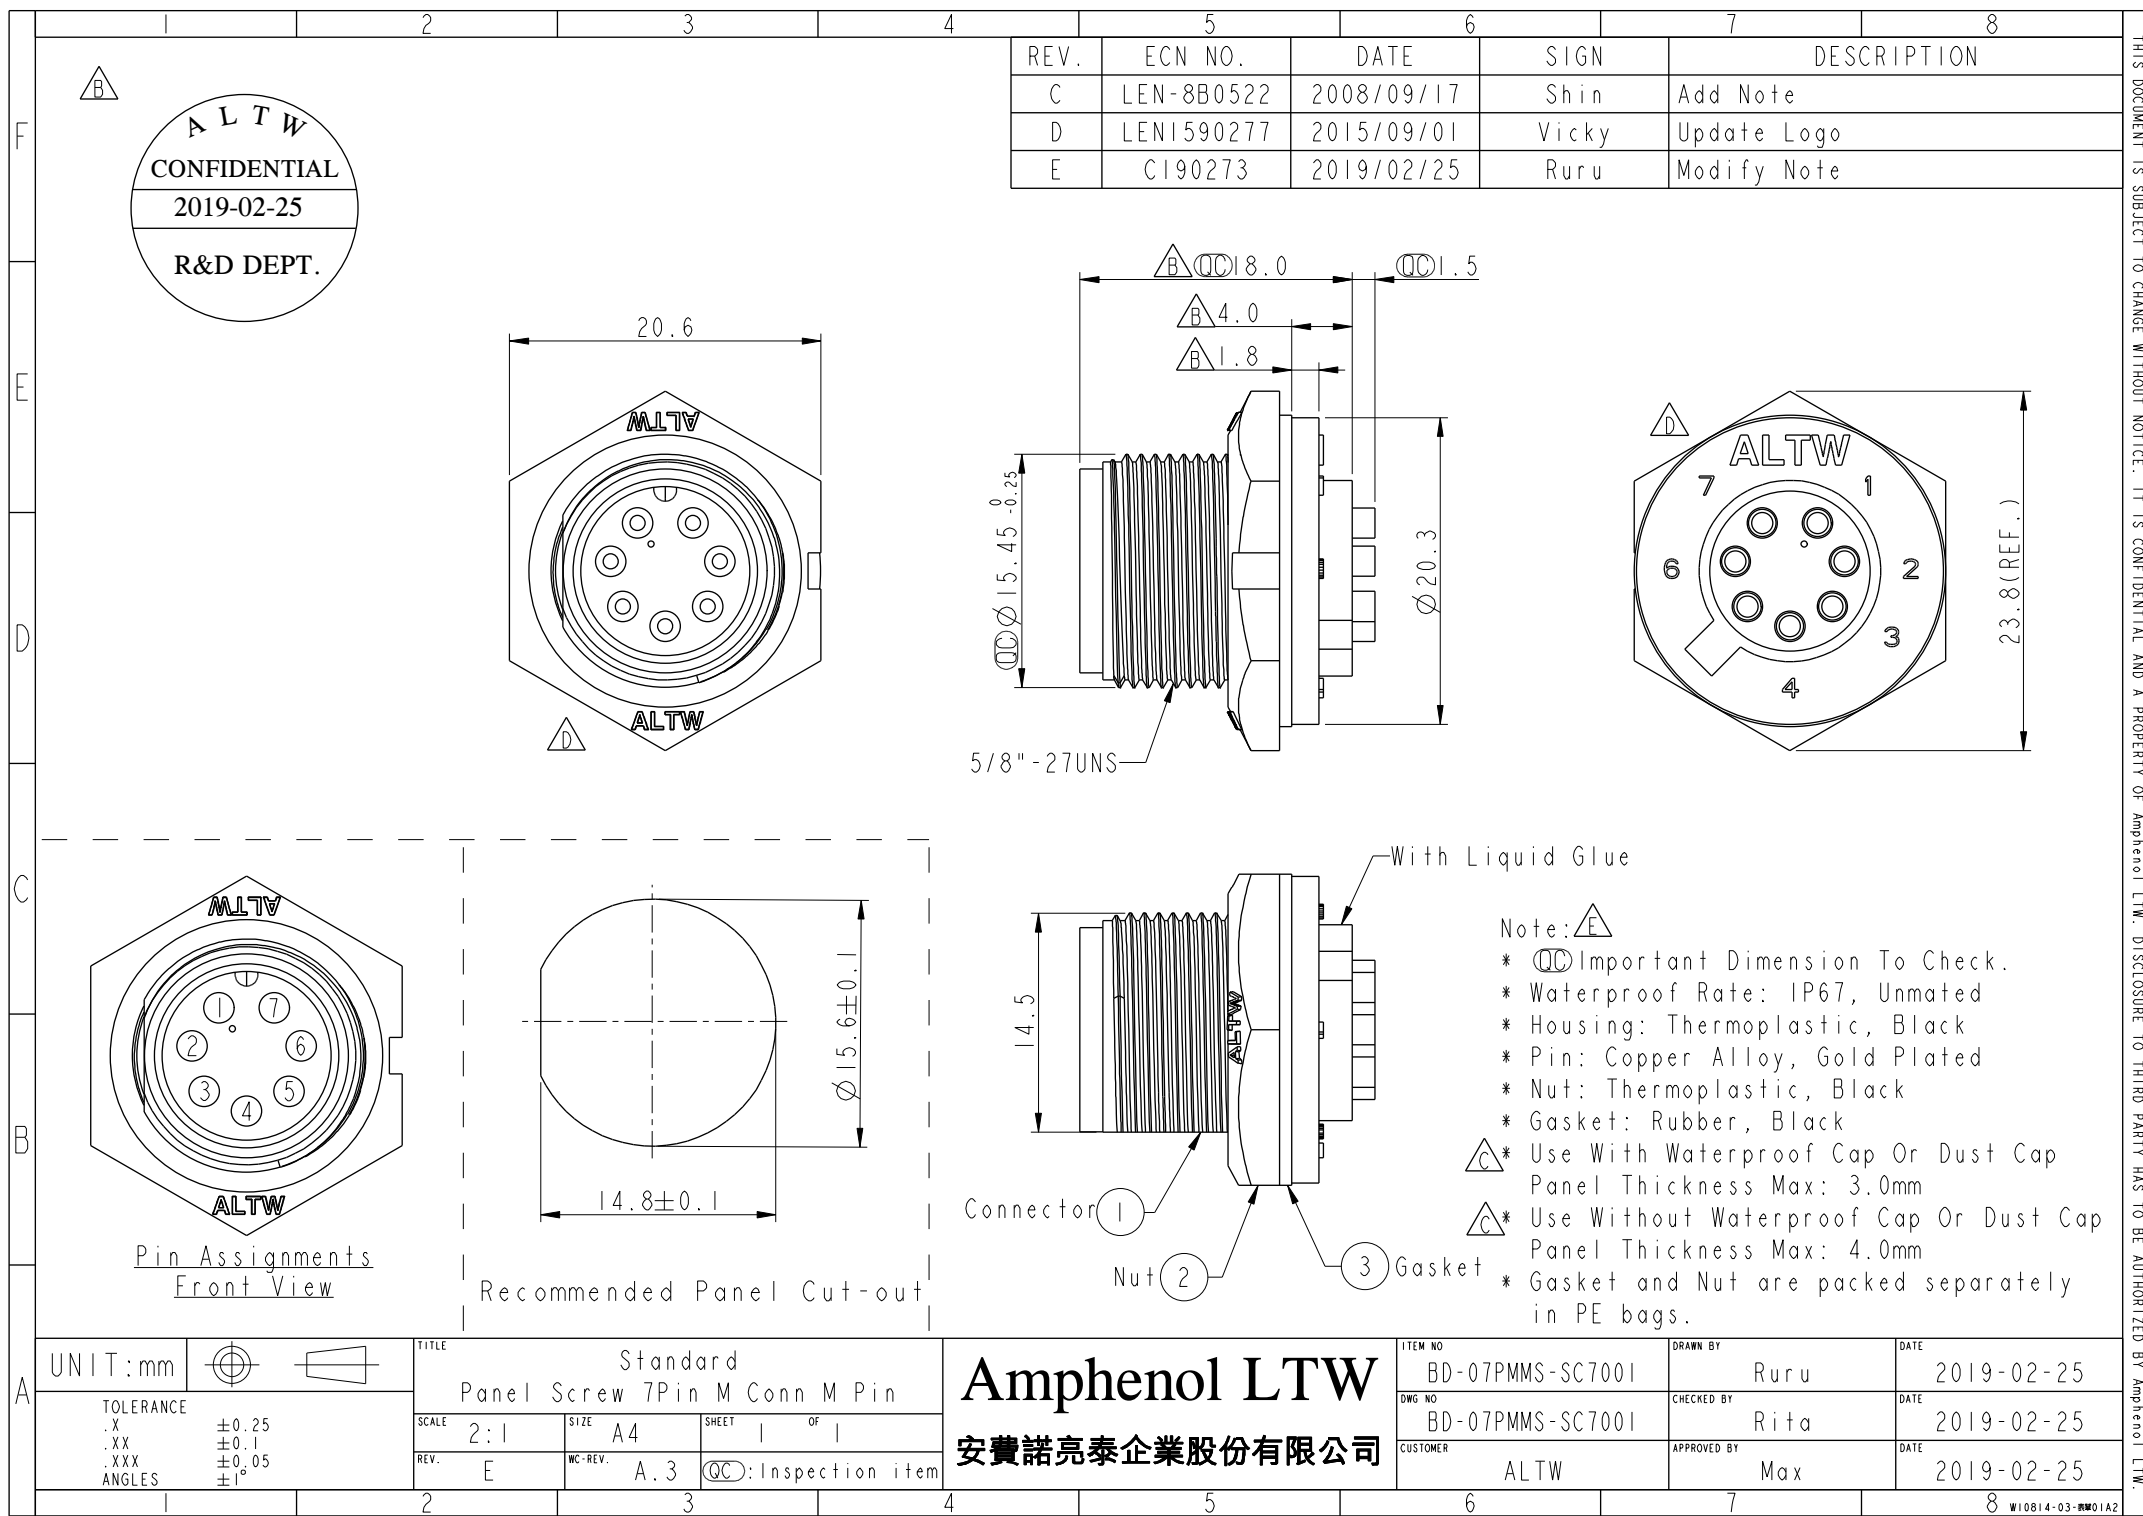
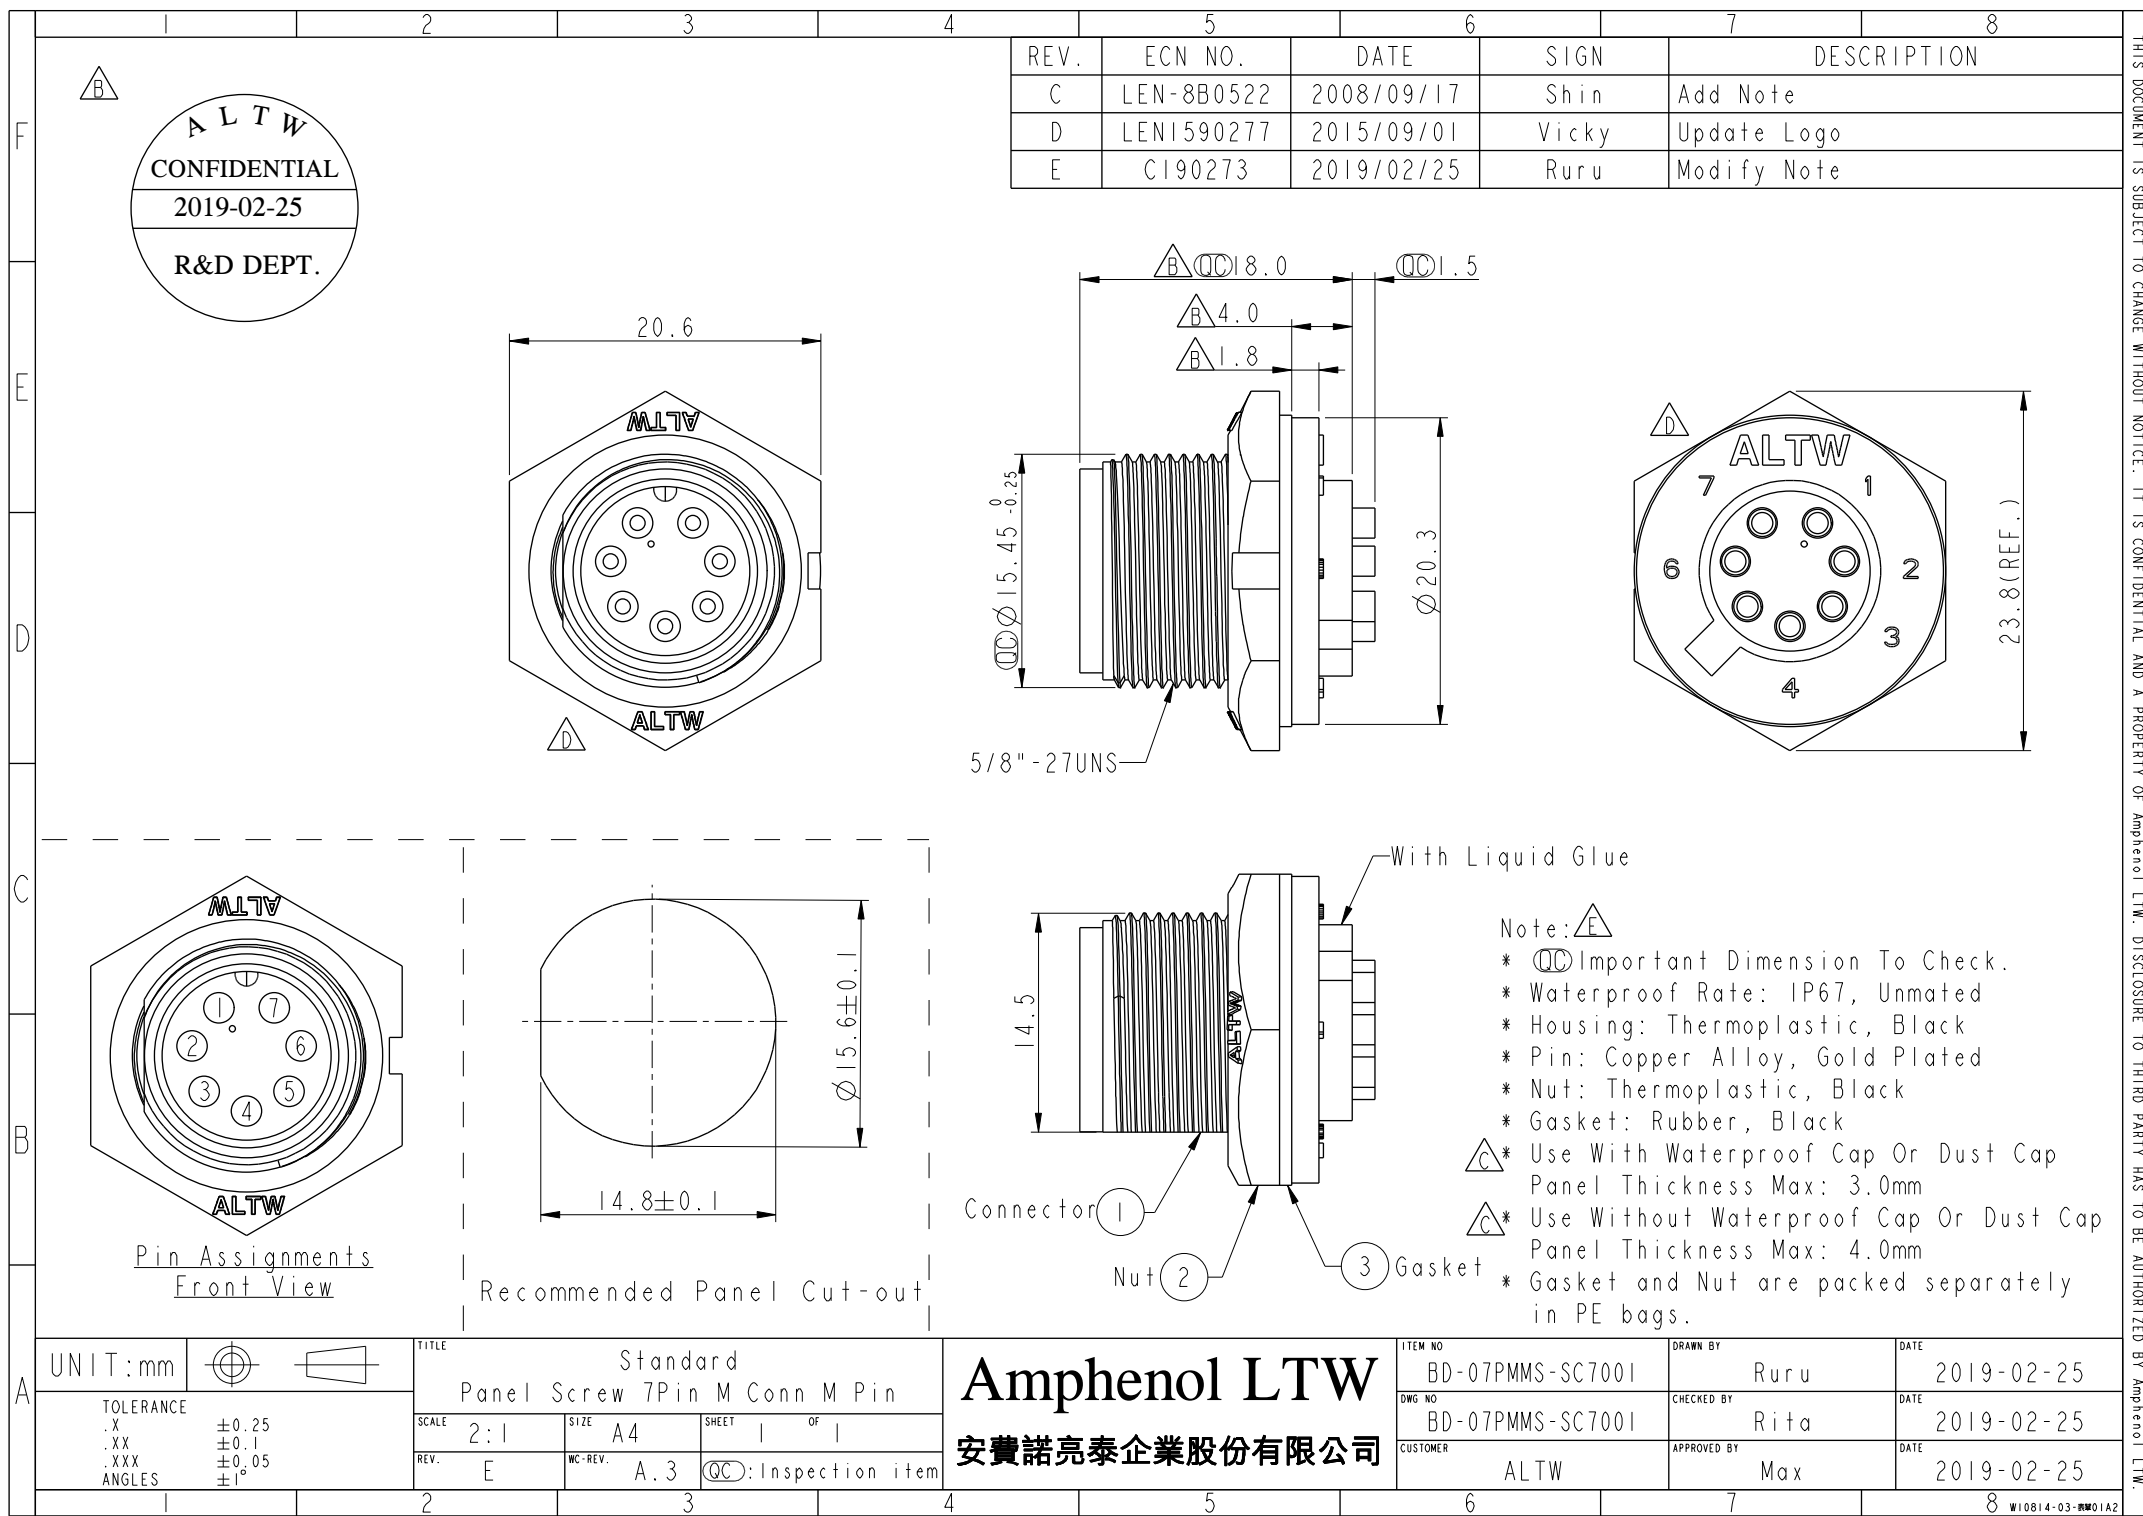
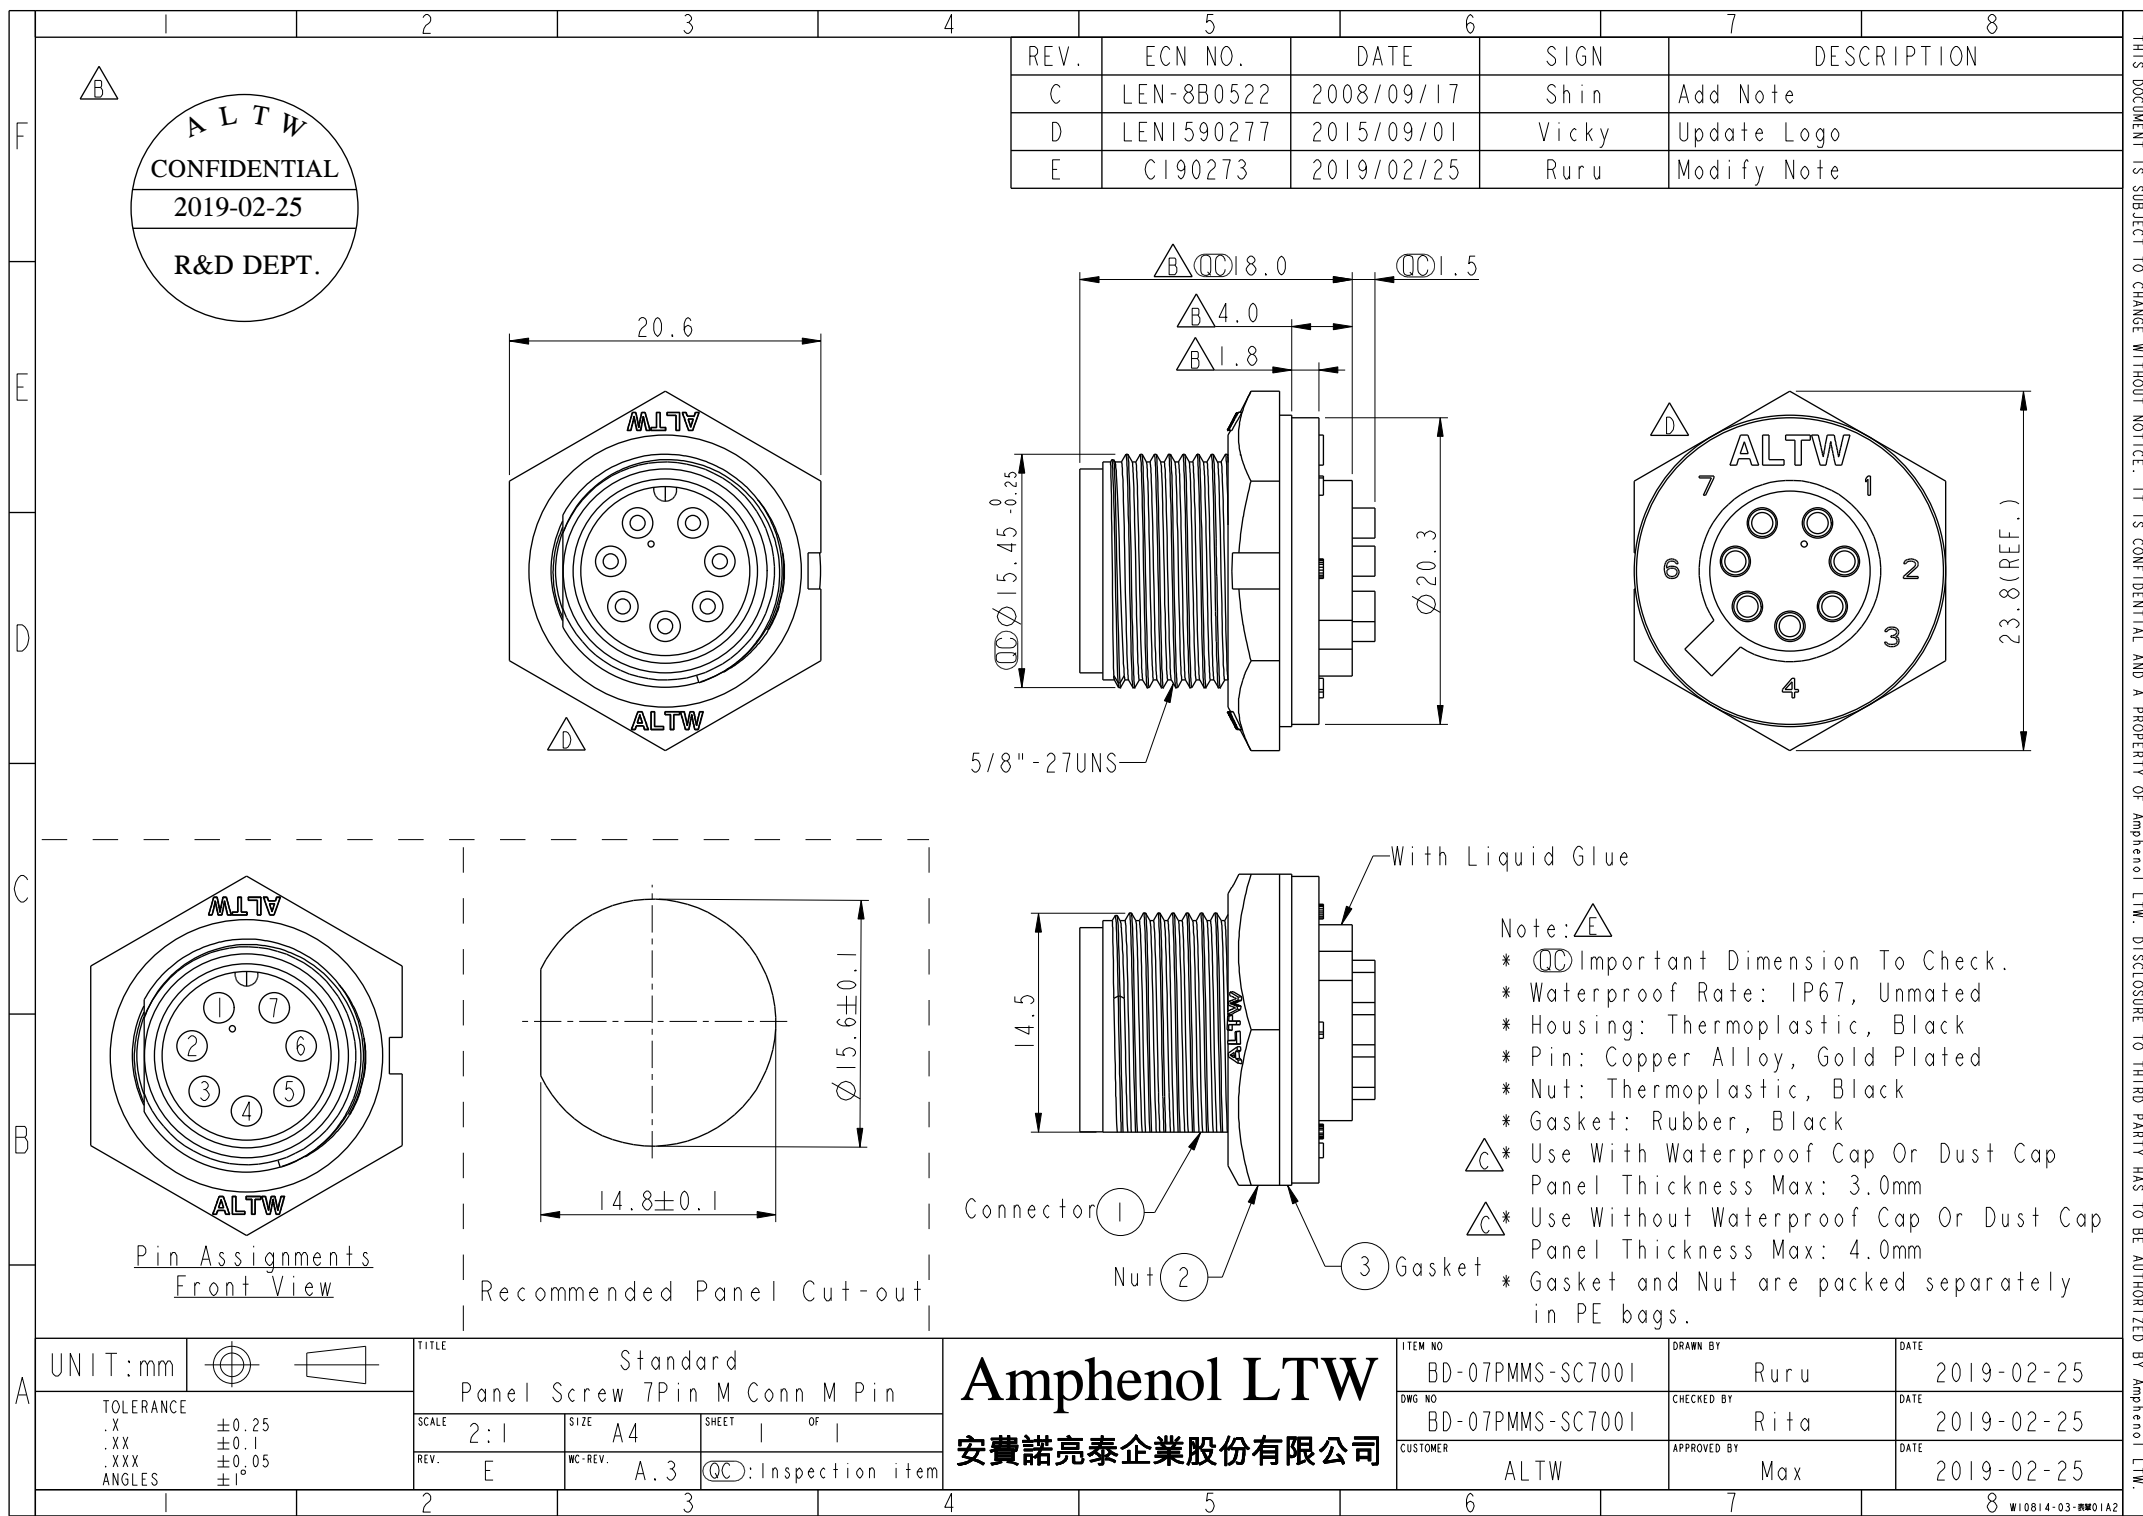
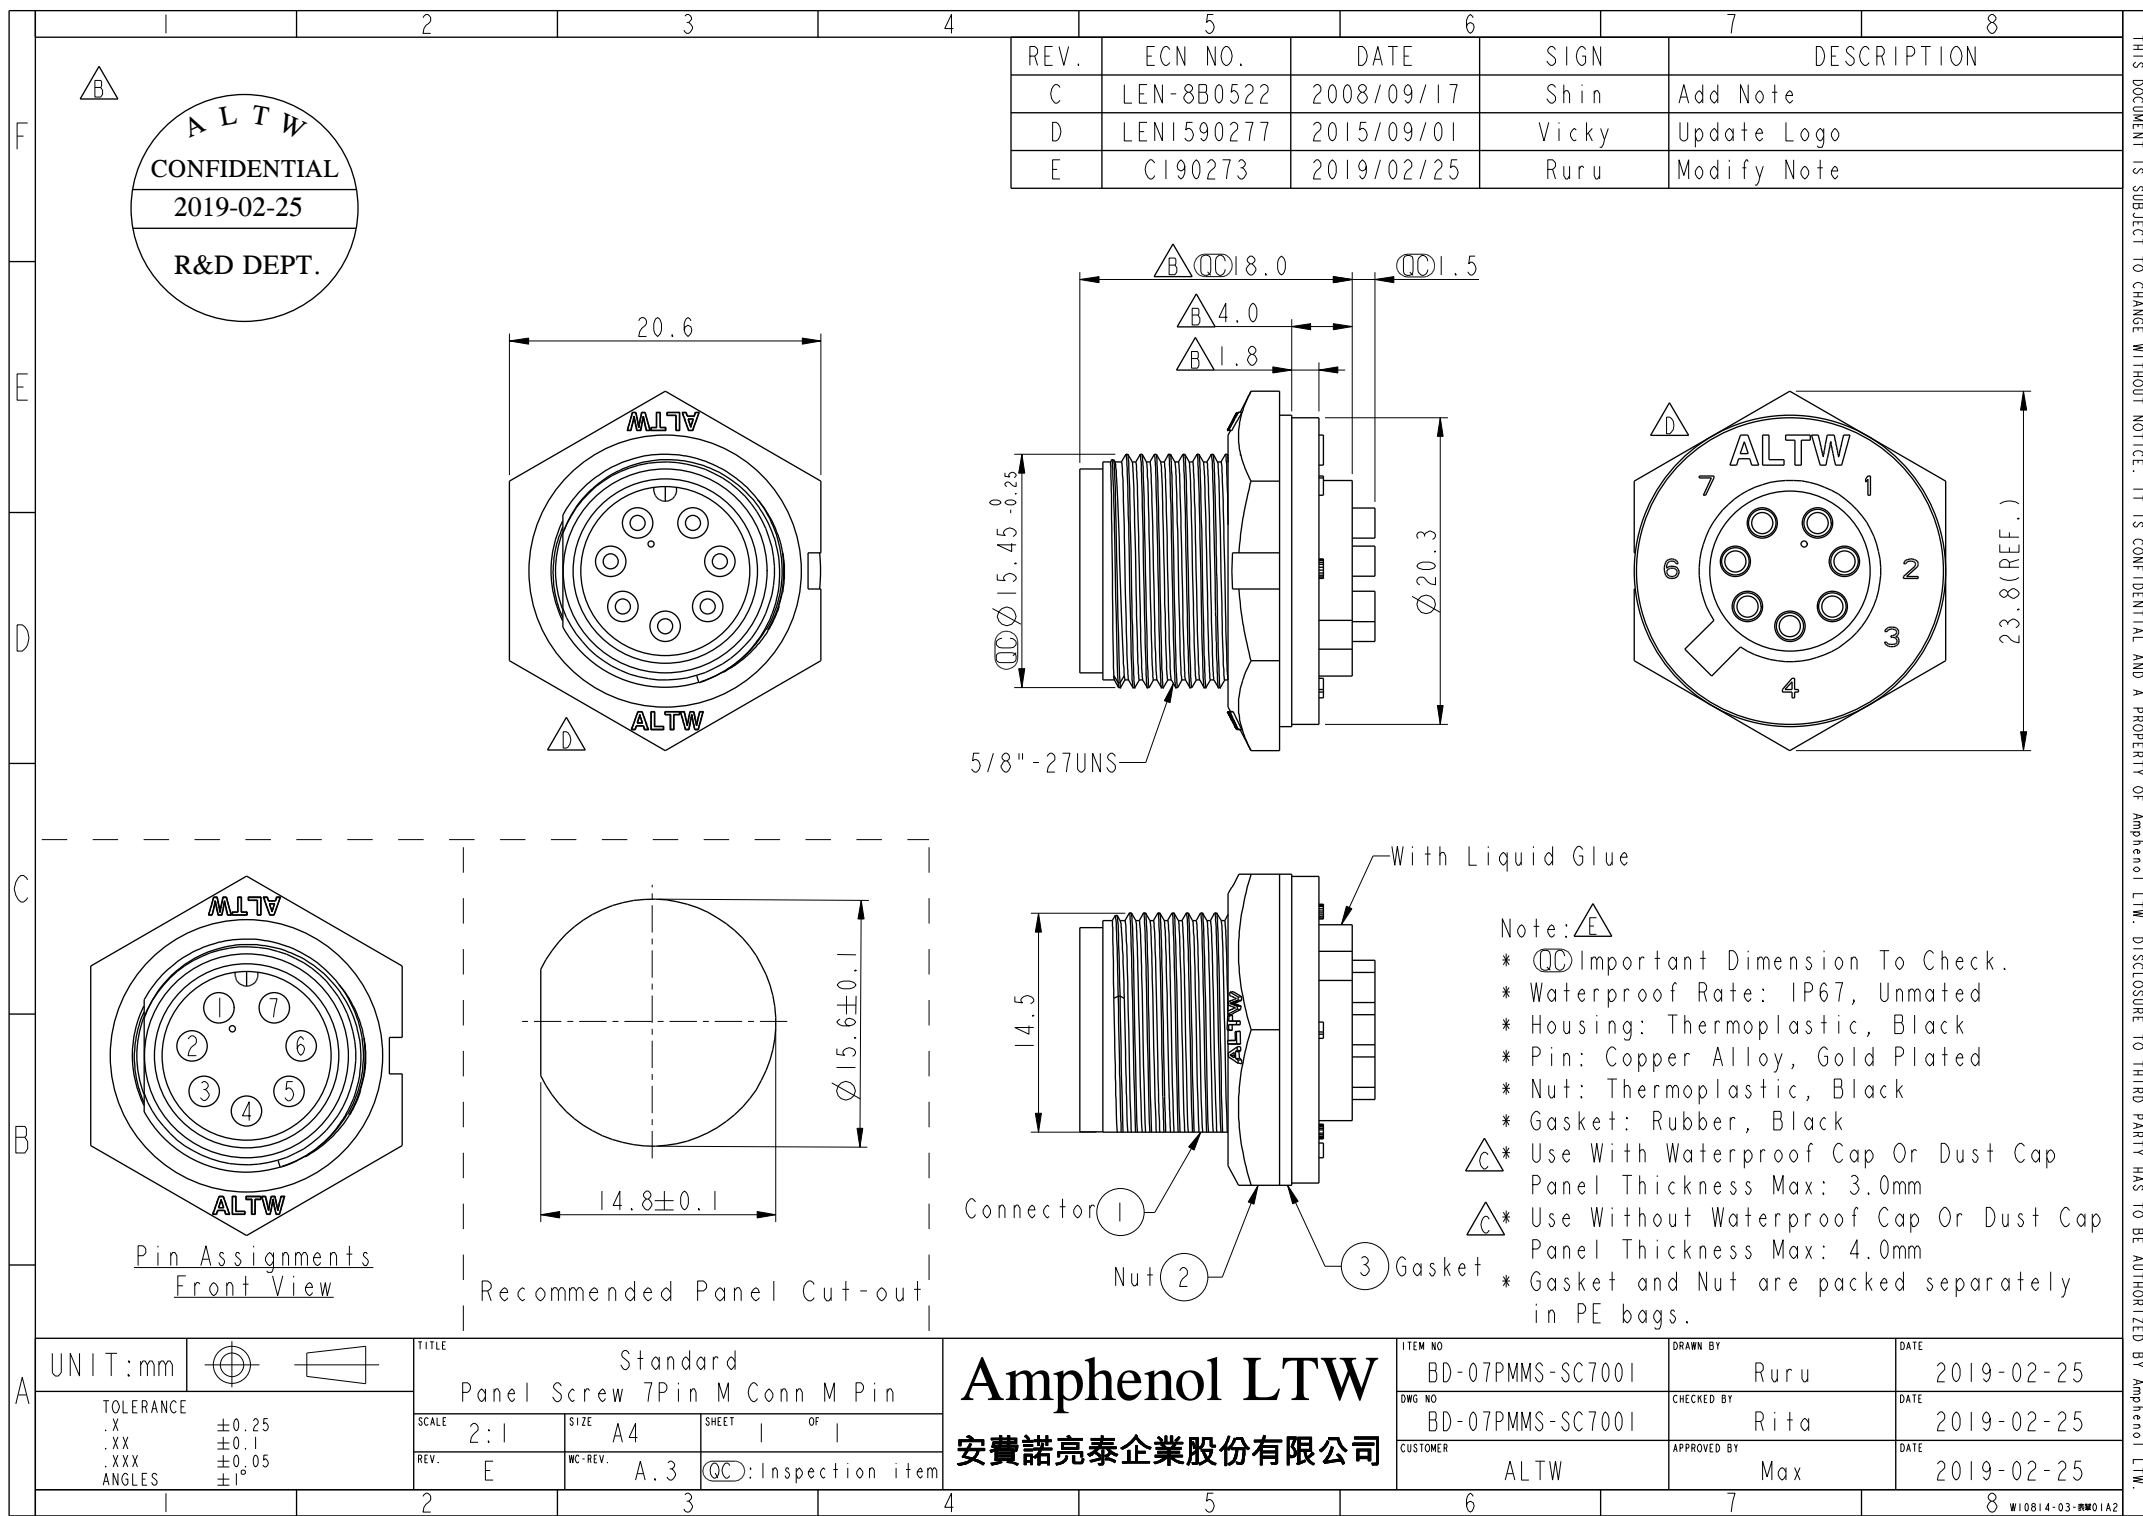
DATE

2019-02-25

DATE

2019-02-25

W10814-03-PW01A2

[illegible]

CONFIDENTIAL
2019-02-25
R&D DEPT.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
C	LEN-8B0522	2008/09/17	Shin	Add Note
D	LEN1590277	2015/09/01	Vicky	Update Logo
E	C190273	2019/02/25	Ruru	Modify Note

Dimensions:
Overall width: 20.6
Panel cut-out diameter: $\varnothing 15.6 \pm 0.1$
Thread: 5/8"-27UNS
Other dimensions: 18.0, 1.5, 4.0, 1.8, 15.45 ± 0.25 , 20.3, 14.5, 14.8 ± 0.1 , 23.8(REF.)

Pin Assignments Front View:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Recommended Panel Cut-out:
Diameter: $\varnothing 15.6 \pm 0.1$
Width: 14.8 ± 0.1

Assembly Details:
Connector (1), Nut (2), Gasket (3)
With Liquid Glue

Note:
* $\varnothing$ Important Dimension To Check.
* Waterproof Rate: IP67, Unmated
* Housing: Thermoplastic, Black
* Pin: Copper Alloy, Gold Plated
* Nut: Thermoplastic, Black
* Gasket: Rubber, Black
* Use With Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 3.0mm
* Use Without Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 4.0mm
* Gasket and Nut are packed separately in PE bags.

TITLE	SCALE	SIZE	SHEET	OF
Standard Panel Screw 7Pin M Conn M Pin	2:1	A4	1	1

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY	DATE
BD-07PMMS-SC7001	Ruru	2019-02-25

DWG NO	CHECKED BY	DATE
BD-07PMMS-SC7001	Rita	2019-02-25

CUSTOMER	APPROVED BY	DATE
ALTW	Max	2019-02-25

UNIT:mm

TOLERANCE:
.X ± 0.25
.XX ± 0.1
.XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^\circ$

REVISIONS:
E A.3 $\varnothing$: Inspection item

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF AMPHENOL LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY AMPHENOL LTW.

- CONFIDENTIAL**
2019-02-25
R&D DEPT.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
C	LEN-8B0522	2008/09/17	Shin	Add Note
D	LEN1590277	2015/09/01	Vicky	Update Logo
E	C190273	2019/02/25	Ruru	Modify Note

Dimensions:
Overall width: 20.6
Panel cut-out diameter: $\varnothing 15.6 \pm 0.1$
Thread: 5/8"-27UNS
Other dimensions: 18.0, 1.5, 4.0, 1.8, 15.45 ± 0.25 , 20.3, 14.5, 14.8 ± 0.1 , 23.8(REF.)

Pin Assignments Front View:
Pins numbered 1 through 7.

Recommended Panel Cut-out:
Circular cut-out with diameter $\varnothing 15.6 \pm 0.1$.

Assembly Details:
Connector (1), Nut (2), Gasket (3). Assembly note: "With Liquid Glue".

Note:
* $\varnothing$ Important Dimension To Check.
* Waterproof Rate: IP67, Unmated
* Housing: Thermoplastic, Black
* Pin: Copper Alloy, Gold Plated
* Nut: Thermoplastic, Black
* Gasket: Rubber, Black
* Use With Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 3.0mm
* Use Without Waterproof Cap Or Dust Cap
Panel Thickness Max: 4.0mm
* Gasket and Nut are packed separately in PE bags.

TITLE	SCALE	SIZE	SHEET	OF
Standard Panel Screw 7Pin M Conn M Pin	2:1	A4	1	1

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY	DATE
BD-07PMMS-SC7001	Ruru	2019-02-25

DWG NO	CHECKED BY	DATE
BD-07PMMS-SC7001	Rita	2019-02-25

CUSTOMER	APPROVED BY	DATE
ALTW	Max	2019-02-25

UNIT:mm

TOLERANCE:
.X ±0.25
.XX ±0.1
.XXX ±0.05
ANGLES ±1°

REVISIONS:
E A.3 Inspection item

W10814-03-PW01A2

[illegible]



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331