


TCR9C

Temperature Controller



Wiring Diagram

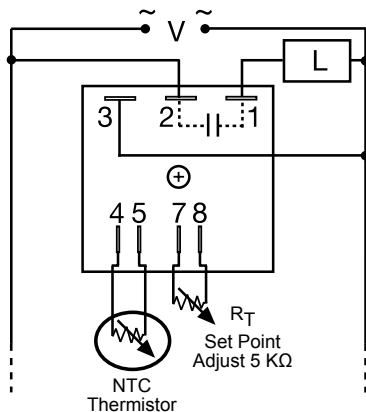

V = Voltage
L = Load

Caution: NTC Thermistor must be electrically insulated, 1500 volts RMS minimum.

Description

The TCR9C of solid-state temperature control is a low cost modular approach to accurate control of temperature. The high power output is available in 20 amperes and provides setpoint temperature control. The efficient mounting surface allows for utilization of equipment as the heat sink. Designed for use with resistive loads.

Operation

Setpoint Control: TCR9C is a single setpoint temperature controller. When the thermistor resistance is high (above the setpoint), the solid-state output is ON. When the thermistor resistance decreases (temperature increases) to setpoint or below, the output turns OFF. It must be recognized that temperature differential (under and overshoot) is largely due to the system as a whole. The mass of the system, size of the heaters and sensor all play an important part. Single setpoint control is best when there is little or no lag time between heater and sensor, and when the heater is not oversized.

Features & Benefits

- NTC thermistor sensing for low cost setpoint control
- Solid-state output to control resistive heaters
- External adjustment of the setpoint
- Small package, encapsulated, single-screw mounting
- Metal mounting surface utilizes equipment as heat sink

Accessories



P1015-13 (AWG 10/12), **P1015-64** (AWG 14/16), **P1015-14** (AWG 18/22) **Female Quick Connect**
These 0.25 in. (6.35 mm) female terminals are constructed with an insulator barrel to provide strain relief.

Specifications

Control

Type	Single setpoint, negative temperature coefficient resistance sensing
Sensor Type	Thermistor, negative temperature coefficient (customer supplied)
	Electrically insulated for 1500V RMS min.
Adjustment	Temperature setpoint selected by means of an external resistance
Accuracy	≤ ±5% of the setpoint resistance Add the tolerance of the NTC thermistor and the drift of the adj. pot over temp. range
Setpoint vs. Ambient Temperature and Operating Voltage	±5% of setpoint resistance
Reset Time	≤ 150ms
Input	
Voltage	120 - 240VAC
Tolerance	±15%
AC Line Frequency	50/60 Hz


Output

Type	Solid state		
Form	Non-isolated, single pole, zero voltage switching		
Rating	Model	Steady State	Inrush**
	C	20A	200A**
Minimum Load Current	100mA		
Voltage Drop	≅ 2V at rated current		
Off State Leakage Current	≅ 5mA @ 230VAC		
Protection			
Dielectric Breakdown	≥2000 volts terminals to mounting surface		
Isolation Voltage	≥100mΩ		
Circuitry	Encapsulated		
Mechanical			
Mounting	Surface mount with one #10 (M5 x 0 .8) screw		
Dimensions	H 50.8 mm (2.0"); W 50.8 mm (2.0"); D 38.4 mm (1.51")		
Termination	0.25 in. (6.35mm) male quick connect terminals		
Environmental			
Operating/Storage Temperature	-40° to 60°C / -40°to 85°C		
Humidity	95% relative, non-condensing		
Weight	≅ 2.7 oz (77 g)		

** Must be bolted to a metal surface using the included heat sink compound. The maximum mounting surface temperature is 90°C. Inrush: non-repetitive for 16ms.


TCR9C

Adjustment vs. Thermistor Resistance

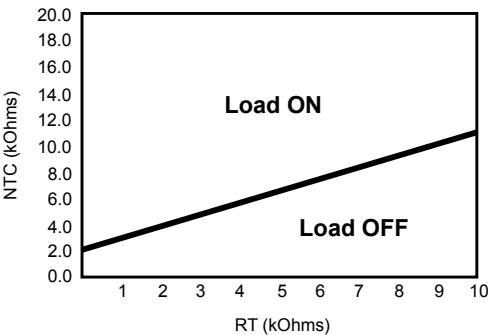

Note: If R_T value exceeds 13kOhms, the output will not energize.

Function Diagram

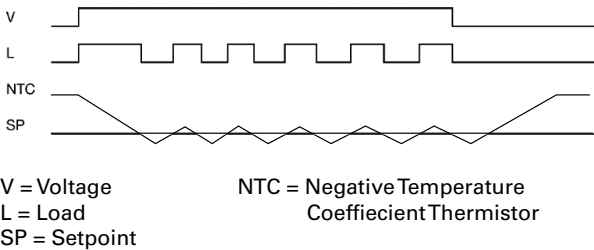



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331