



## Main

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                   | Harmony XVC1                                                                      |
| Product or component type          | Complete pre-wired monolithic tower light                                         |
| Beacon or indicator bank unit type | 2 illuminated units                                                               |
| Sound signalling                   | Without                                                                           |
| Mounting diameter                  | 3.94 in (100 mm)                                                                  |
| Component name                     | XVC                                                                               |
| Light source                       | Orange LED steady or flashing signalling<br>Red LED steady or flashing signalling |
| [Us] rated supply voltage          | 100...240 V                                                                       |
| Supply circuit type                | AC                                                                                |

## Complementary

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                               | Illuminated unit: polycarbonate<br>Base unit: ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)<br>Top cover: PBT + ABS (UL94-V0) |
| Product mounting                       | On base                                                                                                               |
| Cable cross section                    | 0 in <sup>2</sup> (0.33 mm <sup>2</sup> )<br>0 in <sup>2</sup> (0.83 mm <sup>2</sup> )                                |
| AWG gauge                              | AWG 18<br>AWG 22                                                                                                      |
| Cable length                           | 19.69 in (500 mm)                                                                                                     |
| Marking                                | CE                                                                                                                    |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV                                                                                                                  |
| Current consumption                    | 120 mA                                                                                                                |
| Flashing frequency                     | 0.7...3 Hz                                                                                                            |
| Product weight                         | 2.65 lb(US) (1.2 kg)                                                                                                  |
| Height                                 | 11.57 in (294 mm)                                                                                                     |

## Environment

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| product certifications                | UL                                 |
| protective treatment                  | TC                                 |
| ambient air temperature for storage   | -31...158 °F (-35...70 °C)         |
| ambient air temperature for operation | -22...122 °F (-30...50 °C)         |
| electrical shock protection class     | Class I conforming to EN/IEC 61140 |
| IP degree of protection               | IP54 conforming to EN/IEC 60529    |

## Offer Sustainability

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium product                                                 | Green Premium product                                                              |
| Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0808 - Schneider Electric declaration of conformity              |
| Reference not containing SVHC above the threshold                     | Reference not containing SVHC above the threshold                                  |
| Available                                                             | Available                                                                          |
| Need no specific recycling operations                                 | Need no specific recycling operations                                              |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:          | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                       |
| Lead and lead compounds, which is known to the State                  | Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer |

of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov) For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)


Contractual warranty

Warranty period 18 months

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

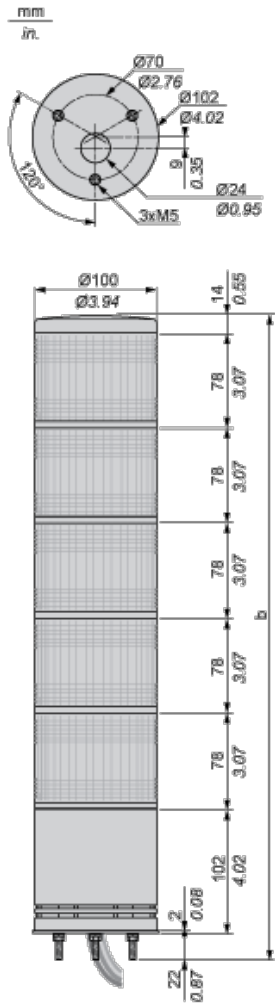


| No. of illuminated units | b in mm | b in in. |
|--------------------------|---------|----------|
| 1                        | 216     | 8.50     |
| 2                        | 294     | 11.57    |
| 3                        | 372     | 14.65    |
| 4                        | 450     | 17.72    |
| 5                        | 528     | 20.79    |

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331