

Part Number: APT2012P3BT


Features

- 2.0mmx1.25mm SMT LED, 0.75mm thickness.
- Mechanically and spectrally matched to infrared emitting LED lamp.
- Package: 2000pcs / reel .
- Blue transparent lens.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

Description

Made with NPN silicon phototransistor chips.

Package Dimensions

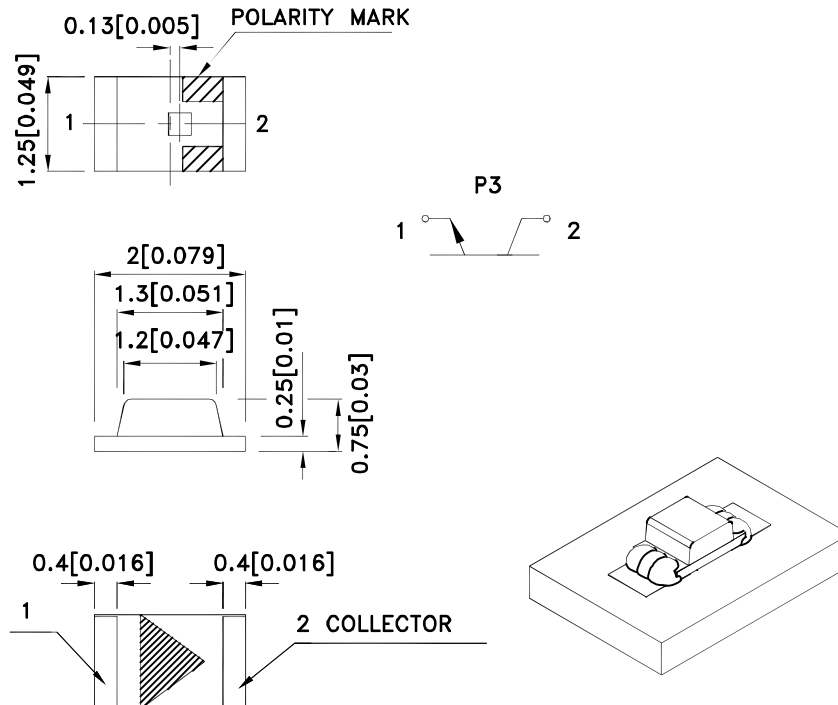

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.1 (0.004") unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
V _{BR CEO}	Collector-to-Emitter Breakdown Voltage	30			V	I _C =100uA E _e =0mW/c m ²
V _{BR ECO}	Emitter-to-Collector Breakdown Voltage	5			V	I _E =100uA E _e =0mW/c m ²
V _{CE (SAT)}	Collector-to-Emitter Saturation Voltage			0.8	V	I _C =2mA E _e =20mW/c m ²
I _{CEO}	Collector Dark Current			100	nA	V _{CE} =10V E _e =0mW/c m ²
T _R	Rise Time (10% to 90%)		15		us	V _{CE} = 5V I _C =1mA R _L =1000Ω
T _F	Fall Time (90% to 10%)		15		us	
I _(ON)	On State Collector Current	0.1	0.3		mA	V _{CE} = 5V E _e =1mW/c m ² λ=940nm
2θ _{1/2}	Angle of half sensitivity		120		deg	


Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Max.Ratings
Collector-to-Emitter Voltage	30V
Emitter-to-Collector Voltage	5V
Power Dissipation at (or below) 25°C Free Air Temperature	100mW
Operating Temperature	-40°C To +85°C
Storage Temperature	-40°C To +85°C

APT2012P3BT

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

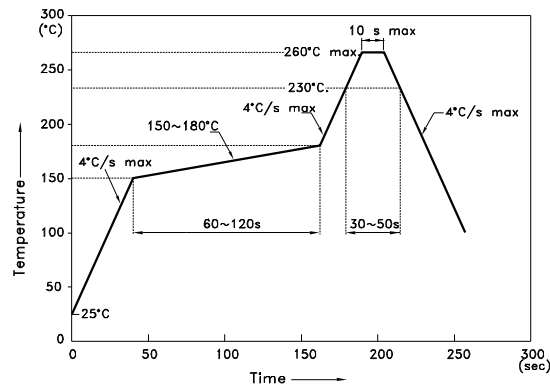


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

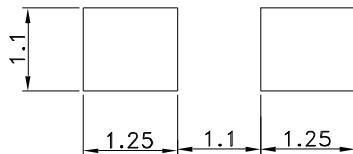

Reel Dimension

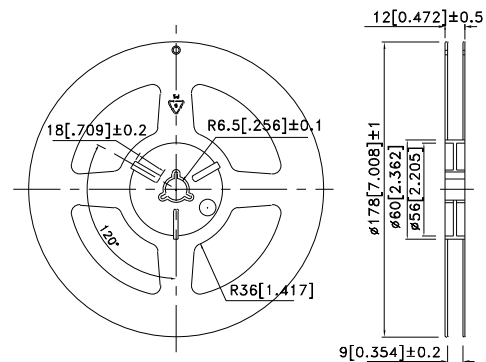


Tape Specifications (Units : mm)

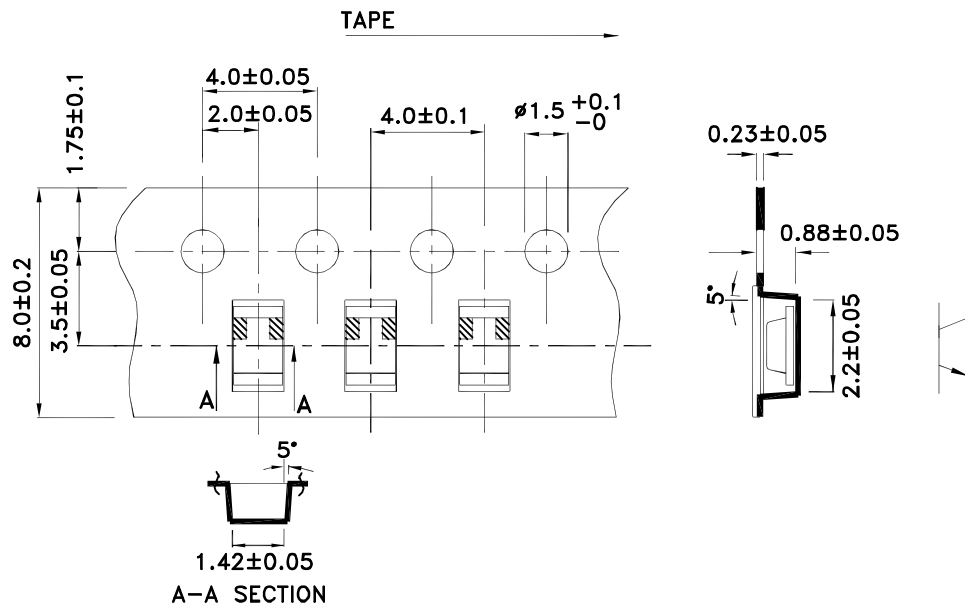

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APT2012P3BT

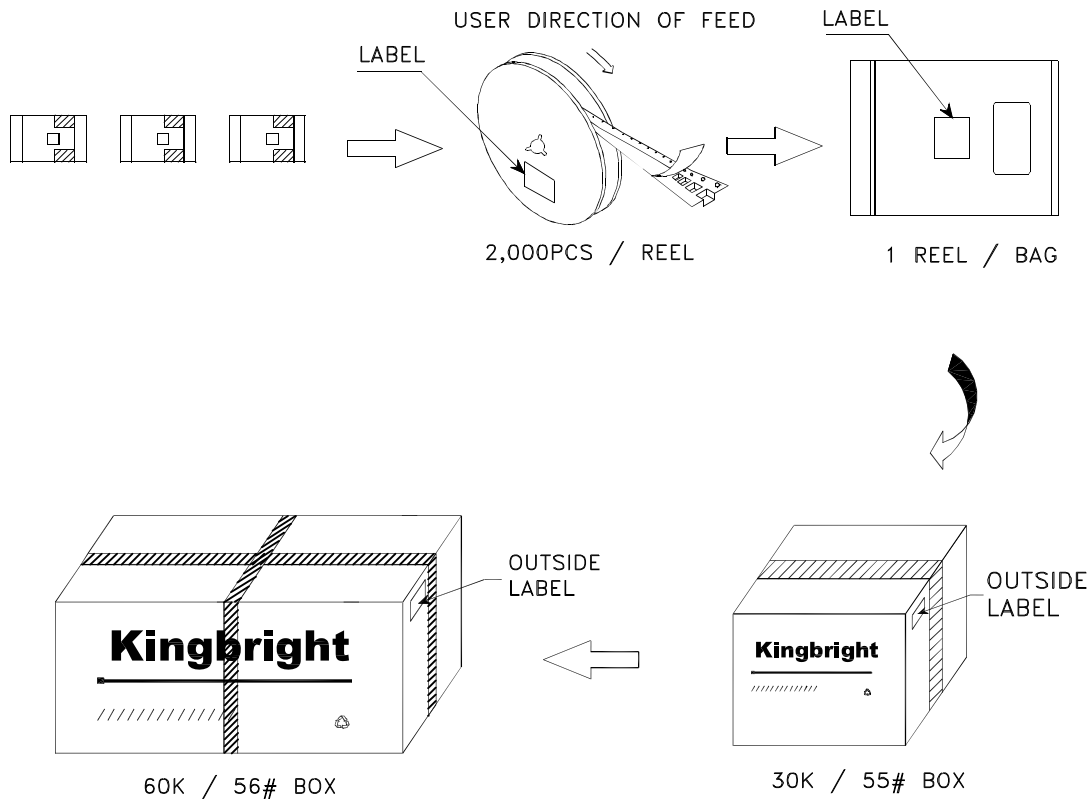

Kingbright	
P/NO: APT2012xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C.
S/N: XXXX	Q C XX XX XXXX PASSED
CODE: XXX	
LOT NO:	
	
RoHS Compliant	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331