



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components  
 20736 Marilla Street Chatsworth  
 CA91311  
 Phone: (818) 701-4933  
 Fax: (818) 701-4939

## ESD3V3D7 Thru ESD12VD7

### Features

- For sensitive ESD protection
- Excellent clamping capability
- Low leakage
- ESD rating of class 3(>16KV)per Human Body Mode
- For space saving application
- Fast response ,response time less than 1ns.
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0 and MSL rating 1


### Maximum Ratings

- Operating Junction &StorageTemperature: -55°C to +150°C
- Maximum Thermal Resistance: 833°C/W Junction To Ambient

Parameter	Symbol	Limits	unit
IEC61000-4-2(ESD) Air Contact		±30 ±30	KV
ESD Voltage per human body mode per machine mode		16 400	KV V
Power Dissipation	Pd	150	mw

## 3.3V~12Volts ESD Protection Devices


### SOD723

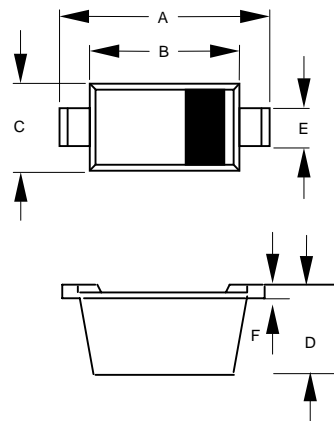

DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.051	.059	1.30	1.50	
B	.035	.043	0.90	1.10	
C	.022	.026	0.55	0.65	
D	.021	.026	0.525	0.65	
E	.010	.014	0.25	0.35	
F	.003	.006	0.08	0.15	

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Symbol	Parameter
$I_{PP}$	Maximum Reverse Peak Pulse Current
$V_C$	Clamping Voltage @ $I_{PP}$
$V_{RWM}$	Working Peak Reverse Voltage
$I_R$	Maximum Reverse Leakage Current @ $V_{RWM}$
$V_{BR}$	Breakdown Voltage @ $I_T$
$I_T$	Test Current
$I_F$	Forward Current
$V_F$	Forward Voltage @ $I_F$
$P_{pk}$	Peak Power Dissipation
C	Max. Capacitance @ $V_R=0$ and $f=1\text{MHz}$

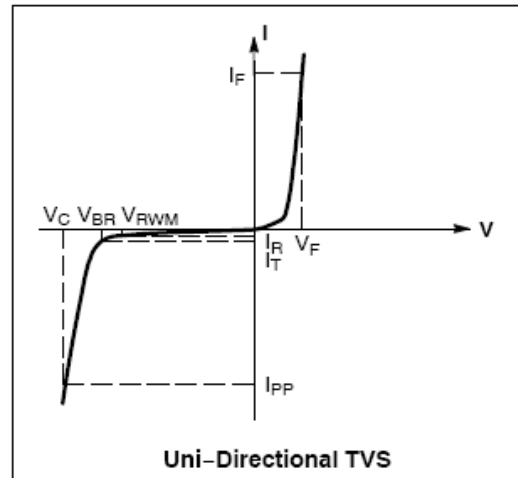

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted,  $V_F = 0.9\text{ V Max.}$  @  $I_F = 10\text{mA}$  for all types)

Device	Device Marking	$V_{RWM}$ (V)	$I_R$ ( $\mu\text{A}$ ) @ $V_{RWM}$	$V_{BR}$ (V) @ $I_T$ (Note 2)	$I_T$	$I_{PP}$ (A) *	$V_C$ (V) @Max $I_{PP}$ *	$P_{pk}$ * (W)	C (pF)
		Max	Max	Min	mA	Max	Max	Max	Typ
ESD3V3D7	E0	3.3	2.5	5.0	1.0	10.4	11.9	113	80
ESD5V0D7	E2	5.0	1.0	6.2	1.0	8.8	13.3	117	65
ESD12VD7	E3	12	1.0	13.5	1.0	5.4	23.7	128	30

+Surge current waveform per Figure 1.

2.  $V_{BR}$  is measured with a pulse test current  $I_T$  at an ambient temperature of  $25^\circ\text{C}$ .

**TYPICAL CHARACTERISTICS**

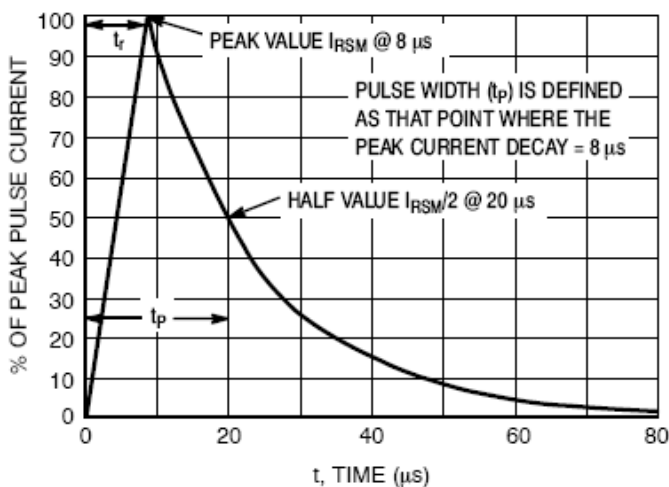


Figure 1. 8 x 20  $\mu\text{s}$  Pulse Waveform

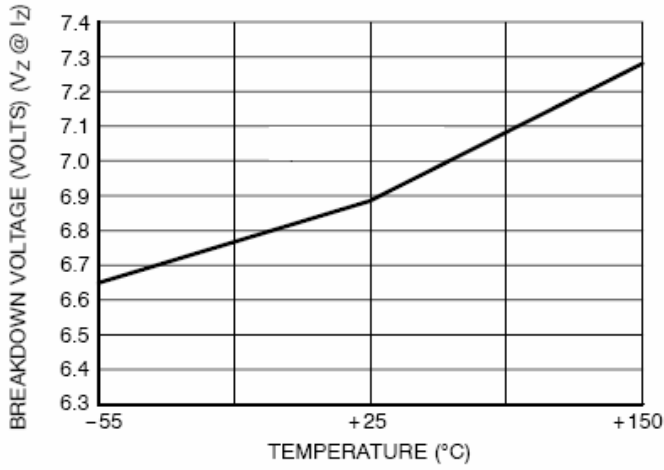


Figure 2. Typical Breakdown Voltage versus Temperature

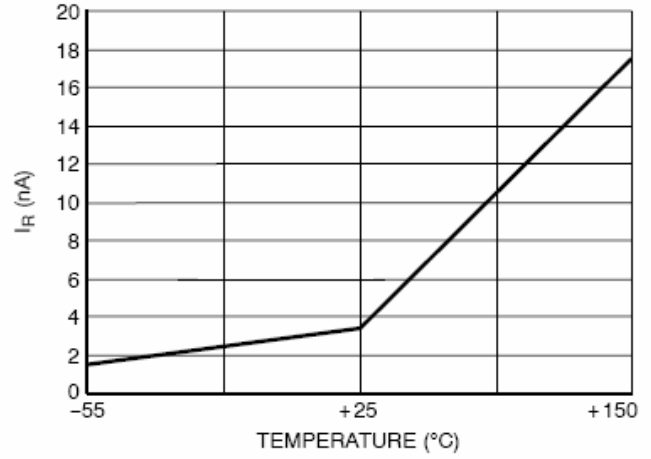


Figure 3. Typical Leakage Current versus Temperature



Micro Commercial Components

## Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-TP	Tape&Reel;8Kpcs/Reel

### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

*Micro Commercial Components Corp.* reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications, enhancements, improvements, or other changes. *Micro Commercial Components Corp.* does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold *Micro Commercial Components Corp.* and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

### \*\*\*APPLICATIONS DISCLAIMER\*\*\*

Products offer by *Micro Commercial Components Corp.* are not intended for use in Medical, Aerospace or Military Applications.

[www.mccsemi.com](http://www.mccsemi.com)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331