


## Sealed Nickel-Metal Hydride Rechargeable Batteries

Model: NH-7000D


### Specifications

Nominal Voltage		1.2 Volt
Rated Capacity		7000 mAh
Dimensions	Diameter in. (mm)	1.27 (32.2)
	Height in. (mm)	2.32 (59.0)
	Height with solder tabs	2.36 (60.0)
	Weight Approx.	153 gm
	Internal Resistance	<9 mΩ
	Standard Charge (0.1C)	700 mA
	Trickle Charge	(0.03C)~(0.05C)
	Fast Charge ΔV	3500 mA
Recommended Operating Temperature Range	Std/Trickle Charge	20±5°C
	Fast Charge	20±5°C
	Discharge	20±5°C
	Storage	-20°C to 45°C
Standard Discharge (0.2C) Cut Off Voltage		1.0V per cell
High Rate Discharge (1 C) Cut Off Voltage		1.0V per cell


### Dimensions

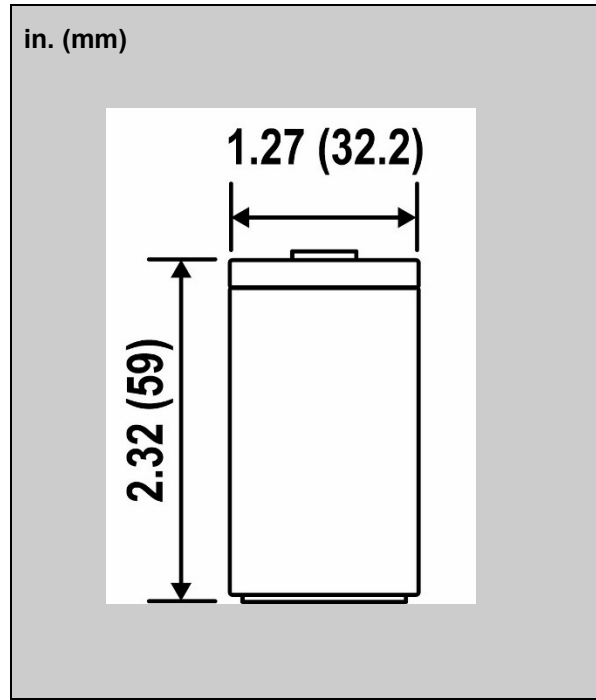


## Charging and Discharging Characteristics

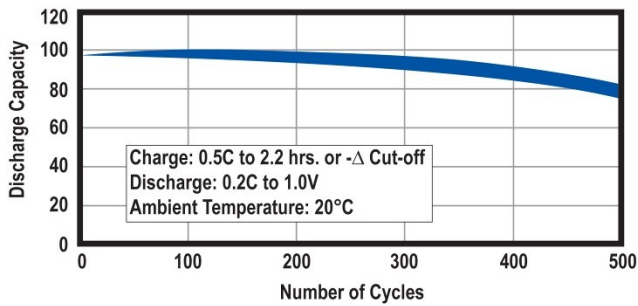


Discharge Cycle Life

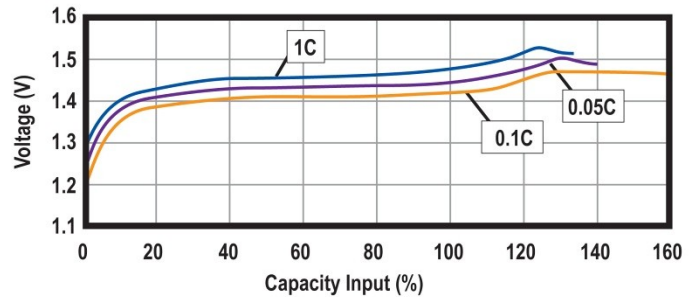

Standard Charge

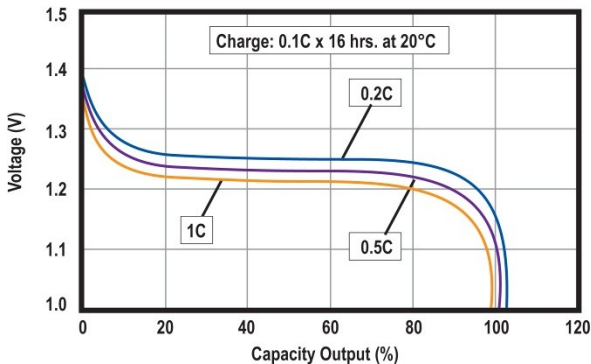


Standard Battery Discharging (0.2C/0.5C/1C)

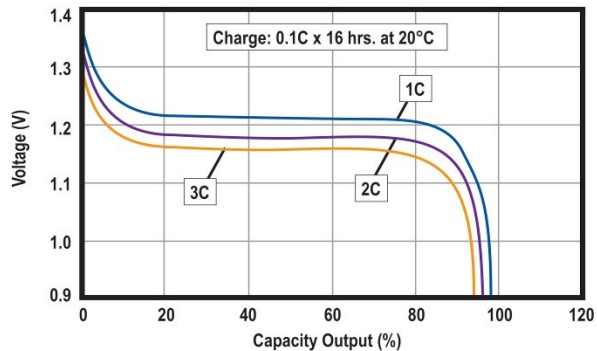


Standard Battery Discharging (1C/2C/3C)


Please note the following graphs are for High Temperature and High Power batteries. These batteries do not form part of our standard range, but both types are available on request subject to minimum order quantities and delivery times. Please contact us for further details.

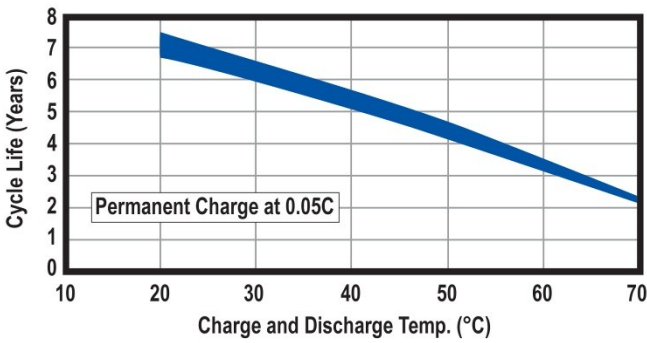


**High Temp. Battery Charging and Discharging**

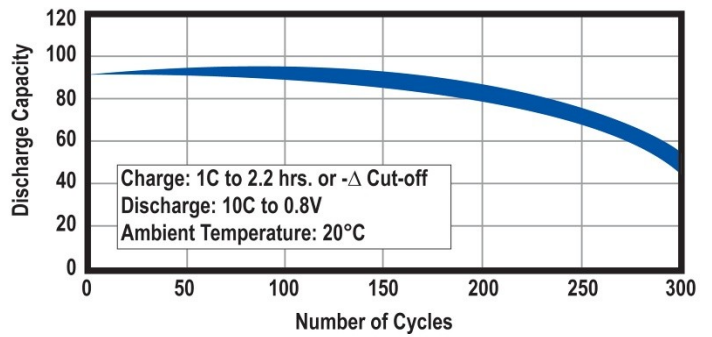


**High Power (10C Discharge) Cycle Life**

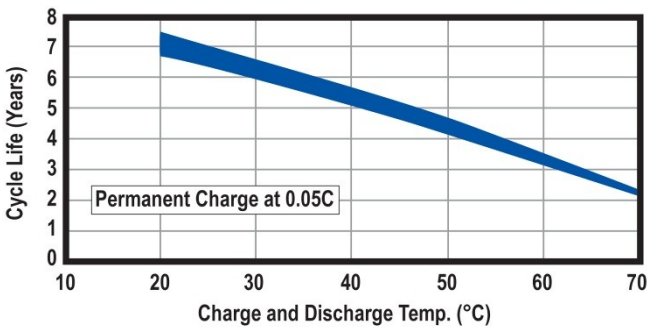

**High Temp. Battery Discharge Cycle Life**

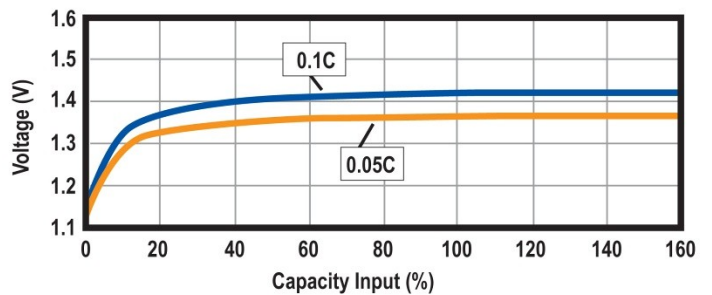

**High Temp. Battery Trickle Charge**

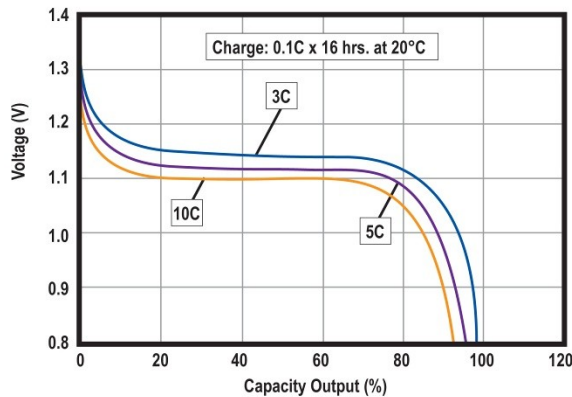

**High Power Battery Discharging (3C/5C/10C)**

**Corporate Headquarters and Domestic Sales**

Power-Sonic Corporation • 7550 Panasonic Way • San Diego, CA 92154 • U.S.A

Phone: (619) 661-2020 • Fax: (619) 661.3650

Email Sales: [national-sales@power-sonic.com](mailto:national-sales@power-sonic.com)

Email Customer Service: [customer-service@power-sonic.com](mailto:customer-service@power-sonic.com)

E-mail Technical Support: [technical-support@power-sonic.com](mailto:technical-support@power-sonic.com)

**International Sales**

Power-Sonic Corporation • P.O. Box 5242 • Redwood City, CA 94063 • U.S.A.

Phone: (650) 364-5001 • Fax: (650) 366-3662

Email Sales: [international-sales.com@power-sonic.com](mailto:international-sales.com@power-sonic.com)

**[www.power-sonic.com](http://www.power-sonic.com)**



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331