
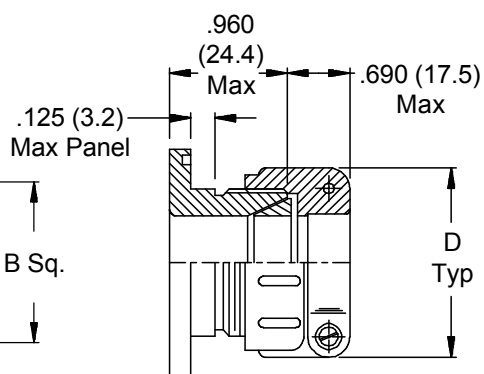


630-008


EMI/RFI Environmental Bulkhead Feed-Through with Strain Relief Front and Rear Panel Mount - Straight

Single Overall EMI/RFI Shield Termination



Product Series — 630 A 008 NF 06 2 F
 Fitting Type — A = Rear Mount
 B = Front Mount
 Basic Part No. —
 Finish (Table II) —
 Strain Relief Style (G, F)
 Fitting Style
 1 = RFI/EMI Only
 2 = RFI/EMI Environmental
 Cable Entry (Table III)

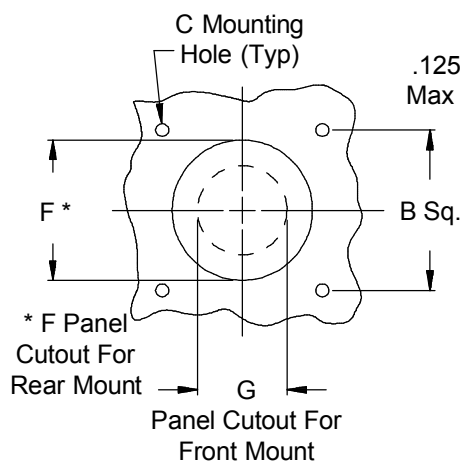


**Style 1
RFI/EMI
Rear Mount Type A
(Shown With Style F
Strain Relief)**

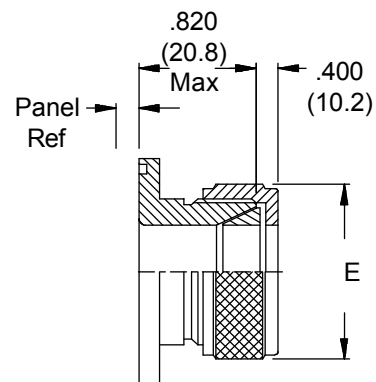

**Style 1
RFI/EMI
Front Mount Type B
(Shown With Style G
Gland Nut)**

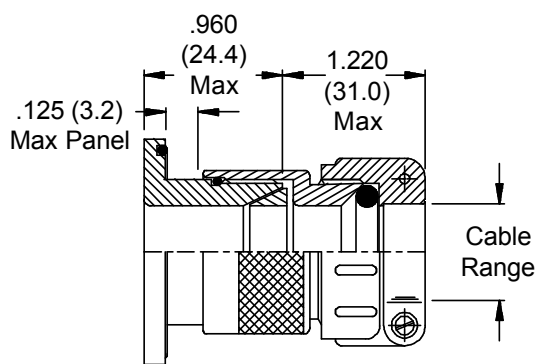

**Style 2
RFI/EMI Environmental
Rear Mount Type A
(Shown With Style F
Strain Relief)**

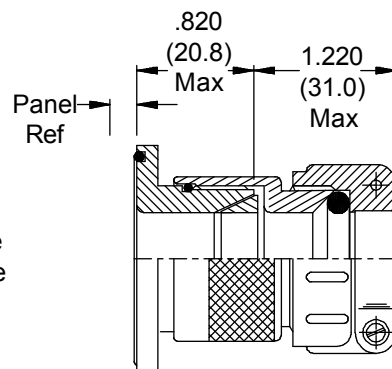

**Style 2
RFI/EMI Environmental
Front Mount Type A
(Shown With Style F
Strain Relief)**

630-008
EMI/RFI Environmental Bulkhead Feed-Through
with Strain Relief
Front and Rear Panel Mount - Straight



63

See inside back cover fold-out or page 14 for Table II.

TABLE III: CABLE ENTRY								
Dash No.	Cable Range		A Max	B Dim	C		+0.015 (-0.0)	+0.4 (-0.0)
	Min	Max						
01	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.885 (22.5)	.593 (15.1)			.120 (3.0)	
02	.156 (4.0)	.375 (9.5)	1.104 (28.0)	.812 (20.6)			.120 (3.0)	
03	.250 (6.4)	.438 (11.1)	1.197 (30.4)	.906 (23.0)			.120 (3.0)	
04	.280 (7.1)	.500 (12.7)	1.291 (32.8)	.968 (24.6)			.120 (3.0)	
05	.375 (9.5)	.625 (15.9)	1.385 (35.2)	1.062 (27.0)			.120 (3.0)	
06	.500 (12.7)	.750 (19.1)	1.635 (41.5)	1.250 (31.8)			.120 (3.0)	
07	.625 (15.9)	.875 (22.2)	1.760 (44.7)	1.375 (34.9)			.147 (3.7)	
08	.750 (19.1)	1.000 (25.4)	2.010 (51.1)	1.562 (39.7)			.147 (3.7)	
09	.875 (22.2)	1.125 (28.6)	2.260 (57.4)	1.750 (44.5)			.173 (4.4)	
10	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	2.510 (63.8)	1.938 (49.2)			.173 (4.4)	

TABLE III (Continued)						
Dash No.	D Max	E Max	F		G	
			+0.015 (-0.0)	+0.4 (-0.0)	+0.031 (-0.0)	+0.8 (-0.0)
01	.843 (21.4)	.625 (15.9)	.515 (13.1)	.250 (6.4)		
02	.968 (24.6)	.750 (19.1)	.640 (16.3)	.375 (9.5)		
03	1.046 (26.6)	.875 (22.2)	.765 (19.4)	.438 (11.1)		
04	1.156 (29.4)	1.000 (25.4)	.890 (22.6)	.500 (12.7)		
05	1.218 (30.9)	1.125 (28.6)	1.015 (25.8)	.625 (15.9)		
06	1.343 (34.1)	1.250 (31.8)	1.140 (29.0)	.750 (19.1)		
07	1.468 (37.3)	1.375 (34.9)	1.265 (32.1)	.875 (22.2)		
08	1.593 (40.5)	1.500 (38.1)	1.390 (35.3)	1.000 (25.4)		
09	1.718 (43.6)	1.625 (41.3)	1.515 (38.5)	1.125 (28.6)		
10	1.843 (46.8)	1.750 (44.5)	1.640 (41.7)	1.250 (31.8)		

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331