

SOT-23



Pin Definition:

1. Base
2. Emitter
3. Collector

PRODUCT SUMMARY

BV_{CEO}	400V
BV_{CBO}	400V
I_C	300mA
$V_{CE(SAT)}$	0.1V @ $I_C / I_B = 10mA / 1mA$

Features

- Low $V_{CE(SAT)}$ 0.15V @ $I_C / I_B = 10mA / 10mA$ (Typ.)
- Complementary part with TSA1759

Structure

- Epitaxial Planar Type
- NPN Silicon Transistor

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSC4505CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 7" Reel

Note: "G" denotes Halogen Free Product.

Absolute Maximum Rating ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current	I_C	300	mA
Collector Power Dissipation	P_D	0.225	W
Operating Junction Temperature	T_J	+150	$^\circ C$
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_{STG}	- 55 to +150	$^\circ C$

Note: Single pulse, $P_w=20ms$, $Duty \leq 50\%$

Electrical Specifications ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = 50\mu A, I_E = 0$	BV_{CBO}	400	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 1mA, I_B = 0$	BV_{CEO}	400	--	--	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = 50\mu A, I_C = 0$	BV_{EBO}	6	--	--	V
Collector Cutoff Current	$V_{CB} = 400V, I_E = 0$	I_{CBO}	--	--	10	μA
Collector-Emitter Reverse Current	$V_{CE} = 300V, R_{EB} = 4k\Omega$	I_{CER}	--	--	20	nA
Emitter Cutoff Current	$V_{EB} = 6V, I_C = 0$	I_{EBO}	--	--	10	μA
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 10mA / 1mA$	$V_{CE(SAT)}$	--	0.1	0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 10mA / 1mA$	$V_{BE(SAT)}$	--	--	1.5	V
DC Current Transfer Ratio	$V_{CE} = 10V, I_C = 10mA$	h_{FE}	100	--	270	
Transition Frequency	$V_{CE} = 10V, I_C = -10mA, f = 10MHz$	f_T	--	20	--	MHz
Output Capacitance	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	C_{ob}	--	7	--	pF

Electrical Characteristics Curve ($T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Figure 1. DC Current Gain

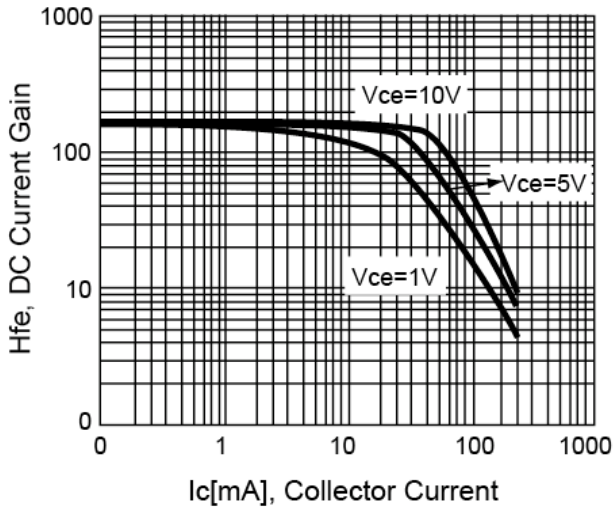


Figure 2. $V_{CE(SAT)}$ v.s. I_c

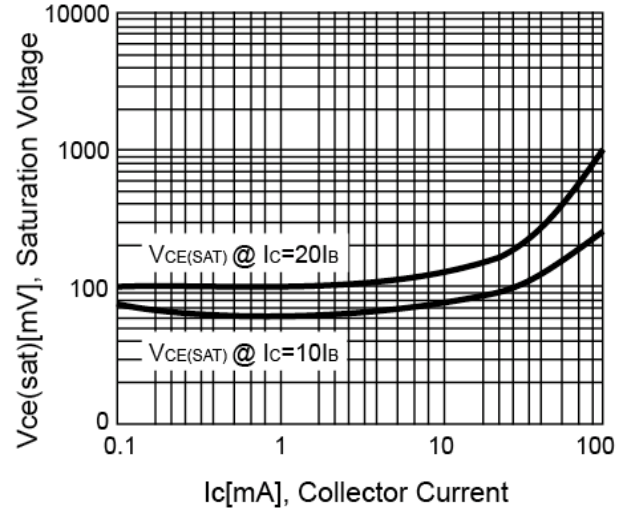


Figure 3. $V_{BE(SAT)}$ v.s. I_c



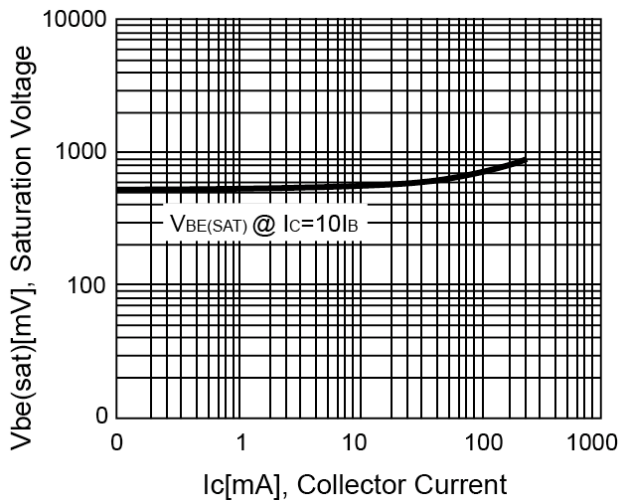


Figure 4. Power Derating Curve

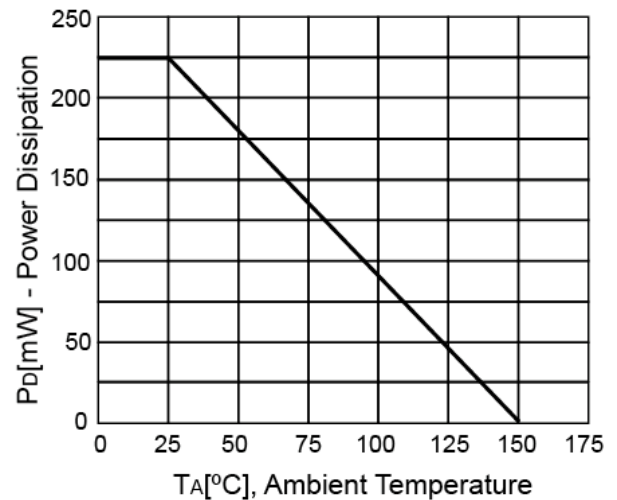

SOT-23 Mechanical Drawing

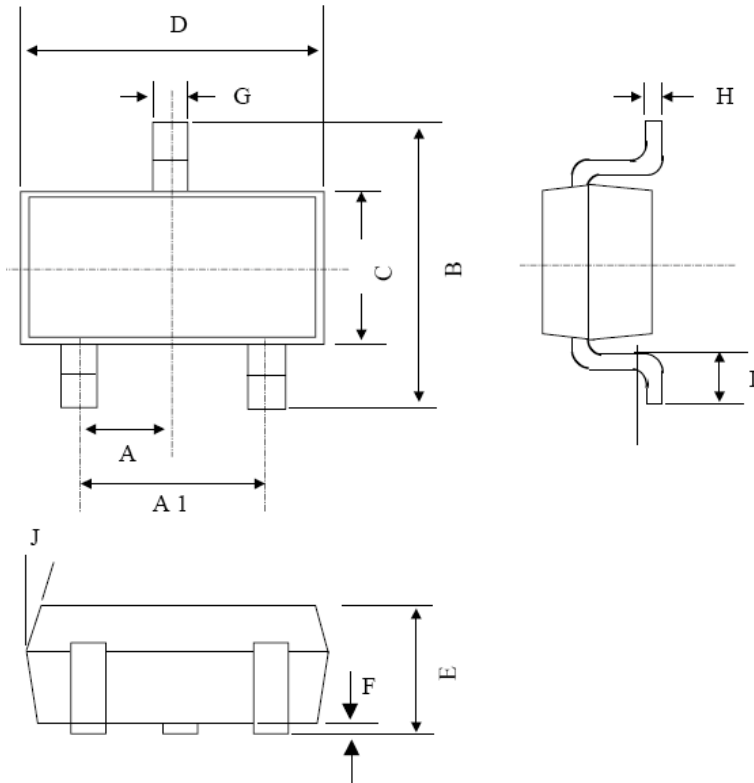

SOT-23 DIMENSION				
DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX.
A	1.00 BSC		0.039 BSC	
A1	2.00 BSC		0.079 BSC	
B	2.10	2.75	0.083	0.108
C	1.20	1.60	0.047	0.063
D	2.80	3.04	0.110	0.120
E	0.89	1.30	0.035	0.051
F	0.01	0.10	0.000	0.004
G	0.30	0.50	0.012	0.020
H	0.08	0.18	0.003	0.007
I	0.30	0.60	0.012	0.024

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331