


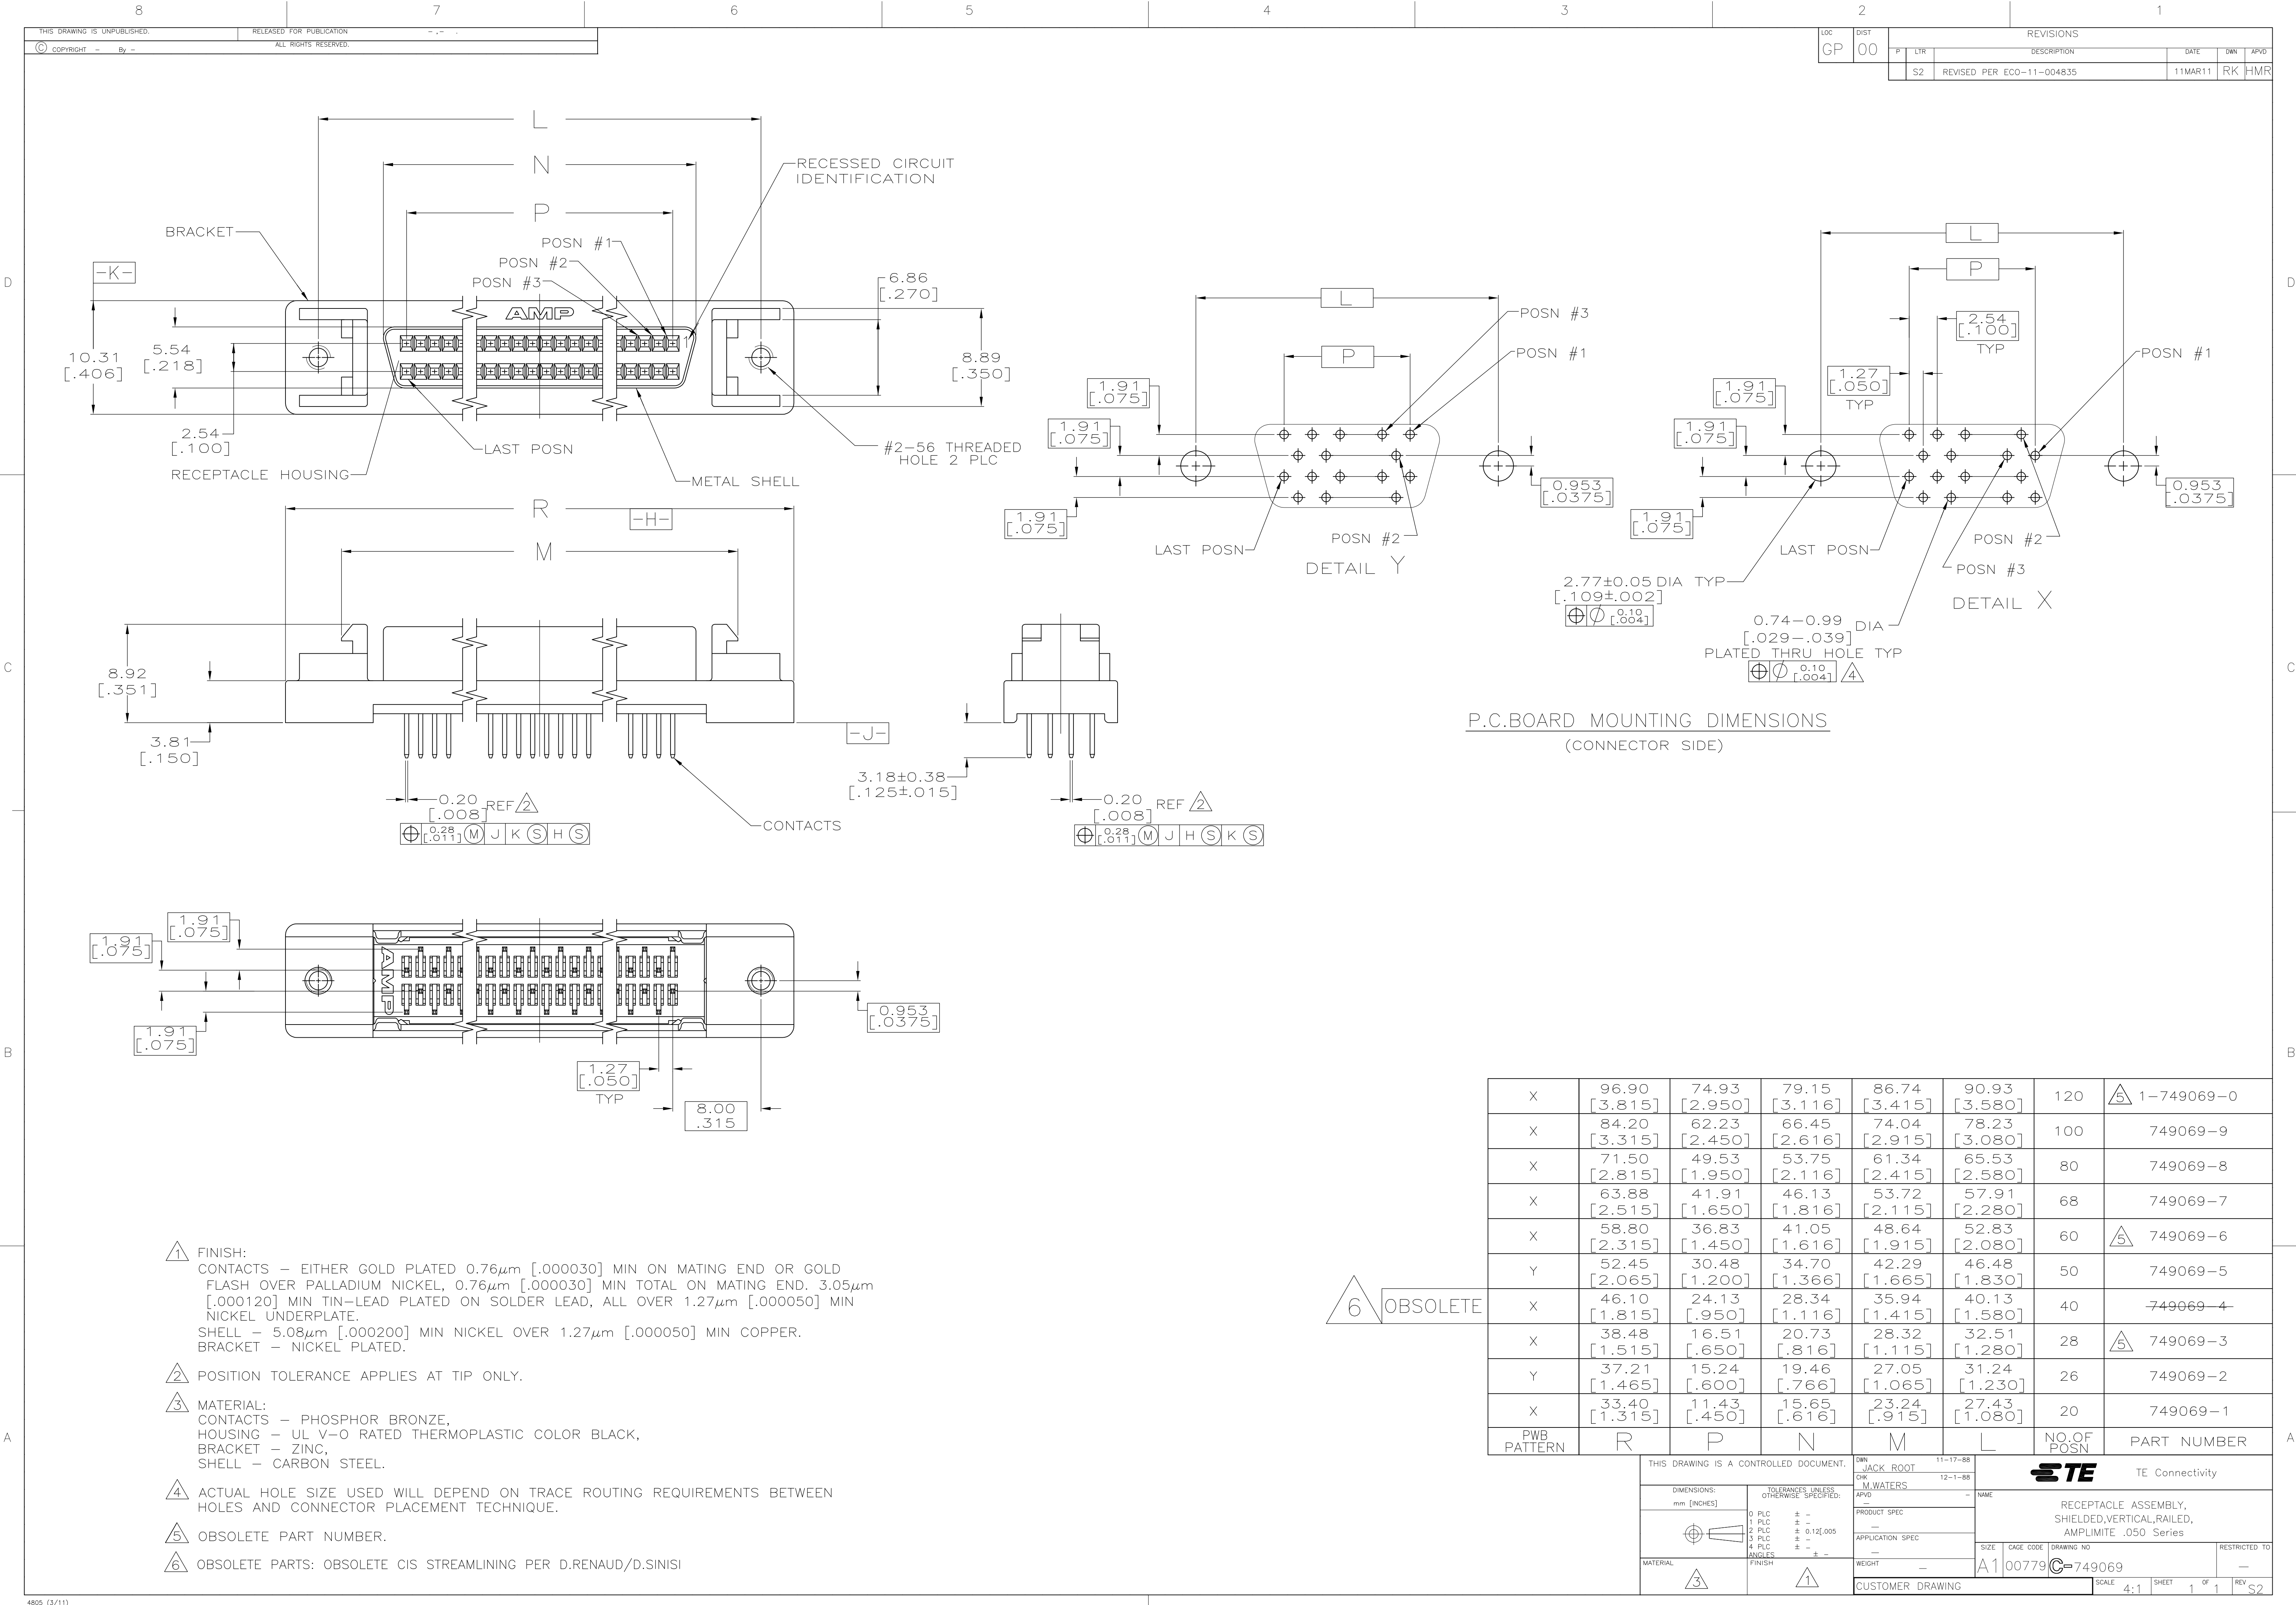

LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
			S2	REVISED PER ECO-11-004835		11MAR11	RK	HMR

P.C.BOARD MOUNTING DIMENSIONS
(CONNECTOR SIDE)

- 1 FINISH:
CONTACTS - EITHER GOLD PLATED 0.76µm [.000030] MIN ON MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL ON MATING END. 3.05µm [.000120] MIN TIN-LEAD PLATED ON SOLDER LEAD, ALL OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.
SHELL - 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.
BRACKET - NICKEL PLATED.
- 2 POSITION TOLERANCE APPLIES AT TIP ONLY.
- 3 MATERIAL:
CONTACTS - PHOSPHOR BRONZE,
HOUSING - UL V-O RATED THERMOPLASTIC COLOR BLACK,
BRACKET - ZINC,
SHELL - CARBON STEEL.
- 4 ACTUAL HOLE SIZE USED WILL DEPEND ON TRACE ROUTING REQUIREMENTS BETWEEN HOLES AND CONNECTOR PLACEMENT TECHNIQUE.
- 5 OBSOLETE PART NUMBER.
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

6 OBSOLETE

X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	86.74 [3.415]	90.93 [3.580]	120	1-749069-0
X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	74.04 [2.915]	78.23 [3.080]	100	749069-9
X	71.50 [2.815]	49.53 [1.950]	53.75 [2.116]	61.34 [2.415]	65.53 [2.580]	80	749069-8
X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	53.72 [2.115]	57.91 [2.280]	68	749069-7
X	58.80 [2.315]	36.83 [1.450]	41.05 [1.616]	48.64 [1.915]	52.83 [2.080]	60	749069-6
Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	42.29 [1.665]	46.48 [1.830]	50	749069-5
X	46.10 [1.815]	24.13 [.950]	28.34 [1.116]	35.94 [1.415]	40.13 [1.580]	40	749069-4
X	38.48 [1.515]	16.51 [.650]	20.73 [.816]	28.32 [1.115]	32.51 [1.280]	28	749069-3
Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	27.05 [1.065]	31.24 [1.230]	26	749069-2
X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	23.24 [.915]	27.43 [1.080]	20	749069-1
PWB PATTERN	R	P	N	M	L	NO.OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN JACK ROOT 11-17-88	 TE Connectivity				
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	CHK M.WATERS 12-1-88	NAME				
		APVD	PRODUCT SPEC				
	0 P/LC ± —	APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
	1 P/LC ± —						
MATERIAL	FINISH	2 P/LC ± 0.12,005	WEIGHT	—	A1 00779	C=749069	—
		3 P/LC ± —					
			CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 of 1	REV S2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331