


**Altera™  
MT2000**  
**Modified, Medical Grade, Polyolefin,  
Heat - Shrinkable Tubing**

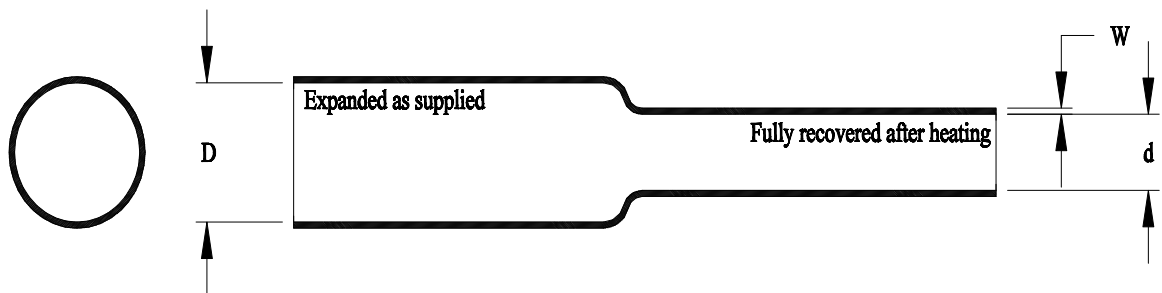

This specification covers the requirements for one type of single wall, electrical insulating, extruded tubing whose diameter will reduce to a predetermined size upon application of heat in excess of 140°C (284°F).


The tubing is fabricated from modified polyolefin crosslinked by irradiation. It shall be homogenous and essentially free from flaws, defects, pinholes, seams, cracks or inclusions.

The tubing is fabricated from materials which meet the requirements of U.S. Pharmacopeia Class VI Plastics. Color shall be black or clear unless otherwise specified.

**Table 1: Dimensions**

Size	As Supplied		Recovered							
	Inside Diameter Minimum (D)		Inside Diameter Maximum (d)		Wall Thickness(Inches, <i>Millimeters</i> ) (W)					
	<i>mm.</i>	<i>in.</i>	<i>mm.</i>	<i>in.</i>	Minimum	Maximum	Nominal			
1mm	1.0	.040	0.45	.018	.008	0.20	.012	0.30	.010	.25
2mm	2.0	.080	0.80	.032	.008	0.20	.012	0.30	.010	.25
3mm	3.0	.120	1.20	.048	.008	0.20	.012	0.30	.010	.25
6mm	6.0	.240	2.4	.096	.008	0.20	.012	0.30	.010	.25
10mm	10.0	.400	4.0	.160	.012	0.30	.016	0.41	.014	.36

**Specification Control Drawing**

 TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA	<b>Raychem</b>	Title: <b>Altera™ MT2000</b> <b>Modified, Medical Grade, Polyolefin, Heat - Shrinkable Tubing</b>					
		Document No : <b>MT2000</b>					
TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application		Cage Code: 06090	Scale: None	Size: A	Rev. Date: 11MAY11	Rev.: B1	Sheet: 1 of 2

**Table 2: Properties**

Property	Unit	Requirement	Test Method
<b>PHYSICAL</b>			
* Dimensions	Inches ( <i>mm</i> )	In accordance with Table 1	
* Longitudinal Change	Percent	0, -10	ASTM D 2671
* Concentricity as supplied	Percent	60 minimum	ASTM D 2671
Tensile Strength	PSI ( <i>MPa</i> )	3000 minimum ( <i>20.7</i> )	ASTM D 2671,
Ultimate Elongation	Percent	200 minimum	2"/minute
Secant Modulus	PSI ( <i>MPa</i> )	5.0 x 10 <sup>4</sup> minimum ( <i>344</i> )	ASTM D 2671
Heat Resistance 168 hours at 125°C (257 °F) Followed by test for: Ultimate Elongation			ASTM D 2671, 2"/minute
<b>ELECTRICAL</b>			
Dielectric Strength	Volts/mil ( <i>volts/mm</i> )	1000 minimum ( <i>39.36</i> )	ASTM D 2671
Dielectric Withstand 3000V, 60 Hz	sec	60 minimum	ASTM D 2671
<b>CHEMICAL</b>			
Fluid Resistance 24 hours at 23 ± 3°C ( <i>77 ± 5°F</i> ) Isopropyl Alcohol 5% Saline Solution Cidex** Followed by tests for: Dielectric Strength			ASTM D 2671
Tensile Strength	PSI ( <i>MPa</i> )	3000 minimum ( <i>20.7</i> )	ASTM D 2671
Heavy Metals Analysis Cadmium Mercury Lead Bismuth Antimony	ppm	1 maximum (total of all metals)	USP XXII Physicochemical Tests-Plastics (Note 1)

\* Denotes lot acceptance test

\*\*Trademark of Johnson & Johnson Company

Note 1: Sample preparation and extraction is per USP XXII. Metals analysis may be colorimetric as described in USP XXII or by equivalent quantitative analytical method.

© 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.

Rev. Date: 11MAY11	Rev.: B1	Document No. <b>MT2000</b>	Sheet: 2 of 2
-----------------------	-------------	-------------------------------	------------------

Print Date: 11-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331