


[illegible]

A technical line drawing of a mechanical assembly. It features a base with two rectangular feet and a central vertical rod. A horizontal block is mounted on the base, with two semi-circular cutouts on its top surface. A dashed rectangular box highlights a section of the assembly, including the base, the horizontal block, and the central rod. An arrow points to the dashed box. The drawing is labeled with 'Fig. 1' and 'Fig. 2' at the bottom.

Isometric view
Scale: 1:1

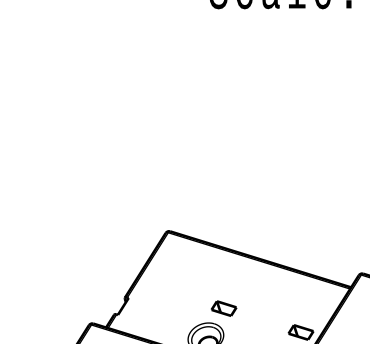

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, showing a cross-section. The drawing includes a vertical component on the left and a horizontal component on the right. A dimension line labeled '4' indicates a specific measurement.

Hutschienenmontage/
Nicht im Lieferumfang enthalten
Montage on the top hat rail/
not contained in the scope of delivery

LED

Drucktaster /
pushbutton

A cross-sectional diagram of a cable jacket. It shows a central shield (a thick horizontal bar) surrounded by twisted conductors (two pairs of thin lines). The entire assembly is enclosed within a circular outer jacket.

A cross-sectional diagram of a cable jacket. It shows a central shield (a thick horizontal bar) surrounded by twisted conductors (two pairs of thin lines). The entire assembly is enclosed within a circular outer jacket.

Technical drawing of the rear view of the relay module, showing the terminal connections. The drawing includes the following labels and connections:

- Versorgung/ supply**: Points to the power supply terminals.
- Relaisanschluss/ relais-connection**: Points to the relay terminals.
- 3A / 240 VAC ohmsche Last**: Indicates the relay's capacity for an ohmic load.
- +7-24V DC**: Points to the positive DC supply terminal.
- GND**: Points to the ground terminal.
- NC**: Points to the Normally Closed relay terminal.
- COM**: Points to the Common relay terminal.
- NO**: Points to the Normally Open relay terminal.

Werkstoffe / Materials:	
Gehäuse / Housing	: PC/ABS
Antenne / Antenna	
Temperaturbereich / Temperature rating	: -40°C bis/to +85°C
Frequenz/Frequency	: 915MHz
Schutzart / Protection	: Beruehrschutz/ contact protection
Zulassung: beantragt	: 
Approbation: requested	
	Part 15B (ICES-003)

1. * * * 2. * * * 3. * * * 4. * * * 5. * * * 6. * * * 7. * * * 8. * * * 9. * * * 10. * * * 11. * * * 12. * * * 13. * * * 14. * * * 15. * * * 16. * * * 17. * * * 18. * * * 19. * * * 20. * * * 21. * * * 22. * * * 23. * * * 24. * * * 25. * * * 26. * * * 27. * * * 28. * * * 29. * * * 30. * * * 31. * * * 32. * * * 33. * * * 34. * * * 35. * * * 36. * * * 37. * * * 38. * * * 39. * * * 40. * * * 41. * * * 42. * * * 43. * * * 44. * * * 45. * * * 46. * * * 47. * * * 48. * * * 49. * * * 50. * * * 51. * * * 52. * * * 53. * * * 54. * * * 55. * * * 56. * * * 57. * * * 58. * * * 59. * * * 60. * * * 61. * * * 62. * * * 63. * * * 64. * * * 65. * * * 66. * * * 67. * * * 68. * * * 69. * * * 70. * * * 71. * * * 72. * * * 73. * * * 74. * * * 75. * * * 76. * * * 77. * * * 78. * * * 79. * * * 80. * * * 81. * * * 82. * * * 83. * * * 84. * * * 85. * * * 86. * * * 87. * * * 88. * * * 89. * * * 90. * * * 91. * * * 92. * * * 93. * * * 94. * * * 95. * * * 96. * * * 97. * * * 98. * * * 99. * * * 100. * * * 01 180292 17.02.2015 WS Schutzrippen in Gehäuse hinzu / Protection ribs added in case 00 181010 18.09.2014 OT Zeichnung erstellt; drawing created.										
Index rev.	Anzahl qty.	Hütelung document no.	Datum date	Name name	Änderung modification					
① Tolerierung nach / tolerancing according to DIN ISO 8015 ② Allgemeintoleranzen nach / general tolerances according to DIN ISO 2768 - ③ Kunststoffteile nach / plastic parts according to DIN 16762 -T08 ④ Elastomerteile nach / elastomer parts according to DIN 7715 ⑤ Form- u. Lagertoleranzen nach / geometrical tolerances according to DIN ISO 1101 Maße in Millimeter, fehlende Maße sind den 3D-Modell zu entnehmen. Schnitte und Einzelheiten nur bei relevanten Körperkanten dargestellt. Dimensions in millimeters. Missing dimensions can be taken from the 3D-Model. Sections and details may not show all surfaces. Werkstoff, Abmessung / material, dimension										
Oberrflächenbehandlung, Beschaffenheit / surface					Gewicht / weight		CATIA V5			
Benennung / description					CAD-System / cad system		Datum / date		Name / name	
							Bearb. / draft		18.09.2014	Deichler Th Schnoegg W
							Begr. / appl.		18.09.2014	
Maßstab / scale 1:1/1:2										
Empfänger 915MHz Litzenantenne receiver										
verwendet fuer / used for		Kunde / customer		Kd.-Teila-Nr. / customer part no.		Zeichnungs-Nr. / drawing no. AFZE-5003				
ZF Friedrichshafen AG Electronic Systems Cherrystrasse D-91275 Auerbach/Opf.					Dokumentation / Blatt / sheet		1 von 1 of 1			
					Ersatz fuer / replacement for					
							Format / format			
							A1			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331