


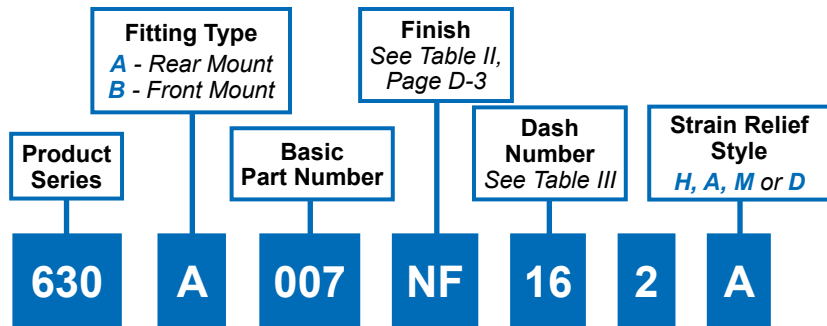


**For Strain Relief Styles
H, A, M and D**

Fitting Style


- 1 - RFI/EMI Only 2 - Environmental Only
3 - RFI/EMI Environmental 4 - Non-RFI/EMI, Non-Environmental

APPLICATION NOTES


1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Material / Finish: See Table II.
4. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.




.125 (3.2) Max
Panel (Typ)




**Style 1 - RFI/EMI
Type A - Rear Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type A - Rear Mount**



.410
(10.4)
Max




**Style 2 - RFI/EMI
Type B - Front Mount**




**Style 3 - RFI/EMI Environmental
Type B - Front Mount**


STYLE H
Heavy Duty




STYLE A
Medium Duty



STYLE M
Medium Duty



STYLE D
Medium Duty



630-007
Jam Nut Feed-Through Fittings
RFI/EMI Environmental



Feed
Throughs

TABLE III: Dash Number, Cable Range and Dimensions (Continued Below)

Dash No.	Style	Clamp Size	Cable Range				A Thread		B		C Flat		D Dia	
			Min		Max		Unified		Dim		± .010	(± .3)	± .010	(± .3)
01	1, 2	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
02	3	03	.157	(4.0)	.250	(6.4)	1/2 -28	.688	(17.5)	.479	(12.2)	.515	(13.1)	
03	1,2	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
04	3	04	.187	(4.7)	.312	(7.9)	5/8 -24	.813	(20.7)	.595	(15.1)	.640	(16.3)	
05	1, 2	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
06	3	06	.281	(7.1)	.437	(11.1)	3/4 -20	.938	(23.8)	.720	(18.3)	.765	(19.4)	
07	1,2	08	.344	(8.7)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
08	3	08	.387	(9.8)	.562	(14.3)	7/8 -20	1.063	(27.0)	.845	(21.5)	.890	(22.6)	
09	1, 2	10	.375	(9.5)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
10	3	10	.512	(13.0)	.625	(15.9)	1 -20	1.250	(31.8)	.970	(24.6)	1.015	(25.8)	
11	1,2	12	.438	(11.1)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
12	3	12	.575	(14.6)	.750	(19.1)	1 3/16 -18	1.375	(34.9)	1.158	(29.4)	1.202	(30.5)	
13	1, 2	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
14	3	16	.625	(15.9)	.937	(23.8)	1 7/16 -18	1.625	(41.3)	1.408	(35.8)	1.452	(36.9)	
15	1,2	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
16	3	20	.875	(22.2)	1.250	(31.8)	1 3/4 -18	2.000	(50.8)	1.720	(43.7)	1.765	(44.8)	
17	1, 2	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
18	3	24	1.000	(25.4)	1.375	(34.9)	2 -18	2.188	(55.6)	1.970	(50.0)	2.015	(51.2)	
19	1,2	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
20	3	28	1.250	(31.8)	1.625	(41.3)	2 1/4 -16	2.438	(61.9)	2.220	(56.4)	2.265	(57.5)	
21	1, 2	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
22	3	32	1.437	(36.5)	1.875	(47.6)	2 1/2 -16	2.813	(71.5)	2.470	(62.7)	2.515	(63.9)	
23	1,2	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	
24	3	40	1.875	(47.6)	2.375	(60.3)	3 -16	3.375	(85.7)	2.970	(75.4)	3.015	(76.6)	

TABLE III: (Continued from Above)

Dash No.	Style	E Max		F Max		G Max		H Max		J Max		Length Max	
01	1, 2	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.281	(32.5)
02	3	---	---	---	---	.760	(19.3)	.843	(21.4)	.630	(16.0)	1.969	(50.0)
03	1,2	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.281	(32.5)
04	3	.780	(19.8)	.957	(24.3)	.760	(19.3)	.906	(23.0)	.755	(19.2)	1.969	(50.0)
05	1, 2	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.281	(32.5)
06	3	.780	(19.8)	1.145	(29.1)	.760	(19.3)	1.093	(27.8)	.942	(23.9)	1.969	(50.0)
07	1,2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.281	(32.5)
08	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.187	(30.1)	1.067	(27.1)	1.969	(50.0)
09	1, 2	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.281	(32.5)
10	3	.780	(19.8)	1.332	(33.8)	.760	(19.3)	1.281	(32.5)	1.192	(30.3)	1.969	(50.0)
11	1,2	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.344	(34.1)
12	3	.811	(20.6)	1.551	(39.4)	.760	(19.3)	1.500	(38.1)	1.380	(35.1)	1.969	(50.0)
13	1, 2	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.344	(34.1)
14	3	.905	(23.0)	1.770	(45.0)	1.073	(27.3)	1.719	(43.7)	1.535	(39.0)	1.969	(50.0)
15	1,2	1.062	(27.0)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	1.344	(34.1)
16	3	1.092	(27.7)	2.113	(53.7)	1.323	(33.6)	2.062	(52.4)	1.848	(46.9)	2.062	(52.4)
17	1, 2	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	1.406	(35.7)
18	3	1.124	(28.5)	2.363	(60.0)	1.323	(33.6)	2.312	(58.7)	2.255	(57.3)	2.062	(52.4)
19	1,2	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	1.406	(35.7)
20	3	1.399	(35.5)	2.770	(70.4)	1.572	(39.9)	2.719	(69.1)	2.505	(63.6)	2.062	(52.4)
21	1, 2	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	1.406	(35.7)
22	3	1.399	(35.5)	3.020	(76.7)	1.572	(39.9)	2.969	(75.4)	2.755	(70.0)	2.375	(60.3)
23	1,2	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	1.531	(38.9)
24	3	---	---	---	---	1.572	(39.9)	3.531	(89.7)	3.255	(82.7)	2.375	(60.3)

F



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331