



LOC		DIST		REVISIONS				
P	F	H	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
AD			39					
				REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK	MM	

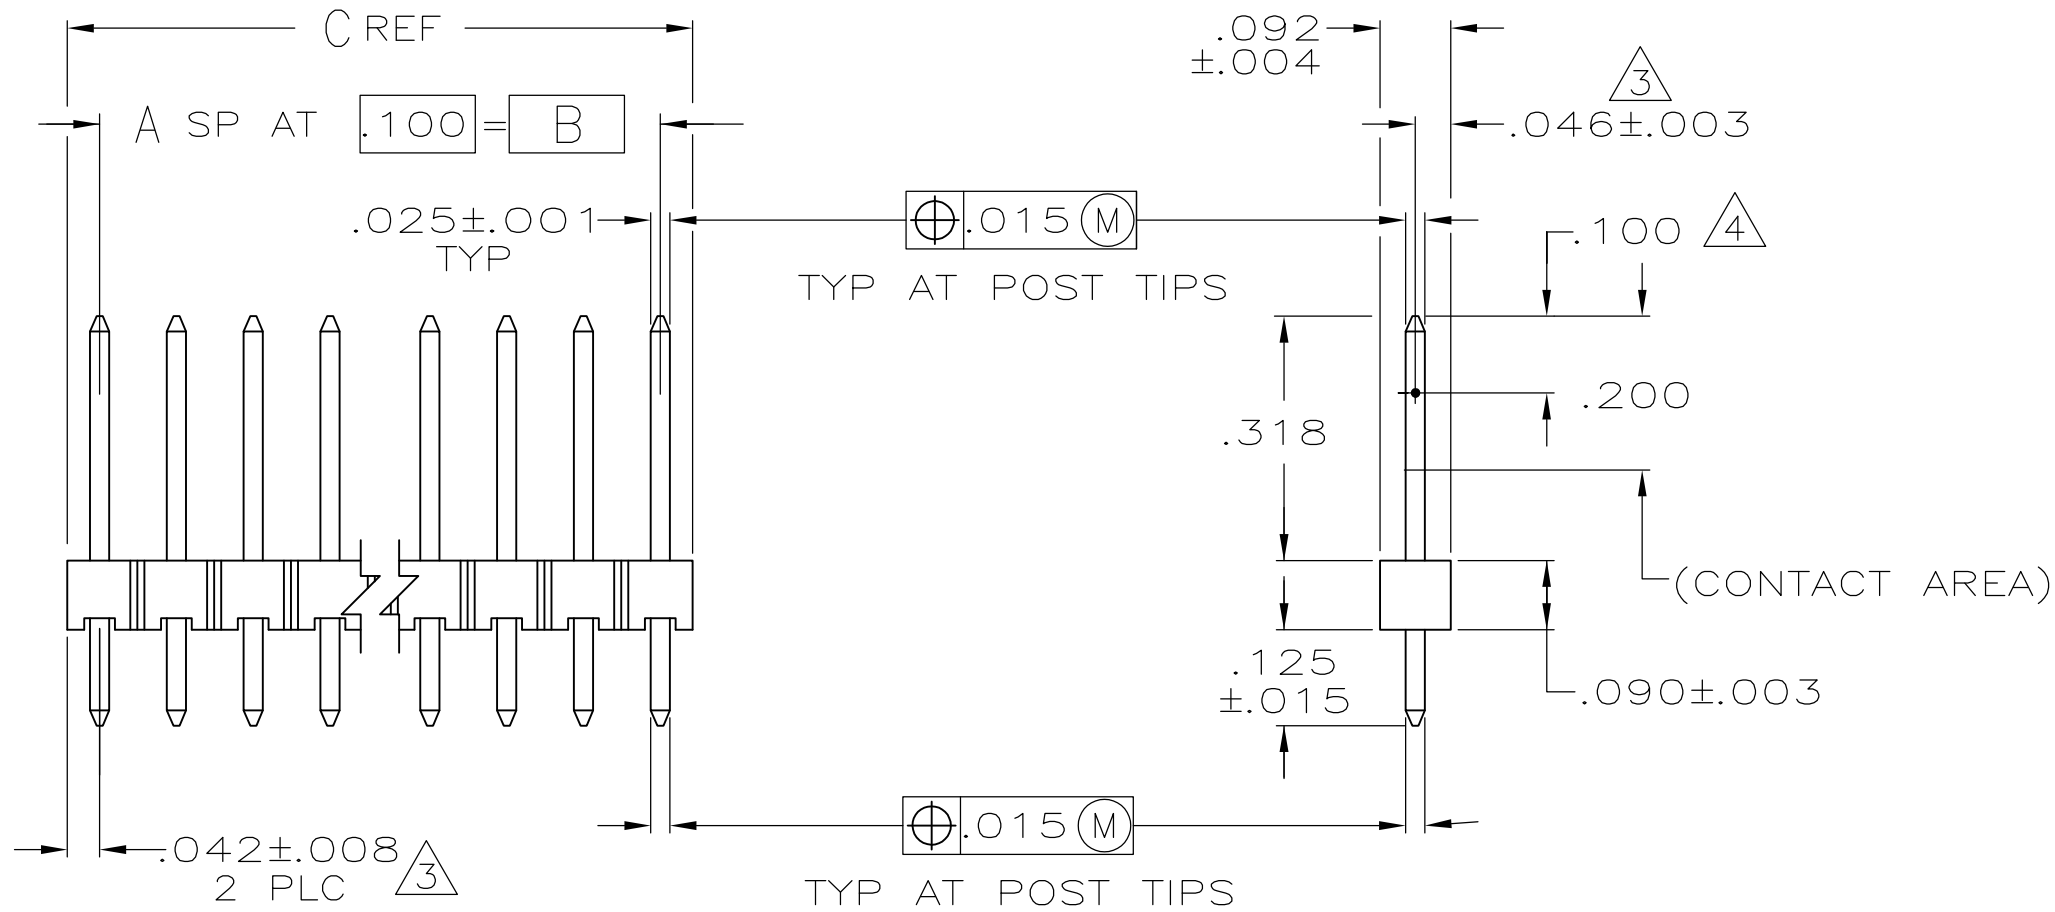

- 1 ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2 TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

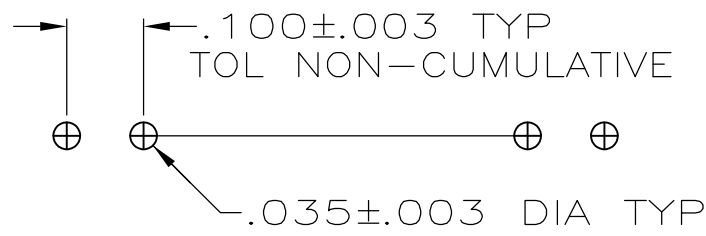

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

5	OBSOLETE	3.984	3.900	39	40	4-102972-0
		3.884	3.800	38	39	3-102972-9
		3.784	3.700	37	38	3-102972-8
		3.684	3.600	36	37	3-102972-7
		3.584	3.500	35	36	3-102972-6
		3.484	3.400	34	35	3-102972-5
		3.384	3.300	33	34	3-102972-4
5	OBSOLETE	3.284	3.200	32	33	3-102972-3
		3.184	3.100	31	32	3-102972-2
		3.084	3.000	30	31	3-102972-1
5	OBSOLETE	2.984	2.900	29	30	3-102972-0
		2.884	2.800	28	29	2-102972-9
		2.784	2.700	27	28	2-102972-8
		2.684	2.600	26	27	2-102972-7
		2.584	2.500	25	26	2-102972-6
		2.484	2.400	24	25	2-102972-5
		2.384	2.300	23	24	2-102972-4
5	SUPERCEDED BY 7-146276-3	2.284	2.200	22	23	2-102972-3
		2.184	2.100	21	22	2-102972-2
		2.084	2.000	20	21	2-102972-1
5	SUPERCEDED BY 7-146276-1	1.984	1.900	19	20	2-102972-0
		1.884	1.800	18	19	1-102972-9
		1.784	1.700	17	18	1-102972-8
5	OBSOLETE	1.684	1.600	16	17	1-102972-7
		1.584	1.500	15	16	1-102972-6
		1.484	1.400	14	15	1-102972-5
5	SUPERCEDED BY 6-146276-4	1.384	1.300	13	14	1-102972-4
		1.284	1.200	12	13	1-102972-3
5	OBSOLETE	1.184	1.100	11	12	1-102972-2
		1.084	1.000	10	11	1-102972-1
		.984	.900	9	10	1-102972-0
		.884	.800	8	9	102972-9
		.784	.700	7	8	102972-8
		.684	.600	6	7	102972-7
		.584	.500	5	6	102972-6
		.484	.400	4	5	102972-5
		.384	.300	3	4	102972-4
		.284	.200	2	3	102972-3
		.184	.100	1	2	102972-2
		.084	—	—	1	102972-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	H	MOLL	10-9-87	TE Connectivity		
		CHK	T	CLARK	10-12-87			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD		NAME		
INCHES		0 PLC ± -		R		FLICKER		
		1 PLC ± -				PRODUCT SPEC		
		2 PLC ± -				APPLICATION SPEC		
		3 PLC ± .005				SIZE		
		4 PLC ± -				CAGE CODE		
		ANGLES				DRAWING NO		
						RESTRICTED TO		
MATERIAL: HOUSING: FLAME RETARDANT		FINISH:		WEIGHT		A1 00779 102972		
TERMINAL: 000015 GOLD ON CONTACT AREA		POSTS: 000015 GOLD ON CONTACT AREA				CUSTOMER DRAWING		
COLOR: BLACK		ON SOLDER TAIL: ALL OVER 000050 NICKEL				SCALE		
POSTS: COPPER ALLOY						4:1		
						SHEET		
						1 of 1		
						REV		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331