


SPECIFICATION SHEET

FineAdjust Applicator

63860-2100


REVISION B

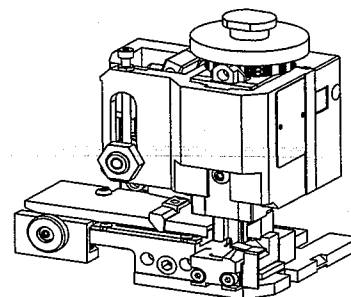

SCOPE

Terminal Series No	Wire Size		Insulation Diameter		Strip Length	
	Awg	(mm ²)	mm	(in)	mm	(in)
70058-00**	20-24	(0.50-0.20)	1.40-1.70	(.055-.067)	3.17-3.56	(.125-.140)
71851-00**	22-24	(0.35-0.20)	1.40-1.63	(.055-.064)	3.17-3.56	(.125-.140)

DEFINITION OF TERMS

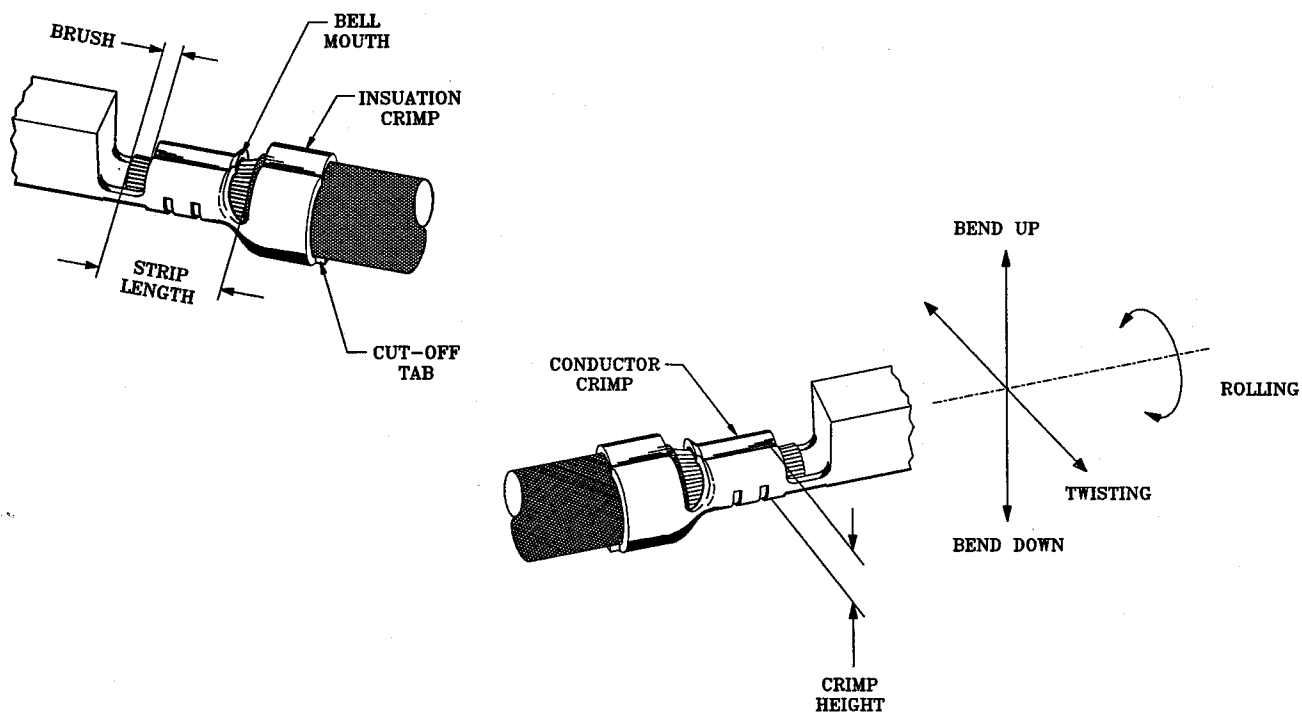

The above terminal drawing is a generic terminal representation. It is not an image of a terminal listed in the scope

SPECIFICATIONS

Terminal Series No.		Bellmouth mm (in)		Cut-Off Tab Max. Front Rear mm (in) mm (in)		Conductor Brush mm (in)	
70058-00**		0.20-0.50	(.008-.020)	0.13 (.005)	0.08 (.003)	0.00-1.00	(.000-.039)
71851-00**		0.20-0.50	(.008-.020)	0.13 (.005)	0.08 (.003)	0.00-1.00	(.000-.039)

Terminal Series No.		Bend Up Degree	Bend Down Degree	Twist Degree	Roll	Punch Width mm Conductor Insulation	
70058-00**		3	3	3	8	1.40	1.60
71851-00**		3	3	3	8	1.40	1.60

The above specifications are guidelines to an optimum crimp.

CONDITIONS

After crimping, the conductor profile should measure the following.

Terminal Series		Wire Size Awg (mm ²)		Crimp Height mm (in)		Pull Force Min N (lbs)	
70058-00**		20	(0.50)	0.91-0.96	(.036-.038)	57.9	(13.0)
70058-00**		22	(0.35)	0.84-0.89	(.033-.035)	35.6	(8.0)
70058-00**		24	(0.20)	0.76-0.81	(.030-.032)	22.2	(5.0)
71851-00**		22	(0.35)	0.84-0.89	(.033-.035)	35.6	(8.0)
71851-00**		24	(0.20)	0.76-0.81	(.030-.032)	22.2	(5.0)

Pull Force measured with no influence from the insulation crimp

PARTS LIST


Item Number	Order Number	Eng Number	Description	Qty	Kit Part
1	634441417	634441417	Conductor Punch	1	Y
2	634451446	634451446	Conductor Anvil	1	Y
3	634461622	634461622	Insulation Punch	1	Y
4	634451630	634451630	Insulation Anvil	1	Y
5	634430003	634430003	Cut-Off Plunger	2	Y
6	634430012	634430012	Front Plunger Retainer	1	Y
16	634431402	634431402	Cut-off Die Blade	1	Y
20	634431002	634431002	Rear Plunger Retainer	1	Y
7	11-24-1067	4996-4	Cut-Off Plunger Spring	2	
8	11-40-4039	8302-5	Front Plunger Striker	1	
9	634430021	634430021	Lower Tooling Key	1	
10	634436003	634436003	Rear Cover	1	
11	11-18-4094	60709A111	Front Cover	1	
13	11-18-4020	60704-8	Wire Stop	1	
15	638004900	638004900	FineAdjust Applicator	1	
32	634433060	634433060	Rear Plunger Striker	1	
36	634432102	634432102	Front Spacer	1	
37	634432103	634432103	Rear Spacer	1	
38	11-24-1149	4996-37	Shank	1	
39	11-40-4274	8331-8	Hold Down Blade	1	
42	11-17-0022	1739-21	Hold Down Spring	1	
50	638602015	638602015	Drag Frame	1	
70	638602170	638602170	Tool Kit (All "Y" Items)	0	

NOTES

1. We recommend an extra perishable tooling kit be maintained at your facility.
2. Verify tooling alignment by manually cycling the press and Applicator before crimping under power.
3. Slugs , Terminals, Dirt and Oil should be kept clear of work area.
4. This applicator should only be used in a press with a shut height of 135.8 mm (5.346"). Tooling damage could result at a lower setting.
5. **** CAUTION**** To prevent injury never operate this Applicator without the guarding supplied with the press or wire processing machine in place. Reference the press or wire processing manufacturer's instruction manual.
6. Wear safety glasses at all times.

ASSEMBLY DRAWING

The drawing below is a generic drawing representation. Some detail may not be shown.
The FineAdjust applicator assembly and parts list can be found in the FineAdjust manual.

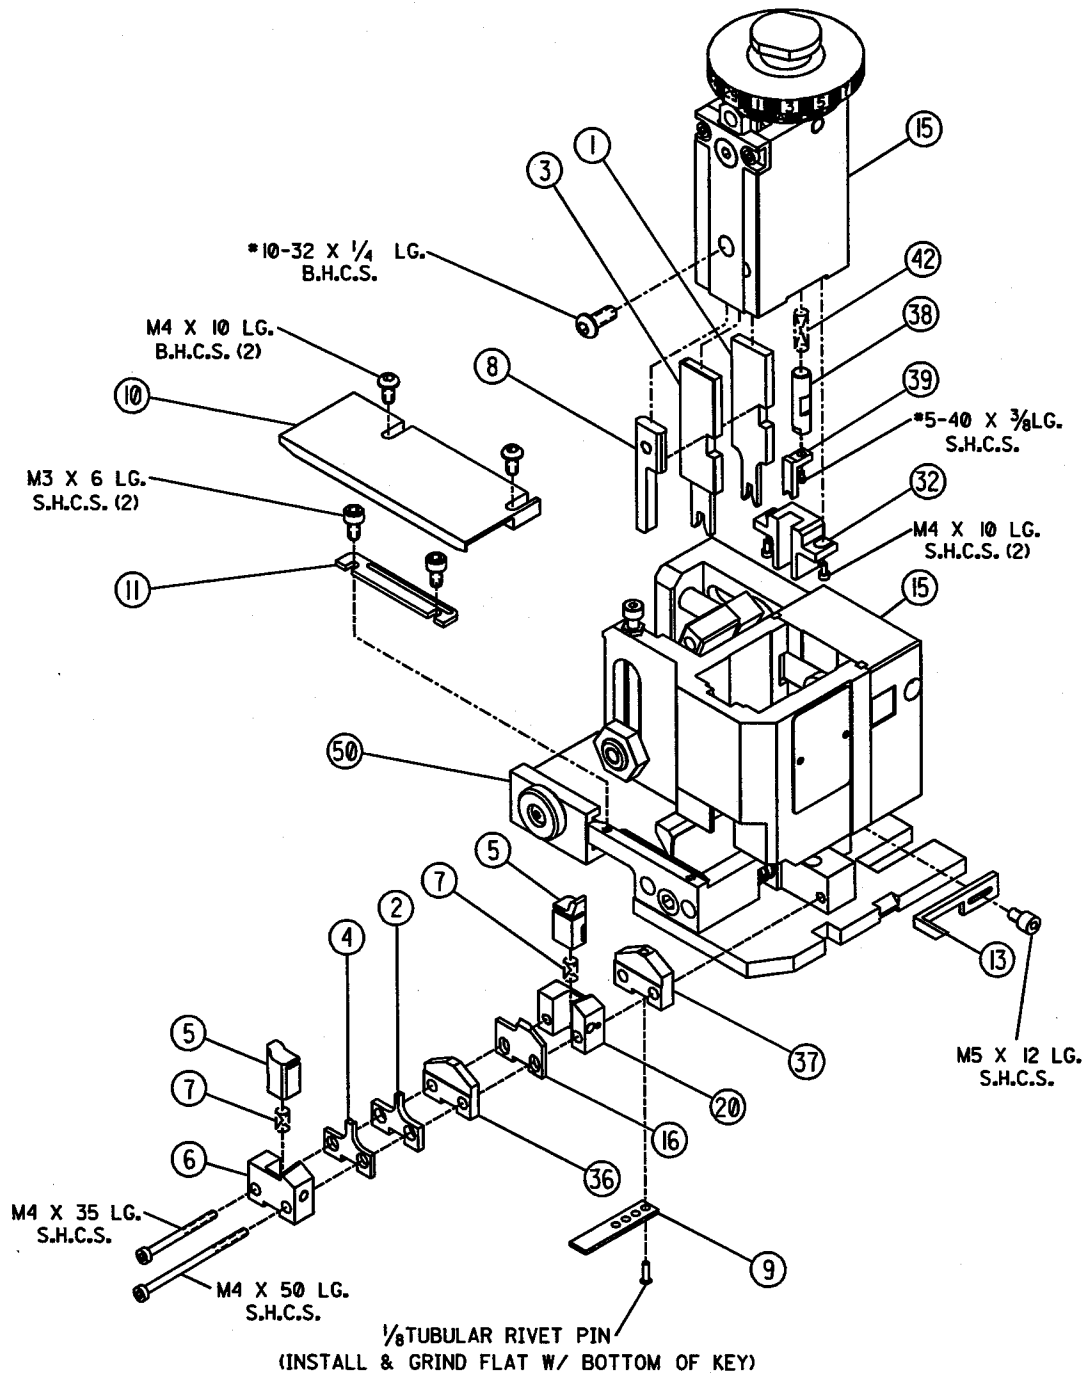



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331