

Gear Tooth Speed Sensors

GS102301 Sensors

Threaded, straight connector gear tooth speed sensor rated to 140 °C



Description

The GS1023 series gear tooth speed sensors are Hall Effect devices designed for use in applications where ferrous edge detection/near zero speed sensing is needed. The single Hall design is immune to alignment issues allowing unlimited mounting positions. They provide a sinking current output.

Features

- From near zero speed up to 15 kHz sensing capability
- Resistant to fuels, solvents, and lubricants associated with engines, transmissions, brakes and chassis systems
- Supplied with installed Viton O-ring
- Installs into a standard M20 x 1.5 O-ring port
- RoHS compliant
- IP67
- Typical air gap of 1.5 mm*

Typical Applications

- Speedometers
- Anti-lock braking systems
- Exercise equipment
- CNC machine tools

Environmental Specifications

Vibration	Sinusoidal, 15 g max from 40 Hz to 2 kHz
Mechanical Shock Resistance	50 g
Maximum Speed Detection	15 kHz
Operating Temperature	-40 °C to 140 °C (-40 °F to 284 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 150 °C (-40 °F to 302 °F)
Ingress Protection	IP67

Electrical Specifications

Operating Supply Voltage	5 to 24 VDC
Maximum Input Voltage	30 VDC
Maximum Reverse Voltage	26.5 VDC
Supply Current	3 mA typ., 6 mA max
Output Sink Current	25 mA max
Recommended Pull-Up Resistor	See chart

Mechanical Specifications

Housing Material	Glass Reinforced Thermoplastic
Maximum Installation Torque Limit	68.0 Nm (50 ft lb) on threads
Operating Air Gap / Sensing Distance*	1.5 mm (0.06")
* With recommended target type; see drawing	
Sensor Orientation	Not sensitive

Products

Part Number	Connector**
GS102301	Delphi Metri-Pack 150


**Mates to Delphi connector 12162280

Note: An external pull-up resistor is required, the value of which is dependent on the supply voltage. The resistor should be connected between the output and Vcc. Refer to the wiring diagram for lead colors or pin numbering as applicable.


Recommended External Pull-Up Resistor

Volts DC	5	9	12	15	24
Ohms	1k	1.8k	2.4k	3k	3k


Open Collector Sinking Block Diagram

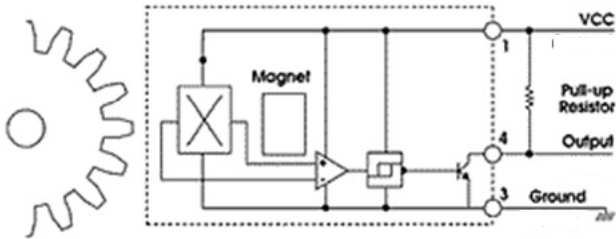

Dimensions mm (inches)

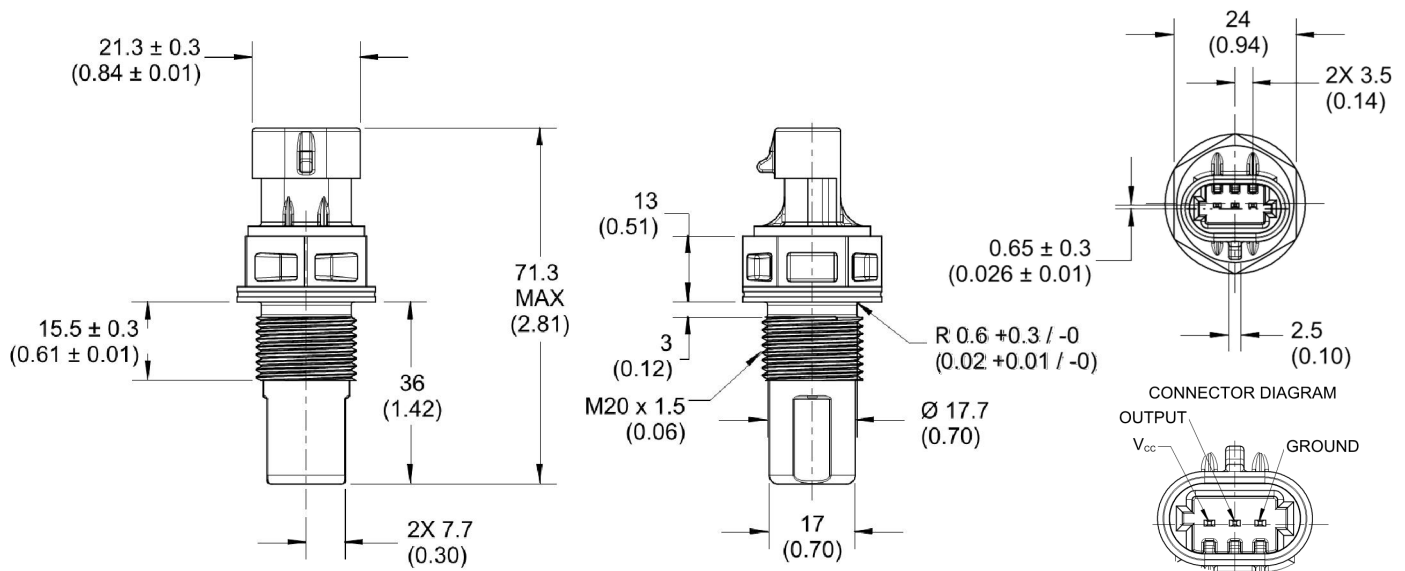

Installation

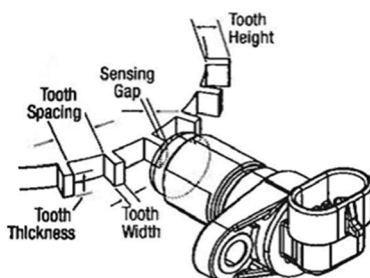

For best results, we recommend targets made from low carbon cold rolled steel. Other factors that influence sensor performance include gear tooth height and width, space between the teeth, shape of the teeth and thickness of the target. As a general guideline, consider a target with minimum parameters as shown below. Note that smaller dimensions may work, but testing for the application is required.

Tooth Height	Tooth Width	Distance between Teeth	Target Thickness
5.0 mm (.200")	2.5 mm (.100")	10 mm (.400")	6.35 mm (.250")



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331