



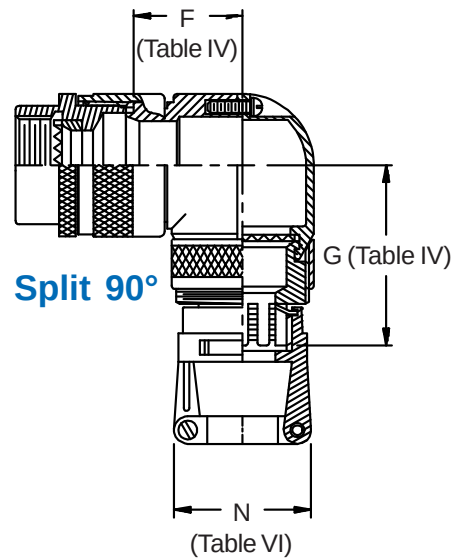
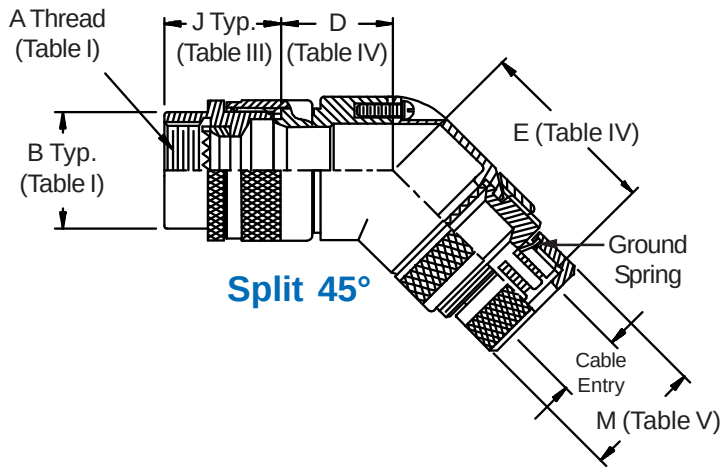


**CONNECTOR
 DESIGNATORS**
A-B*-C-D-E-F
G-H-J-K-L-S

* Conn. Design. B See Note 3
DIRECT COUPLING

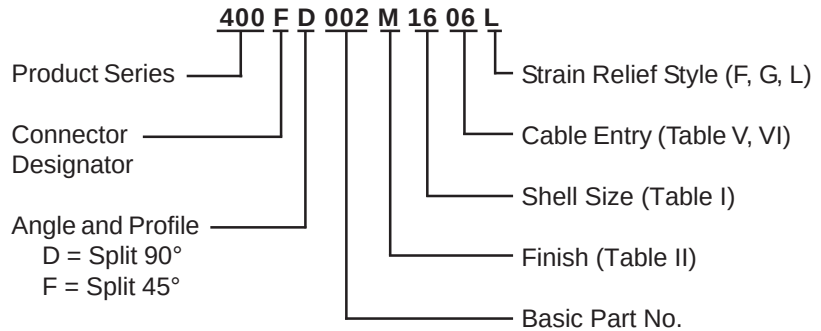

400-002
TAG® Ring Backshell
 with Strain Relief
 Direct Coupling - Split Shell



TABLE III: FRONT ADAPTER			
Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
10/11	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
12/13	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

See inside back cover
 fold-out or pages 13 and
 14 for Tables I and II.

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE IV: DIMENSIONS					
Dash No.	D Max	E Max	F Max	G Max	
02	.440 (11.2)	1.500 (38.1)	.680 (17.3)	1.440 (36.6)	
03	.500 (12.7)	1.560 (39.6)	.750 (19.1)	1.500 (38.1)	
04	.560 (14.2)	1.630 (41.4)	.810 (20.6)	1.570 (39.9)	
05	.620 (15.7)	1.660 (42.2)	.870 (22.1)	1.600 (40.6)	
06	.680 (17.3)	1.760 (44.7)	.930 (23.6)	1.700 (43.2)	
07	.750 (19.1)	1.820 (46.2)	1.000 (25.4)	1.760 (44.7)	
08	.820 (20.8)	1.880 (47.8)	1.060 (26.9)	1.820 (46.2)	
09	.880 (22.4)	1.940 (49.3)	1.120 (28.4)	1.880 (47.8)	
10	.940 (23.9)	2.000 (50.8)	1.180 (30.0)	1.940 (49.3)	

TABLE V: CABLE ENTRY		
Dash No.	M Max	Cable Entry Max
02	.545 (13.8)	.250 (6.4)
03	.670 (17.0)	.375 (9.5)
04	.795 (20.2)	.500 (12.7)
05	.920 (23.4)	.625 (15.9)
06	1.045 (26.5)	.750 (19.1)
07	1.170 (29.7)	.875 (22.2)
08	1.295 (32.9)	1.000 (25.4)
09	1.420 (36.1)	1.125 (28.6)
10	1.670 (42.4)	1.250 (31.8)

TABLE VI: CABLE ENTRY				
Dash No.	N Max	Cable Range		
		Min	Max	
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	
04	1.156 (29.4)	.250 (6.4)	.500 (12.7)	
05	1.218 (30.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)	
06	1.343 (34.1)	.500 (12.7)	.750 (19.1)	
07	1.468 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)	
08	1.593 (40.5)	.625 (15.9)	1.000 (25.4)	
09	1.718 (43.6)	.750 (19.1)	1.125 (28.6)	
10	1.843 (46.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331