

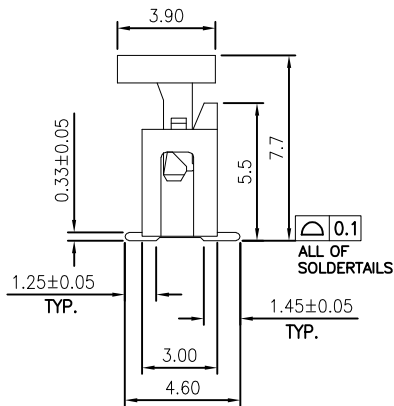
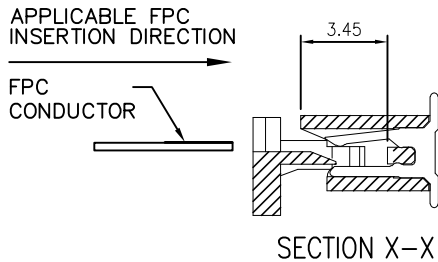
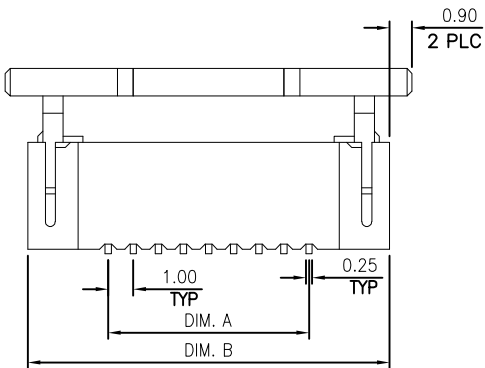
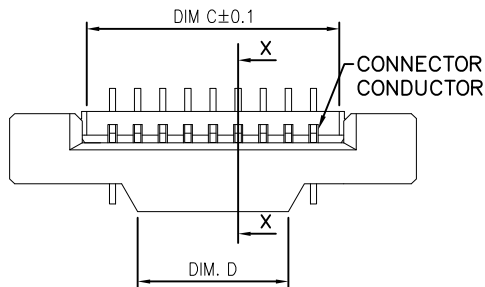


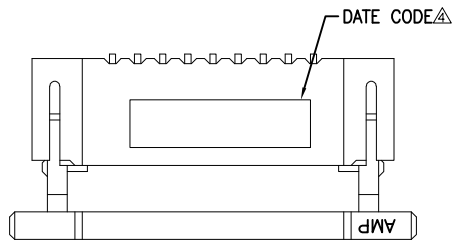


NOTES:


- MATERIAL:
 - HOUSING: THERMOPLASTIC (NYLON 9T)
UL94V-0; COLOR: BLACK.
 - ACTUATOR: THERMOPLASTIC (NYLON 9T)
UL94V-0; COLOR: BLACK.
 - CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE
- FINISH:
 - CONTACT:
3 μ m (120 μ ") MATTE-TIN PLATING OVERALL.
1.27 μ m (50 μ ") MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
- RECOMMENDED PCB THICKNESS : 1.0mm
- WITHOUT DATE CODE FOR 8 POSITION UNDER.
- REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°
PER TE SPEC. 109-201, CONDITION B.

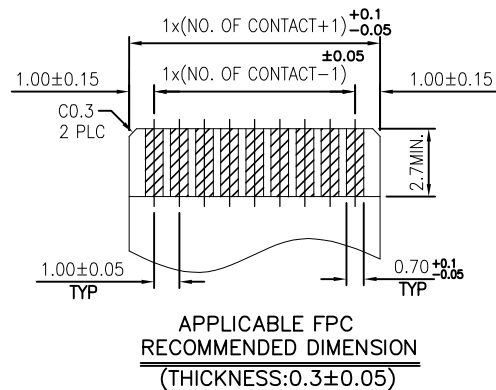



37	41.06	45.6	39.0	40	4-1775695-0
36	40.06	44.6	38.0	39	3-1775695-9
35	39.06	43.6	37.0	38	3-1775695-8
34	38.06	42.6	36.0	37	3-1775695-7
33	37.06	41.6	35.0	36	3-1775695-6
32	36.06	40.6	34.0	35	3-1775695-5
31	35.06	39.6	33.0	34	3-1775695-4
30	34.06	38.6	32.0	33	3-1775695-3
29	33.06	37.6	31.0	32	3-1775695-2
28	32.06	36.6	30.0	31	3-1775695-1
27	31.06	35.6	29.0	30	3-1775695-0
26	30.06	34.6	28.0	29	2-1775695-9
25	29.06	33.6	27.0	28	2-1775695-8
24	28.06	32.6	26.0	27	2-1775695-7
23	27.06	31.6	25.0	26	2-1775695-6
22	26.06	30.6	24.0	25	2-1775695-5
21	25.06	29.6	23.0	24	2-1775695-4
20	24.06	28.6	22.0	23	2-1775695-3
19	23.06	27.6	21.0	22	2-1775695-2
18	22.06	26.6	20.0	21	2-1775695-1
17	21.06	25.6	19.0	20	2-1775695-0
16	20.06	24.6	18.0	19	1-1775695-9
15	19.06	23.6	17.0	18	1-1775695-8
14	18.06	22.6	16.0	17	1-1775695-7
13	17.06	21.6	15.0	16	1-1775695-6
12	16.06	20.6	14.0	15	1-1775695-5
11	15.06	19.6	13.0	14	1-1775695-4
10	14.06	18.6	12.0	13	1-1775695-3
9	13.06	17.6	11.0	12	1-1775695-2
8	12.06	16.6	10.0	11	1-1775695-1
7	11.06	15.6	9.0	10	1-1775695-0
6	10.06	14.6	8.0	9	1775695-9
5	9.06	13.6	7.0	8	1775695-8
4	8.06	12.6	6.0	7	1775695-7
3	7.06	11.6	5.0	6	1775695-6
2	6.06	10.6	4.0	5	1775695-5
2	5.06	9.6	3.0	4	1775695-4
2	4.06	8.6	2.0	3	1775695-3
DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	POS.	PART NUMBER

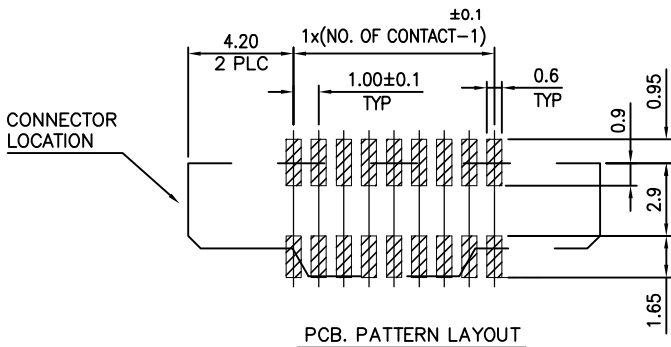


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H. HUANG 28SEP2007	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MM		CHK S. HOU 28SEP2007			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W.J. KE 28SEP2007	NAME		
0 PLC ± 0.5		PRODUCT SPEC	1.0MM FPC, ZIF, VERTICAL, SMT TYPE		
1 PLC ± 0.38		108-57080			
2 PLC ± 0.25		QUALIFICATION TEST REPORT			
3 PLC ± 0.15		501-57098			
4 PLC ANGLES ± - ± -		WEIGHT -	RESTRICTED TO -		
MATERIAL SEE NOTE		CUSTOMER DRAWING	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1775695
FINISH SEE NOTE		SCALE -	SHEET 1 OF 2		REV B




K-K' SECTION

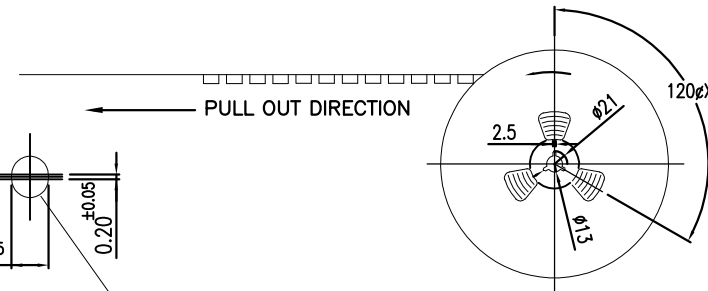


SCALE 4:1

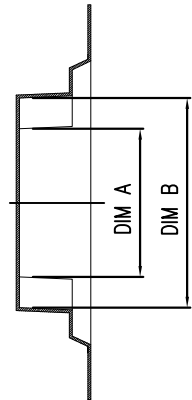

H-H' SECTION

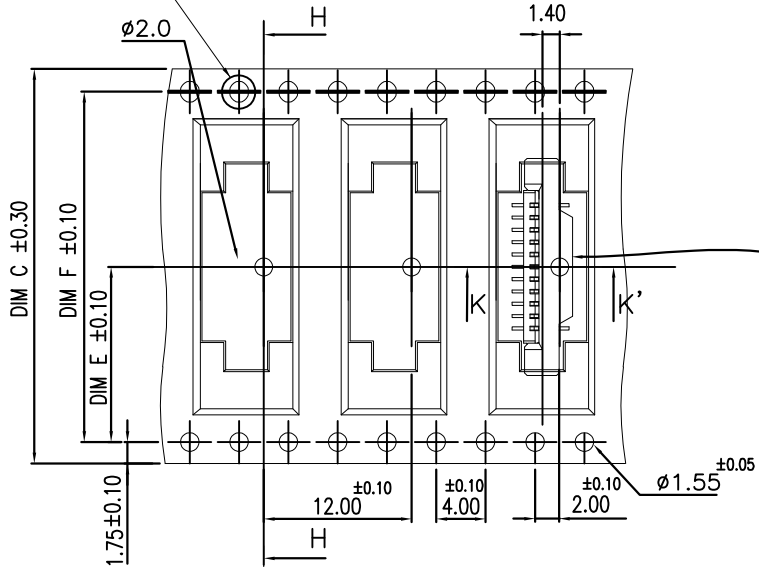

USER DIRECTION OF UNREELING

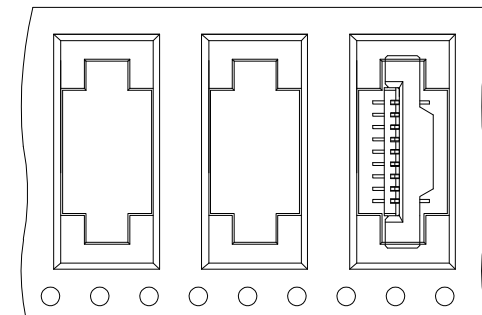

FOR 3 TO 10 POS.

NOTES:

- MATERIAL :
 - 1.1 EMBOSSED CARRIER: PS
 - 1.2 COVER TAPE: PS
 - 1.3 SHIPPING CARTON: CORRUGATED FIBER
- DIMENSION :
 - 2.1 REEL: W=DIM C
 - 2.2 SHIPPING BOX: L=350, W=350, H=350
- QUANTITY : PRIMARY PACKING: 1000 PCS/REEL
- PEELING RESISTANCE: 10.2gf~71.4gf.
- PEELING SPEED: 300mm/minutes.

4	68.4	34.2	72.4	70	46	41	8.70	5.50	40	4-1775695-0
					45	40	8.57	5.37	39	3-1775695-9
					44	39	8.45	5.25	38	3-1775695-8
					43	38	11.60	7.68	37	3-1775695-7
					42	37	11.40	7.48	36	3-1775695-6
					41	36	11.21	7.29	35	3-1775695-5
					40	35	11.02	7.10	34	3-1775695-4
					39	34	10.83	6.91	33	3-1775695-3
					38	33	10.63	6.71	32	3-1775695-2
					37	32	10.44	6.52	31	3-1775695-1
					36	31	10.25	6.33	30	3-1775695-0
					35	30	10.06	6.14	29	2-1775695-9
					34	29	9.86	5.94	28	2-1775695-8
					33	28	9.67	5.75	27	2-1775695-7
					32	27	9.00	5.56	26	2-1775695-6
					31	26	8.80	5.36	25	2-1775695-5
					30	25	8.61	5.17	24	2-1775695-4
					29	24	8.42	4.98	23	2-1775695-3
					28	23	8.23	4.79	22	2-1775695-2
					27	22	8.03	4.59	21	2-1775695-1
					26	21	7.84	4.40	20	2-1775695-0
					25	20	7.65	4.21	19	1-1775695-9
					24	19	7.46	4.02	18	1-1775695-8
					23	18	7.26	3.82	17	1-1775695-7
					22	17	7.07	3.63	16	1-1775695-6
					21	16	9.20	5.16	15	1-1775695-5
					20	15	8.91	4.87	14	1-1775695-4
					19	14	8.62	4.58	13	1-1775695-3
					18	13	8.33	4.29	12	1-1775695-2
					17	12	8.04	4.00	11	1-1775695-1
					16	11	7.73	4.13	10	1-1775695-0
					15	10	7.41	3.81	9	1775695-9
					14	9	7.08	3.48	8	1775695-8
					13	8	6.76	3.16	7	1775695-7
					12	7	6.44	2.84	6	1775695-6
					11	6	6.12	2.52	5	1775695-5
					10	5	5.80	2.20	4	1775695-4
					9	4	5.48	1.88	3	1775695-3
REELS/BOX	DIM F	DIM E	DIM D	DIM C	DIM B	DIM A	G/W (kg)	N/W (kg)	POS.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

MATERIAL

DWN H. HUANG 28SEP2007

CHK S. HOU 28SEP2007

APVD W.J. KE 28SEP2007

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

1.0MM FPC, ZIF, VERTICAL, SMT TYPE

SIZE A3 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1775695

RESTRICTED TO

SCALE SHEET 2 OF 2 REV B



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331