

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC





DIST

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	7	REVISED	09AUG2013	KR	JC
	A	PARTS RELEASED FOR PRODUCTION	13NOV2013	MZ	JC


NOTES:

- 1 MATERIAL: PA GF (NATURAL COLOUR)
- 2 ALL POLARIZATION KEYS SHOWN FOR REF ONLY
- 3 WAYS I.D.
- 4 VOLTAGE AND CURRENT RATINGS
- 5 RIB CLOSING CAVITIES BY CHANGE OVER
- 6 TE LOGO
- 7 AREA FOR AGENCIES APPROVAL LOGO
- 8 VISUAL INDICATOR FOR PE CONDUCTOR
- 9 POLARISATION KEY "TYPE D" SUITABLE FOR DALI APPLICATION

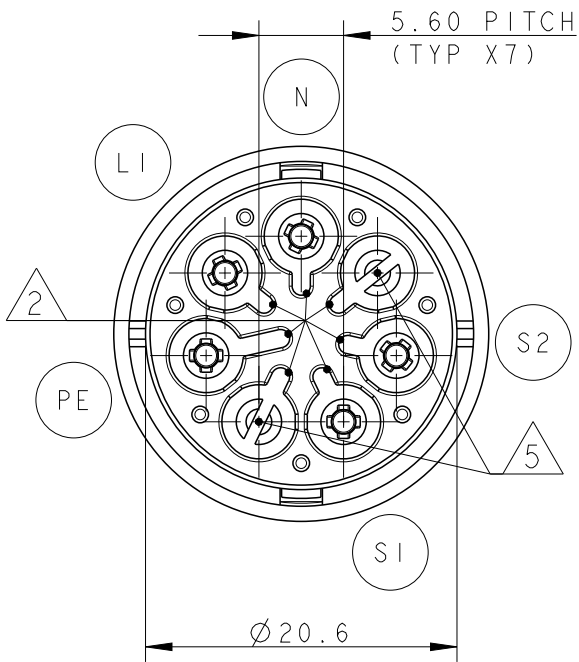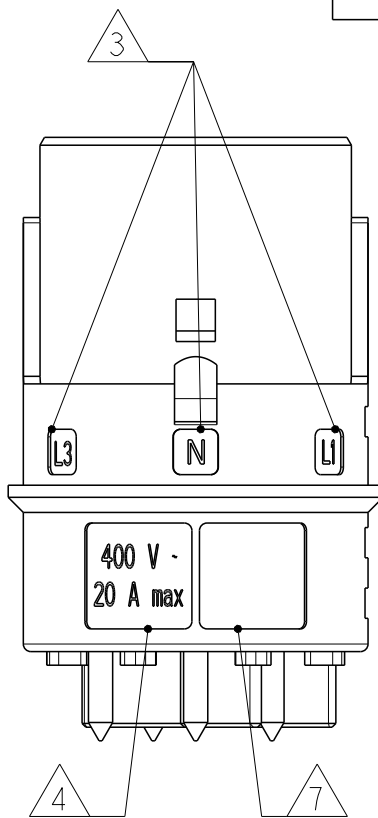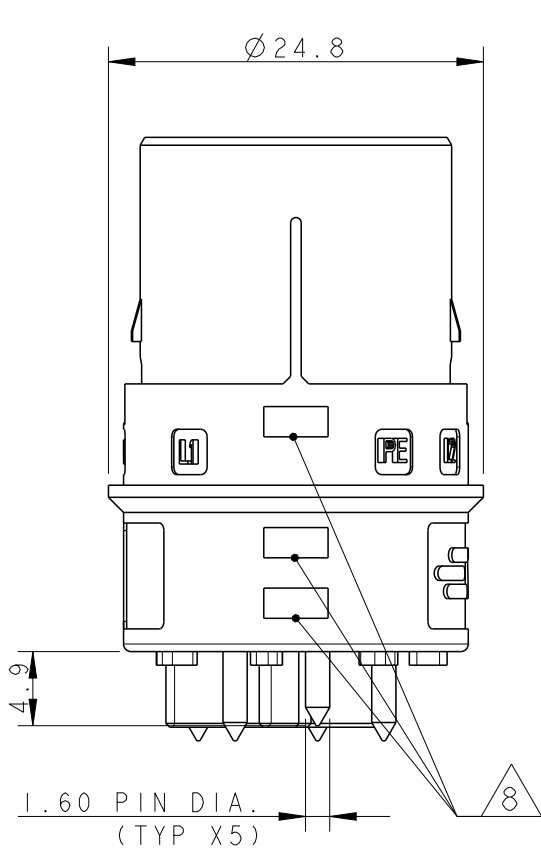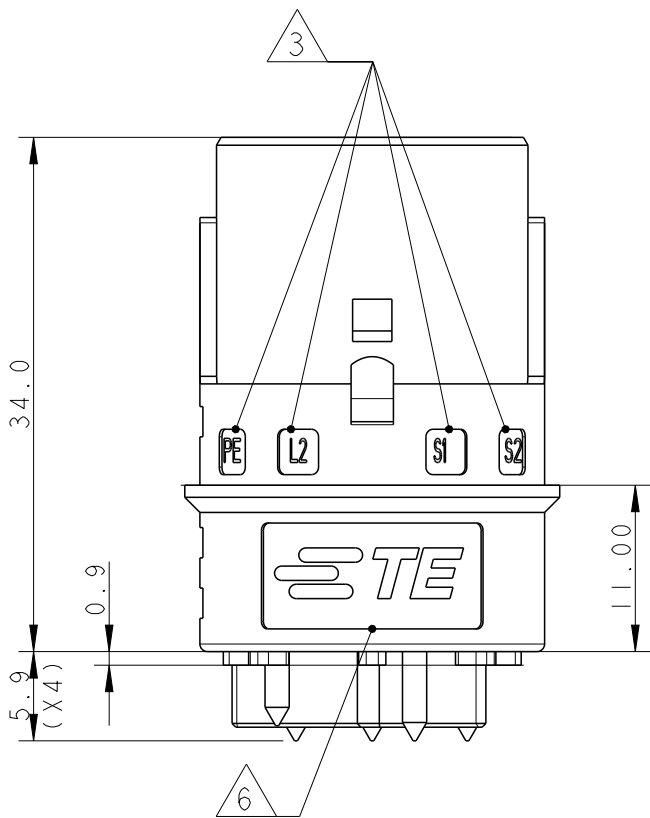

PCB CUT-OUT AND HOLES DIMENSIONS (±0.03)

BOTTOM VIEW

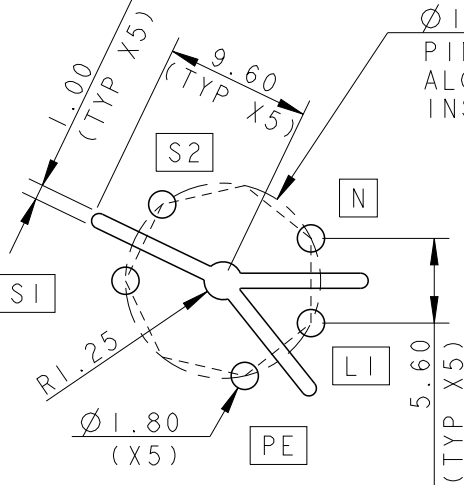


Ø12.91
PIN HOLES CENTER PLACED
ALONG VERTEX OF HEPTAGON FIGURE
INSCRIBED INTO CIRCLE 12.91mm DIA.

RACOMANDED PCB THICKNESS 1.6±0.06,
PATH THICKNESS 0.07,
PATH WIDTH 7.50±0.05 FOR LINES, PE, NEUTRAL

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

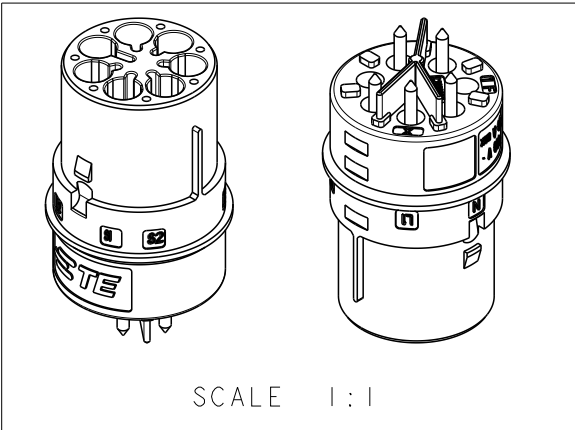

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN M. ZUCCA 04APR2011

CHK M. ZUCCA 04APR2011

APVD G. TURCO 04APR2011

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

Customer Drawing



TE Connectivity

NAME






PIN PCB CONNECTOR
NECTOR* M-LINE 5 POLES


SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO

A300779C-293695


SCALE 2:1 SHEET 1 OF 2 REV A

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-

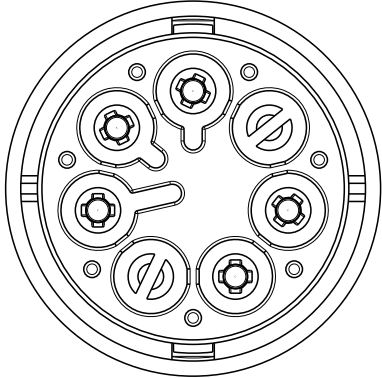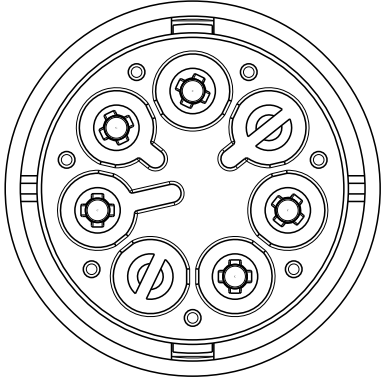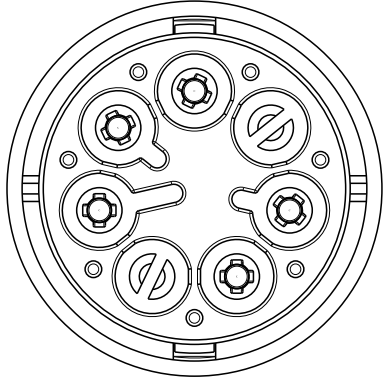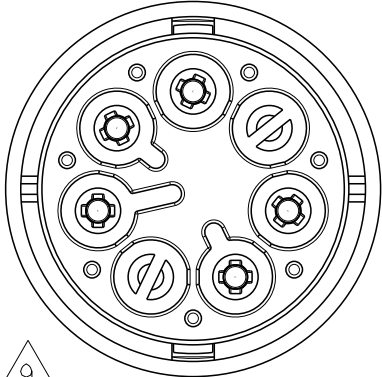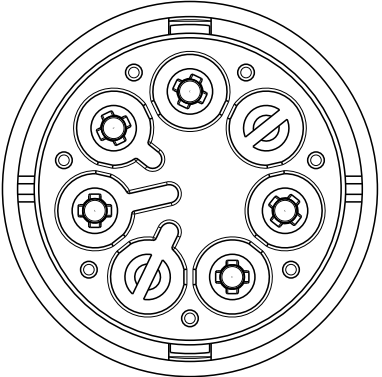POLARIZATION TYPES		
POLARIZATION TYPE "A"	POLARIZATION TYPE "B"	POLARIZATION TYPE "C"
		
PN 0-293695-1	PN 0-293695-2	PN 0-293695-3
POLARIZATION TYPE "D"	POLARIZATION TYPE "E"	
		
PN 0-293695-4	PN 0-293695-5	

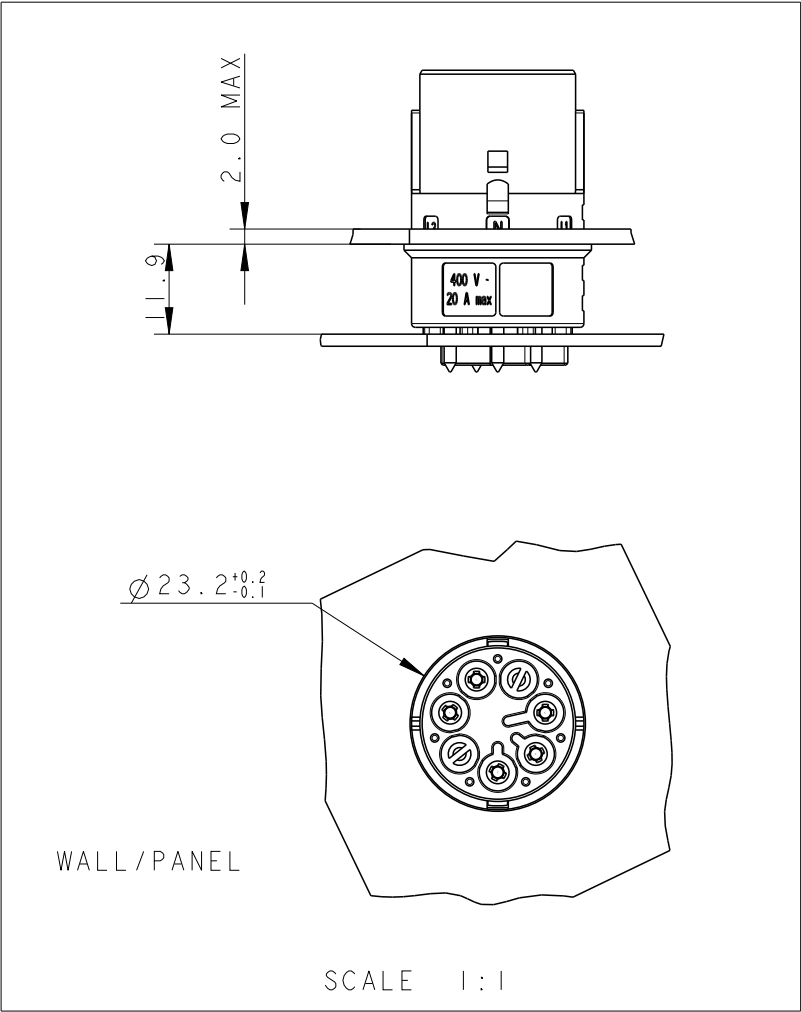

	E	NATURAL	PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293695-5
	D	NATURAL	PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293695-4
	C	NATURAL	PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293695-3
	B	NATURAL	PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293695-2
	A	NATURAL	PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	A	0-293695-1
NOTE	POL. KEYING	COLOUR	DESCRIPTION	REV.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. ZUCCA	04APR2011	 TE Connectivity	
		CHK M. ZUCCA	04APR2011		
		APVD G. TURCO	04APR2011	NAME PIN PCB CONNECTOR NECTOR* M-LINE 5 POLES	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
		0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.20 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3°			
MATERIAL -		FINISH -			
		PRODUCT SPEC -			
		APPLICATION SPEC -			
		WEIGHT -			
Customer Drawing				SIZE A3	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO C-293695	RESTRICTED TO -
				SCALE 2:1	SHEET 2 OF 2
				REV A	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331