



CR-V3 Lithium/Manganese Dioxide Battery

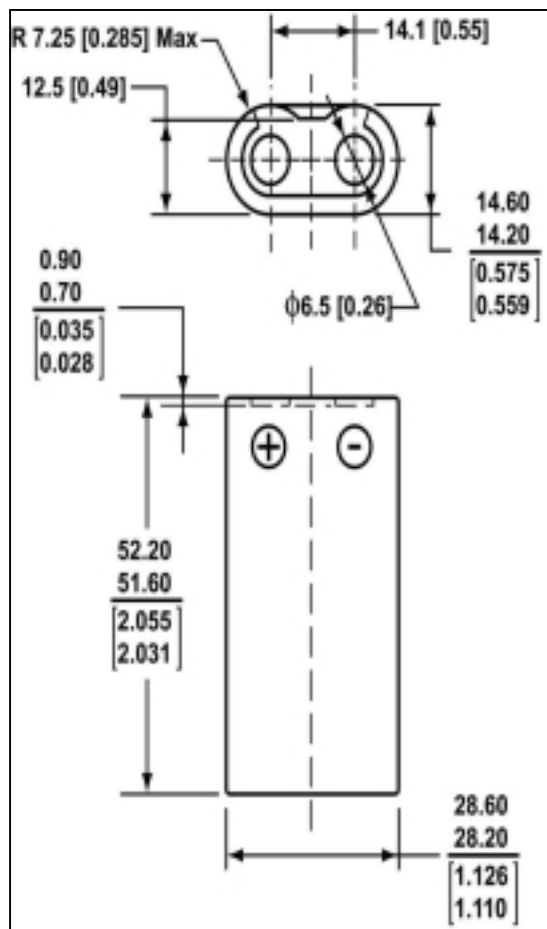

Nominal Voltage:	3.0 V
Typical Voltage:	3.1-3.3 V
Nominal Internal Impedance:	0.5Ω @ 1kHz
Average Weight:	39 g
Volume:	21.9 cm. ³
Terminals:	Flat, Recessed Contact Terminals, Nickel Plated Steel
Operating Temp. Range:	-40°C to 0°C (-40°F to 158°F)
NEDA/ANSI:	CRV3
IEC:	TBD


Delivered Energy vs. Power Drain
@ Various Cut-off Voltage - Room Temperature

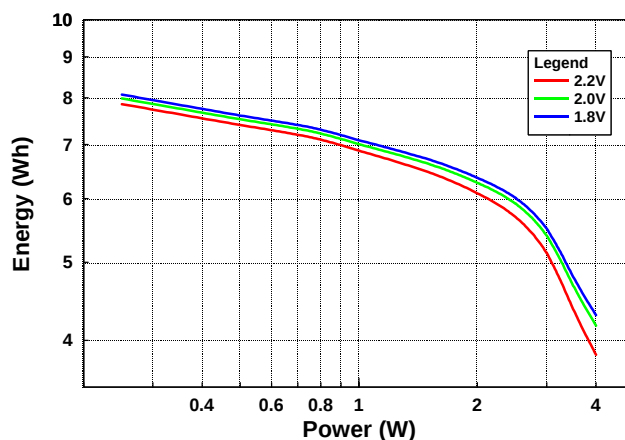

Duracell Ultra CR-V3 Typical Performance

35mm SLR Photo

1.8A, 3 sec on
7 sec off, cont.
to 2.0V @ 20°C

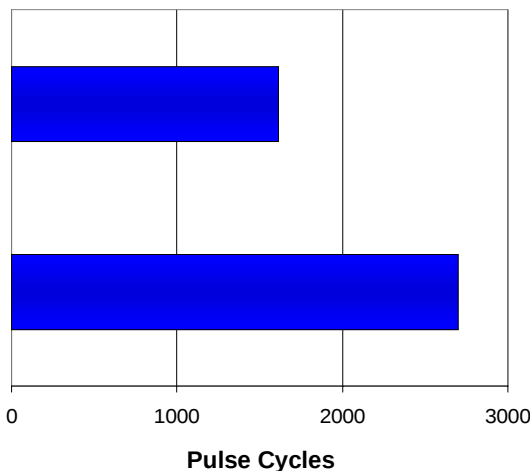

35mm Point & Shoot Camera


1.2A, 3 sec on
7 sec off, cont.
to 1.7V @ 20°C

3-Volt 2.1 Megapixel Camera

60 Pictures per hour, 33% LCD Duty Cycle, 50% flash


6-Volt 3.3 Megapixel Camera

60 Pictures per hour, 33% LCD Duty Cycle, 50% flash

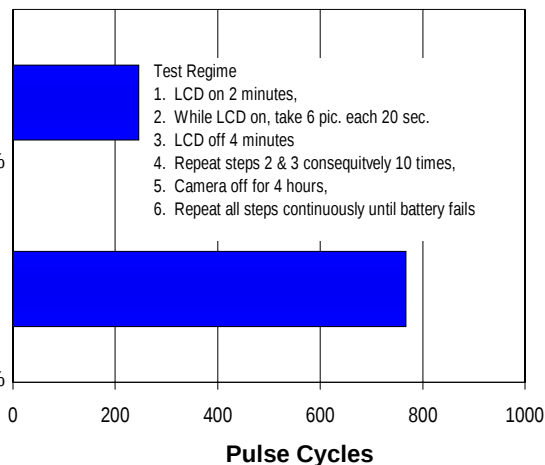


* Delivered capacity is dependent on the applied load, operating temperature and cut-off voltage. Please refer to the charts and discharge data shown for examples of the energy / service life that the battery will provide for various load conditions.

1.8 Amp, 3 sec on / 7 sec off at Various Temperatures

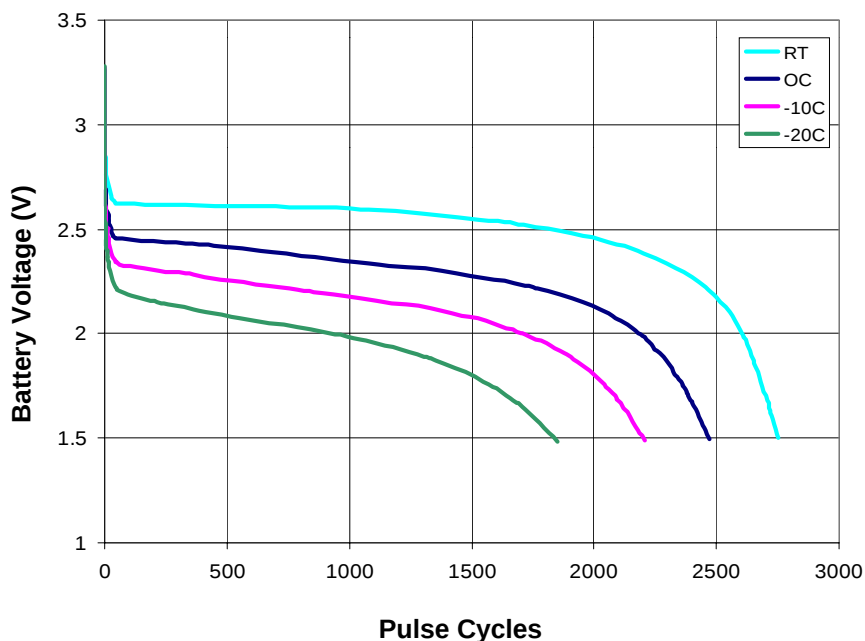

1.2 Amp, 3 sec on / 7 sec off at Various Temperatures

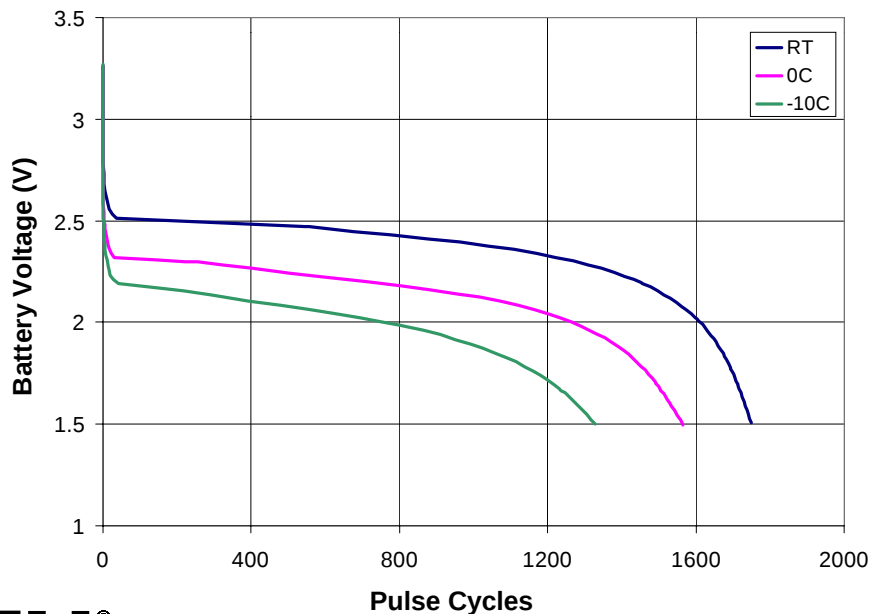

DURACELL®
BATTERIES

Berkshire Corporate Park
Bethel, CT 06801 U.S.A.
Telephone: Toll-free 1-800-431-2656
Facsimile: 203-796-4209
Internet: www.duracell.com

* Delivered capacity is dependent on the applied load, operating temperature and cut-off voltage. Please refer to the charts and discharge data shown for examples of the energy / service life that the battery will provide for various load conditions.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331