


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	HT5	T1 3/4 (5mm) High Temperature Single Level Holder, 90° Mount
2	1	BDL-XXXX	T1 3/4 (5mm) N-Flange LED, See Page 2

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
B	Engineering Release	04/19/11	T. Y.
C	Engineering Update w/o Changes	06/25/16	J. C.

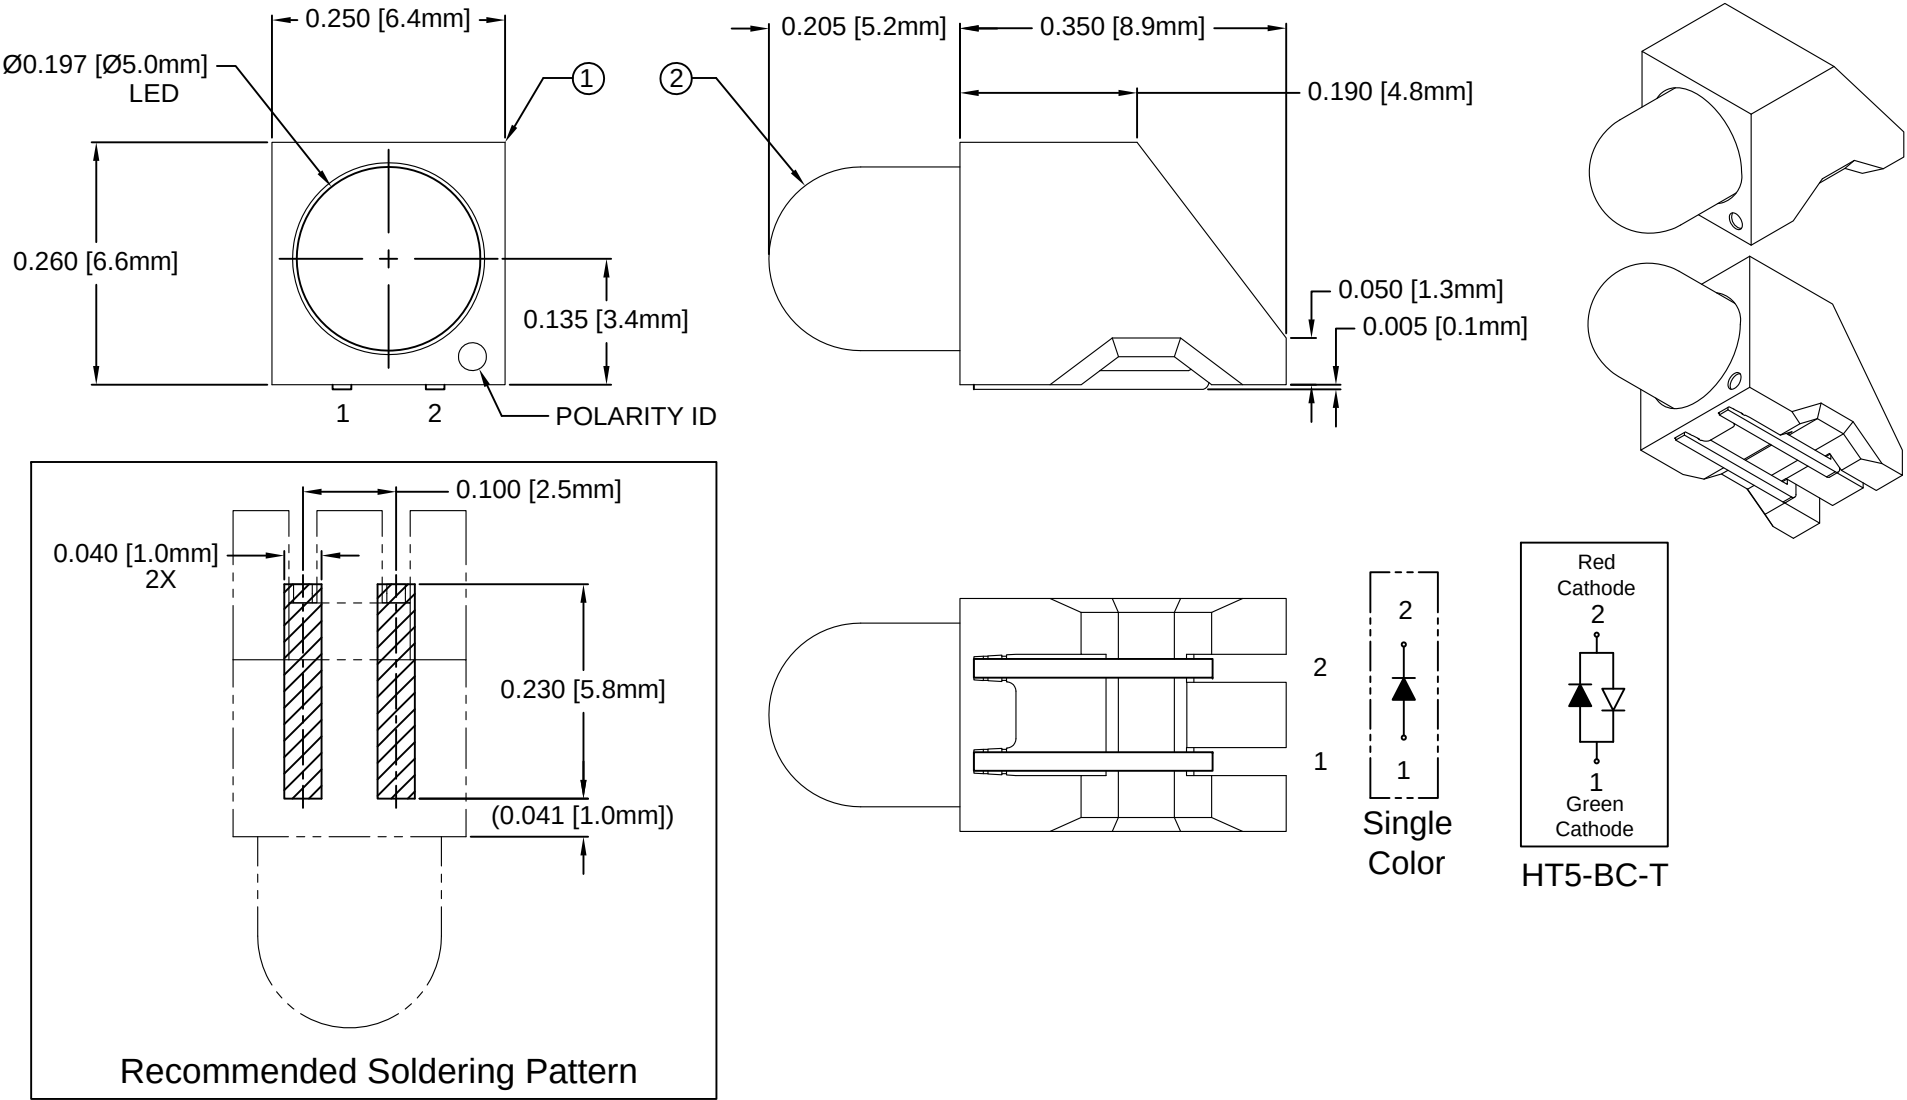

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25° C)

REVERSE VOLTAGE	5V
REVERSE CURRENT	100uA
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-25° C – 85° C
STORAGE TEMPERATURE	-30° C – 100° C
LEAD SOLDERING TEMPERATURE(1/16" FROM BODY)	260° C FOR 5 SECONDS


STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		BIVAR® 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL.: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			
.XXX ± .010			
DESIGNED:	DATE:	TITLE: T1 3/4 (5mm) SMT 90° SURFACE MOUNT LED, TAPE AND REEL	
R. Paje	04/26/10		
CHECKED:	DATE:	PART NO:	REVISION:
T. Yin	04/26/10	HT5-XXX-T	C
		CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

AVAILABLE CONFIGURATIONS


Assy P/N	Emitted Color	Peak Wave Length λp(nm)	Lens Appearance	Absolute Max. Ratings			Vf (V)		Iv (mcd)	Viewing Angle 2 θ½ (Deg)	LED P/N
				Pd (mW)	If (mA)	Peak If (mA)					
							TYP	MAX	TYP		
STANDARD SINGLE COLOR LED ASSEMBLIES (20mA)											
HT5-BLU-T	BLUE	430	DIFFUSED	150	25	70	4.0	4.5	15	45	BDL-1363
HT5-GRN-T	GREEN	568		80	30	150	2.1	2.8	25	45	BDL-1360
HT5-RED-T	HE RED	625		80	30	150	2.0	2.8	25	45	BDL-1361
HT5-YEL-T	YELLOW	590		85	30	150	2.0	2.8	25	45	BDL-1362
STANDARD BI-COLOR LED ASSEMBLIES (20mA)											
HT5-BC-T	RED	625	WHITE	80	30	150	2.0	2.8	6	45	BDL-1359
	GREEN	568	DIFFUSED	80	30	150	2.1	2.8	8		

CONVECTIVE REFLOW SOLDERING PROFILE

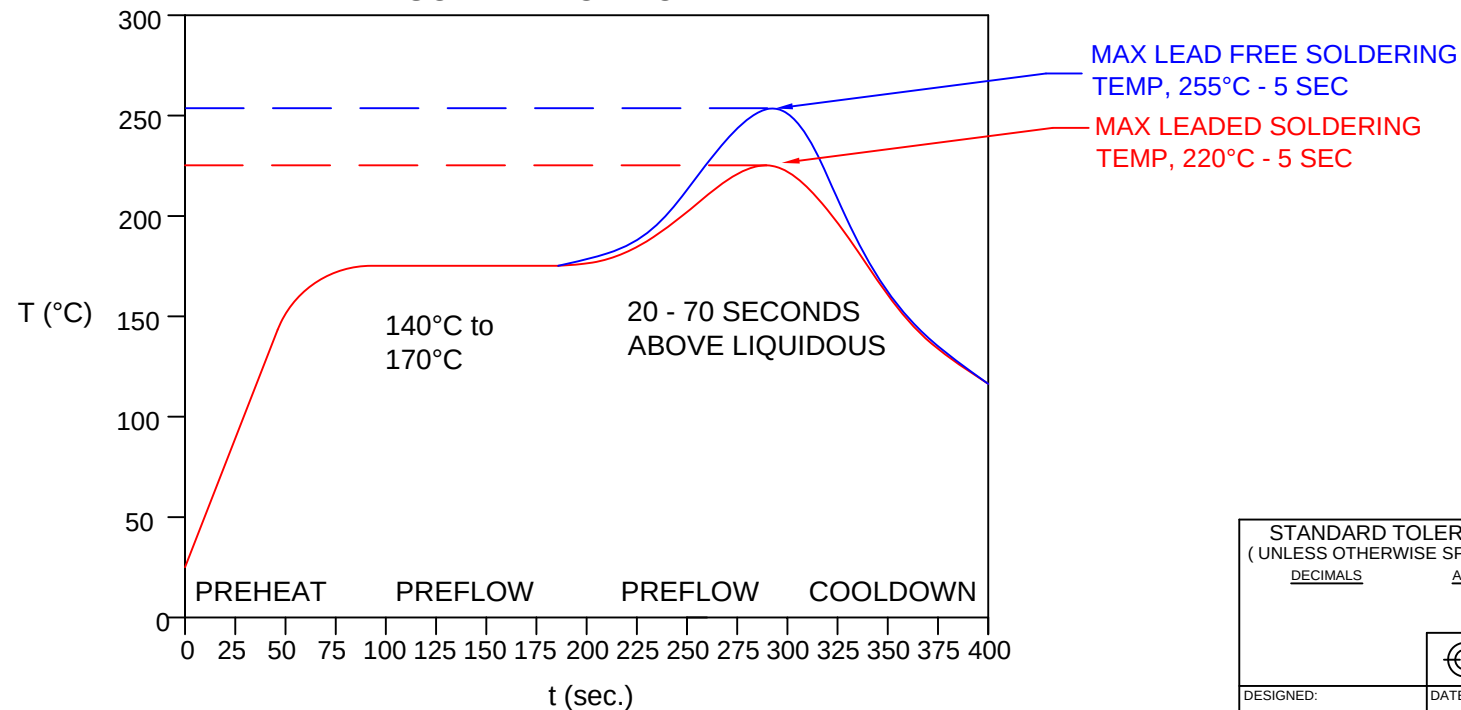

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>DECIMALS</u> <u>ANGULAR</u>		BIVAR [®] 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
		TITLE: T1 3/4 (5mm) SMT 90° SURFACE MOUNT LED, TAPE AND REEL	
DESIGNED: R. Paje	DATE: 04/26/10	PART NO: HT5-XXX-T	REVISION: C
CHECKED: T. Yin	DATE: 04/26/10	CAGE CODE : 32559	SHEET # 2 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET #1		

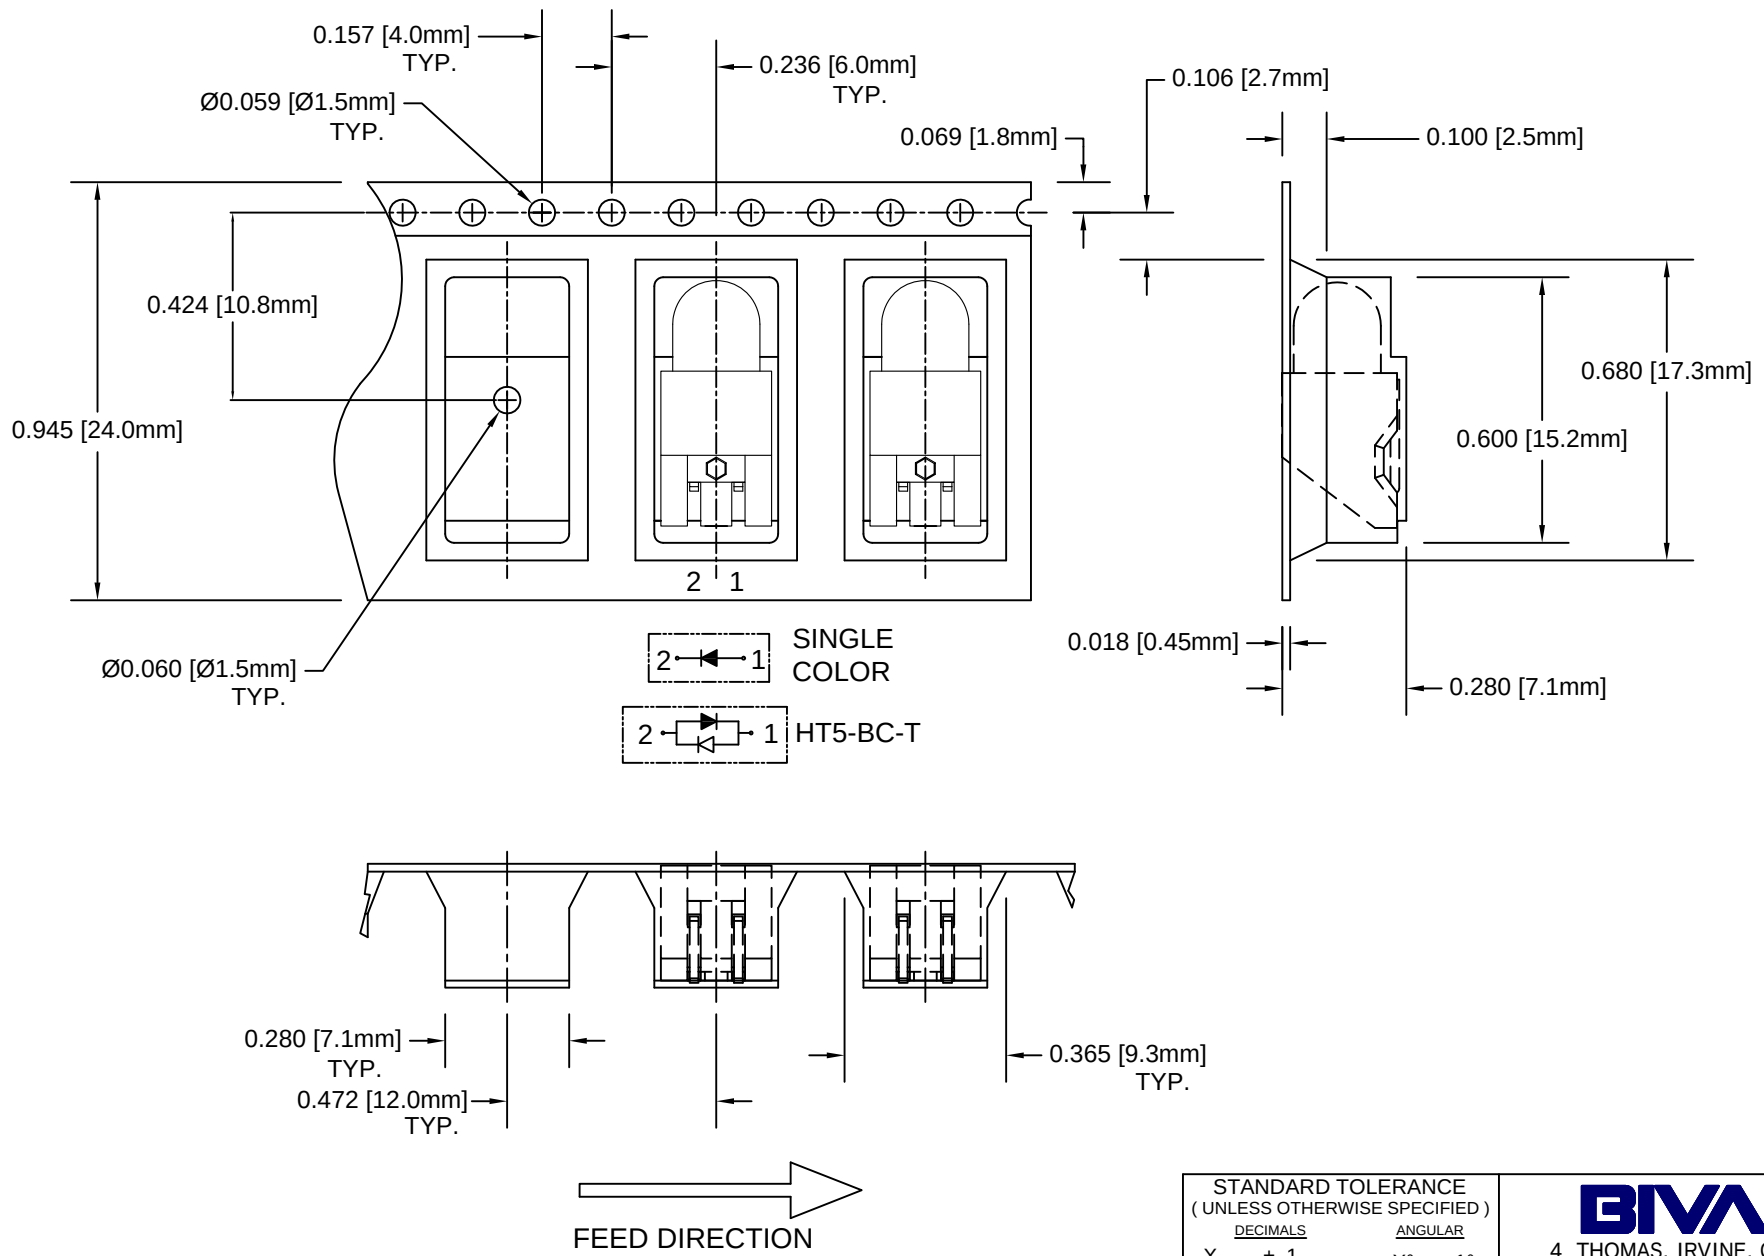

NOTES:

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, PACKAGING TO COMPLY WITH EIA-481-D.
1. 750 pcs PER REEL

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)			
<u>DECIMALS</u>	<u>ANGULAR</u>	4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
.X ± .1	X° ± 1°	 TITLE: T1 3/4 (5mm) SMT 90° SURFACE MOUNT LED, TAPE AND REEL	
.XX ± .02			
.XXX ± .010			
DESIGNED:	DATE:	PART NO: HT5-XXX-T	REVISION
R. Paje	04/26/10		C
CHECKED:	DATE:	CAGE CODE : 32559	SHEET # 3 OF 3
T. Yin	04/26/10	CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331