


VTM3 Series, Interval, Timing Module



Product Facts

- Interval timing mode
- Reliable solid state timing circuitry
- Excellent transient protection
- Compact design
- Flame retardant, solvent resistant housing
- File E60363, File LR33434



Timing Specifications

Timing Mode — Interval

Timing Ranges — 0.5 to 10 / 3 to 60 sec.; 3 to 60 min.

Timing Adjustment — External resistor or potentiometer. An external resistance of 1 megohm is required to obtain the maximum time for all ranges. To determine the actual resistance needed to obtain the required time delay, use the following formula:

$$R_T = \frac{(T_{REQ} - T_{MIN})}{T_{MAX} - T_{MIN}} \times 1,000,000 \text{ ohms}$$

Accuracy —

Repeat Accuracy — $\pm 1\%$
Overall Accuracy — $\pm 2\%$ at $R = 1 \text{ megohm}$

Reset Time — 50 ms, max.

Output Switch Data

Arrangement — Solid state 1 Form A (SPST-NO)

Rating — 1A, inductive, at nominal operating voltage.

Expected Electrical Life — 10,000,000 operations at rated load.

Initial Dielectric Strength — Between Terminals and Mounting — 3,000VAC rms.
Between Input and Output — 1,500VAC rms.

Input Data @ 25°C

Voltage ($\pm 10\%$) — 12 VAC/VDC, 24VAC/VDC, 120 VAC/VDC.

Power Requirement — 4W with rated load

Transient Protection

Non-repetitive transients of the following magnitudes will not cause spurious operation or affect function and accuracy.

Operating Voltage	<0.1 ms	<1 ms
12, 24 VAC/VDC	860V*	208V*
120 VAC/VDC	2,580V	2,150V*

* Min. source impedance of 100 ohms.

Current Drain — Less than 5mA.

Environmental Data

Temperature Range —


Storage — -40°C to $+85^\circ\text{C}$
Operating — -40°C to $+65^\circ\text{C}$

Mechanical Data


Mounting — Panel mount with one #8 screw.

Termination — 0.250 in (6.35) quick connect terminals.

Weight — 4 oz. (112g) approximately

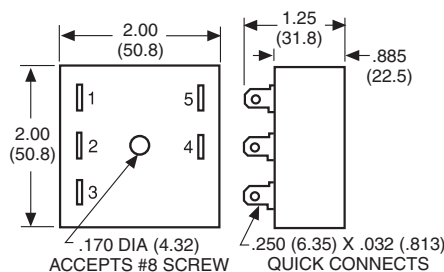

Outline Dimensions



Wiring Diagram

An external resistance of 1 megohm is required to obtain the maximum time for all ranges. To determine the actual resistance needed to obtain the required time delay, use the following formula:

$$R_T = \frac{(T_{REQ} - T_{MIN})}{T_{MAX} - T_{MIN}} \times 1,000,000 \text{ ohms}$$

Ordering Information

VTM3

Series VTM3
Interval
Timing Module

A

Input Voltage
A = 120VAC/VDC
E = 24VAC/VDC
Q = 12VAC/VDC

CD

Time Range
CD = 0.5 - 10 sec.
DD = 3 - 60 sec.
GD = 3 - 60 min.

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that user also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Authorized distributors are likely to stock the following:

None at present.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331