

MD-2400-E

Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 2400VA
2. Input Voltage (power cord) : 240VAC $\pm$ 10%, 50/60Hz
3. Output Voltage (receptacle) : 120.0VAC @ 20.0A Max¹
4. Voltage Regulation: 5% TYP from full load to no load
5. Hipot:
 - Input to output: 3000VAC
 - Input and output to enclosure (Ground): 1500VAC
6. Efficiency: 94% TYP. @ full load
7. Operating ambient temperature: Not to exceed 60°C
8. Leakage current: less than 50uA; typical 10uA
9. Fusing: Replace only with 12.0A, 250VAC, slow blo, UL listed fuses.

Construction:

These medical grade isolation boxes are built using a toroidal transformer construction that inherently helps reduce stray fields, increases efficiency and minimizes size compared to traditional EI transformers. Built with Class F (155°) insulation system. The enclosure is made of steel and powder coated white.

Safety:

Medical isolation transformer box is certified to UL 60601-1, 2nd edition medical standard and CSA-C22.2.No. 601.1M90, 2005

UL: (E352717), UL60601-1, 2nd edition and CAN/CSA-C22.2 No. 601.1M90, 2005

Note: Not for use in life critical application




Mounting:

Rubber feet for horizontal mounting.

Connections:

Input: 11ft medical grade power cord with Nema 6-15P plug.
Output: Duplex receptacle. Nema 5-15R.



Schematic:

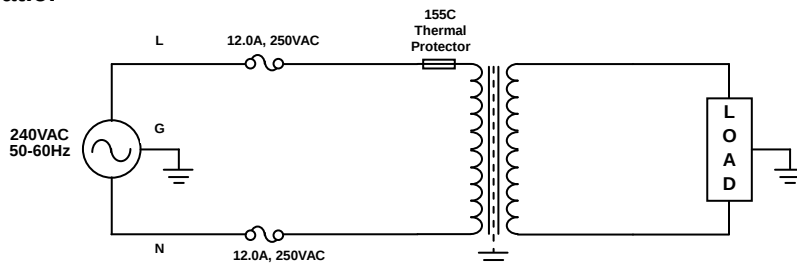

Please refer to instruction manual for safety precautions.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

¹ Combined loads connected to receptacle(s) must not exceed maximum current rating.



Dimensions: mm

Weight: 19.1Kg

Warranty: 5 years



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331