



LOC	DIST	REVISIONS				
		IF	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
CM	00		AK2	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK HMR

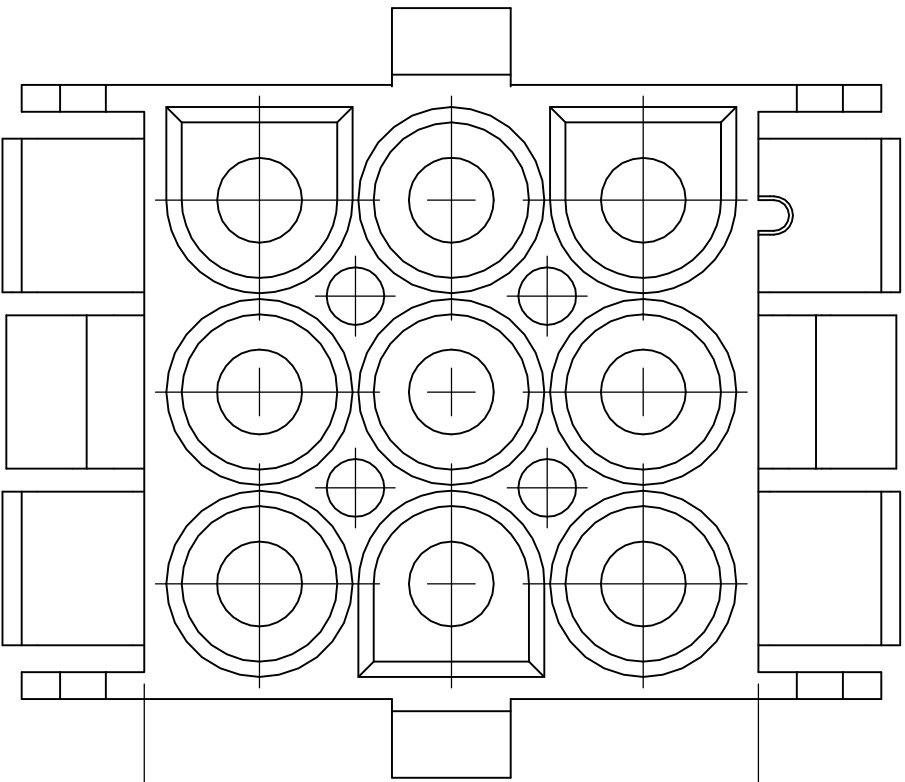


△6

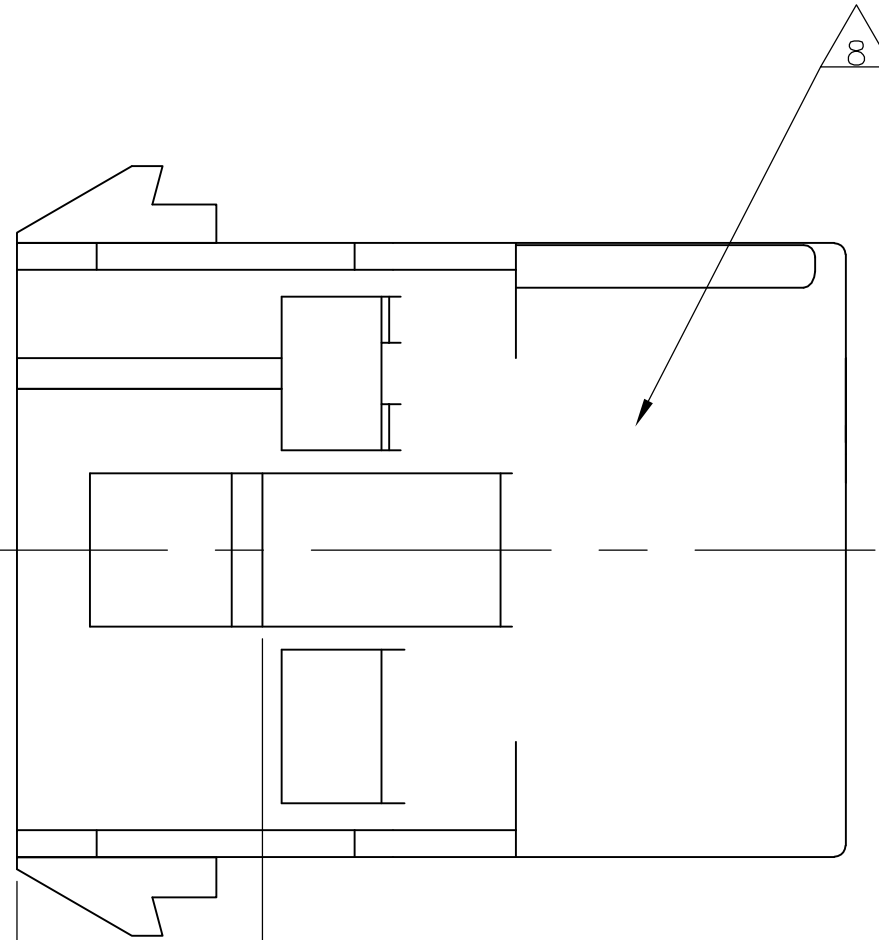

8.13±0.25

△6 20.70 MAX

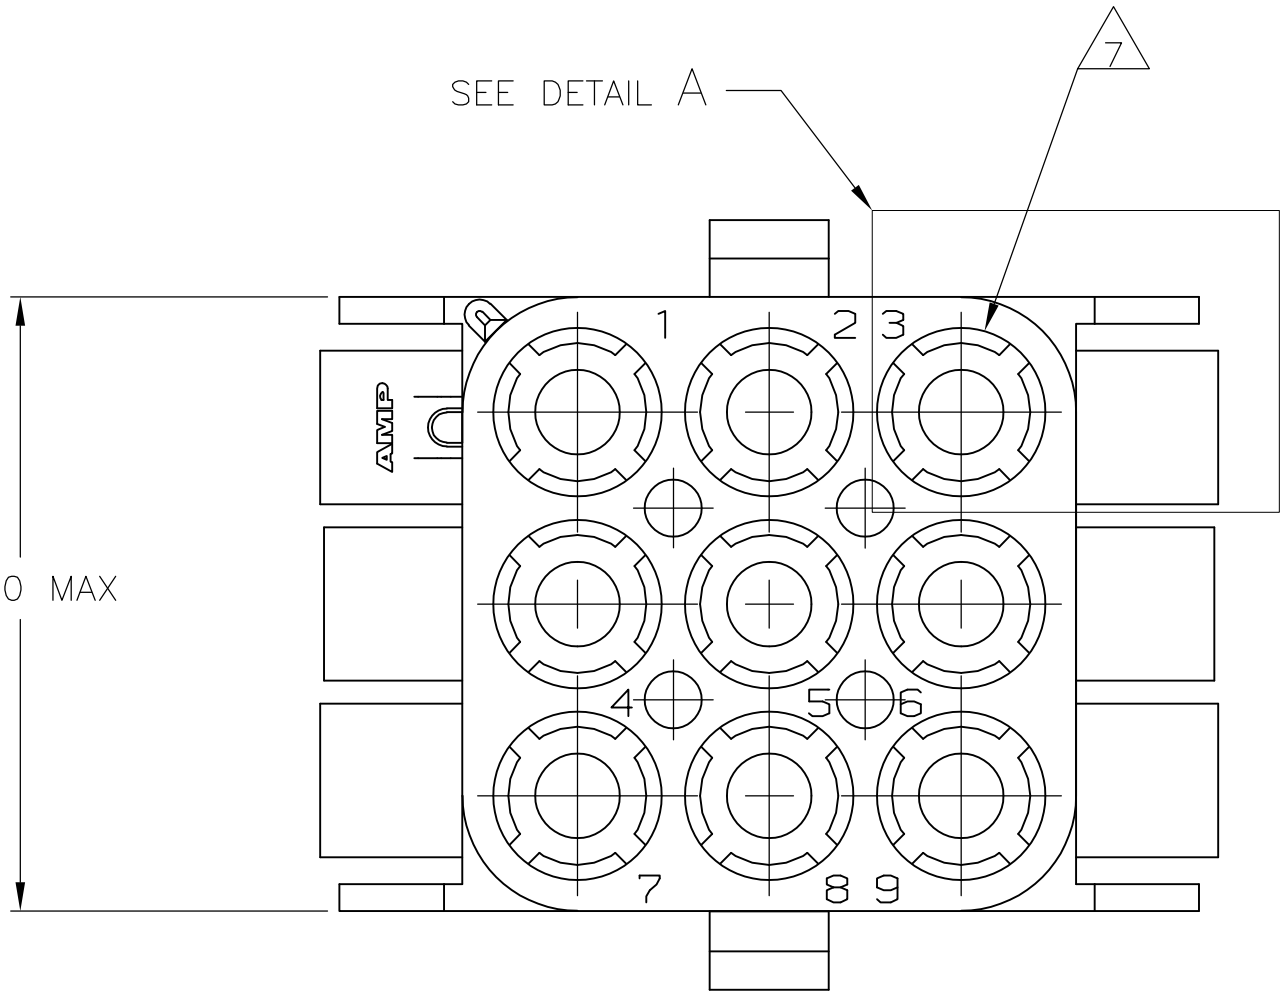

1. MATES WITH APPROPRIATE UNIVERSAL MATE-N-LOK™ PLUG.
2. RECOMMENDED PANEL THICKNESS 0.76 - 2.29.
3. PANEL MUST BE PUNCHED SO THAT THE HOUSING ENTERS THE PANEL IN THE SAME DIRECTION AS THE PUNCH.

△4 OPTIONAL FOR KEYING HOUSING IN PANEL.


△5 CIRCUIT NUMBER 1 LOCATION.

△6 DIMENSION REPRESENTS POTENTIAL MAXIMUM GROWTH DUE TO MOISTURE ABSORPTION.


△7 FOUR RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION. NO RIBS OR SIX RIBS EQUALLY SPACED, NO SPECIFIC ORIENTATION, OPTIONAL.

△8 UNDERWRITERS RECOGNIZED COMPONENT LOGO AND CSA CERTIFICATION LOGO TO BE LOCATED ONCE EACH ON SIDE OF HOUSING.

△9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

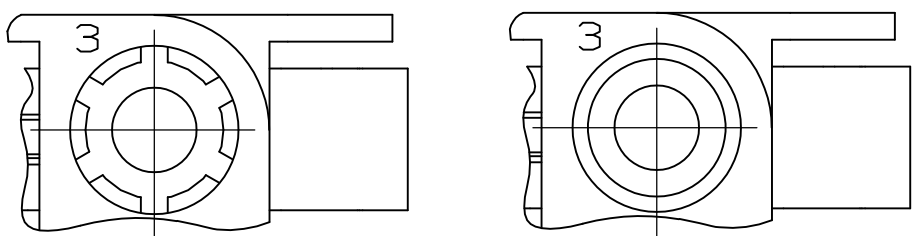


DETAIL A
OPTIONAL CONSTRUCTIONS

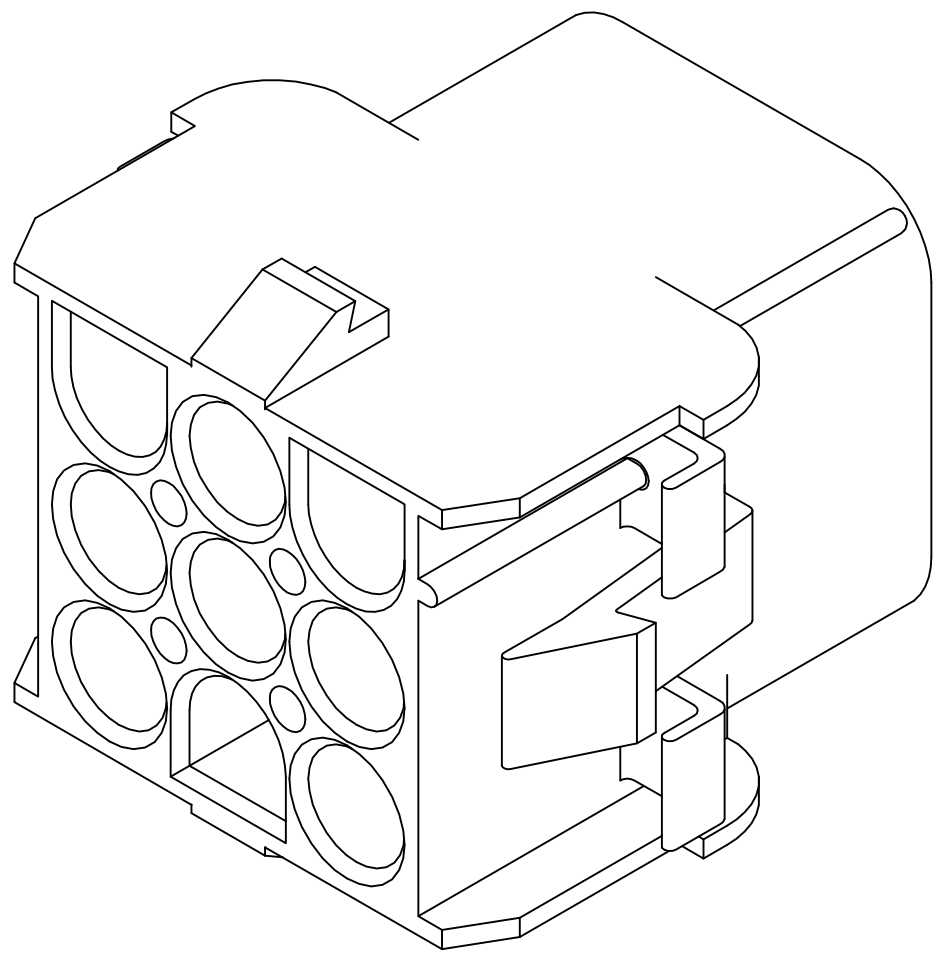


3-DIMENSIONAL MODEL
NTS

6.35	.250	—	—
4.45	.175	27.43	1.080
2.79	.110	26.43	1.041
2.54	.100	25.91	1.020
2.29	.090	20.70	.815
0.76	.030	20.32	.800
0.38	.015	12.19	.480
0.25	.010	8.13	.320
0.13	.005	6.99	.275
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			

△6 25.91^{+0.13}_{-0.25}

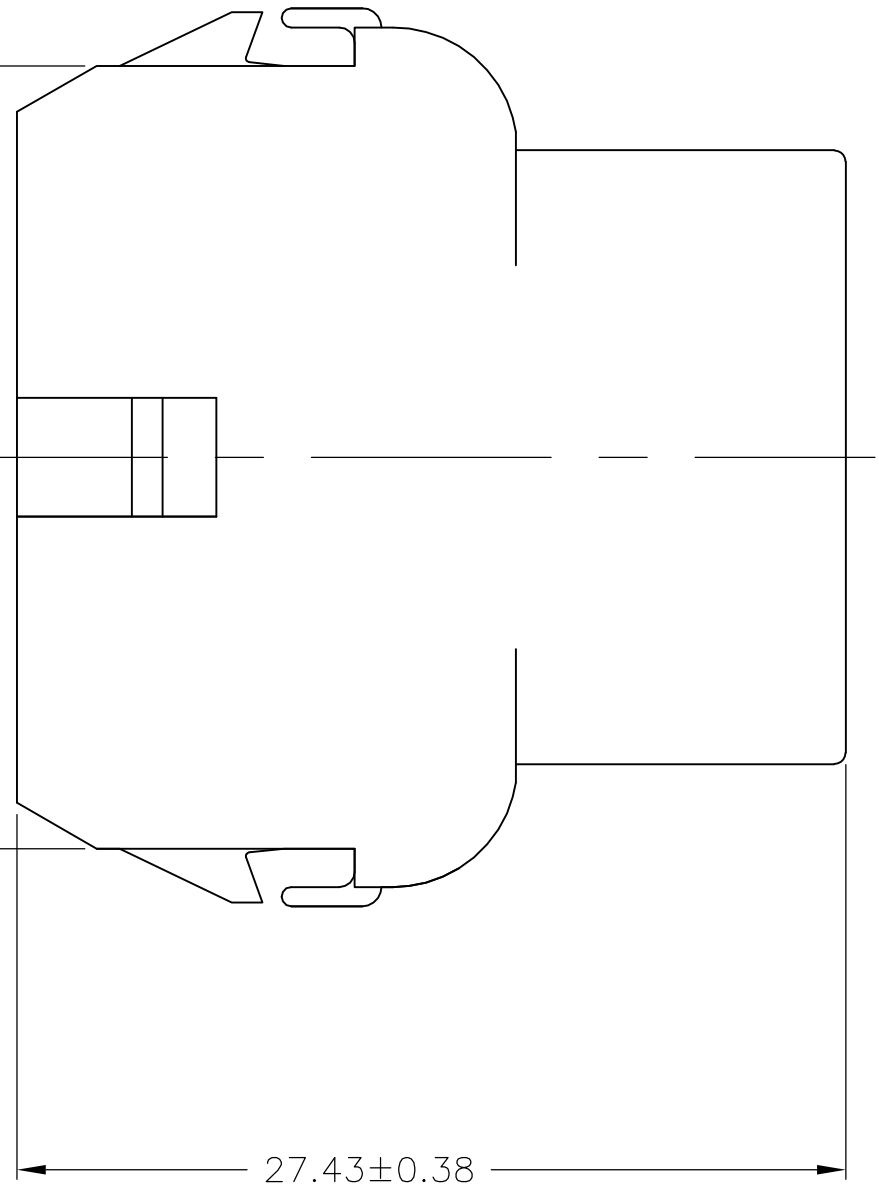

27.43±0.38

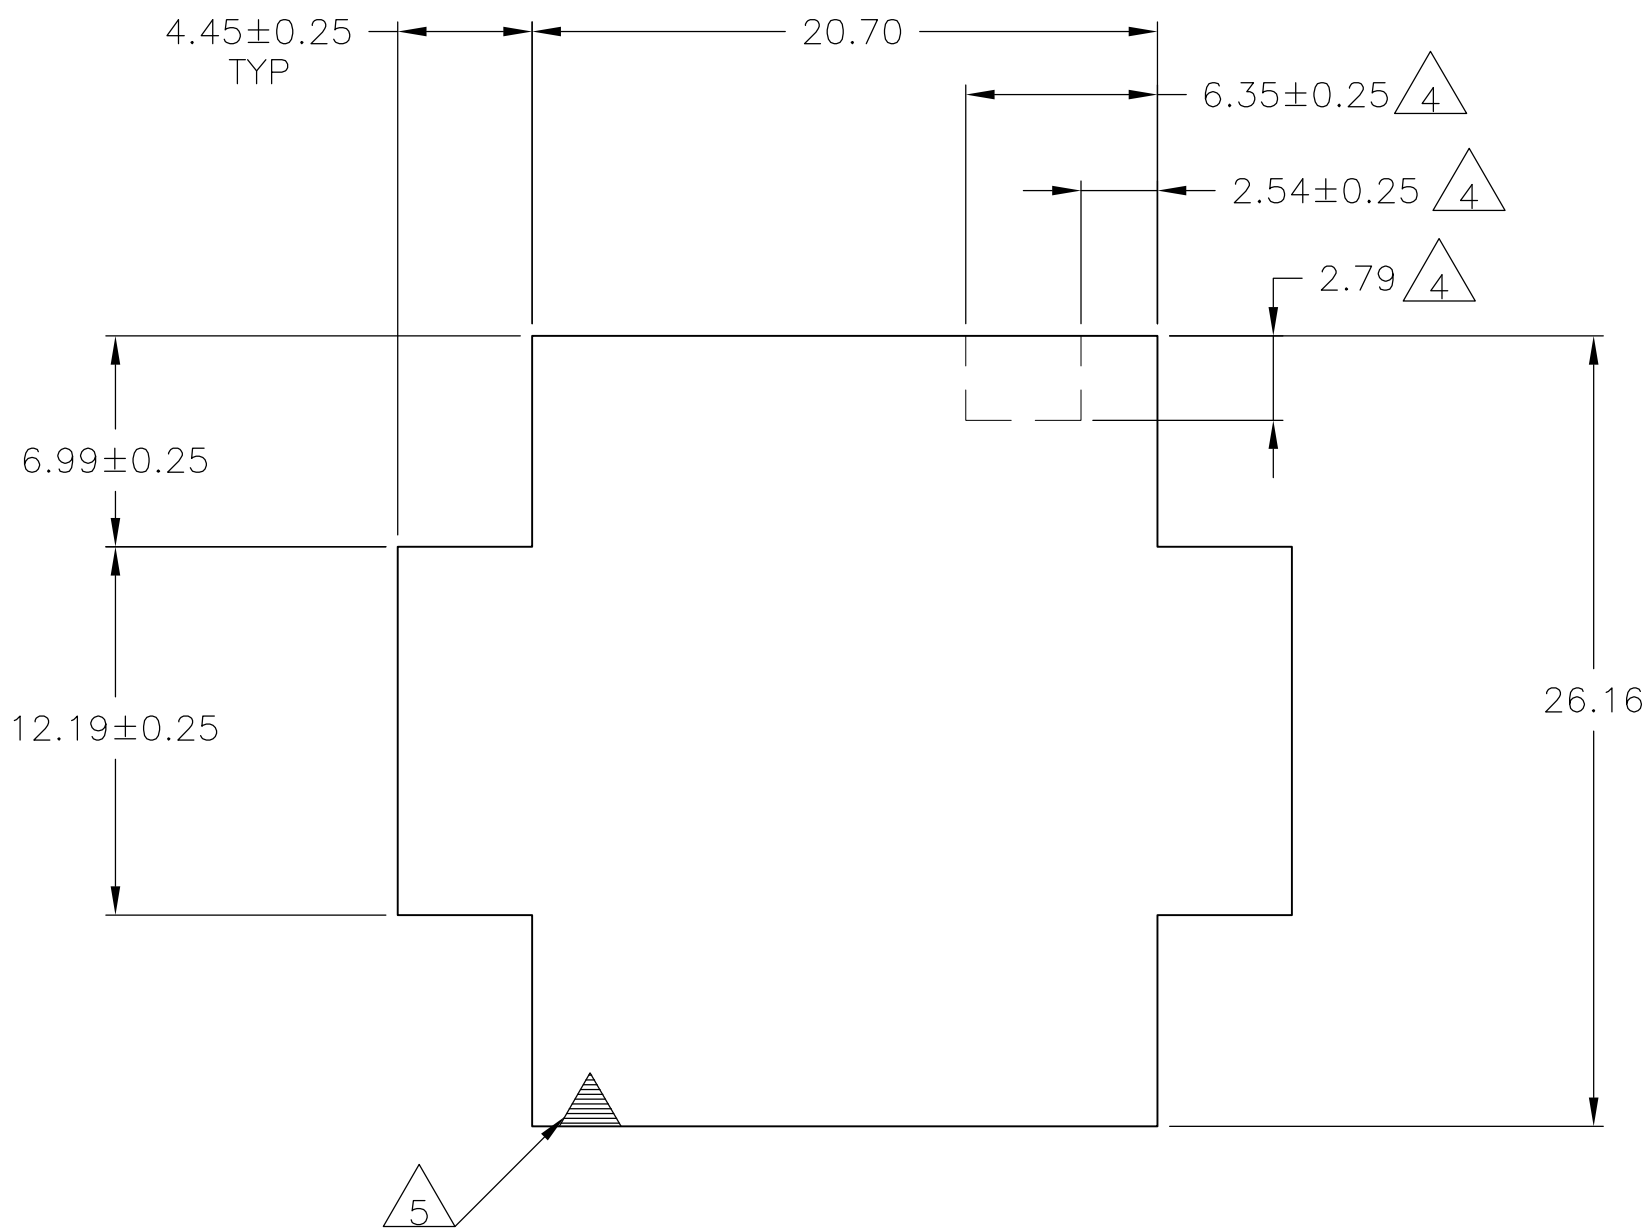

RECOMMENDED PANEL CUT OUT

△9 OBSOLETE	BLACK	1-480707-9
	GRAY	1-480707-8
△9 SUPERSEDED BY 1-480707-0	BLUE	1-480707-6
	GREEN	1-480707-5
△9 OBSOLETE	YELLOW	1-480707-4
	ORANGE	1-480707-3
	RED	1-480707-2
	BROWN	1-480707-1
	NATURAL	1-480707-0
	COLOR	PART NO

METRIC

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 29JUL04		
		CHK S. RIDGILL 29JUL04		
		APVD S. RIDGILL 29JUL04		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	
		0. PLC ± —	PRODUCT SPEC	
		1. PLC ± —	APPLICATION SPEC	
		2. PLC ± 0.13	WEIGHT	
		3. PLC ± —		
		4. PLC ± —		
		ANGLES ± 0°30'		
MATERIAL NYLON, UL94V-2		FINISH —		
		CUSTOMER DRAWING		
		SCALE 4:1		
		SHEET 1 OF 2		
		REV AK2		


TE Connectivity

CAP,
9 CIRCUIT,
UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)





SIZE CAGE CODE DRAWING NO
A1 00779 C=480707

RESTRICTED TO
—


LOC	DIST	REVISIONS				
CM	00	REV	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
		—		SEE SHEET 1	—	—

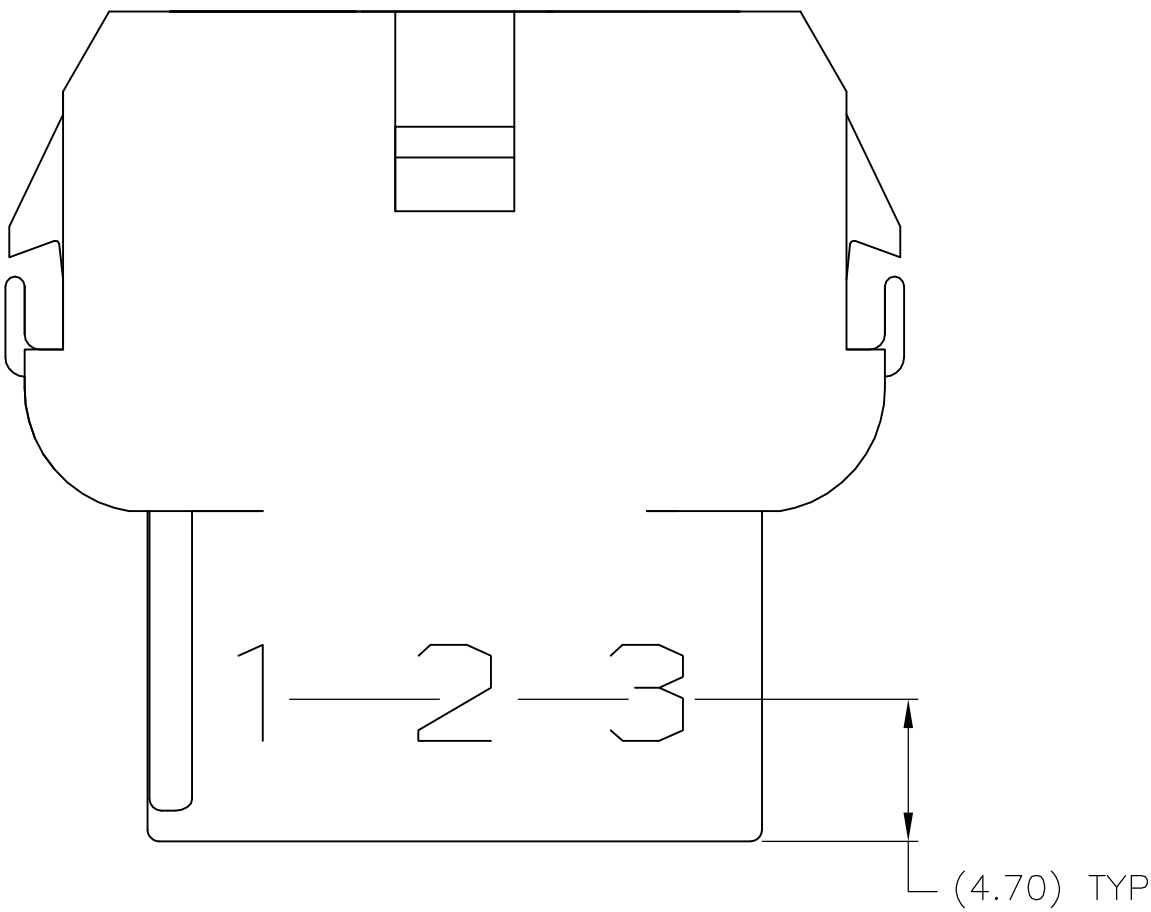

1. STAMP NUMBERS 3.18 HIGH AT WIRE END OF HOUSING (12 POINT DAVID TYPE);CLARIFICATION MARKS UNDER THE 6 & 9.
2. CHARACTERS TO BE STAMPED ON HOUSING IN A MANNER AS TO BE READ FROM WIRE END ONLY.
3. VIOLET,BLACK,BROWN,AND BLUE COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH WHITE CHARACTERS. ALL OTHER COLORED BLOCKS TO BE STAMPED WITH BLACK CHARACTERS.

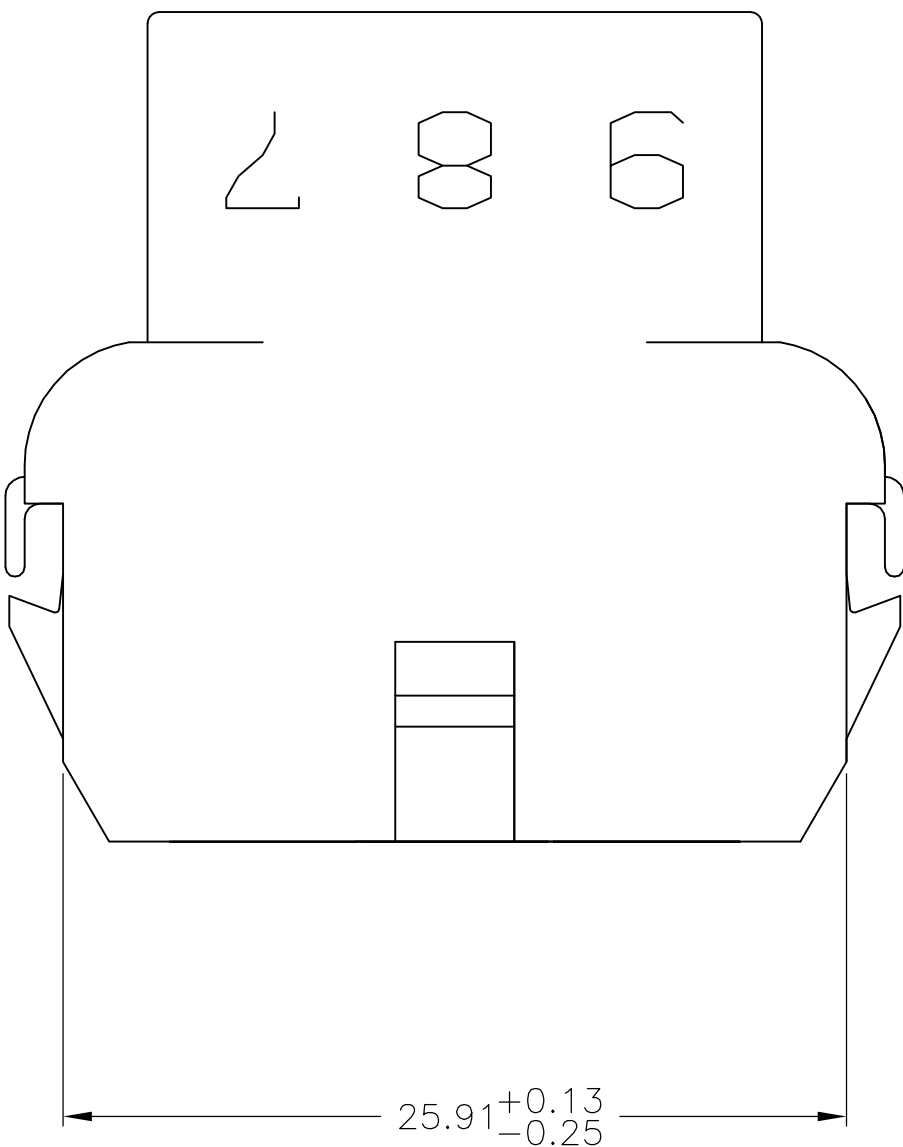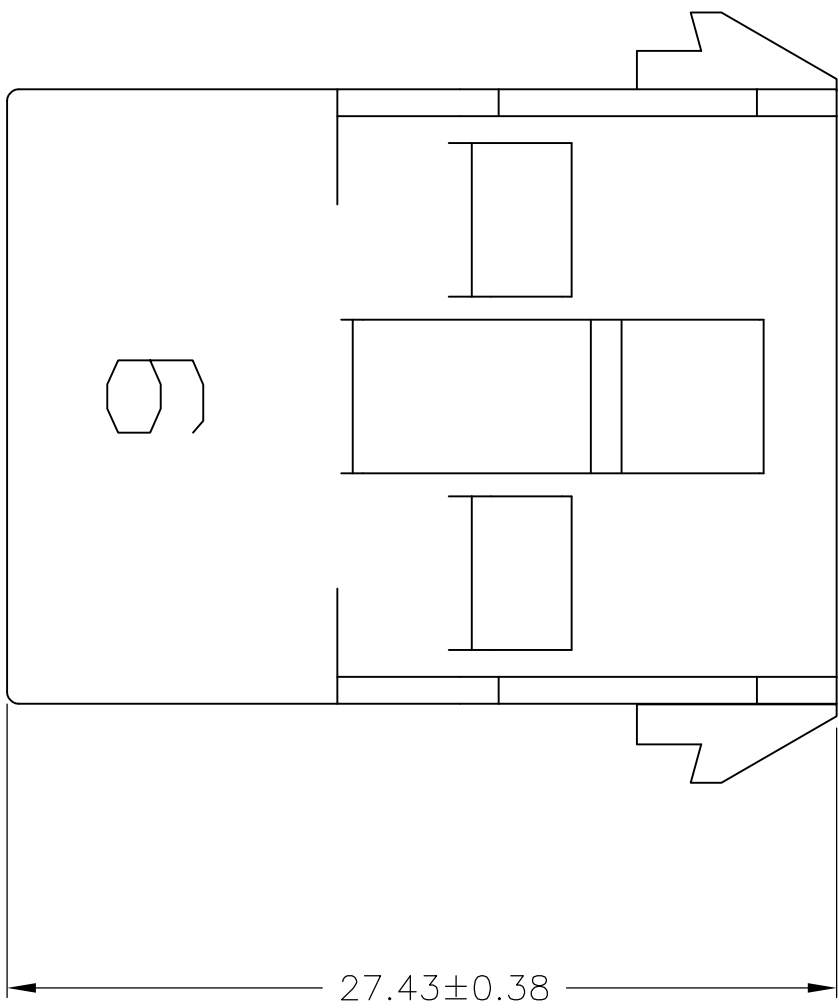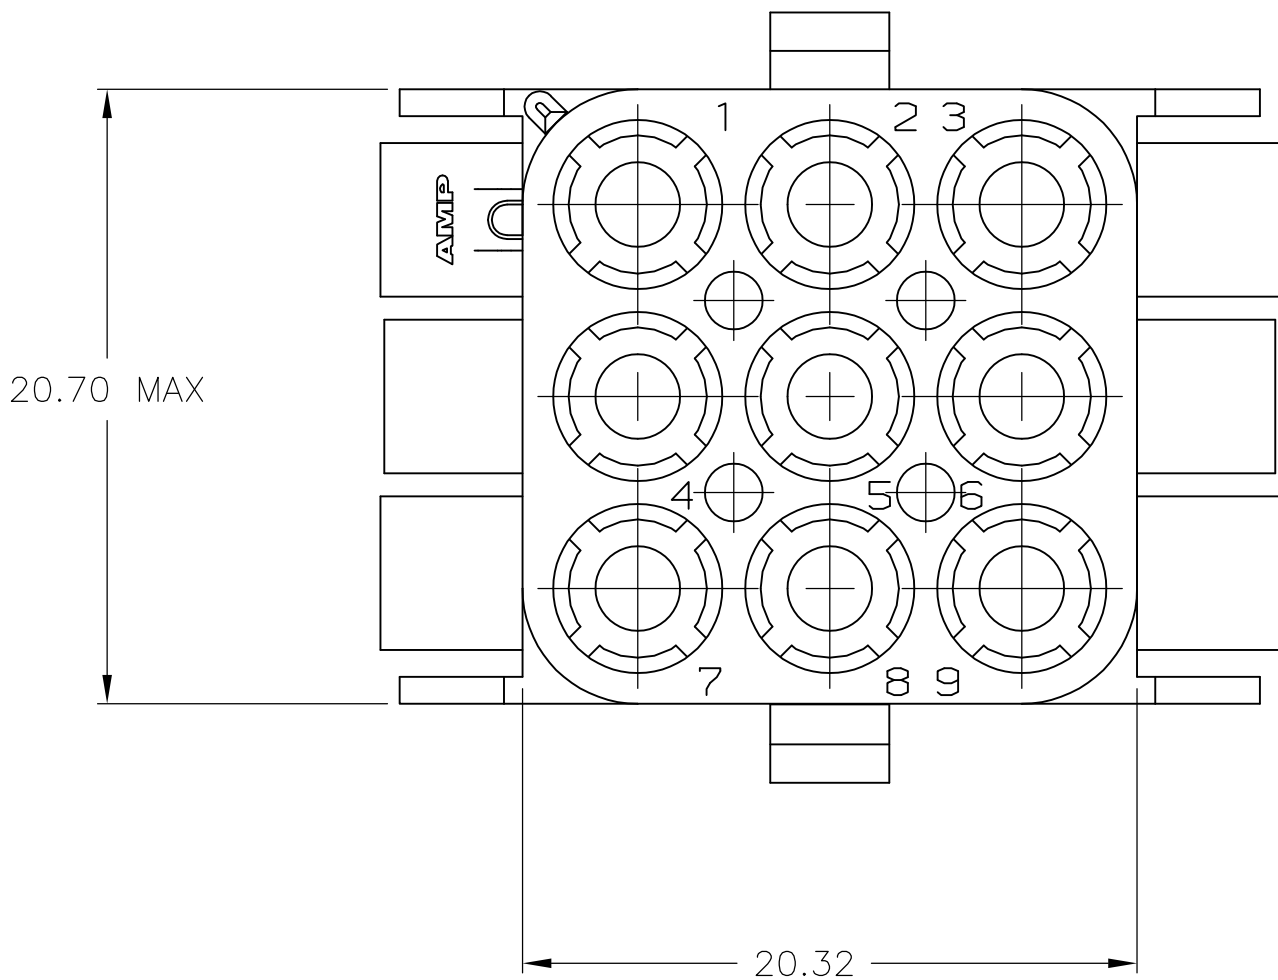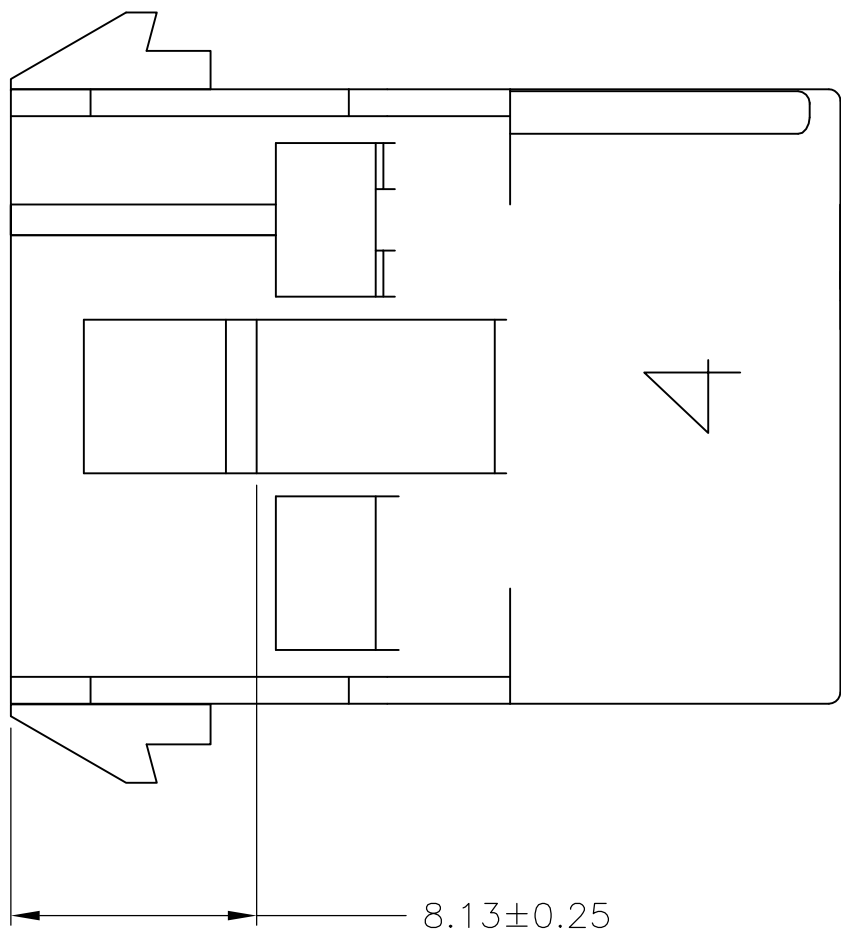

5.08	.200	—	—
4.70	.185	27.43	1.080
3.18	.125	25.91	1.020
0.38	.015	20.70	.815
0.25	.010	20.32	.800
0.13	.005	8.13	.320
MM	IN	MM	IN
CONVERSION TABLE			

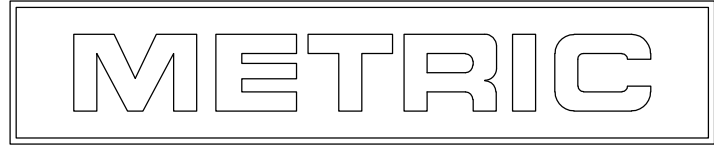

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER	29JUL04	NATURAL		2-480707-0
		CHK S. RIDGILL	29JUL04	COLOR		PART NO
		APVD S. RIDGILL	29JUL04	NAME		TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		CAP, 9 CIRCUIT, UNIVERSAL MATE-N-LOK(TM)
		0. PLC ± — 1. PLC ± — 2. PLC ± 0.13 3. PLC ± — 4. PLC ± — ANGLES ± 0°30'		APPLICATION SPEC		SIZE A1
MATERIAL NYLON, UL94V-2		FINISH —		WEIGHT —		CAGE CODE 00779
				DRAWING NO 480707		RESTRICTED TO —
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1
				SHEET 2		OF 2
				REV AK2		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331