
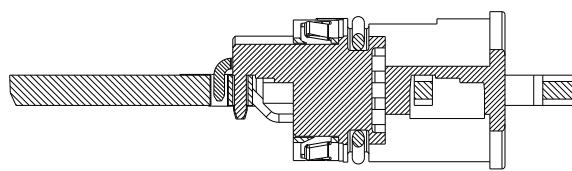


Leiterplatten Optionen / PCB options

Leiterplattendicke 2 mm
Layoutempfehlung siehe 225321



PCB thickness 2 mm
For recommended dims see 225321

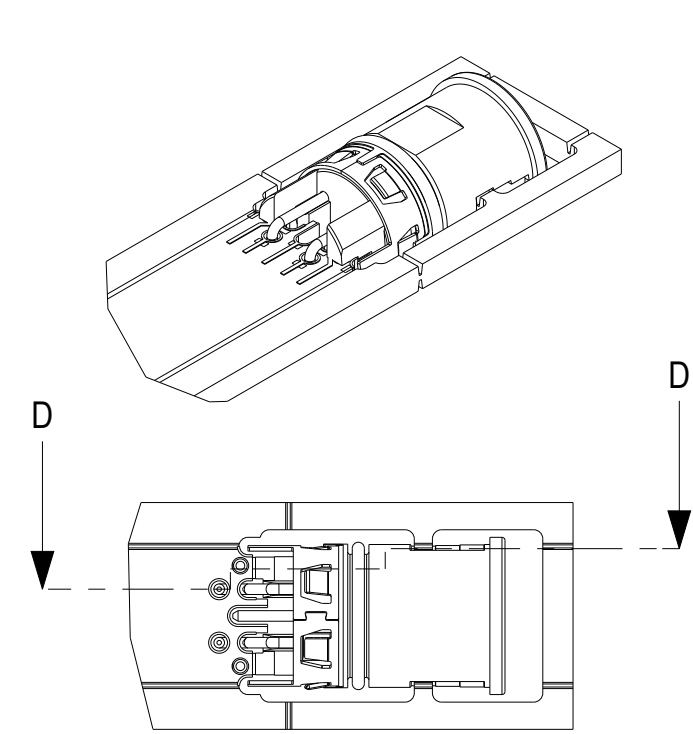

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Leiterplattendicke 1,6 mm
Layoutempfehlung siehe 225321



PCB thickness 1,6 mm
For recommended dims see 225321

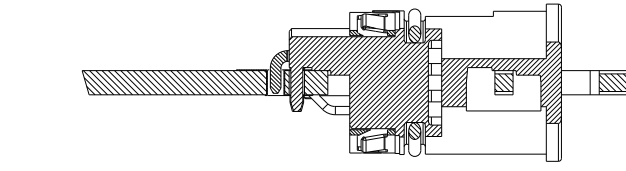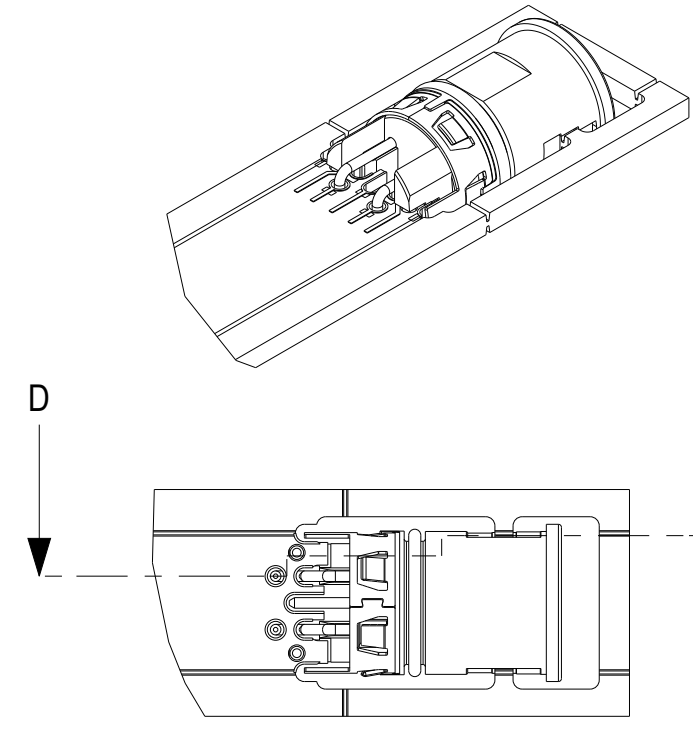

SCHNITT D-D
SECTION D-D


Leiterplattendicke 1 mm
Layoutempfehlung siehe 225321

PCB thickness 1 mm
For recommended dims see 225321

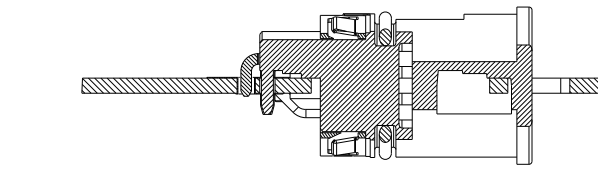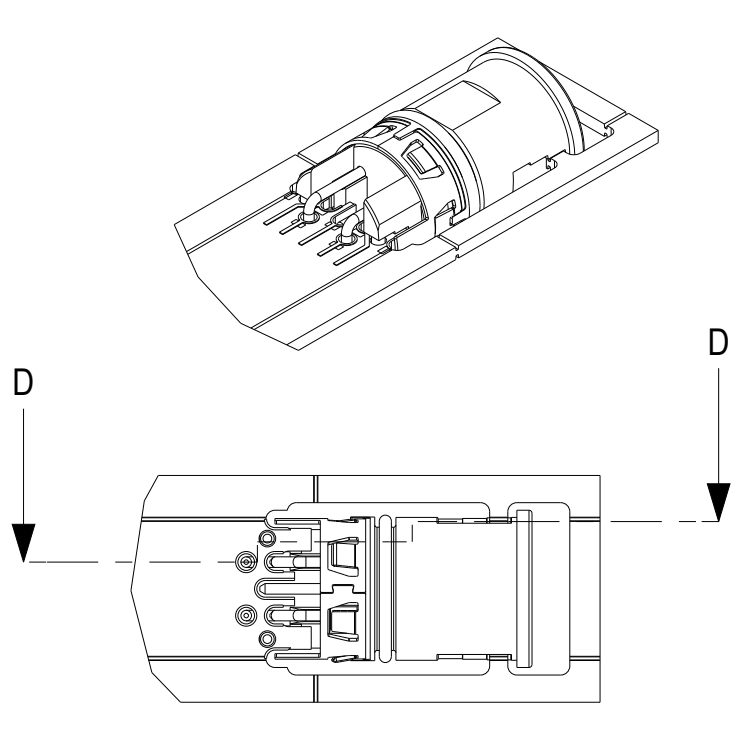

SCHNITT D-D
SECTION D-D

Verpackung / Packaging tape and reel (T&R)

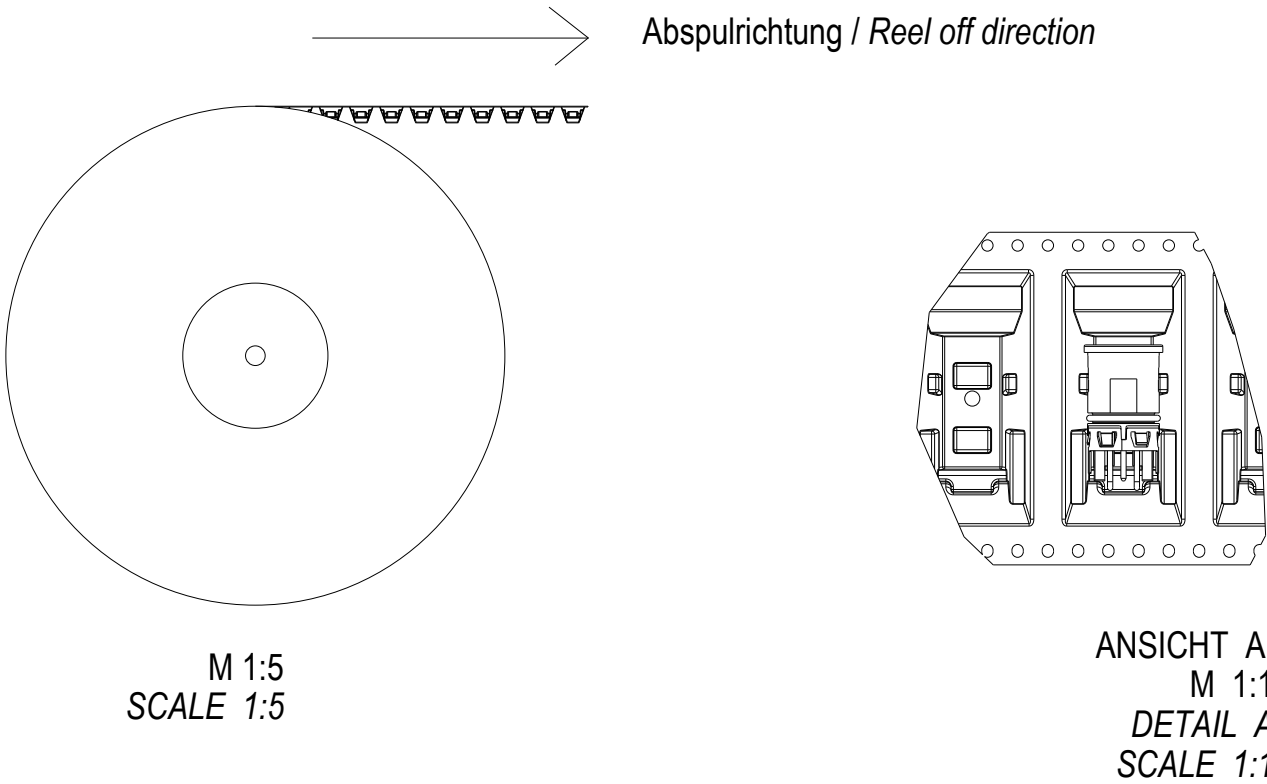

SIEHE ANSICHT A
SEE DETAIL A

VPE: 250 Stück
PU: 250 pcs.



Technische Daten siehe Document 225407
Technical data see document 225407

Anwendungsbeispiel / Application example


Hinweise:
Für den O-Ring ist eine Einführschräge vorzusehen! Zur Verringerung der Montagekräfte den O-Ring oder das Gehäuse ggf. befeften.
Je nach Lötverfahren oder Lötanlage kann es notwendig sein den O-Ring erst nach dem Löten zu montieren.

Note:
For the O-ring there has to be a smooth chamfer at the housing!
For reduction of assembly force grease for O-ring or housing can be used if applicable.
Dependent on soldering process or solder machines there can be a need to attach the O-ring after soldering.

Version mit Verdrehenschutz
Version with torque ribs

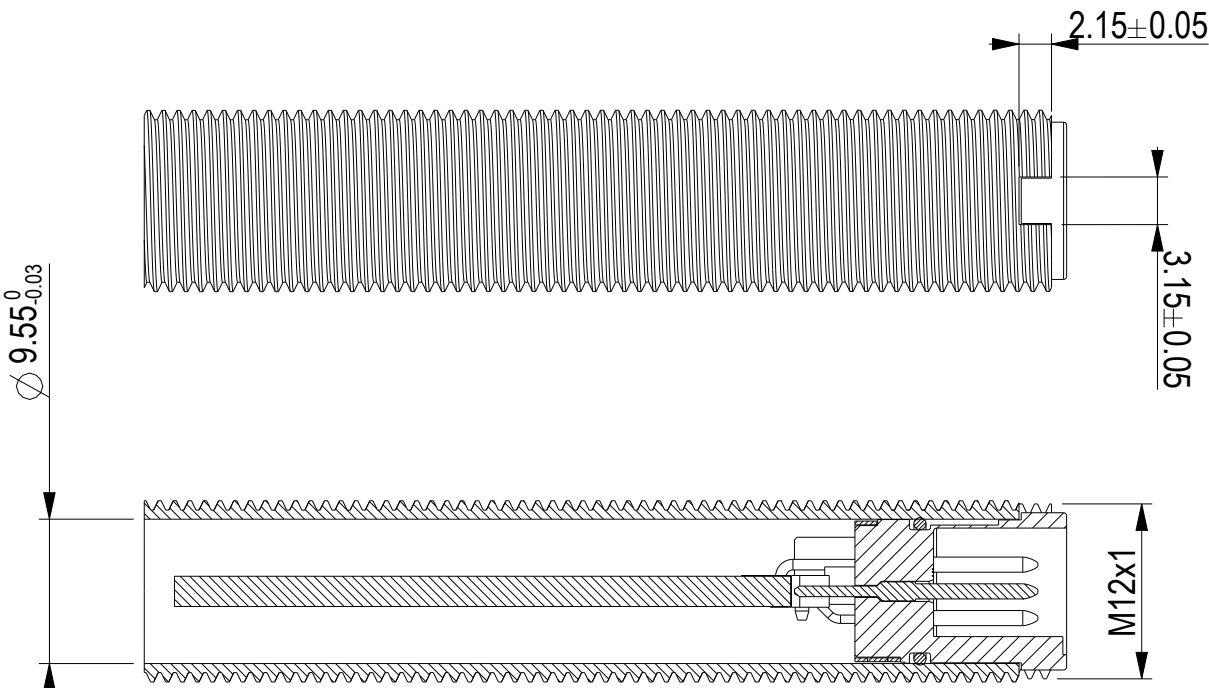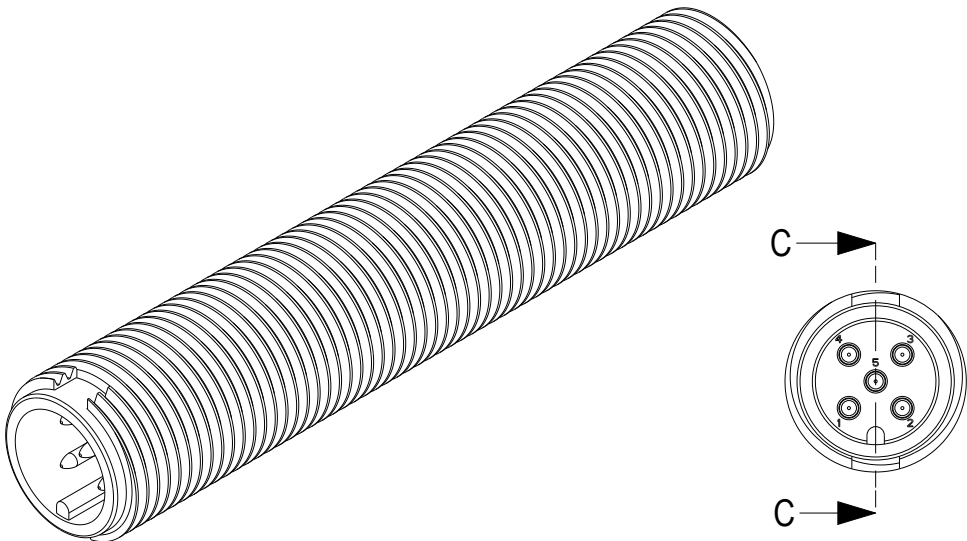


SCHNITT C-C
M 2:1
SECTION C-C
SCALE 2:1

225242	2	no	no	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225243	3	no	no	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225245	4	no	no	yes	5	1,2,3,4,5v	T&R	Kontakt 5 vorellend Contact 5 early mate
225246	2	no	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225247	3	no	yes	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225249	4	no	yes	yes	5	1,2,3,4,5v	T&R	Kontakt 5 vorellend Contact 5 early mate
225515	2	yes	no	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225516	3	yes	no	yes	4	1,2,3,4	T&R	
225518	2	yes	yes	yes	5	1,2,3,4,5	T&R	
225519	3	yes	yes	yes	4	1,2,3,4	T&R	
Ident-Nr. Ident-No.	Zeichn. Blatt Drw. Sheet	Verdrehenschutz Antitwist option	Schirm Shield	O-ring O-ring	Polzahl No. pins	Kontakt Nr. Contact No.	Verpackung Packaging	Bemerkung Remarks
Information			Tolerances				Scale 2:1	
			All Dimensions in mm					
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation alle Varianten / all versions			
					M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount			
ERNI			www.ERNI.com		225250			I (1 / 4)
B	06.10.17							A2
Index	Date				Class			M12


Copyright by ERNI GmbH
Copyright notice pursuant to ISO 90016 to be observed

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verdrehschutz <i>Antitwist option</i>	Verguß <i>Potting</i>
225242	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225246	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended
225515	yes 7.2x0.8	no	yes	not needed
225518	yes 7.2x0.8	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

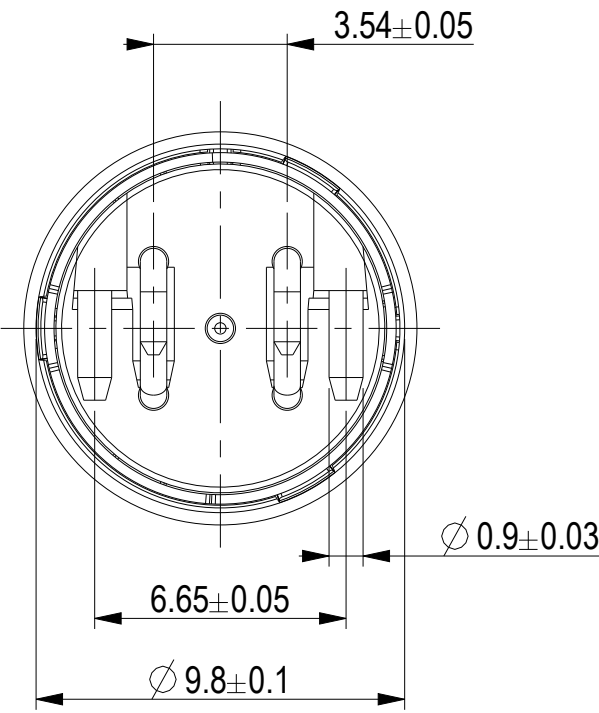




Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

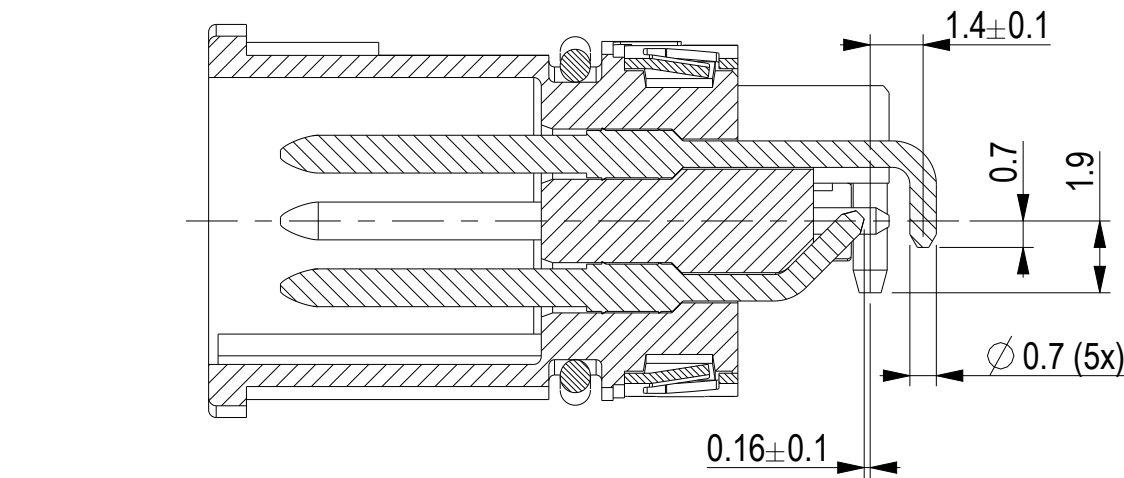


SCHNITT E-E
SECTION E-E

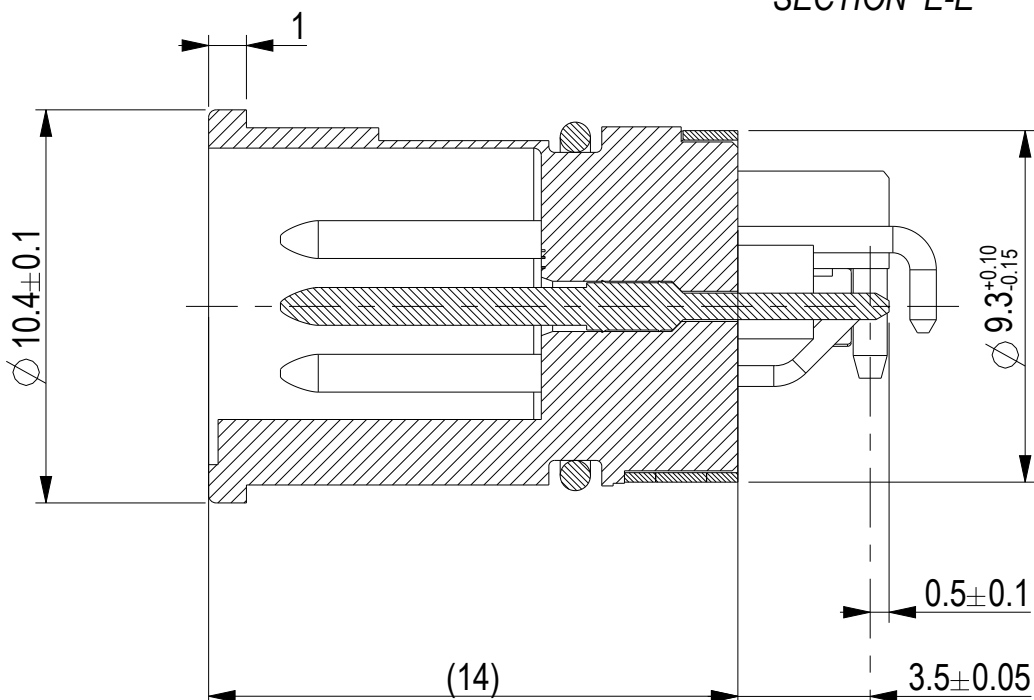

SCHNITT B-B
SECTION B-B

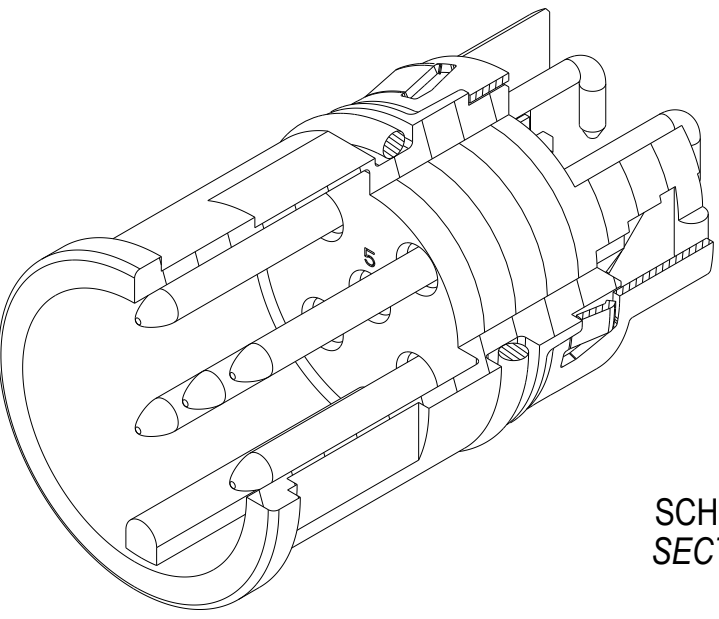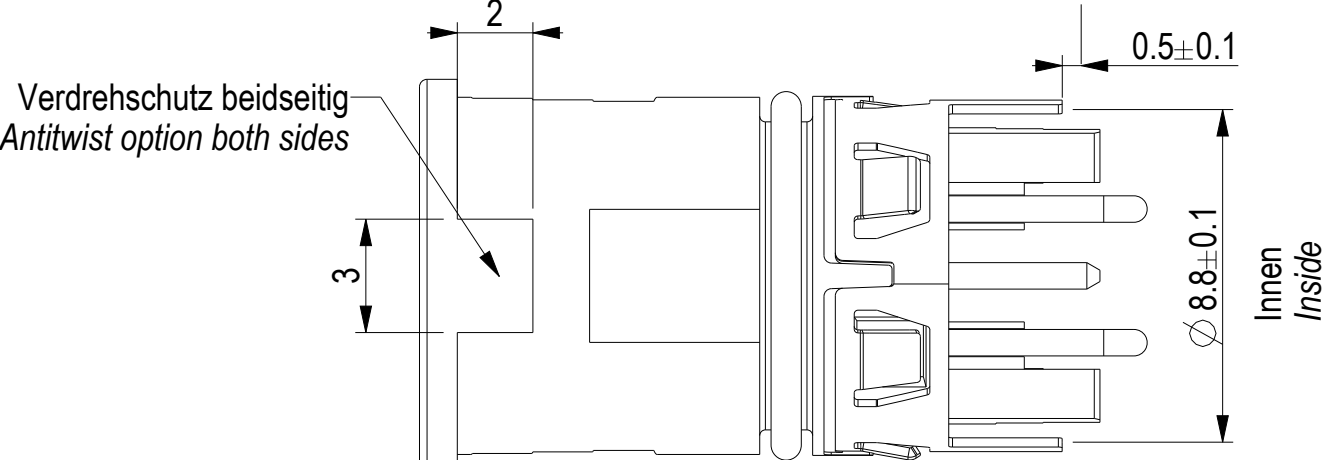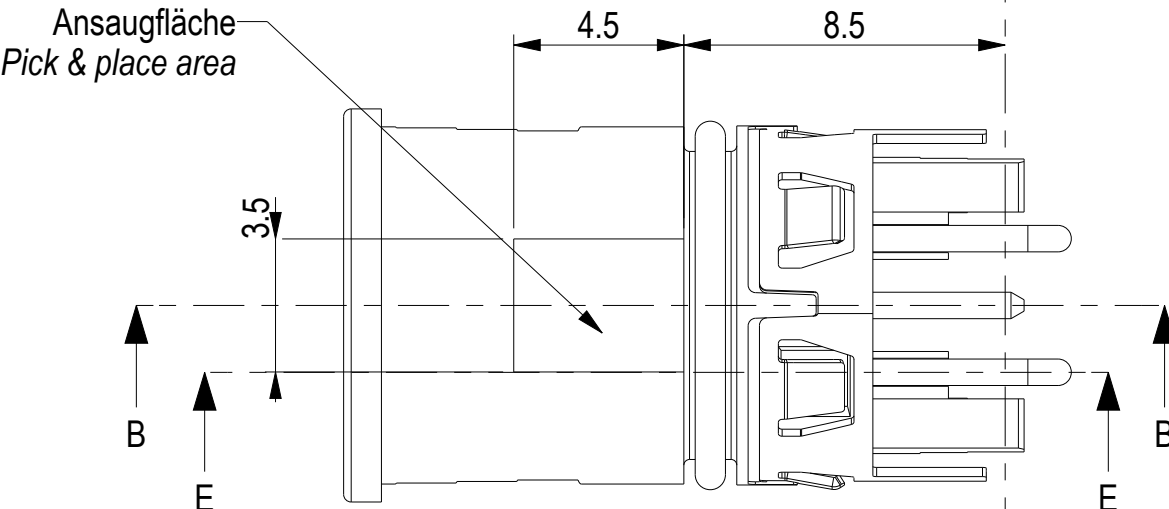

SCHNITT F-F
SECTION F-F

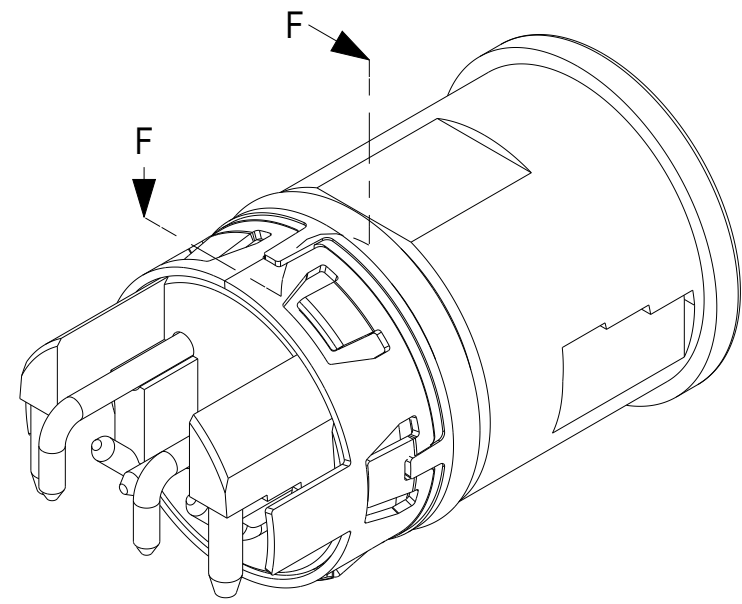


Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!


Information		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	All Dimensions in mm	Designation	
				5 polige Version / 5 pin version	
		www.ERNI.com		M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount	
B	06.10.17			225250	I (2 / 4) A2
Index	Date			Class	M12

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verdrehschutz <i>Antitwist option</i>	Verguß <i>Potting</i>
225243	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225247	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended
225516	yes 7.2x0.8	no	yes	not needed
225519	yes 7.2x0.8	yes	yes	not needed


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

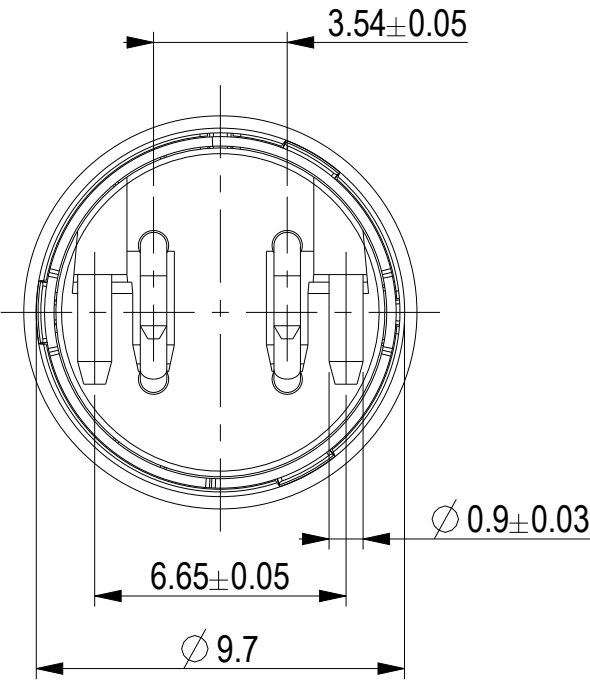



Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

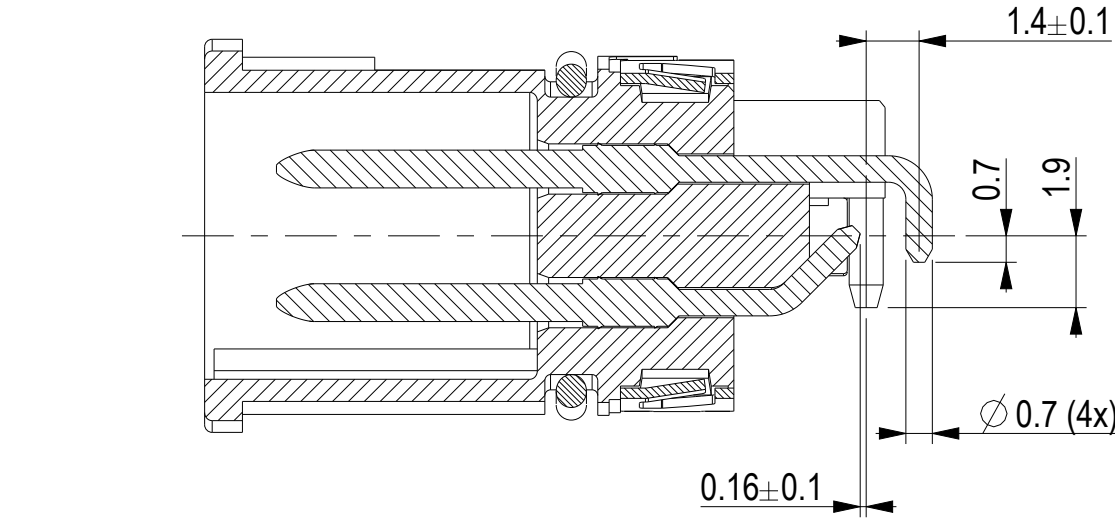


SCHNITT E-E
SECTION E-E

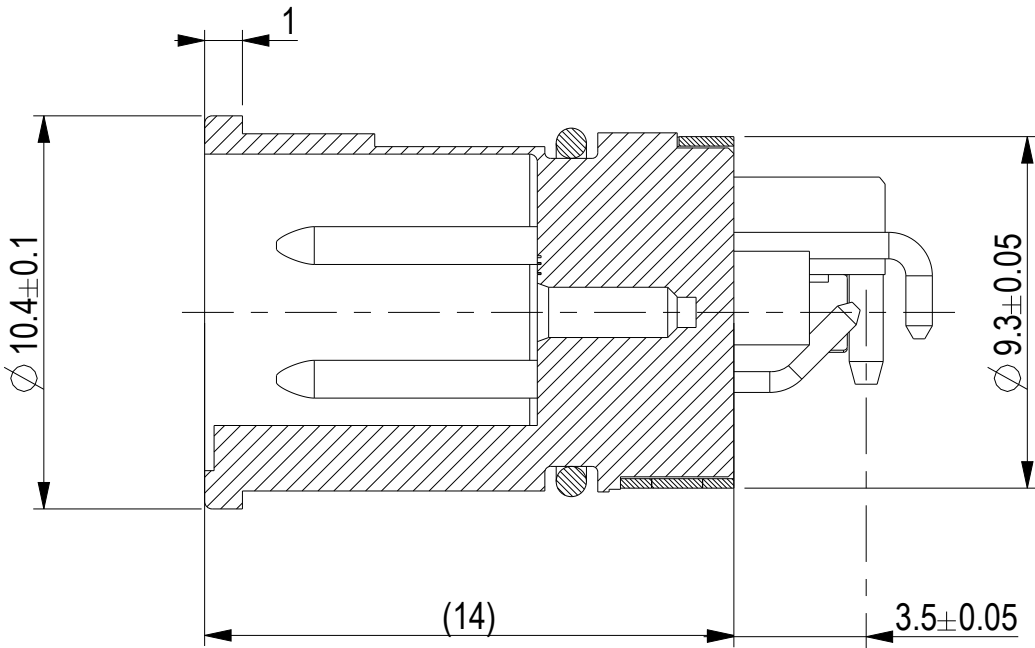

SCHNITT B-B
SECTION B-B

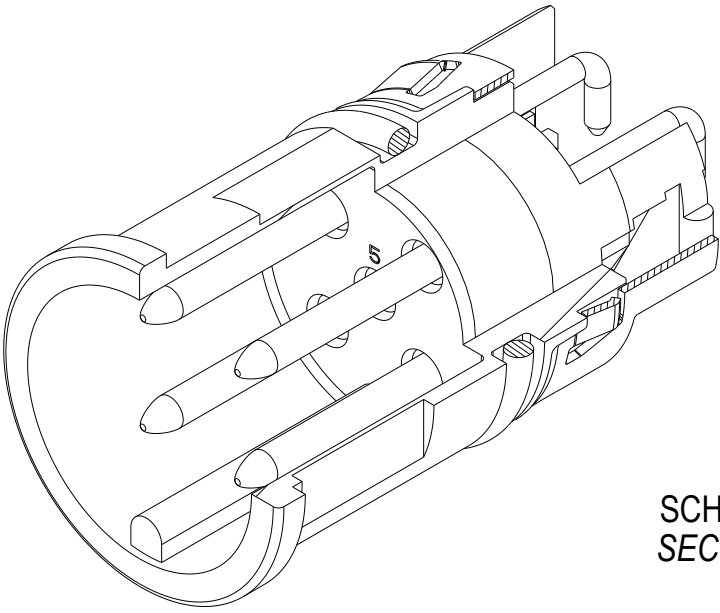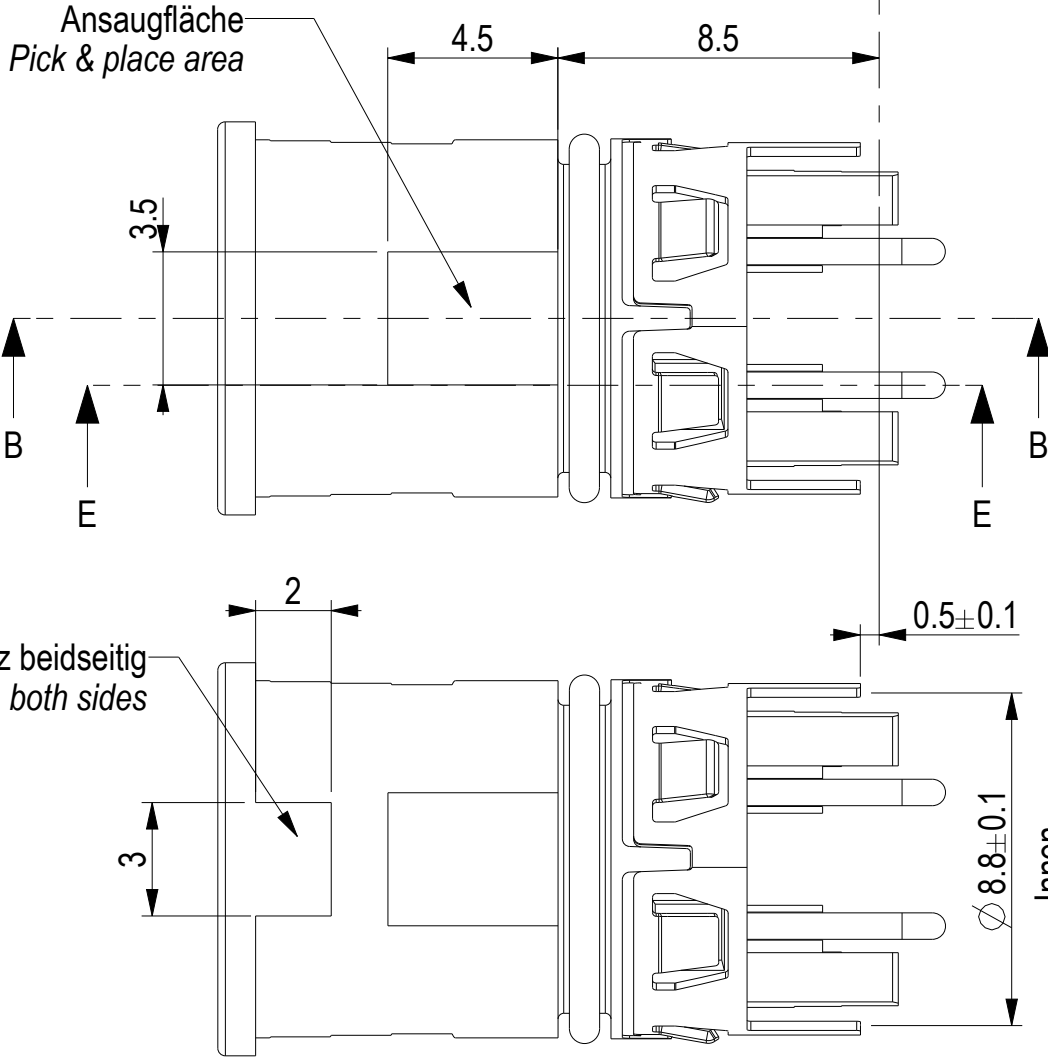

SCHNITT F-F
SECTION F-F

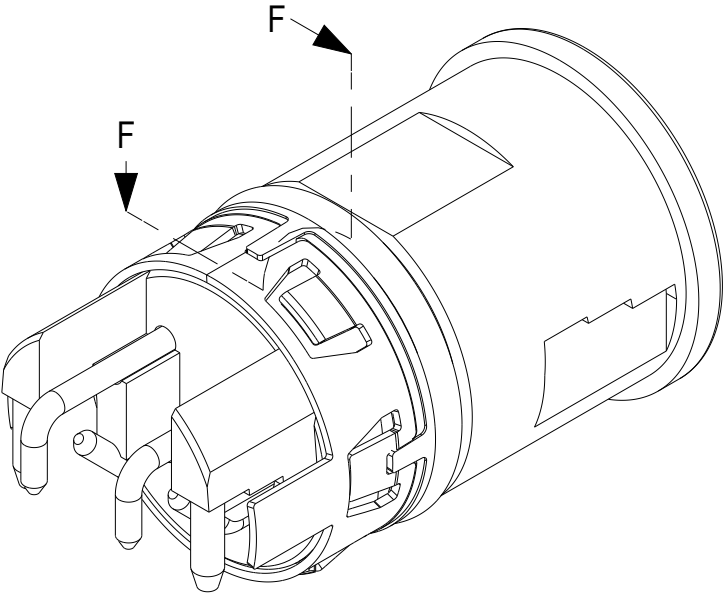


Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!


Information		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		All Dimensions in mm		Designation	
		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		4 polige Version / 4 pin version M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount	
B	06.10.17	www.ERNI.com		225250	I (3 / 4) A2
Index	Date	Class		M12	

Ident-Nr. <i>Ident-No.</i>	O-ring <i>O-ring</i>	Schirm <i>Shield</i>	Verdrehschutz <i>Antitwist option</i>	Verguß <i>Potting</i>
225245	yes 7.2x0.8	no	no	needed
225249	yes 7.2x0.8	yes	no	recommended


Darstellung mit Schirm und O-Ring
Drawn with shield and O-ring

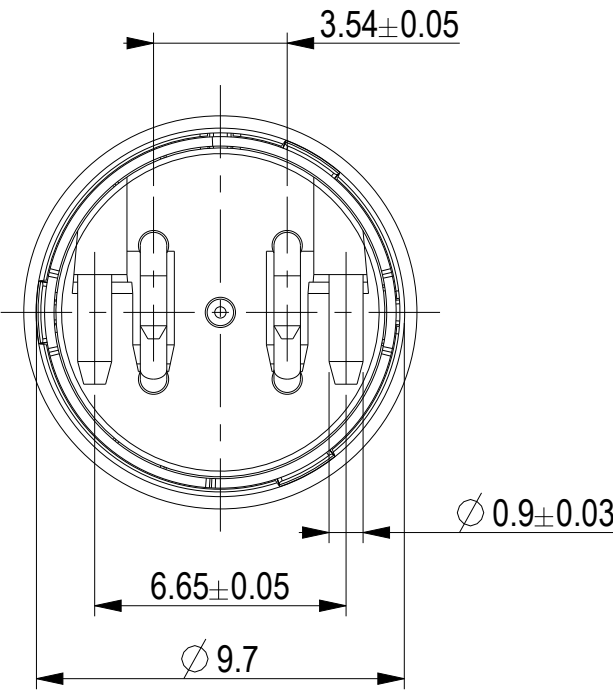



Gemessen über Schirmkontakte
Measured over shield contacts

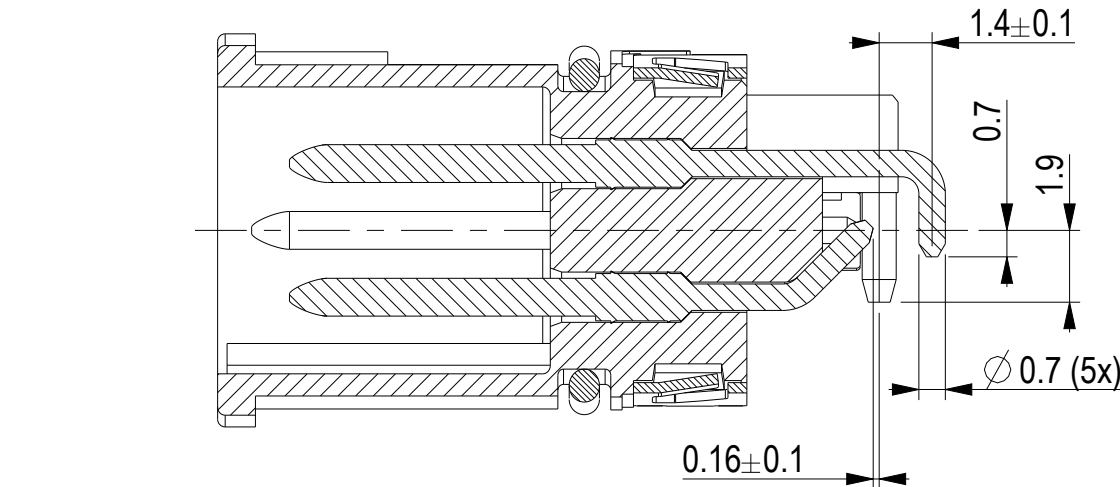



SCHNITT E-E
SECTION E-E

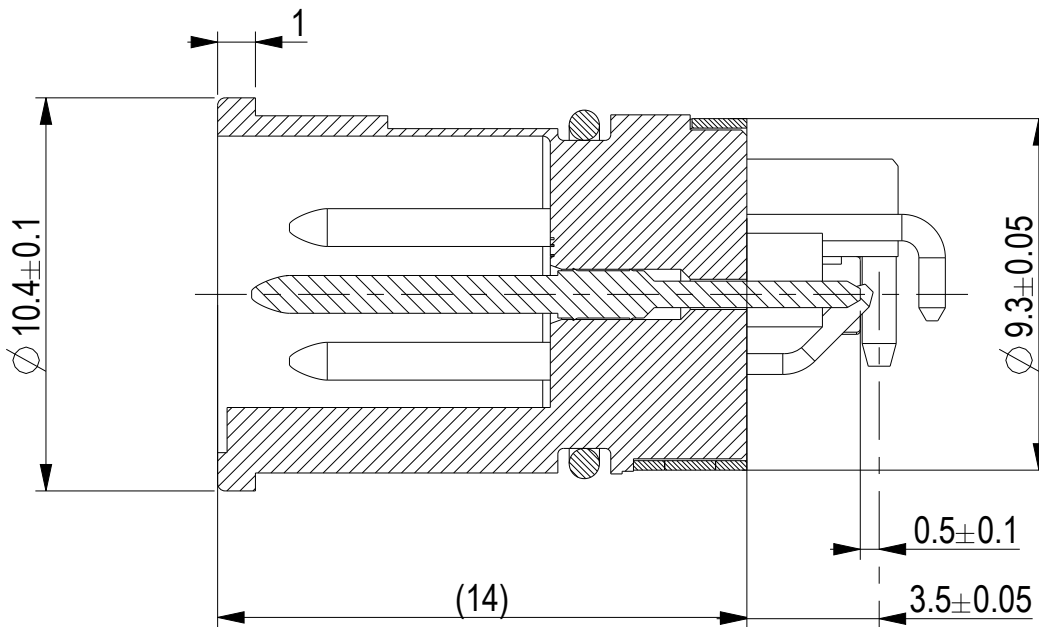

SCHNITT B-B
SECTION B-B

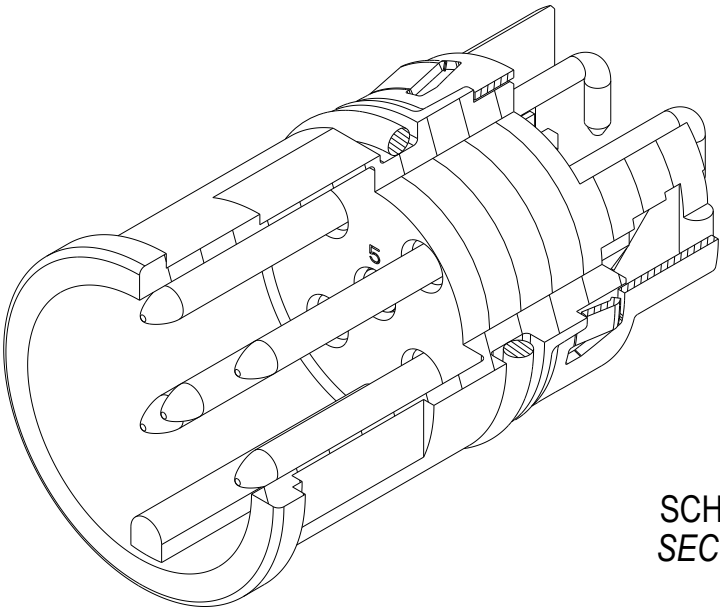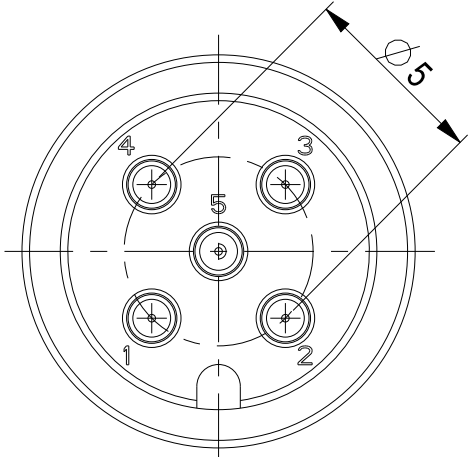

SCHNITT F-F
SECTION F-F

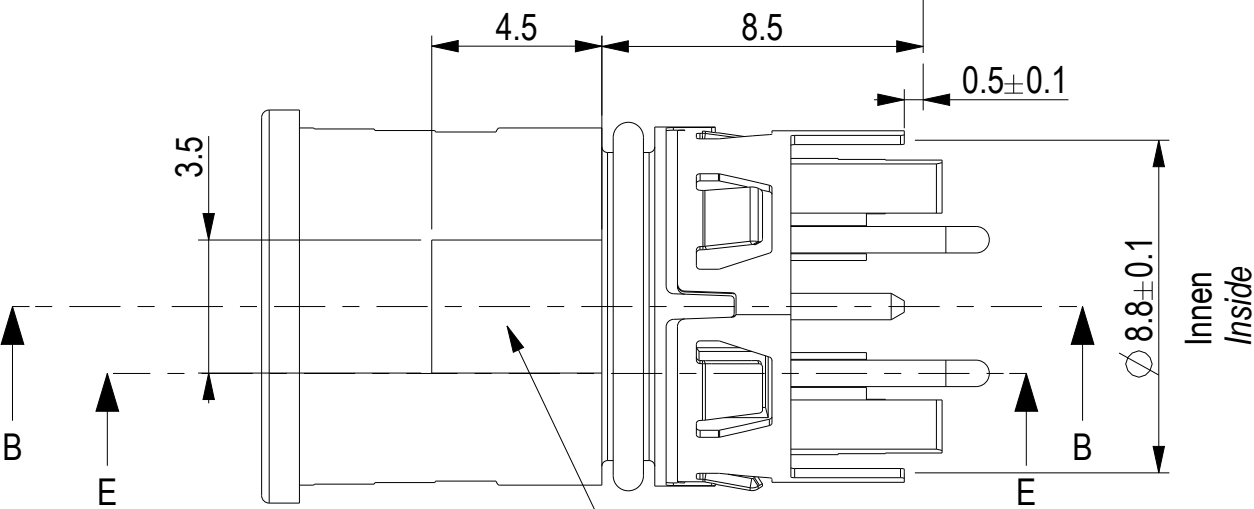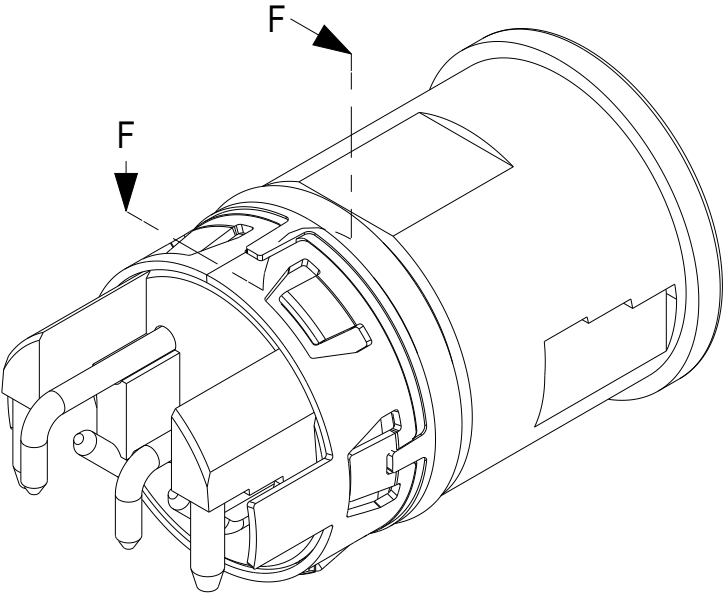

Ansaugfläche
Pick & place area

Steckgesicht nach IEC 61076-2-101
Mating face acc. IEC 61076-2-101

Handschriftliche Änderungen auf
CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!

Information		Tolerances		Scale	5:1
All rights reserved. Only for information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
B		06.10.17		5 polige Version / 5 pin version Kontakt 5 voreilend / early mate last break contact 5	
Index		Date		M12 90° M A THR Frontmontage M12 90° M A THR front mount	
				225250	
				I (4 / 4) A2	
				Class	
				M12	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331