

# PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
E	DCN 39397	09/12	STW

**MATERIAL:**

BODY,  
PRESS CAP &  
COUPLING NUT:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640,  
ALLOY UNS S30300, TYPE 1

LOCK RING:

PHOSPHOR BRONZE

CONTACT,  
INSERT &  
END CAP

BRASS PER ASTM B16, ALLOY UNS No. C36000

INSULATOR:

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

GASKET:

SILICONE RUBBER PER A-A-59588,  
CLASS 2B, GRADE 60/70

RESISTOR ELEMENT:

ALUMINA SUBSTRATE WITH  
NICHROME RESISTOR

**FINISH:**

BODY,  
PRESS CAP &  
COUPLING NUT:

PASSIVATED PER AMS-2700

CONTACT:

.000050" MIN GOLD OVER .000100" MIN NICKEL

**PERFORMANCE:**

IMPEDANCE:

50 OHMS

FREQ. RANGE:

DC TO 18.0 GHz

VSWR:

1.05 + .010f(GHz), DC TO 18.0 GHz

OPERATING TEMP.:

-55°C TO +125°C

AVG. POWER:

1 WATT (POWER INPUT DERATED LINEARLY  
FROM 25°C TO .5 WATTS AT 125°C)

PEAK POWER:

50 WATTS (PEAK POWER FOR A DUTY CYCLE  
OF 5 X10<sup>-4</sup> MAXIMUM PULSE DURATION OF  
5 MICROSECONDS)

CONNECTOR


DURABILITY:

500 CYCLES

ENGAGEMENT/

DISENGAGEMENT:

2.0 IN-LBS

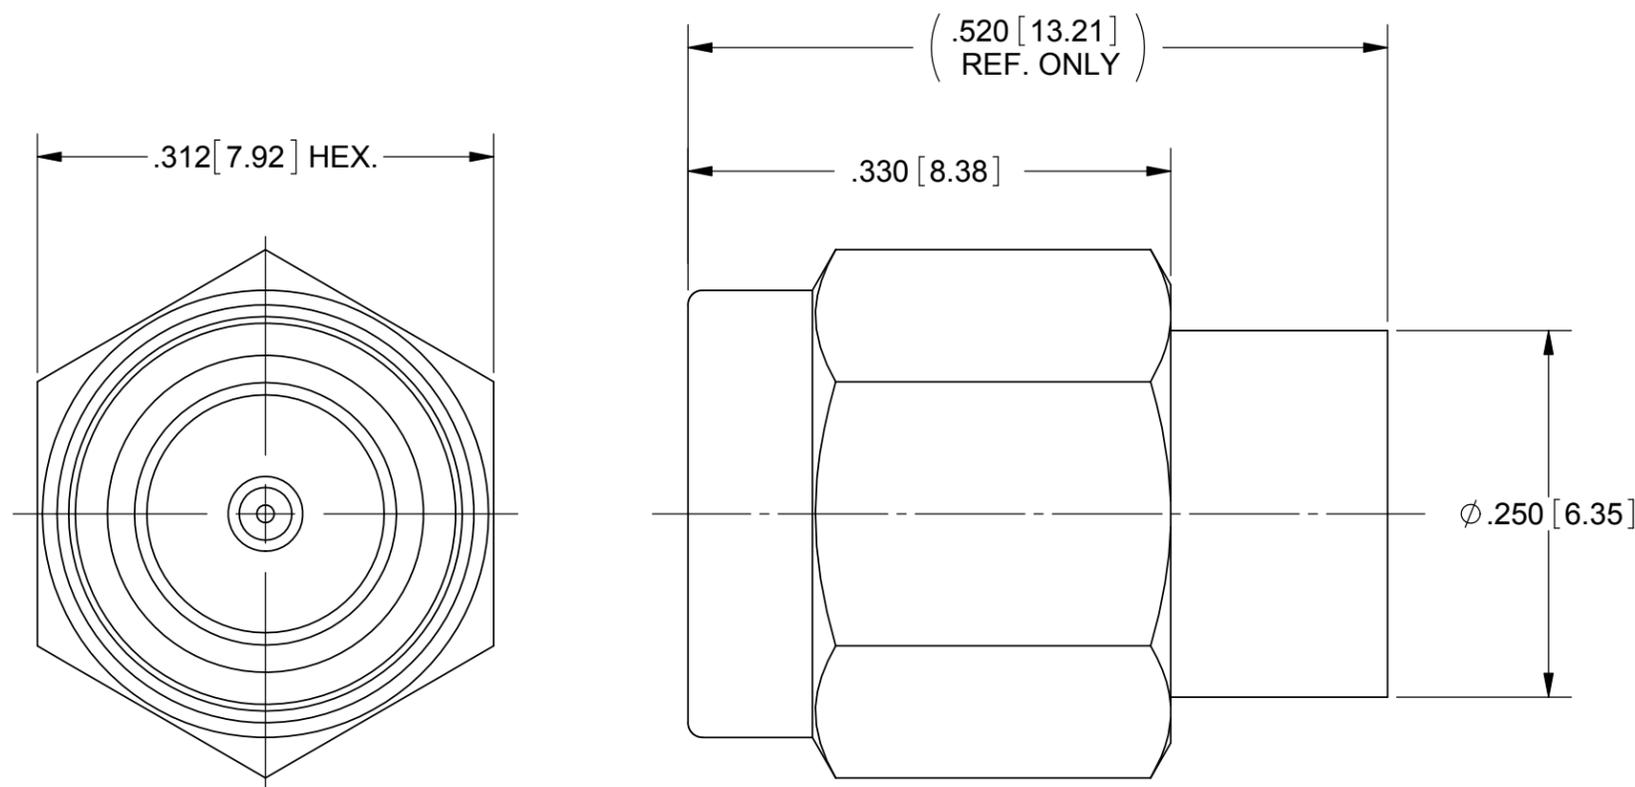

MATERIAL: SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X'X' ±15'	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA. 'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	<b>SV Microwave, Inc.</b> 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409
FINISH: SEE NOTES	DECIMAL: X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	TITLE: SMA PLUG TERMINATION
SURFACE AREA: N/A	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN: BRT 12/05/03	SIZE: B CAGE CODE: 95077 DWG. NO. SF8018-6005
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		CHECKED: STW 06/30/11	SCALE: 8:1
		APPROVED: BRT 12/05/03	SHEET 1 OF 1



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331