

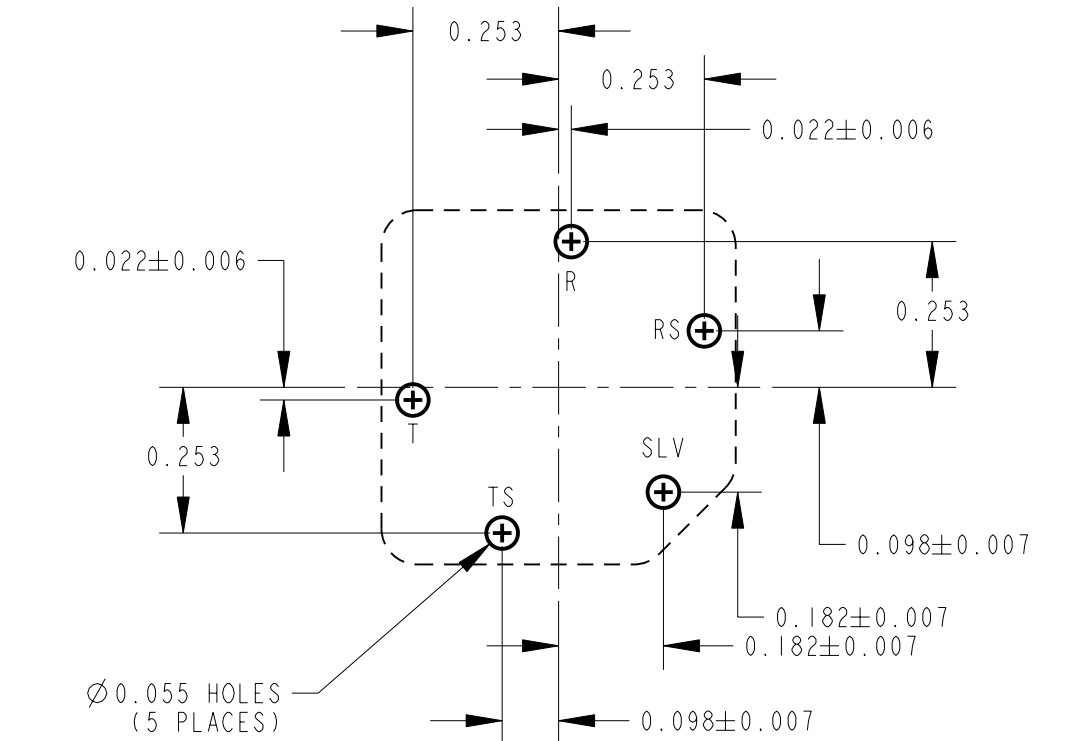


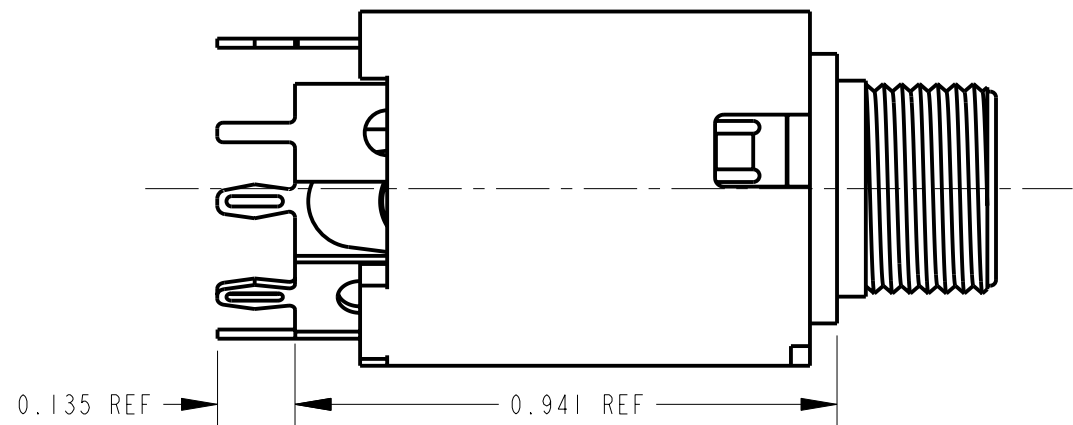

PCS TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE

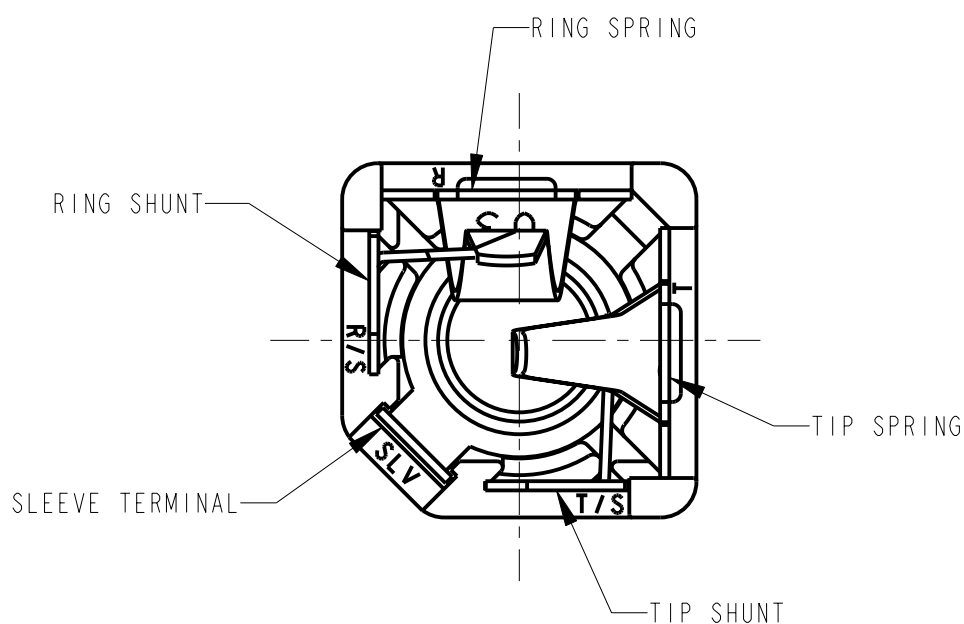


NOTES:

- HARDWARE SHIPPED UNASSEMBLED.
- MAXIMUM PANEL THICKNESS: 0.156
- MATERIALS:
HOUSING - POLYESTER GLASS FILLED, BLACK
BUSHING - THERMOPLASTIC, BLACK WITH BRASS, NICKEL PLATED SLEEVE
SLEEVE TERMINAL - BRASS, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
SPRINGS - NICKEL SILVER, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
LIFTERS - NYLON (113 & 113E CIRCUIT OPTIONS)
WASHER - STEEL, NICKEL PLATED
NUT - BRASS, NICKEL PLATED
- THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.


- N - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING
- MN - "M" - GOLD PLATED SPRINGS WITH GOLD ALLOY CONTACTS ON RING SPRINGS AND SHUNT SPRINGS (WHEN SHUNTS ARE USED)
- "N" - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING
- 11
- X
- RoHS COMPLIANT
- TERMINAL OPTIONS:
- BLANK - SOLDER TERMINAL
- PC - 0.078 WIDE PC TAILS
- PCS - SNAP-IN PC TAILS

CIRCUITRY:


1 - TIP OPEN CIRCUIT	TIP SLEEVE
2A - TIP CLOSED CIRCUIT	TIP SLEEVE
2B - TIP & RING OPEN CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
3 - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATE "MAKE" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3B - TIP CLOSED CIRCUIT AND RING OPEN CIRCUIT (I-C TRANSFER)	RING TIP SLEEVE
3D - 1 TIP CLOSED CIRCUIT AND 1 TIP OPEN CIRCUIT	TIP TIP SLEEVE
3E - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATED "BREAK" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3F - TIP OPEN CIRCUIT AND RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
4B - TIP & RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE

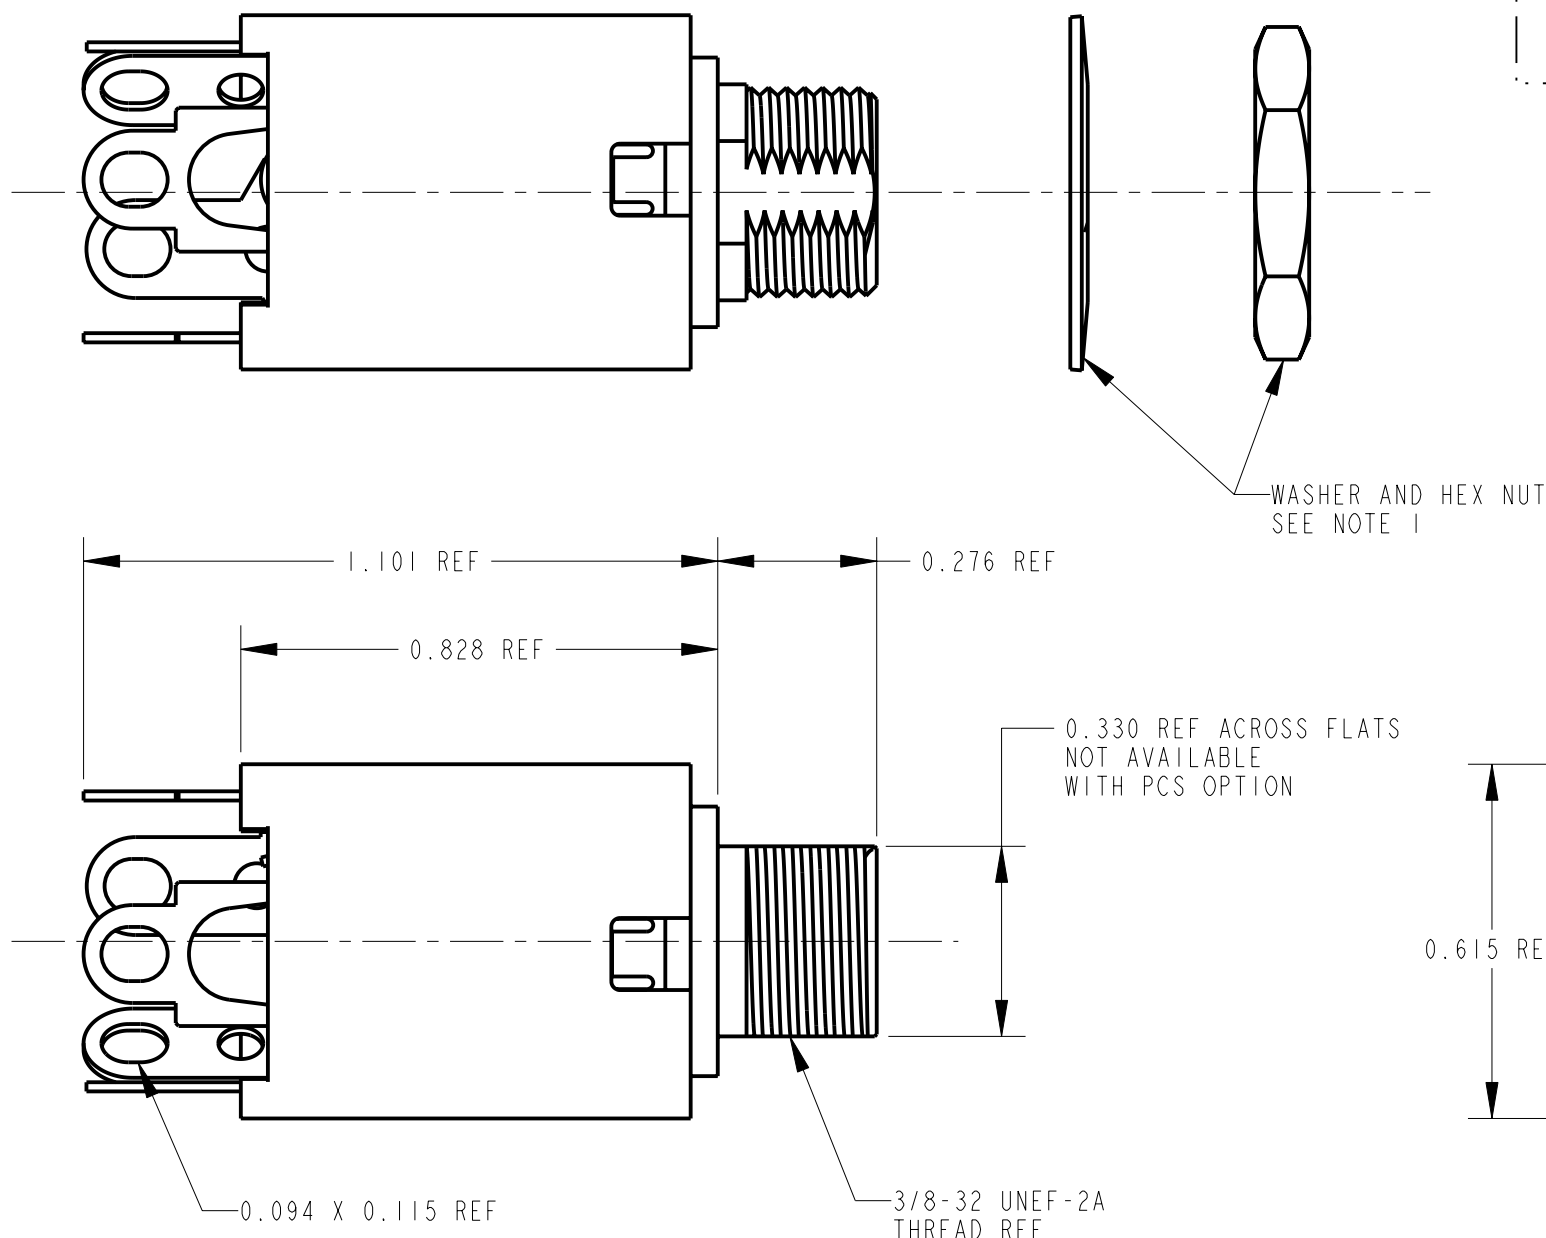

SOLDER TERMINAL OPTION

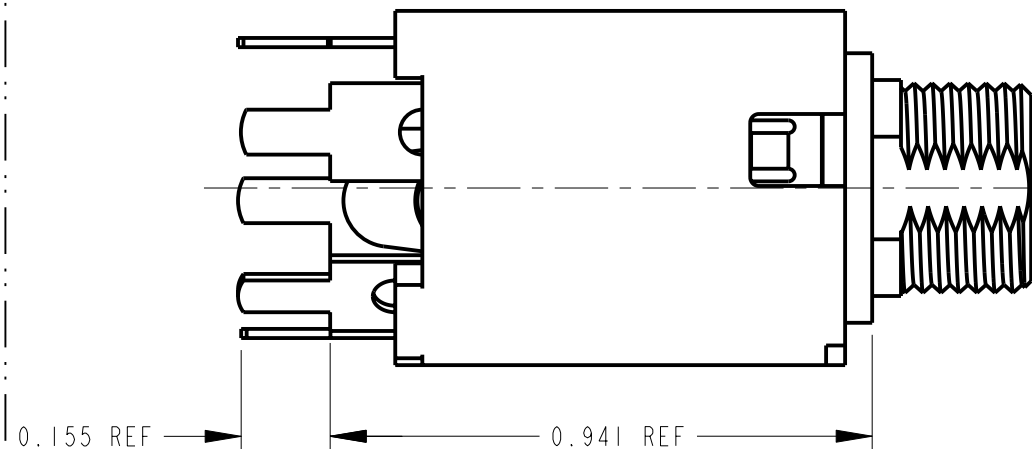

PC TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE

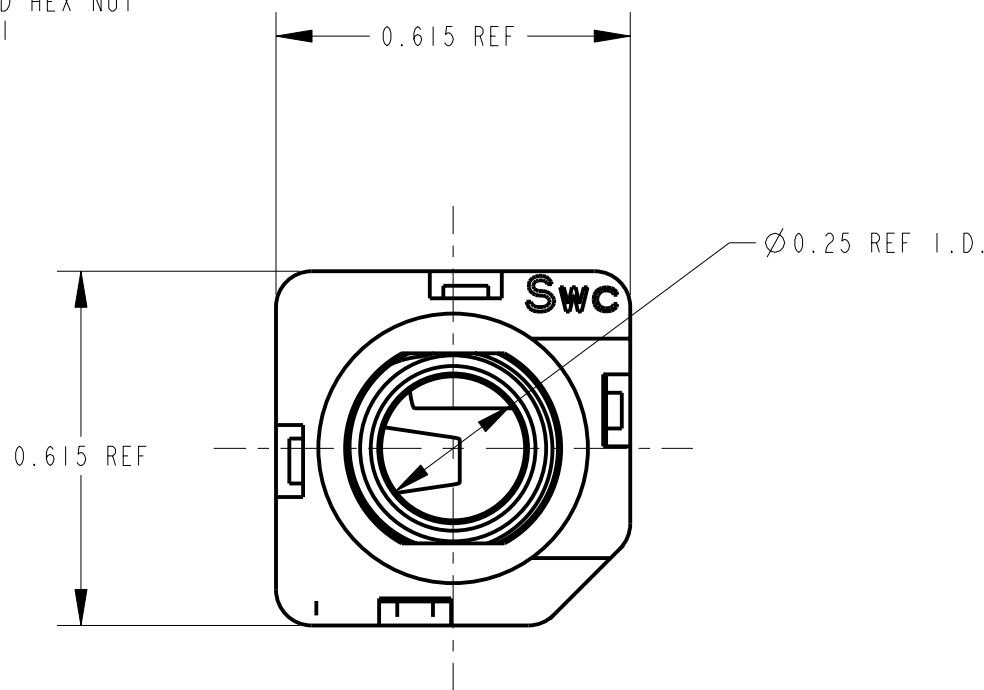

CUSTOMER DRAWING

						★ STAR SYMBOL DENOTES CRITICAL DIMENSION		THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.											
						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIZE		WIDTH		MULT		LBS/M		TEMPER			
						1. ALL DIMENSIONS IN INCHES - TWO PLACE DECIMALS ±0.01 - THREE PLACE DECIMALS ±0.005 - ANGLES ±1° - ALL DIA. CONCENTRIC WITHIN 0.005 T.I.R.		FINISH SPEC No.				MATERIAL SPEC No.							
						2. FEATURES ON THE SAME CENTERLINE MUST BE ALIGNED WITHIN ±0.002		FIRST USED ON			SCALE 3:1			Switchcraft®					
						3. REMOVE ALL BURRS		DATE DRAWN 02-Apr-07		BY T J K		CHKD T J K 4-2-07						APVD T J K 4-2-07	
A	26032	3-25-11	TJK	TJK				NAME #3/8-32 INSULATED BUSHING Ø0.25 I.D. HI-D JACK ASS'Y, RoHS						PART No.		N110X SERIES MN110X SERIES		REV A	
REV					ECO NUMBER		DATE		BY		APVD		DO NOT SCALE DRAWING						
REVISIONS																			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331