

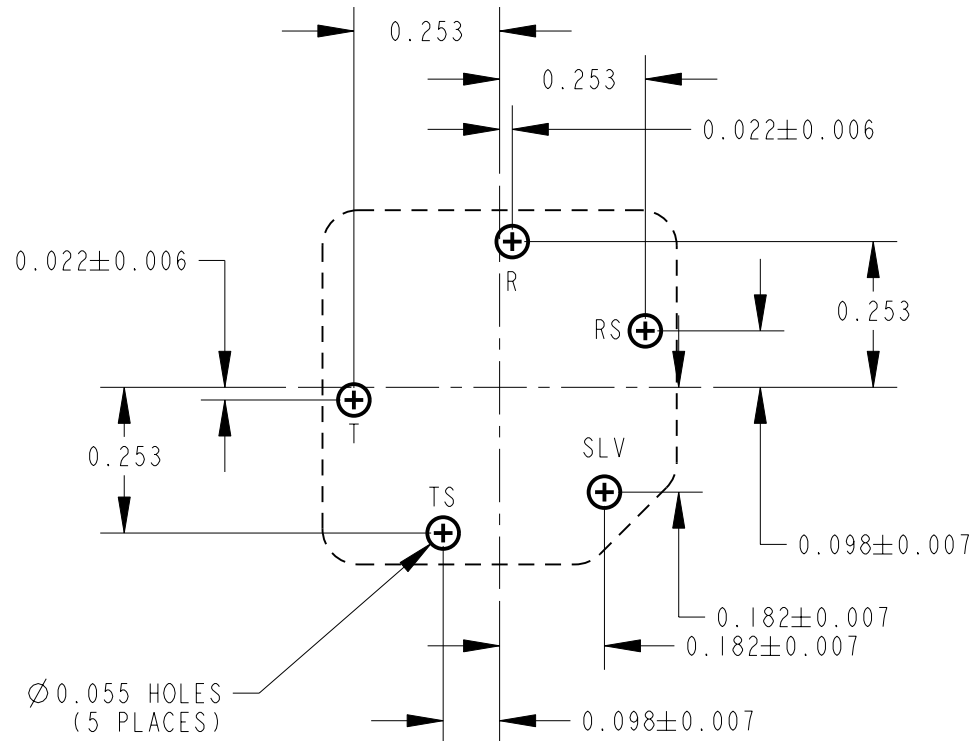


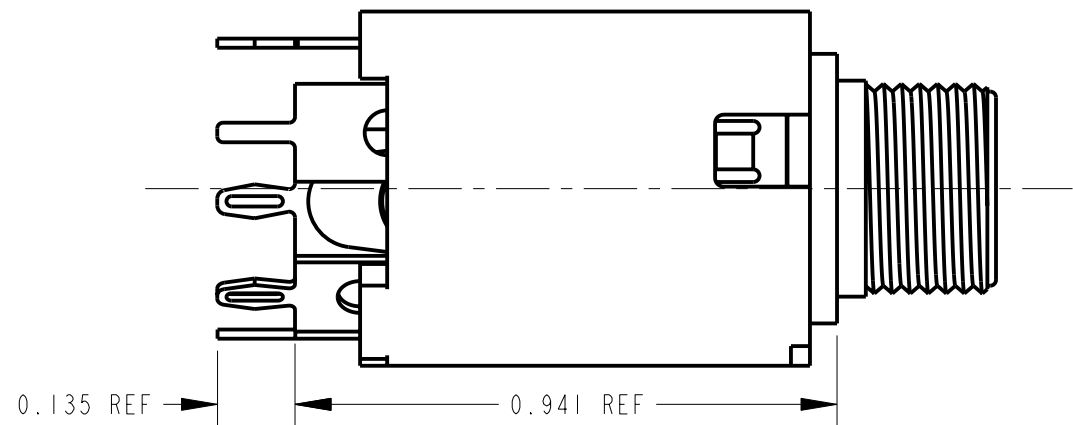

PCS TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE

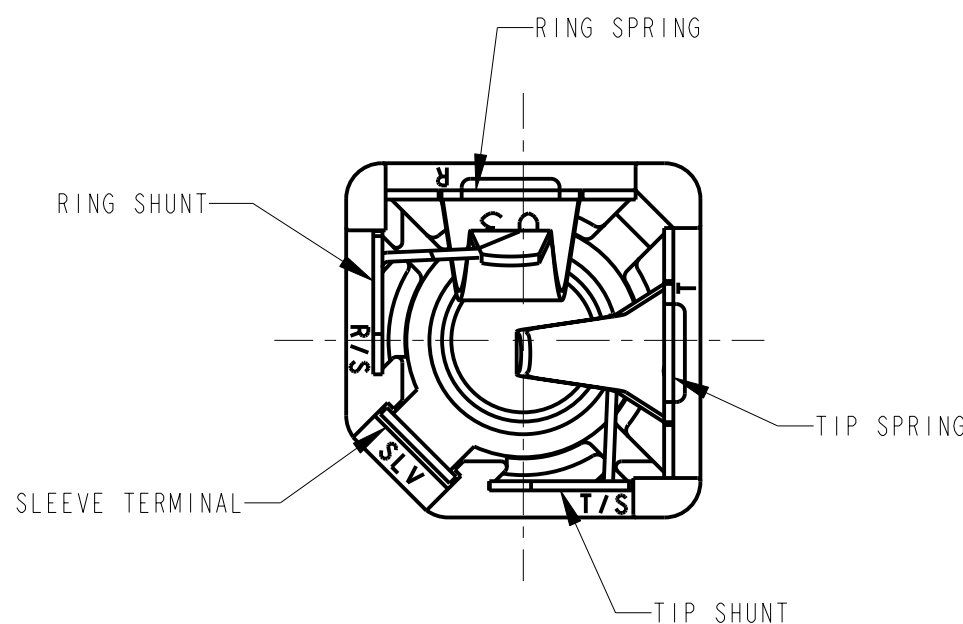

NOTES:

1. HARDWARE SHIPPED UNASSEMBLED.
2. MAXIMUM PANEL THICKNESS: 0.156
3. MATERIALS:
HOUSING - POLYESTER GLASS FILLED, BLACK
BUSHING - THERMOPLASTIC, BLACK WITH BRASS, NICKEL PLATED SLEEVE
SLEEVE TERMINAL - BRASS, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
SPRINGS - NICKEL SILVER, LEAD FREE ELECTRO-TIN PLATED
LIFTERS - NYLON (113 & 113E CIRCUIT OPTIONS)
WASHER - STEEL, NICKEL PLATED
NUT - BRASS, NICKEL PLATED
4. THIS PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.

N - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING

MN - "M" - GOLD PLATED SPRINGS WITH GOLD ALLOY CONTACTS ON RING SPRINGS AND SHUNT SPRINGS (WHEN SHUNTS ARE USED)

"N" - MOLDED INSULATING NYLON BUSHING



11

X RoHS COMPLIANT


TERMINAL OPTIONS:
BLANK - SOLDER TERMINAL
PC - 0.078 WIDE PC TAILS
PCS - SNAP-IN PC TAILS

CIRCUITRY:



1 - TIP OPEN CIRCUIT	TIP SLEEVE
2A - TIP CLOSED CIRCUIT	TIP SLEEVE
2B - TIP & RING OPEN CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
3 - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATE "MAKE" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3B - TIP CLOSED CIRCUIT AND RING OPEN CIRCUIT (I-C TRANSFER)	RING TIP SLEEVE
3D - 1 TIP CLOSED CIRCUIT AND 1 TIP OPEN CIRCUIT	TIP TIP SLEEVE
3E - TIP OPEN CIRCUIT AND ISOLATED "BREAK" CIRCUIT	TIP SLEEVE
3F - TIP OPEN CIRCUIT AND RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE
4B - TIP & RING CLOSED CIRCUIT	RING TIP SLEEVE

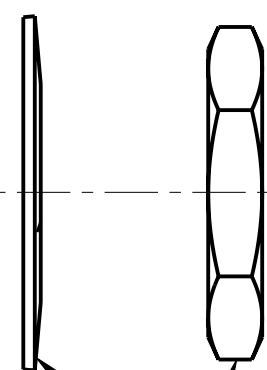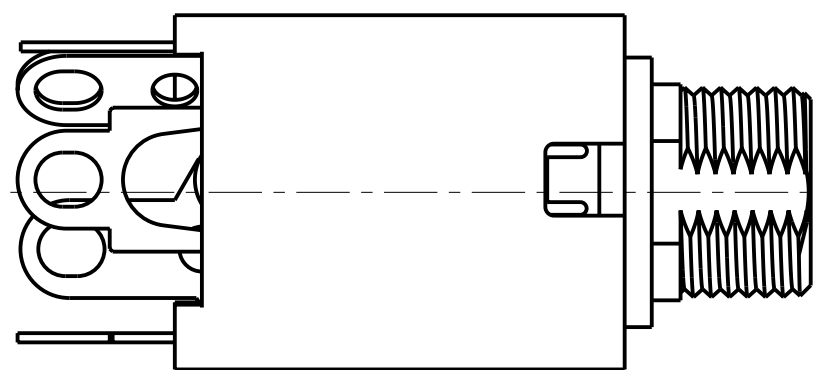


WASHER AND HEX NUT
SEE NOTE 1

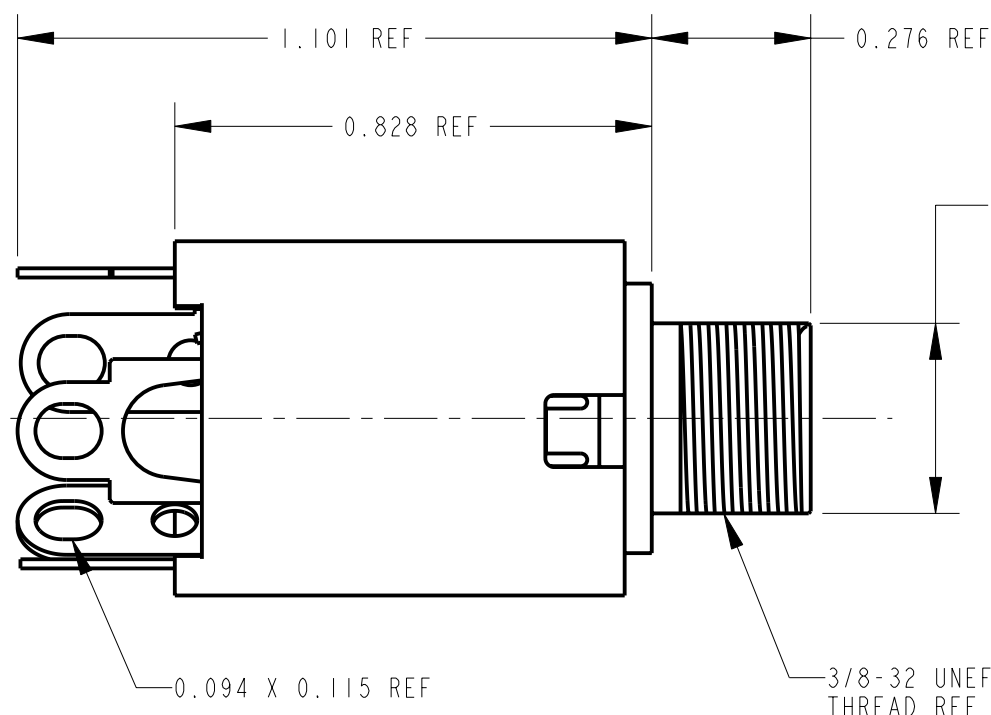

SOLDER TERMINAL OPTION

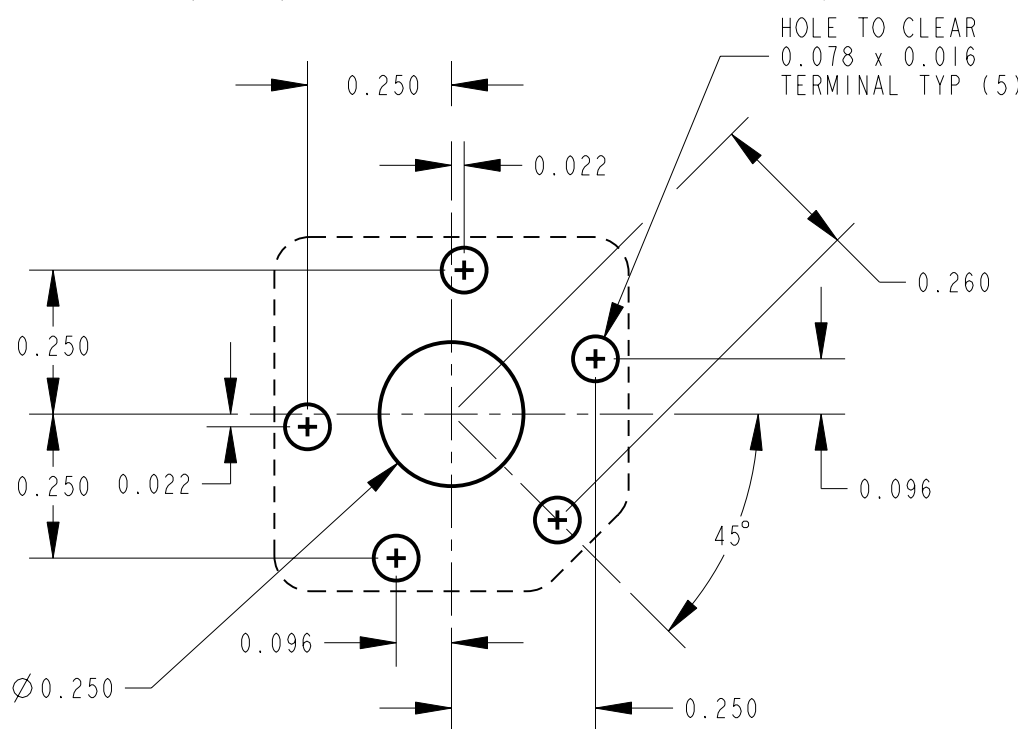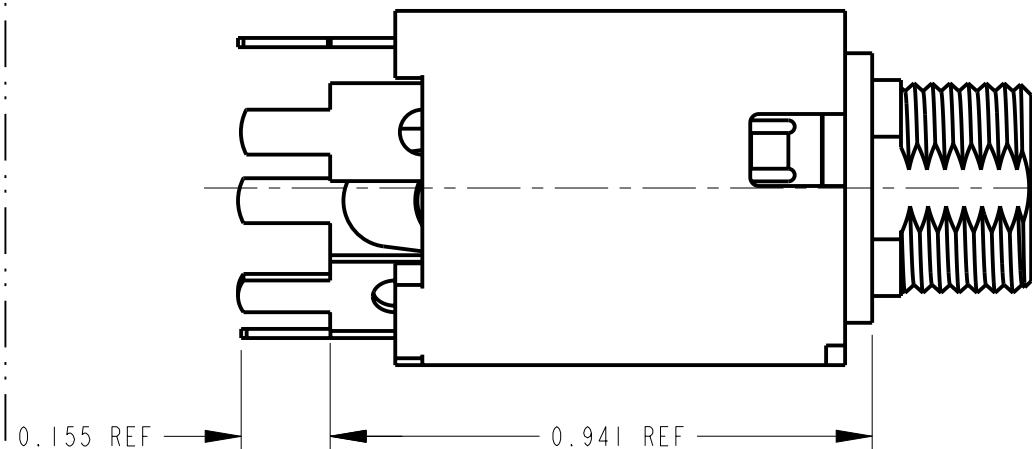

PC TERMINAL OPTION
PCB LAYOUT - COMPONENT SIDE

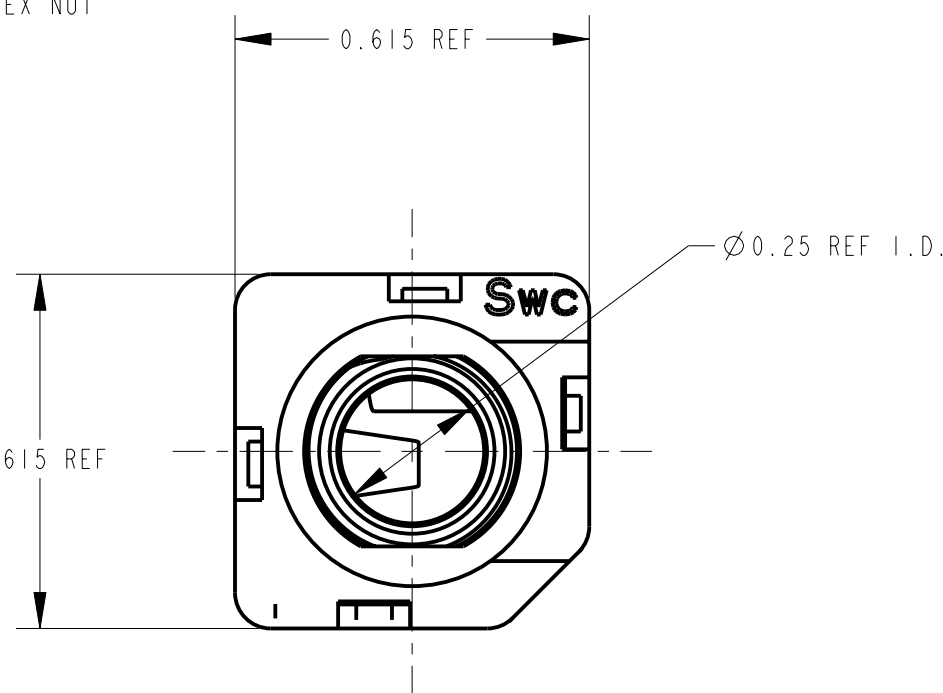

CUSTOMER DRAWING

						★ STAR SYMBOL DENOTES CRITICAL DIMENSION UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1. ALL DIMENSIONS IN INCHES - TWO PLACE DECIMALS ±0.01 - THREE PLACE DECIMALS ±0.005 - ANGLES ±1° - ALL DIA. CONCENTRIC WITHIN 0.005 T.I.R. 2. FEATURES ON THE SAME CENTERLINE MUST BE ALIGNED WITHIN ±0.002 3. REMOVE ALL BURRS DO NOT SCALE DRAWING	THIS DRAWING DESCRIBES A DESIGN CONSIDERED PROPRIETARY IN NATURE, DEVELOPED AND MANUFACTURED BY SWITCHCRAFT INC. AND IS RELEASED ON A CONFIDENTIAL BASIS FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY.						
							SIZE	WIDTH	MULT	LBS/M	TEMPER		
							FINISH			MATERIAL			
							SPEC No.			SPEC No.			
							FIRST USED ON		SCALE		Switchcraft® SHEET OF		
							DATE DRAWN	BY	CHKD	APVD			
							02-Apr-07	TJK	TJK 4-2-07	TJK 4-2-07			
A	26032	3-25-11	TJK	TJK			NAME #3/8-32 INSULATED BUSHING Ø0.25 I.D. HI-D JACK ASS'Y, RoHS					PART No. N110X SERIES MN110X SERIES	REV A
REV	ECO NUMBER	DATE	BY	APVD									
REVISIONS													



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331