

Rail adapters - USA 10/4,6 - 1202713

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Rail adapters, Width: 10 mm, Height: 19 mm, Length: 42.6 mm, Color: gray

The illustration shows versions
USA 10 and USA 10/4,6

Why buy this product

- ✓ The universal adapters are used to secure and hold electrical or electronic switching devices
- ✓ They allow fully insulated mounting of components or DIN rails

Key commercial data

Packing unit	1
Minimum order quantity	10
Catalog page	Page 349 (CL2-2011)
GTIN	 4 017918 018009
Custom tariff number	39269097
Country of origin	GERMANY

Technical data

General data

Height	19 mm
Length	42.6 mm
Width	10 mm
Material	PA
Coating	uncoated
Color	gray

Classifications

eclass

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143

Rail adapters - USA 10/4,6 - 1202713

Classifications

eclass

eCl@ss 7.0	27141143
------------	----------

etim

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761

unspsc

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

GOST 
--

Accessories

Accessories

Assembly

DIN rail - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

Rail adapters - USA 10/4,6 - 1202713

Accessories

DIN rail perforated - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

DIN rail - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - 1201280



G-profile DIN rail, deep-drawn, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 32 AL UNPERF 2000MM - 1201028



G rail 32 mm (NS 32)

DIN rail - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

Rail adapters - USA 10/4,6 - 1202713

Accessories

DIN rail - NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM - 1201358



G-profile DIN rail, material: Copper, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-profile DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-profile DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 32 mm, length 2 m

DIN rail - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

DIN rail, unperforated - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DIN rail, deep drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2000 mm

Rail adapters - USA 10/4,6 - 1202713

Accessories


DIN rail perforated - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DIN rail, material: steel galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2000 mm

Drawings

Dimensioned drawing

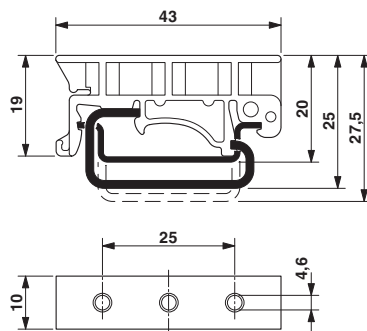

© Phoenix Contact 2012 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331