

Raychem Circuit Protection

308 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025-1164
800-227-4856
FAX 800-227-4866

Raychem**PolySwitch®****PTC Devices**

Resettable Fuse

PRODUCT: AGR1100

DOCUMENT: SCD 24447

PCN: 018025

REV LETTER: E

REV DATE: MAY 8, 2000

PAGE NO.: 1 OF 2

Specification Status: RELEASED**Electrical Rating****Voltage: 16V_{DC} MAX****INSULATING MATERIAL:**

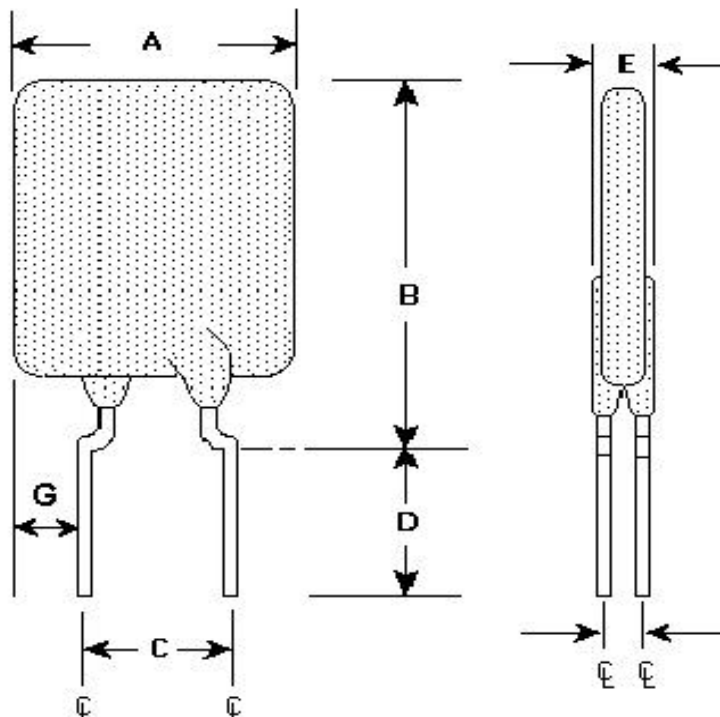
Cured, Flame Retarded Epoxy Polymer

LEAD MATERIAL:

20 AWG Tin/Lead Plated Copper
(0.8 mm [0.032] nom. diameter)

PART MARKING:

Raychem Logo
and Voltage
X 16
G11 — Part Identification
□ □ □ □ — Lot Identification
(can be on back)

**TABLE I. INSTALLATION ENVELOPE DIMENSIONS:**

	A		B		C		D		E		F	G	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	TYP	MIN	MAX
mm:	--	17.5	--	26.5	4.3	5.8	7.6	--	--	3.0	1.2	--	7.47
in*:	--	(0.69)	--	(1.04)	(0.17)	(0.23)	(0.30)	--	--	(0.12)	(0.05)	--	(0.294)

*Rounded off approximation

TABLE II. PERFORMANCE RATINGS:

CURRENT RATINGS			TIME TO TRIP	INITIAL RESISTANCE		R ₁ MAX 1 HR. POST TRIP RESISTANCE STANDARD TRIP	R _A MAX	TRIPPED-STATE POWER DISSIPATION
HOLD AT R ₁ MAX	AMPS AT 25°C HOLD AT R _A MAX	TRIP	SECONDS AT 25°C, 55 A MAX	OHMS AT 25°C MIN	OHMS AT 25°C MAX	OHMS AT 25°C	OHMS AT 25°C	WATTS AT 25°C TYP
11.0	10.5	20.3	7.5	0.0033	0.0060	0.0089	0.0093	3.7

Raychem Circuit Protection

308 Constitution Drive
Menlo Park, CA 94025-1164
800-227-4856
FAX 800-227-4866

Raychem

PolySwitch®

PTC Devices

Resettable Fuse

PRODUCT: AGR1100

DOCUMENT: SCD 24447
PCN: 018025
REV LETTER: E
REV DATE: MAY 8, 2000
PAGE NO.: 2 OF 2

Reference Documents: PS400, PS300 (reference for $R_{1\text{ MAX}}$)
Precedence: This specification takes precedence over documents referenced herein.
Effectivity: Reference documents shall be the issue in effect on the date of invitation for bid.
CAUTION: Operation beyond the rated voltage or current may result in rupture, electrical arcing or flame.

TABLE III. AUTOMOTIVE SPECIFIC STRESS TESTS AND TEST CONDITIONS:

ELECTRICAL STRESS TESTS	TEST CONDITIONS (see note 2)
ESD Voltage Withstand (see note 1)	25kV
Short Circuit Fault Current Durability	25 cycles, 16V, 200A
Fault Current Durability	350 cycles, 16V/100A
End-of-life Mode Verification	1750 cycles, 16V/100A
Jump Start Endurance (see note 1)	3 cycles, 26V, 1 minute duration
Load Dump Endurance (see note 1)	10 cycles, 86.5V

Note 1: The PolySwitch devices are tested in series with a load resistance and the voltages specified in the test conditions are shared between the PolySwitch device and the load resistance as specified in PS400.

Note 2: Please refer to Appendix A of PS400 for the detailed test procedures

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[AGR1100](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331