


**CONNECTOR
DESIGNATORS
A-F-H-L-S
ROTATABLE
COUPLING**

Diagram illustrating the naming convention for the cable entry, showing the relationship between the part number segments and their corresponding specifications:

- Product Series** (440, F, D, 030, M, 20, 12-B, P, T, S)
- Connector Designator** (440, F, D, 030, M, 20, 12-B, P, T, S)
- Angle and Profile** (C = Ultra-Low Split 90°, D = Split 90°, F = Split 45°)
- Basic Part No.** (440, F, D, 030, M, 20, 12-B, P, T, S)
- Finish (Table II)** (440, F, D, 030, M, 20, 12-B, P, T, S)
- Slot Option** (Omit if not required)
- Shrink Boot (Table IV - Omit for none)**
- Polysulfide (Omit for none)**
- B = Band**
- K = Precoiled Band (Omit for none)**
- Cable Entry (Table IV)**
- Shell Size (Table I)**

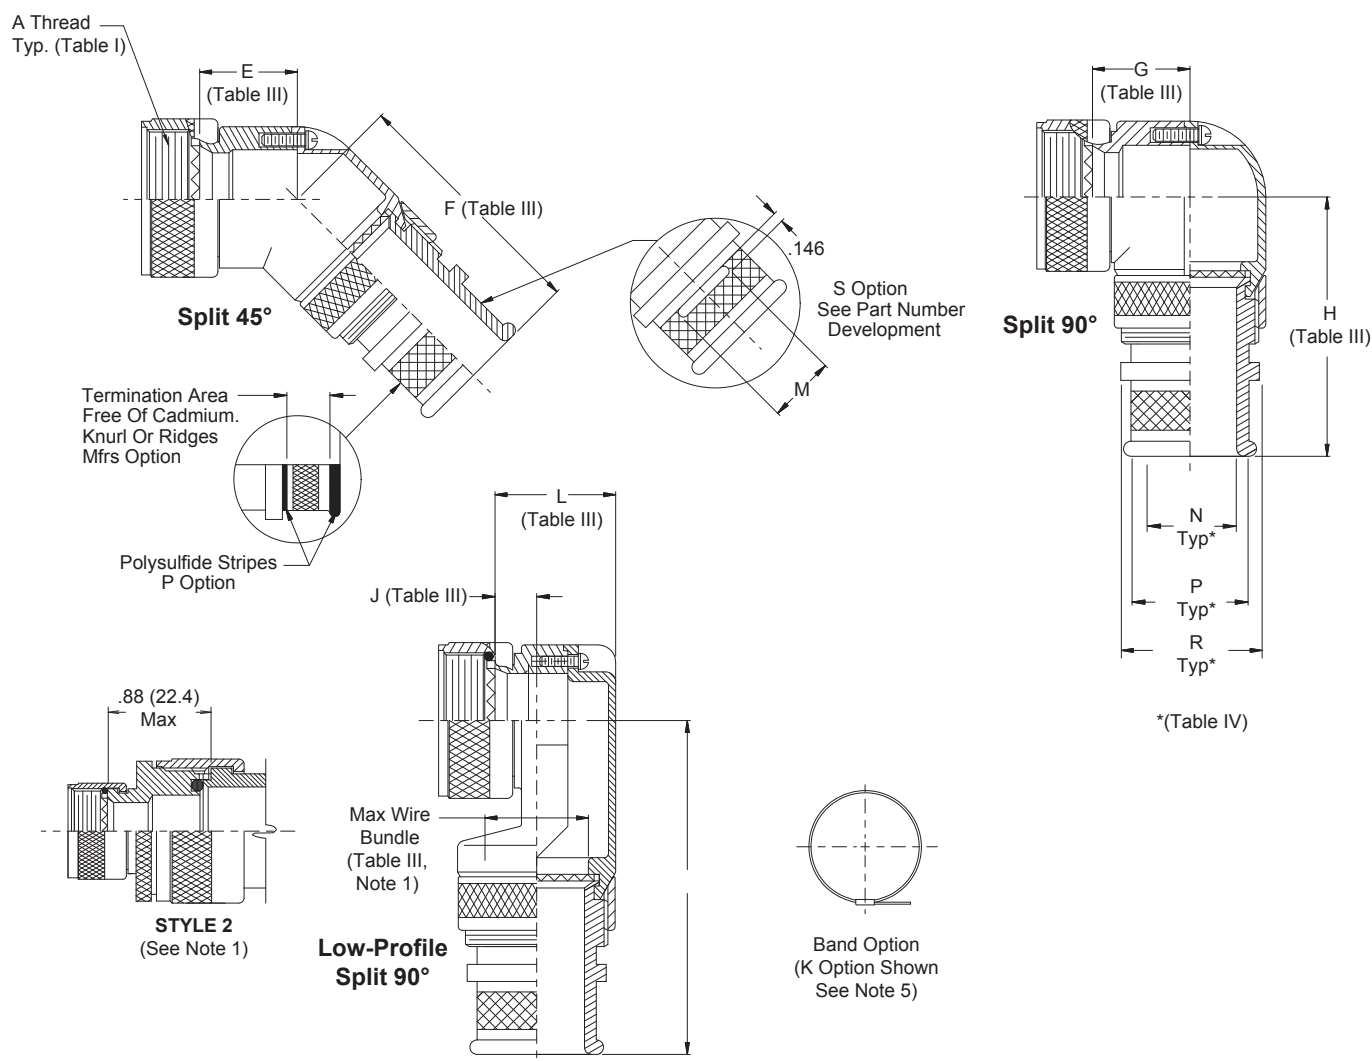

440-030
EMI/RFI Banding and Shrink Boot Adapter
Rotatable Coupling - Split Shell



440

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.

TABLE III: ELBOW DIMENSIONS

Shell Size	E Max	F Max	G Max	H Max	J Ref	K Max	L Max	Function C Max Wire Bundle
08/09	.440 (11.2)	1.635 (41.5)	.680 (17.3)	1.575 (40.0)	.340 (8.6)	1.915 (48.6)	.681 (17.3)	.250 (6.4)
10/11	.500 (12.7)	1.695 (43.1)	.750 (19.1)	1.635 (41.5)	.270 (6.9)	2.075 (52.7)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
12/13	.560 (14.2)	1.765 (44.8)	.810 (20.6)	1.705 (43.3)	.270 (6.9)	2.075 (52.7)	.731 (18.6)	.375 (9.5)
14/15	.620 (15.7)	1.795 (45.6)	.870 (22.1)	1.735 (44.1)	.280 (7.1)	2.145 (54.5)	.831 (21.1)	.500 (12.7)
16/17	.680 (17.3)	1.895 (48.1)	.930 (23.6)	1.835 (46.6)	.420 (10.7)	2.195 (55.8)	.981 (24.9)	.625 (15.9)
18/19	.750 (19.1)	1.955 (49.7)	1.000 (25.4)	1.895 (48.1)	.640 (16.3)	2.225 (56.5)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
20/21	.820 (20.8)	2.015 (51.2)	1.060 (26.9)	1.955 (49.7)	.640 (16.3)	2.225 (56.5)	1.181 (30.0)	.625 (15.9)
22/23	.880 (22.4)	2.075 (52.7)	1.120 (28.4)	2.015 (51.2)	.540 (13.7)	2.375 (60.3)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)
24/25	.940 (23.9)	2.135 (54.2)	1.180 (30.0)	2.075 (52.7)	.540 (13.7)	2.375 (60.3)	1.181 (30.0)	.750 (19.1)

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	M	N	P	R	Shrink Boot
01	.125 (3.2)	.125 (3.2)	.250 (6.4)	.312 (7.9)	770-003S111
31	.170 (4.3)	.188 (4.8)	.312 (7.9)	.374 (9.5)	770-003S111
02	.170 (4.3)	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.437 (11.1)	770-003S112
32	.170 (4.3)	.312 (7.9)	.438 (11.1)	.500 (12.7)	770-003S112
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)	.500 (12.7)	.562 (14.3)	770-003S112
33	.250 (6.4)	.438 (11.1)	.562 (14.3)	.624 (15.8)	770-001S104
04	.250 (6.4)	.500 (12.7)	.625 (15.9)	.687 (17.4)	770-001S104
34	.250 (6.4)	.562 (14.3)	.688 (17.5)	.750 (19.1)	770-001S104
05	.500 (12.7)	.625 (15.9)	.750 (19.1)	.812 (20.6)	770-001S104
35	.500 (12.7)	.688 (17.5)	.812 (20.6)	.874 (22.2)	770-001S104
06	.500 (12.7)	.750 (19.1)	.875 (22.2)	.937 (23.8)	770-001S105
36	.500 (12.7)	.812 (20.6)	.938 (23.8)	1.000 (25.4)	770-001S105
07	.500 (12.7)	.875 (22.2)	1.000 (25.4)	1.062 (27.0)	770-001S105
37	.500 (12.7)	.938 (23.8)	1.062 (27.0)	1.124 (28.5)	770-001S105
08	.500 (12.7)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)	1.187 (30.1)	770-001S106
38	.500 (12.7)	1.062 (27.0)	1.188 (30.2)	1.250 (31.8)	770-001S106
09	.500 (12.7)	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)	1.312 (33.3)	770-001S107
10	.750 (19.1)	1.250 (31.8)	1.375 (34.9)	1.437 (36.5)	770-001S107
11	.750 (19.1)	1.375 (34.9)	1.500 (38.1)	1.562 (39.7)	770-001S107
12	1.000 (25.4)	1.500 (38.1)	1.625 (41.3)	1.687 (42.8)	770-001S107
13	1.000 (25.4)	1.625 (41.3)	1.750 (44.5)	1.812 (46.0)	770-001S108
14	1.000 (25.4)	1.750 (44.5)	1.875 (47.6)	1.937 (49.2)	770-001S108
15	1.000 (25.4)	1.875 (47.6)	2.000 (50.8)	2.062 (52.4)	770-001S109
16	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	2.125 (54.0)	2.187 (55.5)	770-001S109

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied (not available in Function C). Dimensions E, F, G, and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
4. See page 40 for Shrink Boot Reference Information.
5. Backshells supplied with 600-052-* band, see Glenair Series 600 Tool Catalog for installation.
6. Angular function "C", low-profile split elbow, not available with "S" connector designator.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331