



Main

Range of product	OsiSense XX
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	General purpose
Sensor name	XXB
Sensor design	Flat form 80 x 80 x 34
Detection system	Reflex
[Sn] nominal sensing distance	3.28 ft (1 m) adjustable with remote teach push-button
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Discrete output function	1 NO
Wiring technique	4-wire
Discrete output type	PNP
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Electrical connection	Male connector M12 4 pins
[Sd] sensing range	0...3.28 ft (0...1 m)
Beam angle	10 °
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

Complementary

Enclosure material	Valox
Front material	Epoxy
Supply voltage limits	10...28 V DC
[Sa] assured operating distance	0...3.28 ft (0...1 m) (teach mode)
Maximum differential travel	0.1 in (2.5 mm)
Blind zone	0...12.4 in (0...315 mm)
Transmission frequency	180 kHz
Repeat accuracy	0.9 %
Deviation angle from 90° of object to be detected	-7...7 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 50.8 mm at 3.28 ft (1 m)
Status LED	1 LED (green/yellow) setting-up assistance/supply on/output state
Current consumption	60 mA
Maximum switching current	100 mA with overload and short-circuit protection
Voltage drop	< 1.5 V
Switching frequency	<= 70 Hz
Delay first up	75 ms
Delay response	15 ms
Delay recovery	75 ms
Marking	CE
Height	3.15 in (80 mm)
Width	3.27 in (83 mm)
Depth	1.34 in (34 mm)
Product weight	0.66 lb(US) (0.3 kg)

Environment


standards	IEC 60947-5-2
product certifications	UL
ambient air temperature for operation	32...158 °F (0...70 °C)

ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electrostatic discharge	8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) level 3 conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4

Offer Sustainability


Not Green Premium product	Not Green Premium product
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Dimensions

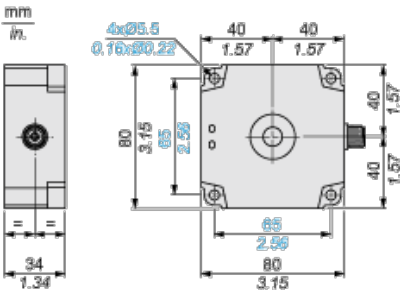

Minimum Mounting Distances


Side by side



e : respect the distances indicated on the detection curves


Wiring Diagram

3-Wire Type



- (1) (+)
- (2) Teach input (WH)
- (3) (-)
- (4) Output
- BN Brown
- WH White
- BU Blue
- BK Black

Curves



- (1) Parallel movement
- (2) Distance
- (3) Blind zone for reflex sensors.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331