

## DFLK-D15 SUB/B

Order No.: 2280307

The illustration shows version DFLK-D37 SUB/B

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2280307>

VARIOFACE panel feed-through module, for direct coupling of single signal lines of up to 2.5 mm<sup>2</sup>, with D-Subminiature socket strip, 15-pos.

### Commercial data

EAN	4017918054410
Pack	5 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.06003 KG
Catalog page information	Page 288 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
12/21/2007

<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### General data

Nominal voltage $U_N$	125 V AC/DC
Max. current carrying capacity per branch	2.5 A
Max. total current of all branches	37.5 A
Number of positions	15
Width	39 mm

Height	33 mm
Depth	58.4 mm
Status display	No
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Standard - Electrical safety	Air and creepage distances DIN EN 50178
Pollution degree	2
Surge voltage category	II

#### Connection data

Connection 1	PCB connection
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Connection 2	D-SUB connection
Type of connection	D-SUB socket
Number of positions	15

#### Certificates / Approvals



Certification CUL, GOST, UL

#### CUL

Nominal voltage $U_N$	125 V
Nominal current $I_N$	2.5 A




AWG/kcmil	30-12
<b>UL</b>	
Nominal voltage $U_N$	125 V
Nominal current $I_N$	2.5 A
AWG/kcmil	30-12

**Accessories**

Item	Designation	Description
<b>Cable/conductor</b>		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with two D-SUB male connectors, variable cable length
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Shielded round cable, assembled with one D-SUB male and one female connector, variable cable length
2302052	CABLE-D15SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 0.5 m
2302065	CABLE-D15SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1 m
2302078	CABLE-D15SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 1.5 m
2302081	CABLE-D15SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 2 m
2302094	CABLE-D15SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 3 m
2302104	CABLE-D15SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 4 m
2302117	CABLE-D15SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Round shielded cable set, with 15-pos. D-SUB female and male connectors, cable length: 6 m

### Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

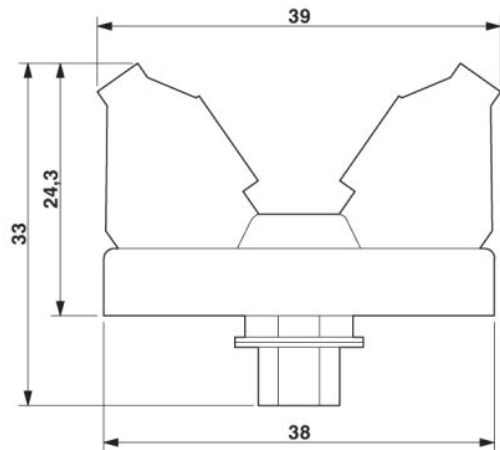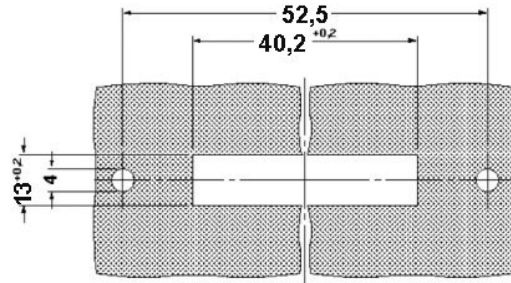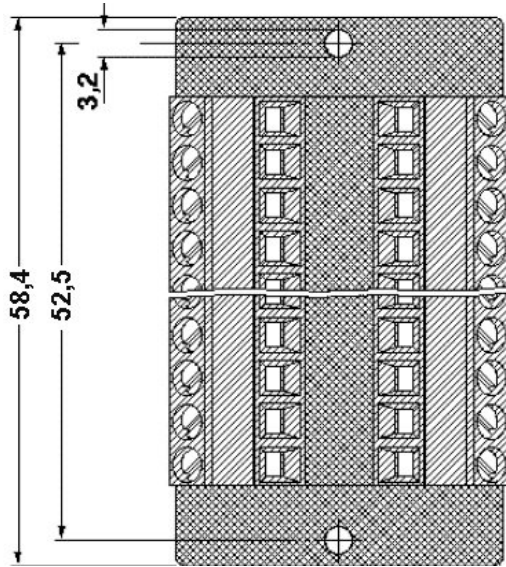

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331