CBRHDSH1-40L

SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
1 AMP LOW V_F SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER

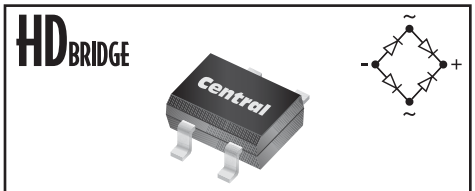

HD DIP CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHDSH1-40L is a full wave bridge rectifier mounted in a durable epoxy surface mount molded case, utilizing glass passivated chips.

MARKING CODE: CSH1

FEATURES:
- Low Leakage Current (20µA TYP @ V_{RRM})
- High 1.0A Current Rating
- Low V_F Schottky Diodes (440mV MAX @ I_F=1.0A)

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C unless otherwise noted)	**SYMBOL**		**UNITS**
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	V
DC Blocking Voltage	V_R	40	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	V
Average Forward Current	I_O	1.2	A
Peak Repetitive Forward Current	I_{FRM}	1.7	A
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	20	A
Power Dissipation	P_D	1.2	W
Operating Junction Temperature	T_J	-50 to +125	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-50 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	85	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_R	V_R=40V	20	50	µA
I_R	V_R=40V, T_A=100°C	5.0	20	mA
V_F	I_F=500mA	360	380	mV
V_F	I_F=1.0A	390	440	mV
C_J	V_R=4.0V, f=1.0MHz	150		pF

CBRHDSH1-40L

SURFACE MOUNT
HIGH DENSITY
1 AMP LOW V_F SILICON
SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER

HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE

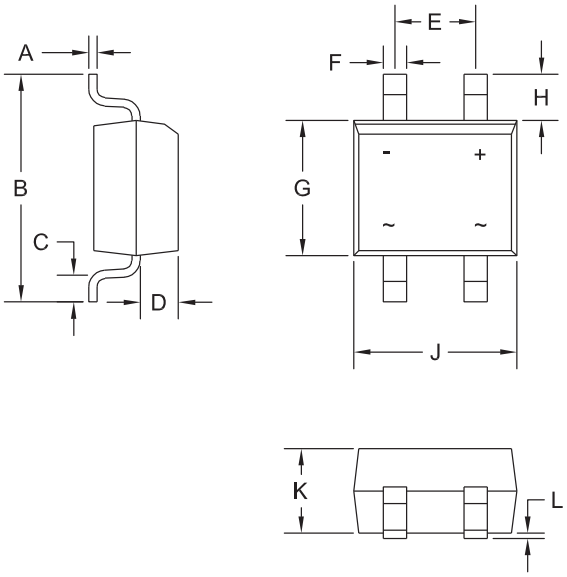

R2

DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

MARKING CODE: CSH1

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331