

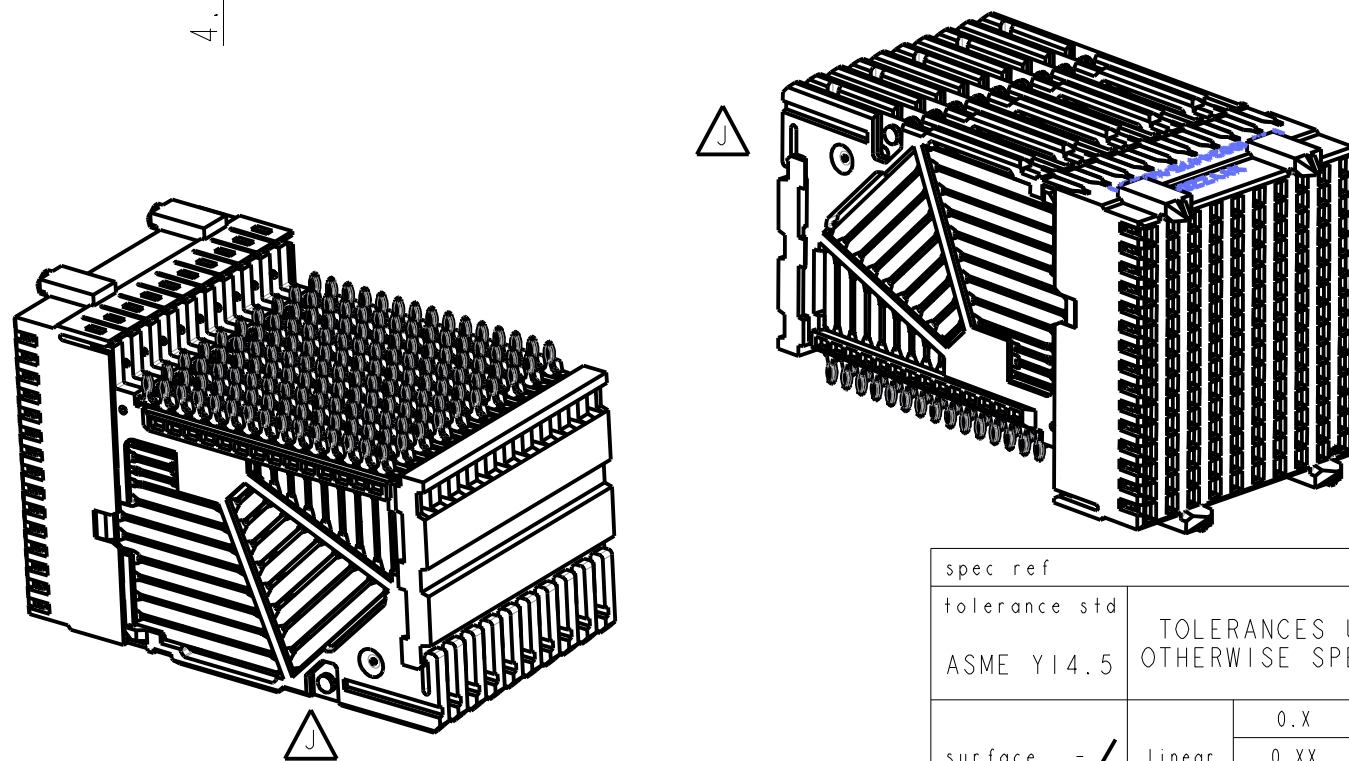
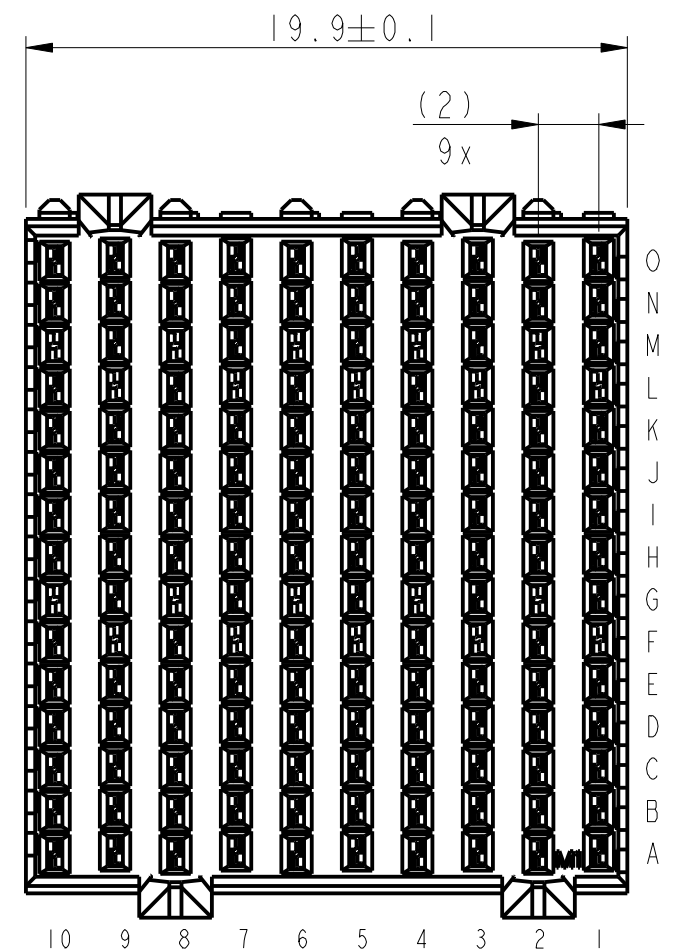



Product-number
SEE TABLE, SHEET 3

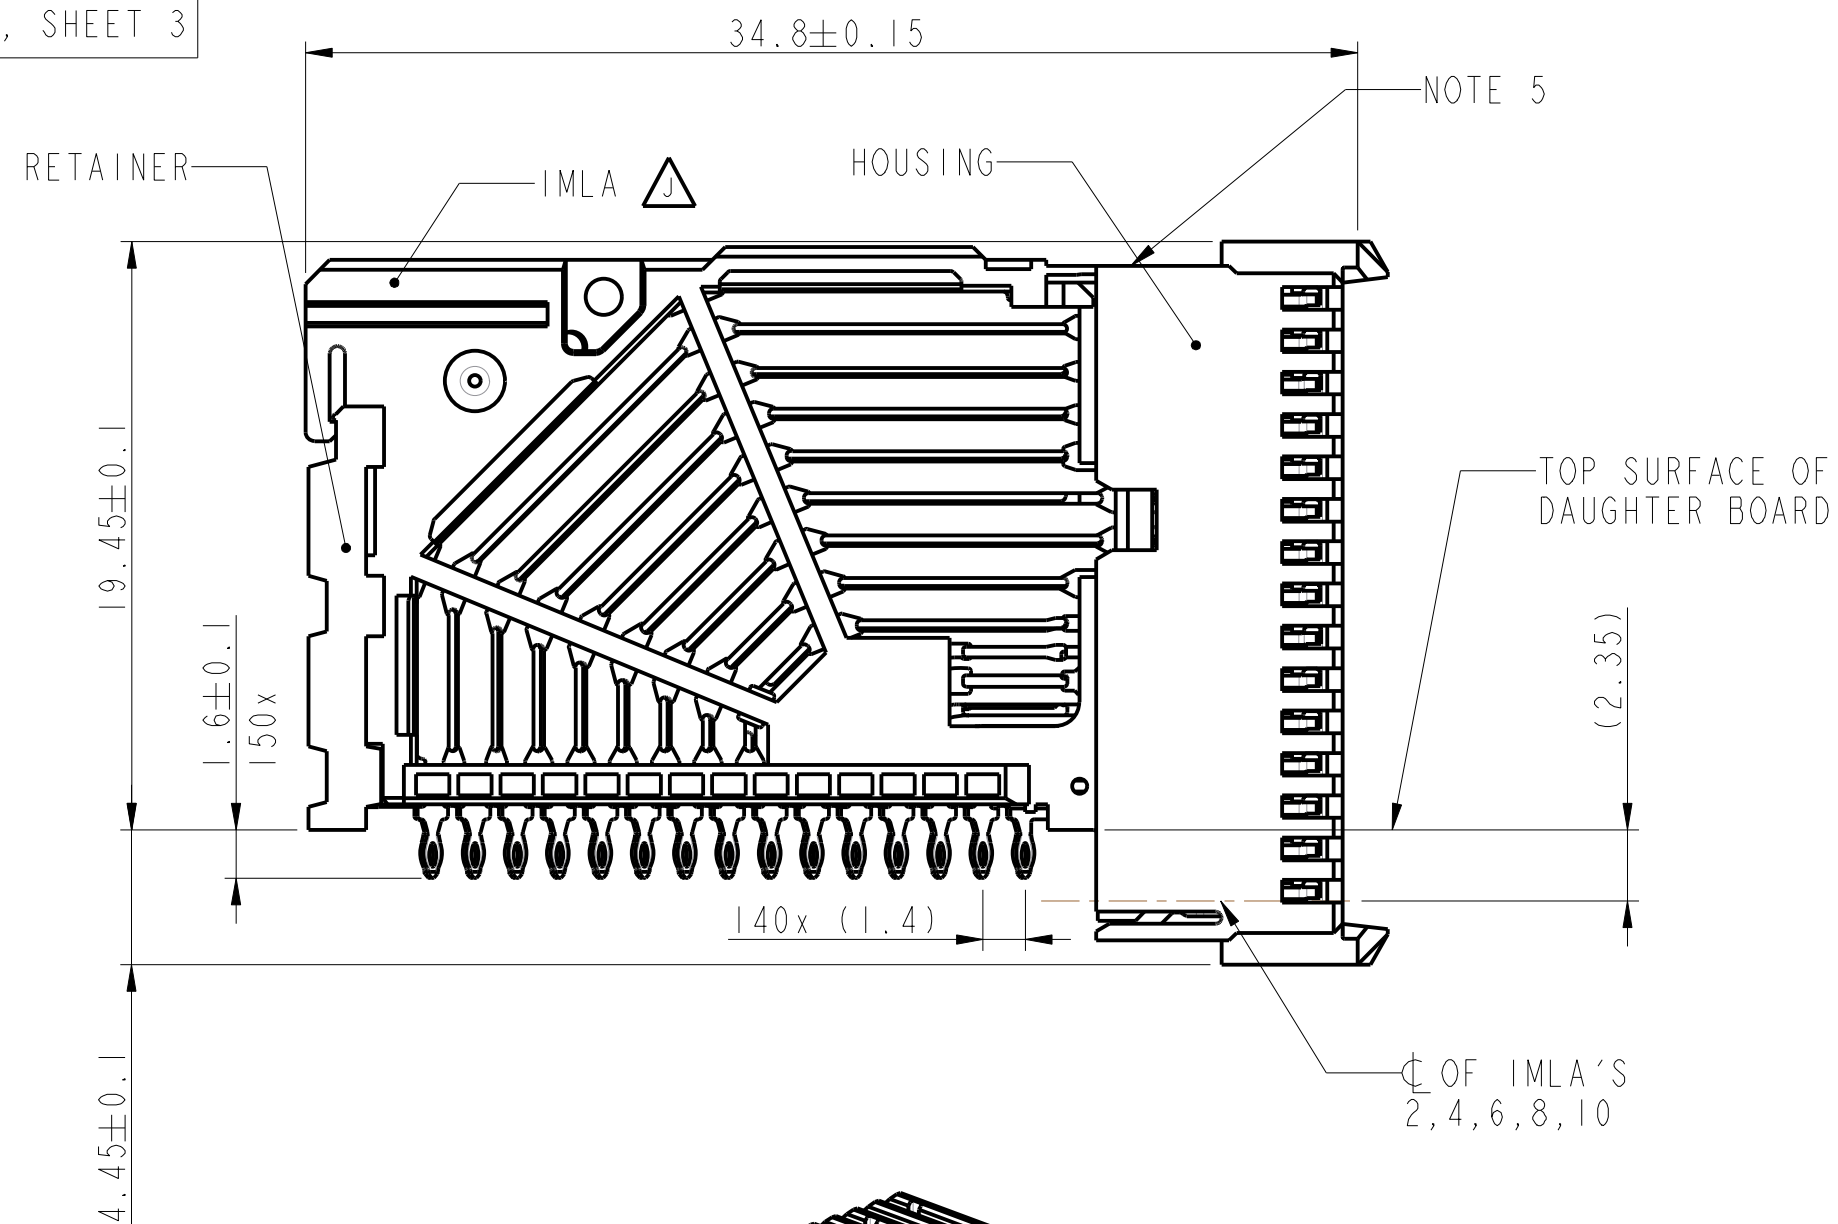


spec ref	dr	wcadmin	2008/02/14	projection	mm	size	A3	scale	4:1
tolerance std	eng	Lin-Soe Ngwe	2014/01/03	chr	-	ecn no	ELX-S-16634-1	rel level	Released
ASME Y14.5	appr	Chen-Hong Tan	2014/01/07	product family	-	rel level	Released	rev	J
surface	linear	0.X	± 0.3	0.XX	± 0.10	0.XXX	± 0.050	angular	0°
ASME Y14.5	angular	0°	$\pm^\circ$	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 3	

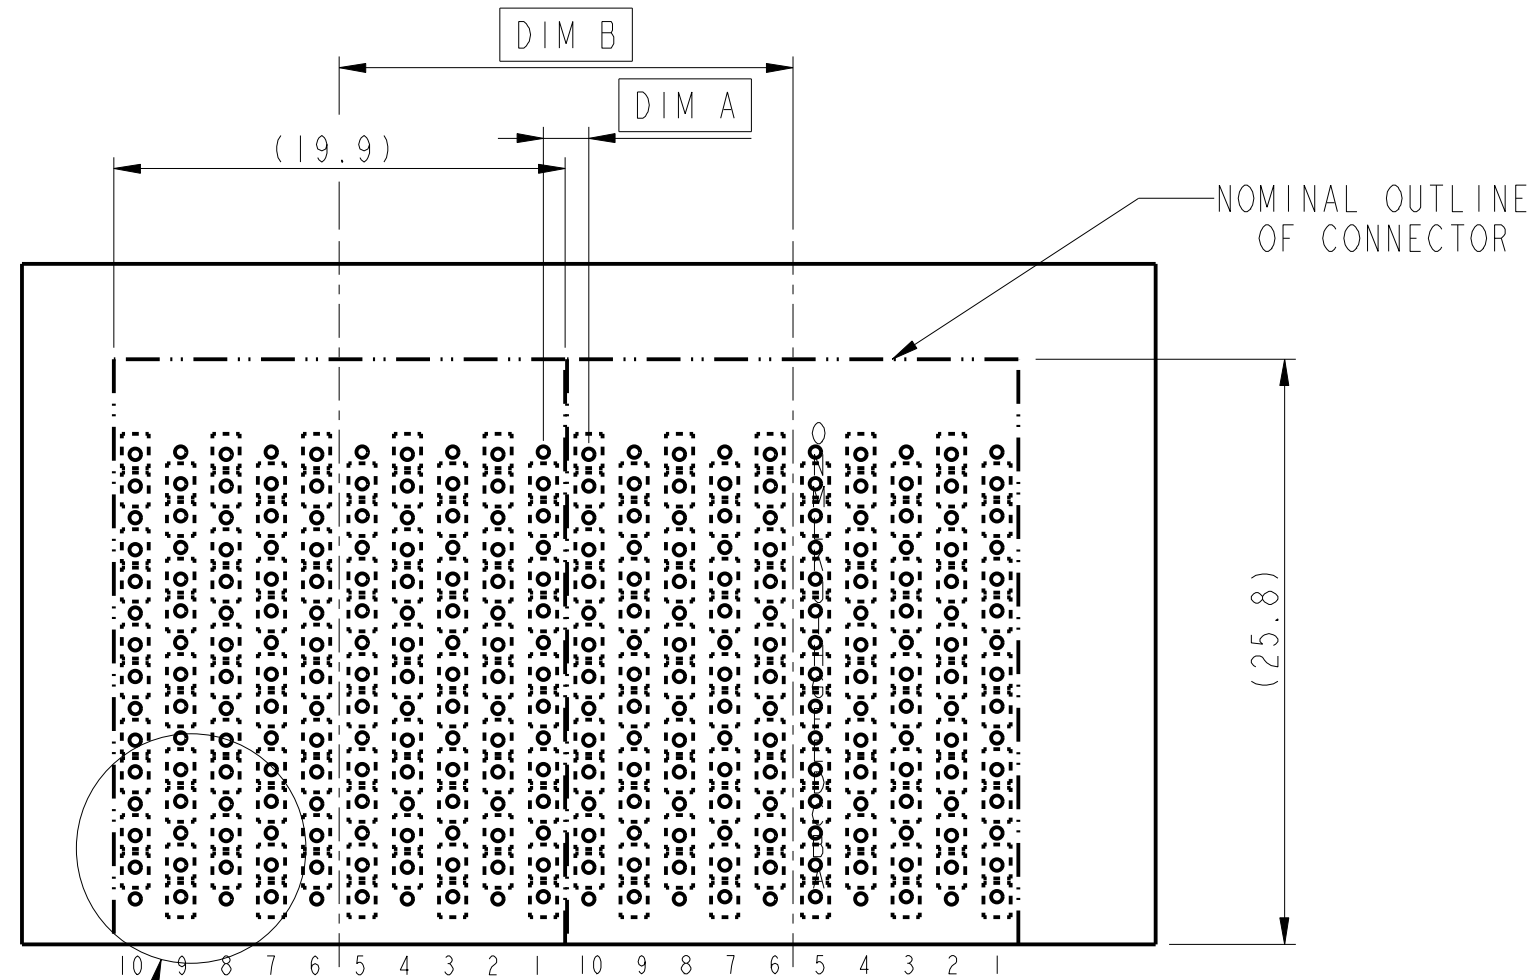



RECOMMENDED PCB LAYOUT
FOR DIFFERENTIAL APPLICATIONS
COMPONENT SIDE
(TWO ADJACENT FOOTPRINTS SHOWN)

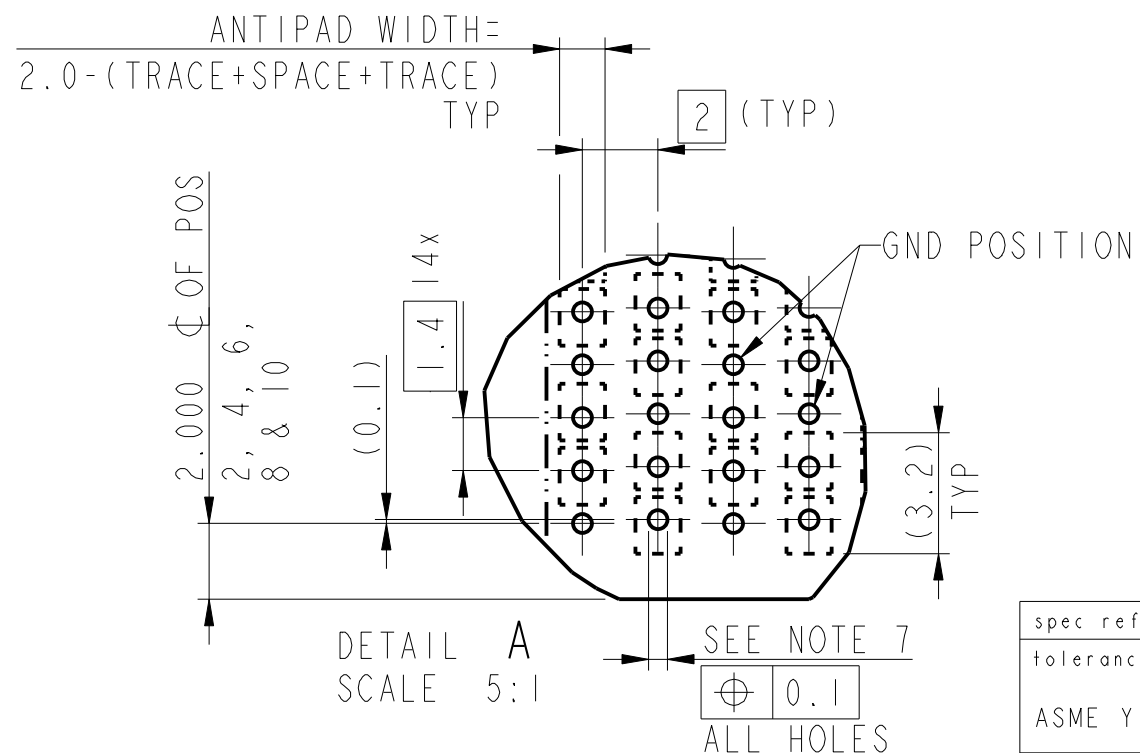

ADJACENT HEADER WIDTH	DIM A	DIM B
20MM/20MM	2MM	20MM
20MM/22MM	3MM	21MM
22MM/22MM	4MM	22MM

spec ref				dr	w wadmin	2008/02/14	projection		size	A3	scale	3:1						
tolerance std				eng	Lin-Soe Ngwe	2014/01/03			ecm no				ELX-S-16634-1					
ASME Y14.5				chr	-	-			rel level				Released					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				appr	Chen-Hong Tan	2014/01/07			product family				AirMax VS(ctm)					
surface			linear	0.X	±0.3		title	AirMax VS R.A. Recpt assy				dwg no	10034475	rev	J			
ASME Y14.5			0.XX	±0.10	PRESS-FIT, 150 POS, 20 MM													
			0.XXX	±0.050														
		angular	0°	±°	www.fci.com		cat. no.		Product - Customer Drw				sheet 2 of 3					

PART NUMBER	PRESS FIT TAIL PLATING TYPE
10034475-101	TIN/LEAD ALLOY OVER NICKEL
10034475-101LF	LEAD FREE

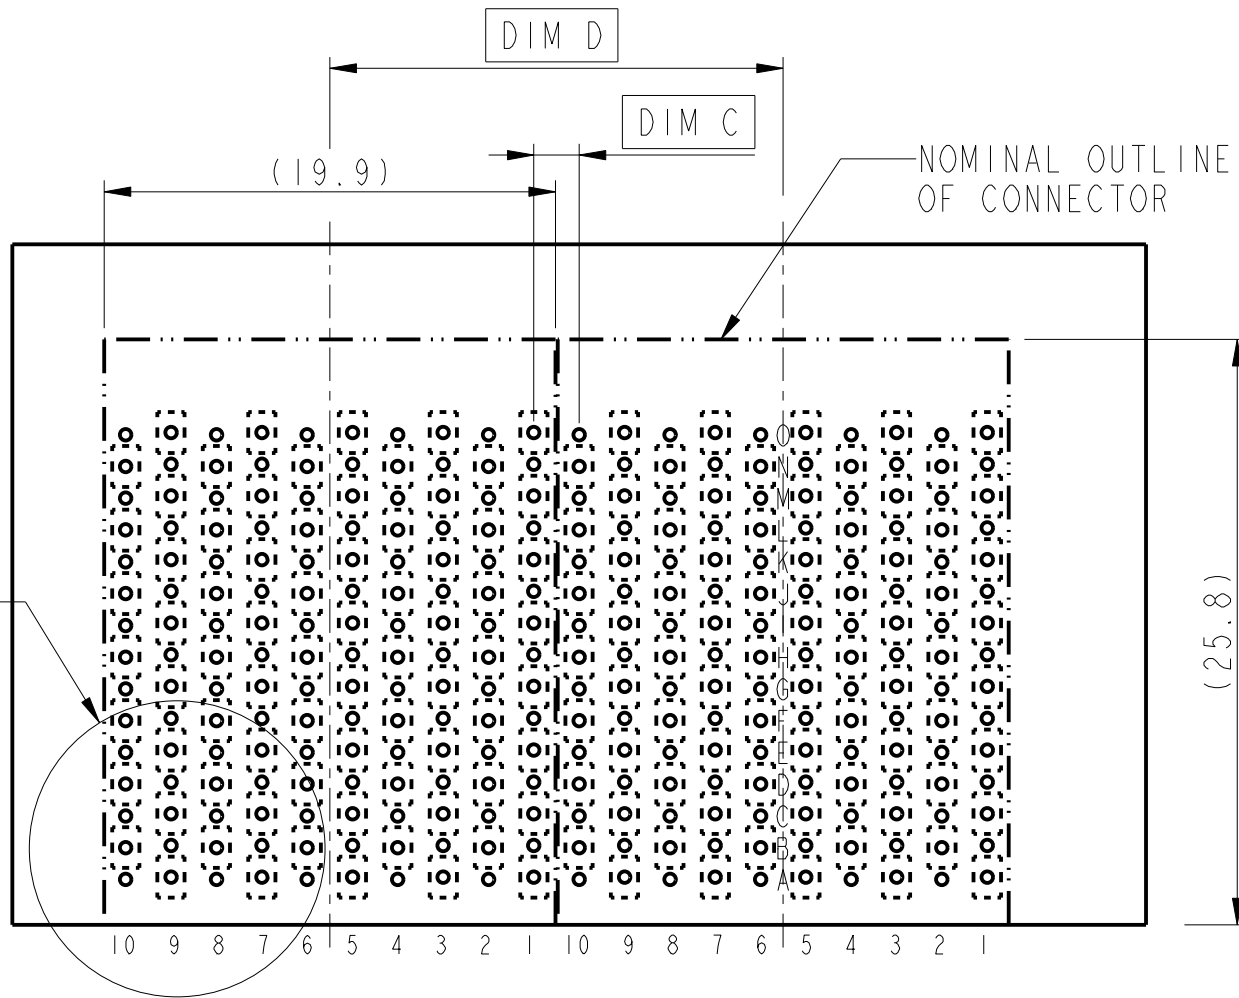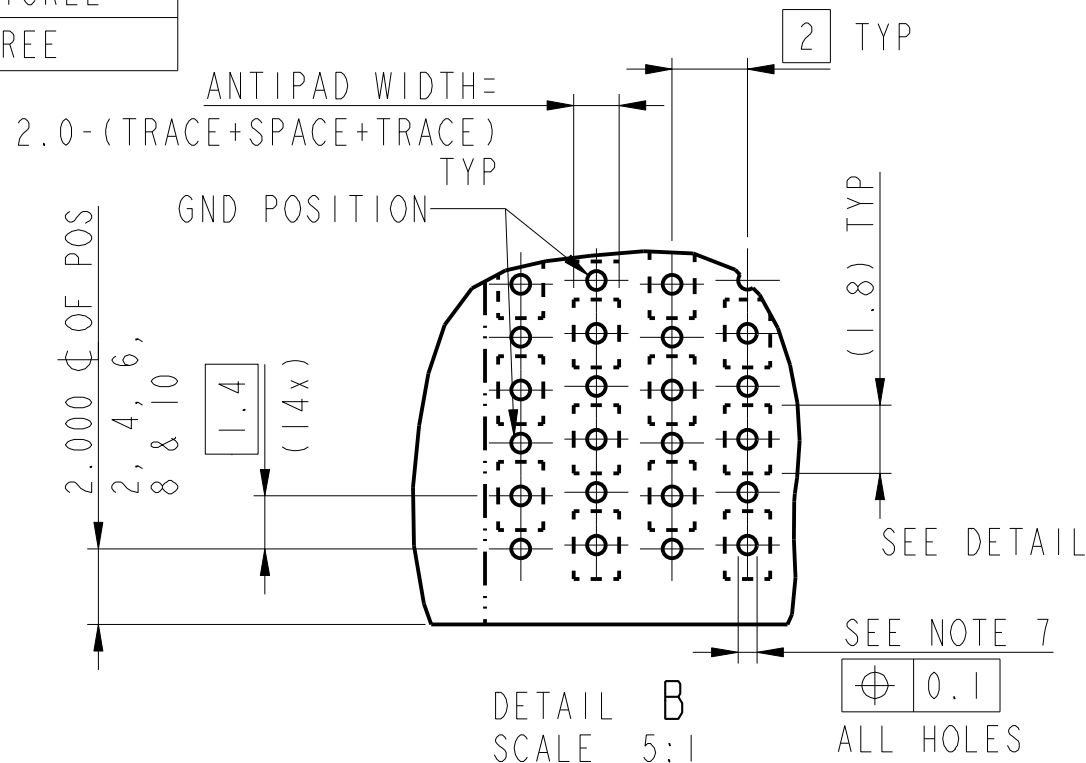

RECOMMENDED PCB LAYOUT
FOR SINGLE ENDED APPLICATIONS
COMPONENT SIDE
(TWO ADJACENT FOOTPRINTS SHOWN)

- NOTES:
- CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING & RETAINER: HIGH TEMP THERMOPLASTIC, NATURAL, UL94V-0
IMLA PLASTIC: HIGH TEMP PLASTIC, BLACK, UL94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY.
 - CONTACT PLATING:
SEPARABLE INTERFACE: PERFORMANCE BASED PLATING, QUALIFIED TO MEET THE REQUIREMENTS OF FCI PRODUCT SPECIFICATION GS-12-239, INCLUDING TELCORDIA GR-1217-CORE (NOV 1995) CENTRAL OFFICE TEST SEQUENCE.
PRESS-FIT TAILS: SEE TABLE
 - PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-239
 - APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-035
 - PRODUCT MARKING, (PARTNUMBER & LOT CODE), ON THIS SURFACE
 - THERE IS NO GROUND BUSSING WITHIN THE CONNECTOR SYSTEM.
 - SEE CUSTOMER DRAWING 10045979 FOR INFORMATION ON PCB HOLE DIAMETER AND PLATING OPTIONS
 - THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
 - THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260 °C PEAK TEMPERATURE FOR 40 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
 - PACKAGE MEETS GS-14-920 LEAD FREE LABELLING SPEC.
 - A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

ADJACENT HEADER WIDTH	DIM C	DIM D
20MM/20MM	2MM	20MM
20MM/22MM	3MM	21MM
22MM/22MM	4MM	22MM

spec ref	dr	wcadmin	2008/02/14	projection	mm	size	A3	scale	3:1
tolerance std	eng	Lin-Soe Ngwe	2014/01/03	chr	-	ecn no	ELX-S-16634-1	rel level	Released
ASME Y14.5	appr	Chen-Hong Tan	2014/01/07	product family	AirMax VS(tm)	dwg no	10034475	rev	J
surface	linear	0.X	±0.3	FCI	title	AirMax VS R.A. Recpt assy	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 3 of 3
ASME Y14.5	angular	0.XX	±0.10	www.fci.com		PRESS-FIT, 150 POS, 20 MM			
		0.XXX	±0.050						
		0°	±°						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331