

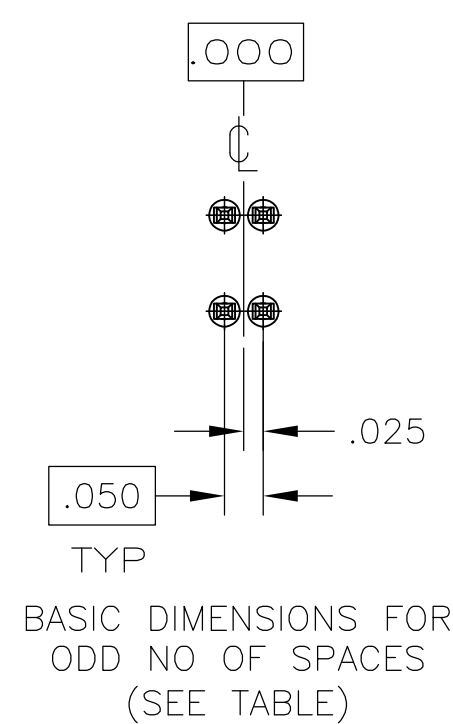
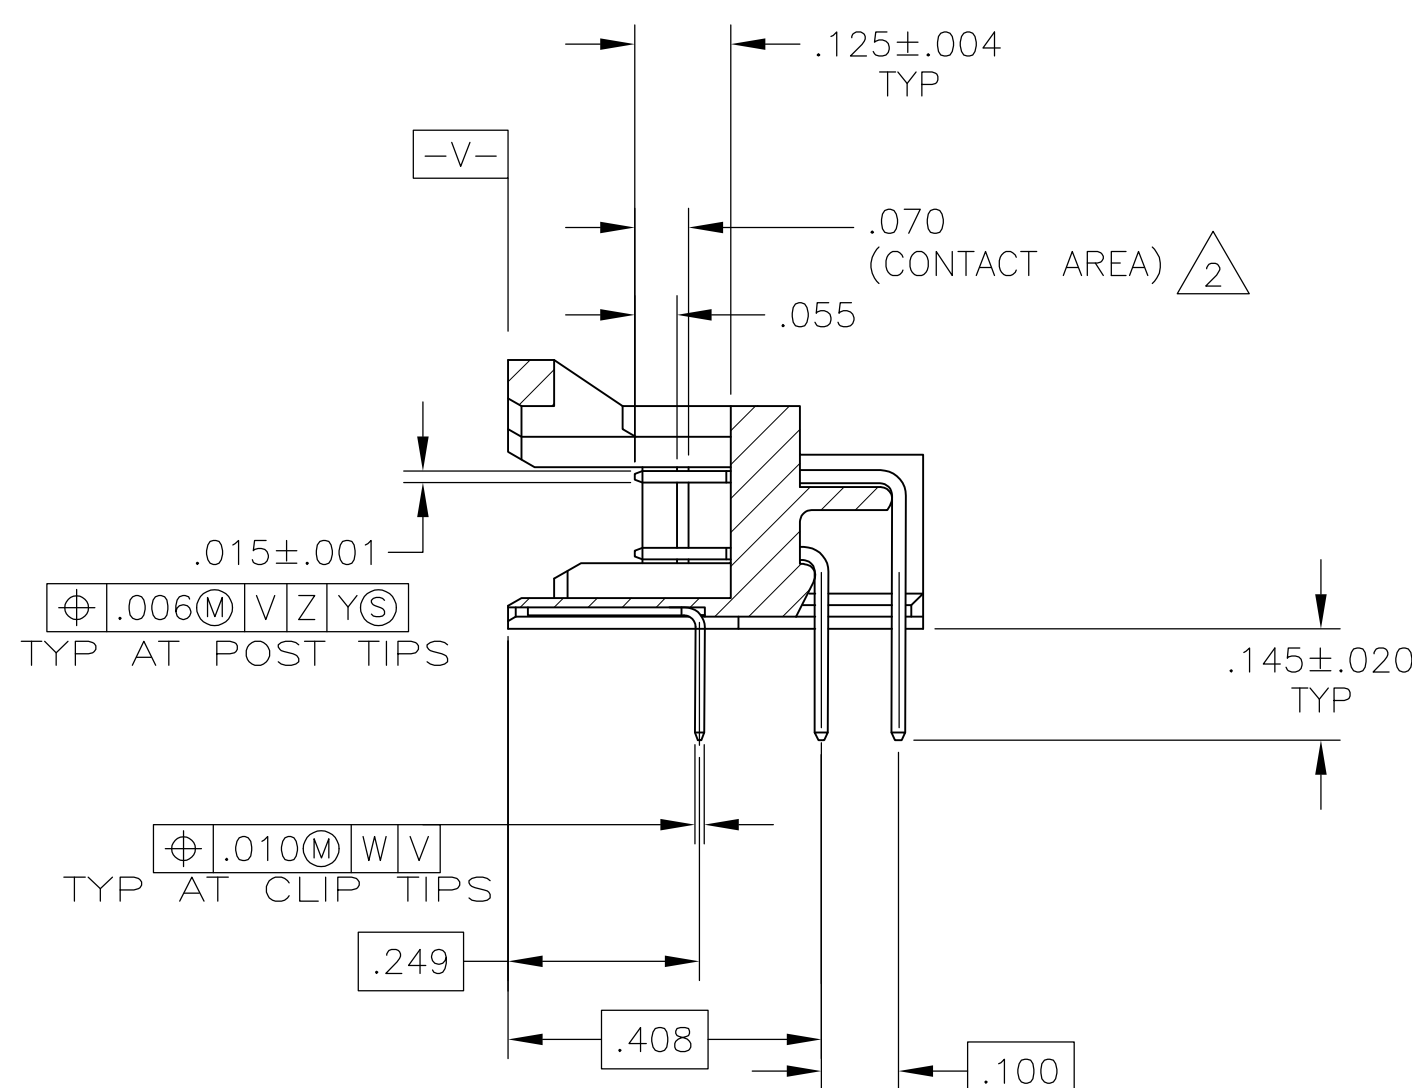


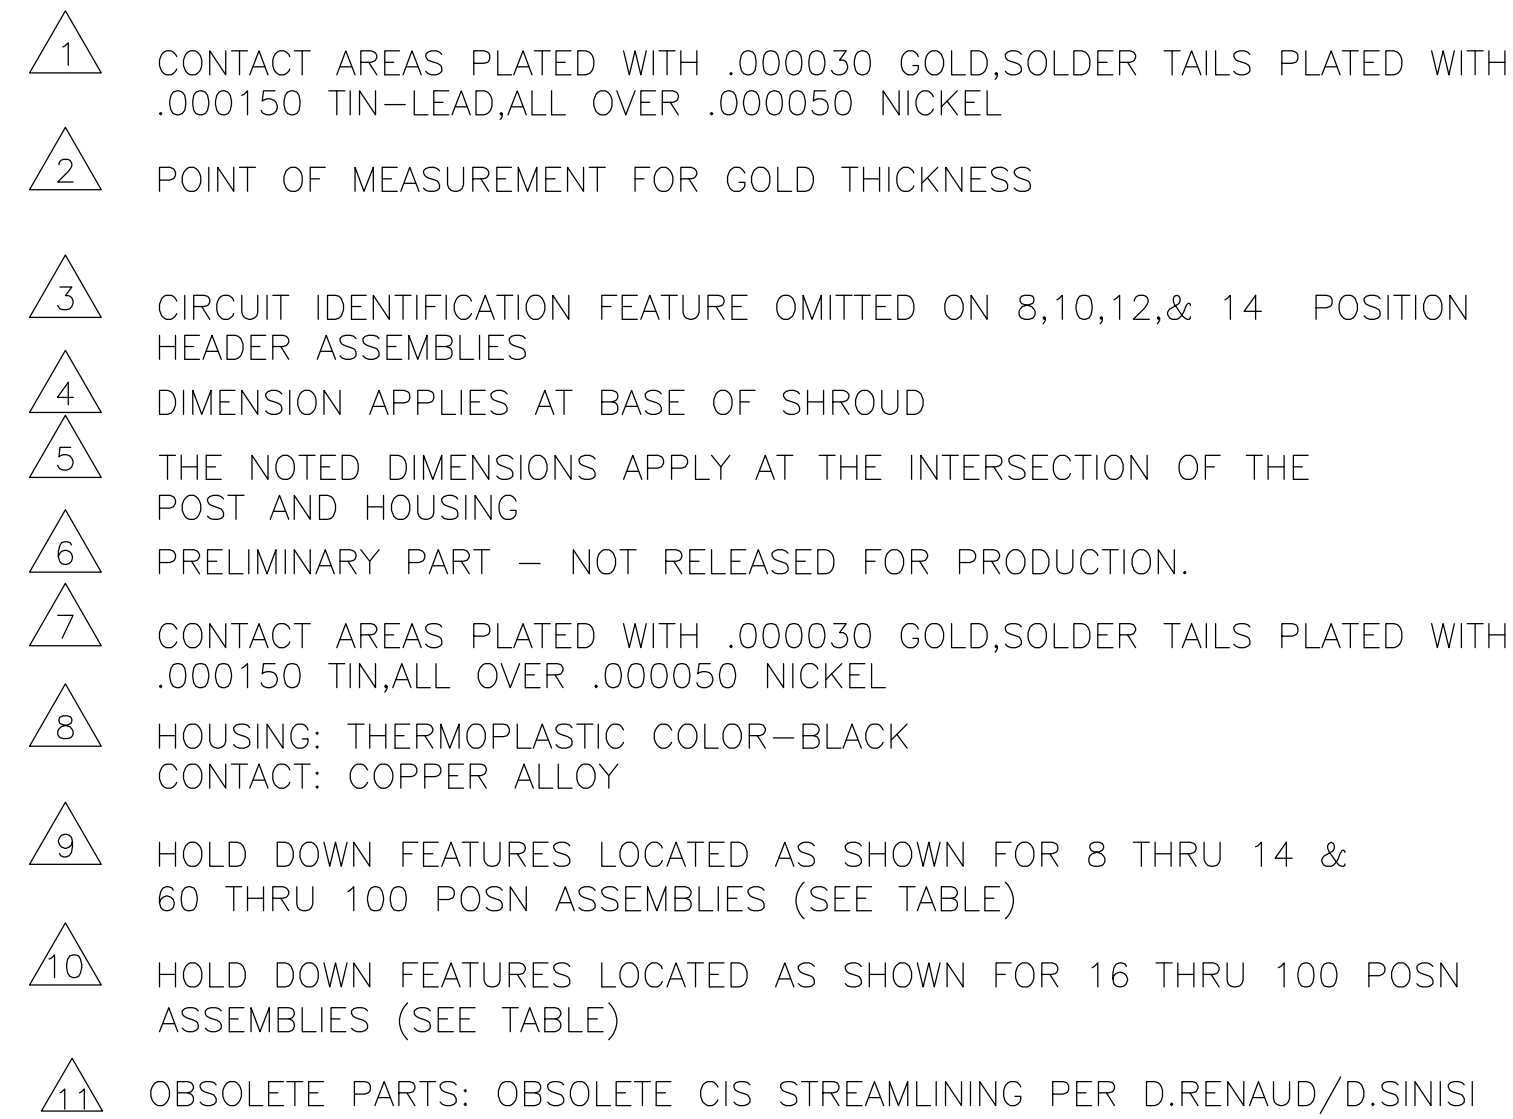

### RECOMMENDED HOLE PATTERN

|              |       |      |       |       |    |       |            |  |             |
|--------------|-------|------|-------|-------|----|-------|------------|--|-------------|
|              | —     | .100 | —     | .200  | 4  | .380  | 10         |  | 6-104477-2  |
| OBSOLETE     | —     | .050 | .500  | .600  | 12 | .780  | 26         |  | 6-104477-1  |
| OBSOLETE     | .225  | .050 | .450  | .550  | 11 | .730  | 24         |  | 6-104477-0  |
|              | .675  | .050 | 1.350 | 1.450 | 29 | 1.630 | 60         |  | 5-104477-9  |
| OBSOLETE     | —     | .125 | —     | .250  | 5  | .430  | 12         |  | 5-104477-8  |
|              | 1.175 | .050 | 2.350 | 2.450 | 49 | 2.630 | 100        |  | 5-104477-7  |
| OBSOLETE     | .925  | .050 | 1.850 | 1.950 | 39 | 2.130 | 80         |  | 5-104477-6  |
|              | —     | .050 | 1.100 | 1.200 | 24 | 1.380 | 50         |  | 5-104477-5  |
|              | —     | .050 | .850  | .950  | 19 | 1.130 | 40         |  | 5-104477-4  |
|              | —     | .050 | .600  | .700  | 14 | .880  | 30         |  | 5-104477-3  |
|              | —     | .050 | .350  | .450  | 9  | .630  | 20         |  | 5-104477-2  |
| OBSOLETE     | .825  | .050 | 1.650 | 1.750 | 35 | 1.930 | 72         |  | 5-104477-1  |
|              | —     | .100 | —     | .200  | 4  | .380  | 10         |  | 1-104477-2  |
|              | —     | .050 | .500  | .600  | 12 | .780  | 26         |  | 1-104477-1  |
| OBSOLETE     | .225  | .050 | .450  | .550  | 11 | .730  | 24         |  | 4-104477-0  |
|              | .675  | .050 | 1.350 | 1.450 | 29 | 1.630 | 60         |  | 104477-9    |
|              | —     | .125 | —     | .250  | 5  | .430  | 12         |  | 104477-8    |
|              | 1.175 | .050 | 2.350 | 2.450 | 49 | 2.630 | 100        |  | 104477-7    |
|              | .925  | .050 | 1.850 | 1.950 | 39 | 2.130 | 80         |  | 104477-6    |
| Y 5-104477-5 | —     | .050 | 1.100 | 1.200 | 24 | 1.380 | 50         |  | —104477-5   |
|              | —     | .050 | .850  | .950  | 19 | 1.130 | 40         |  | 104477-4    |
|              | —     | .050 | .600  | .700  | 14 | .880  | 30         |  | 104477-3    |
|              | —     | .050 | .350  | .450  | 9  | .630  | 20         |  | 104477-2    |
|              | .825  | .050 | 1.650 | 1.750 | 35 | 1.930 | 72         |  | 104477-1    |
|              |       |      |       |       |    |       |            |  |             |
|              | F     | E    | D     | C     | B  | A     | NO OF POSN |  | PART NUMBER |

|                                                                                                       |  |  |  |  |  |                                         |  |          |  |                                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                |  |  |  |  |  | DWN<br>C. OBERMAN                       |  | 10-19-85 |  |  TE Connectivity |  |                                                                                      |  |
| DIMENSIONS:<br><br>INCHES                                                                             |  |  |  |  |  | TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |  |          |  |                                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  | APPRO<br>R. DURBIN                      |  |          |  |                                                                                                       |  | 10-26-88                                                                             |  |
|                  |  |  |  |  |  | PRODUCT SPEC                            |  |          |  |                                                                                                       |  | HEADER ASSEMBLY, RIGHT ANGLE, DOUBLE ROW,<br>W/SIDE & END LATCHES, AMPMODU System 50 |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  | APPLICATION SPEC                        |  |          |  |                                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| MATERIAL<br><br> |  |  |  |  |  | WEIGHT                                  |  |          |  |                                                                                                       |  | RESTRICTED TO                                                                        |  |
|                                                                                                       |  |  |  |  |  | CUSTOMER DRAWING                        |  |          |  |                                                                                                       |  | A1 00779 C 104477                                                                    |  |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331