


NOTES:



1. ROHS COMPLIANT
2. MATERIAL:
 - PANEL CONNECTOR - THERMOPLASTIC, WHITE, UL RATING 94-V0
 - HEADER CONNECTOR - POLYESTER, UL RATING 94-V0
 - LENS - POLYCARBONATE - UL RATING 94-V2
 - MOISTURE SEAL - EPDM
 - LOCK WASHER - STEEL, NICKEL PLATE
 - TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
 - WIRE - 24 AWG 1007/1569
3. MOUNTING: HOLE SIZE .313" (7.9mm) OPENING ON 1/2" CENTERS (12.7mm)
4. PANEL THICKNESS: UP TO .125" (3.18mm) MAX
5. LED LEAD LENGTH: .250" +/- .01 (6.35mm +/- .254)
6. FOR STANDARD DRY APPLICATIONS USE CMC 441, FOR WET OR DRY APPLICATIONS USE CMS 442 (MEETS NEMA 6P/ IP67)
7. LABEL TEXT: "CNX 410 XXX; XXX0 Ohms"
8. U.S AND FOREIGN PATENT ISSUED

CABLE ORDERING CODE EXAMPLE:**CNX 410 056 E02 4 1 08*** CALL FACTORY FOR
ADDITIONAL OPTIONS**REVISIONS**

ECN #	REV.	DESCRIPTION	DATE	INITIALS	CHK'D
425	000	REVISED PER ECR 032112ED01	5/1/12	KH	ED


LENS W/ LOCKWASHER
(ORDER SEPARATELY)

CMC 441

CMS 442
(MOISTURE
SEALED)

5MM LED

RESISTOR *		TERMINATION *		WIRE SIZE *		WIRE COLOR *		WIRE LENGTH *	
012 =	120 OHMS	X =	STRIPPED END	4 =	24 AWG	1 =	WHITE - BLACK	04 =	4 INCHES (101.6mm)
018 =	180 OHMS	E =	SINGLE ROW LOCKING HEADER			2 =	RED - BLACK	06 =	6 INCHES (152.4mm)
033 =	330 OHMS							08 =	8 INCHES (203.2mm)
056 =	560 OHMS							12 =	12 INCHES (304.8mm)
120 =	1200 OHMS							18 =	18 INCHES (457.2mm)
220 =	2200 OHMS							24 =	24 INCHES (609.6mm)

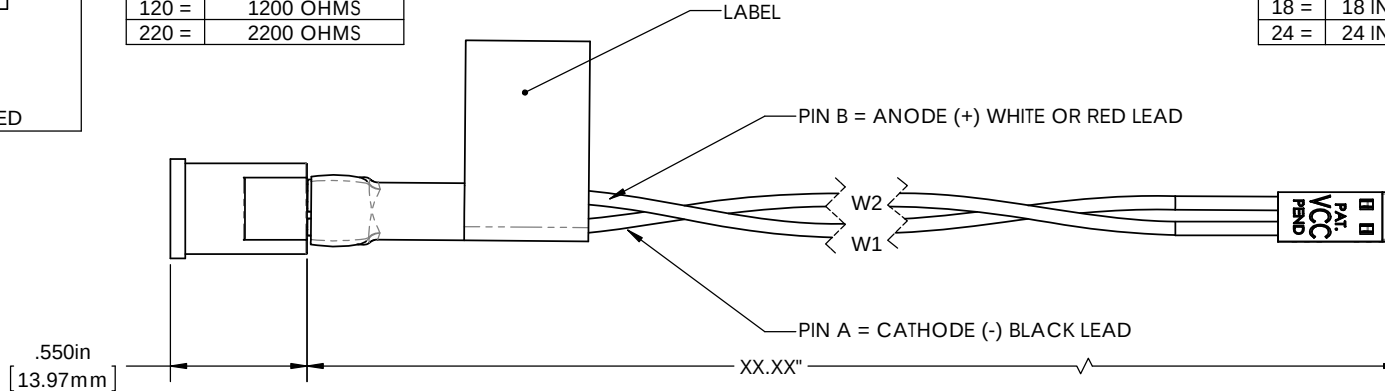

DIMENSION STYLE: INCHES / MM
GENERAL TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

INCHES	±.500
MM	±12.7

THIRD ANGLE PROJECTION

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF
VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC.
ANY REPRODUCTION IN PART OR AS
A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN
PERMISSION OF VISUAL
COMMUNICATIONS COMPANY, INC. IS
PROHIBITED.

APPROVAL		DATE
DRAWN	KHOWARD	5/1/12
CHECKED	EDEGUZMAN	5/2/12
MATERIAL		SEE NOTES
FINISH		N/A
DO NOT SCALE DRAWING		

12780 DANIELSON CT, SUITE A, POWAY, CA 92064 U.S.A PHONE: (800) 522-5546 EMAIL: vccsales@vccclite.com		
TITLE: CNX 410 CABLE ASSEMBLY		
SIZE B	DWG. NO. CNX 410 XXX ASSY	REV 000
SCALE: 2:1		SHEET 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331