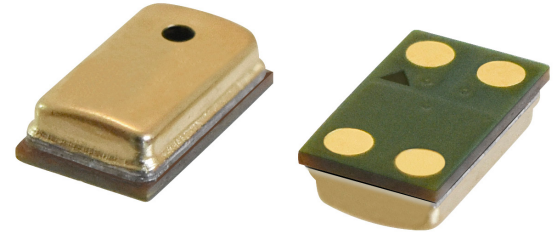



MODEL: CMM-3722AT-42208-TR | **DESCRIPTION:** MEMS MICROPHONE

FEATURES

- analog
- small package
- reflow solder compatible
- omnidirectional


ELECTRICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	at 94 dB SPL, 1 kHz	-44	-42	-40	dB
supply voltage (V _{DD})		1.6	2.0	3.6	V
current consumption (I _{DSS})	V _{DD} = 2.0 V		80		μA
sensitivity reduction	V _{DD} = 3.6 ~ 1.6 V		-0.5		dB
frequency (f)		100		10,000	Hz
signal to noise ratio (S/N)	at 94 dB SPL, 1 kHz (A-weighted)		60		dBA
total harmonic distortion (THD)	at 94 dB SPL, 1 kHz		0.2		%
acoustic overload point (AOP)	at 10% THD, 1 kHz		130		dB SPL
output impedance (Z _{out})	at 1 kHz			300	Ω

Notes: 1. All specifications measured at 23±2°C, humidity at 55±20%, unless otherwise noted.

ENVIRONMENTAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		-40		105	°C
storage temperature	in packaging	-40		85	°C
RoHS	yes				




MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	3.76 x 2.24 x 1.10				mm
acoustic port	top				
terminals	surface mount				
weight			0.024		g


MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ± 0.1 mm

TERMINAL CONNECTIONS	
TERM.	FUNCTION
1	VDD
2	GND
3	GND
4	output

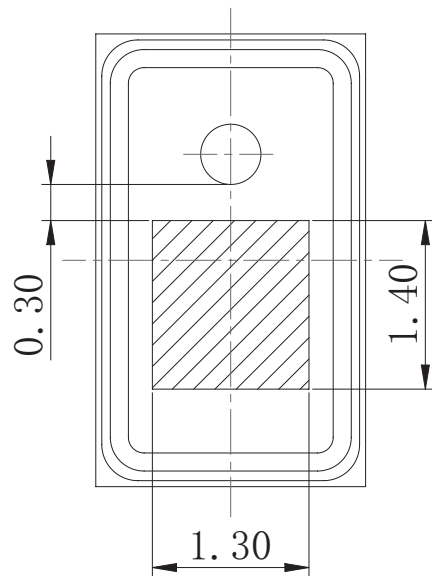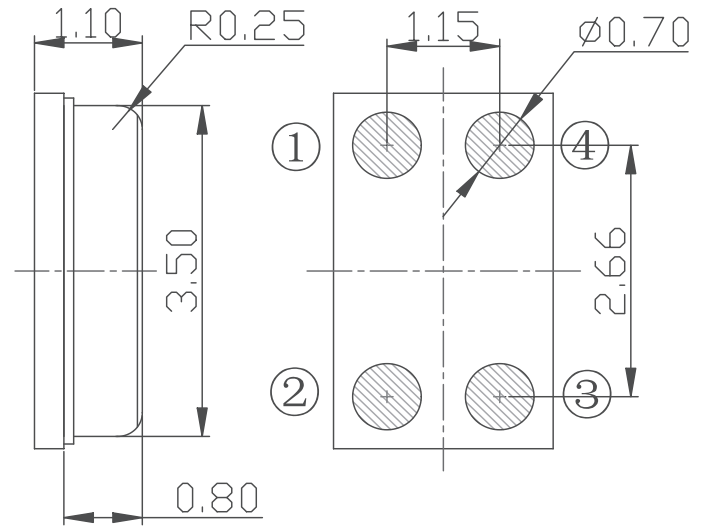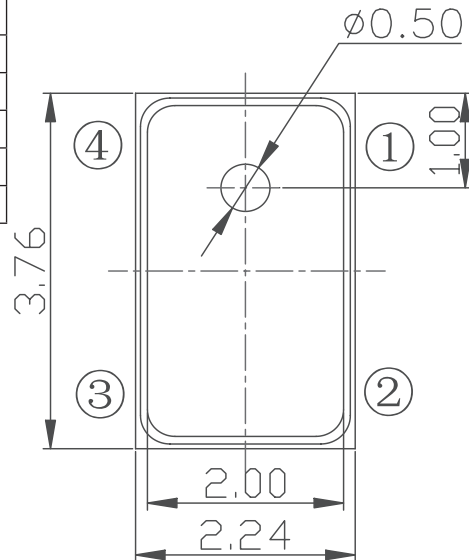


Recommended Vacuum Nozzle Pickup
Top View

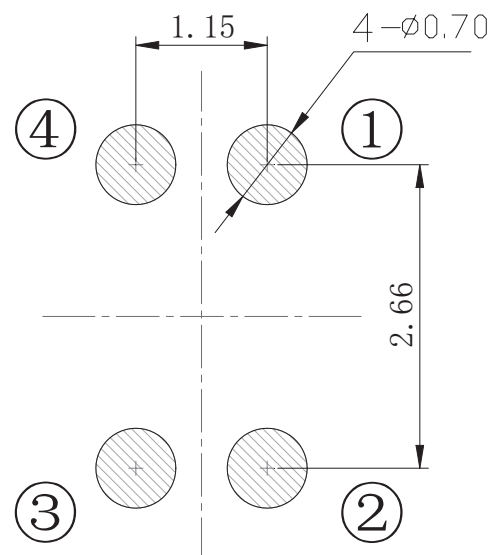


Recommended PCB Layout
Top View

FREQUENCY RESPONSE CURVE

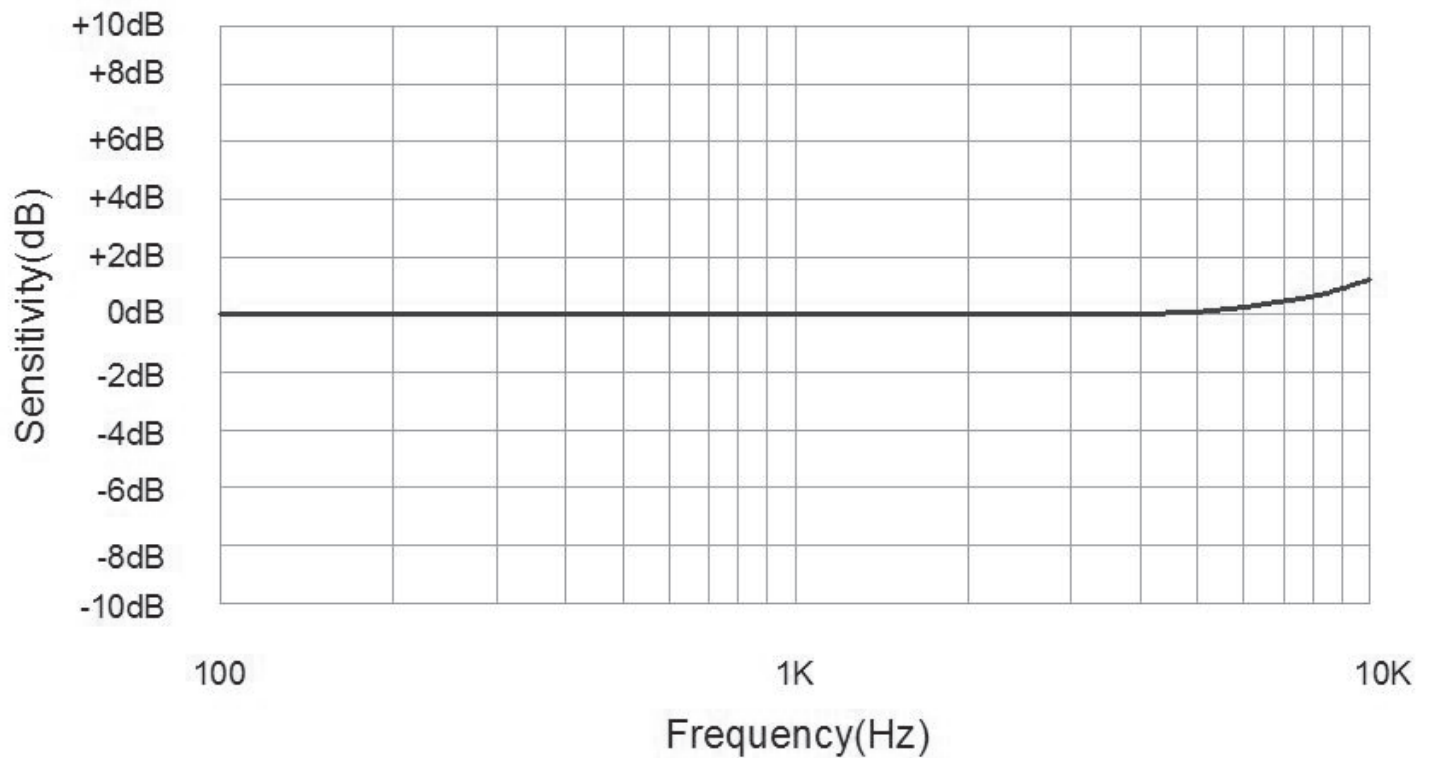

APPLICATION CIRCUIT

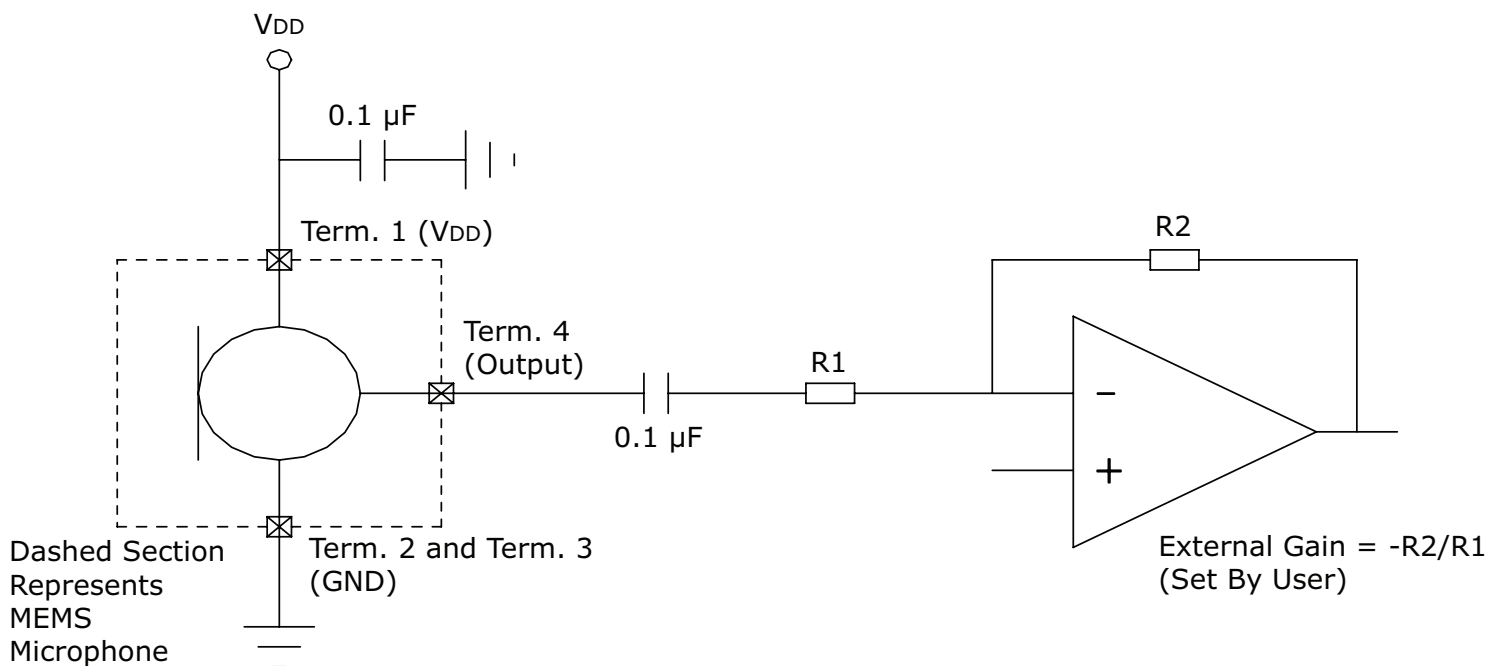


SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reflow soldering	see reflow profile			260	°C


Note:

1. Vacuuming over acoustical hole is not allowed.
2. Not suitable for wash process.
3. Not recommended to exceed 5 reflow cycles.

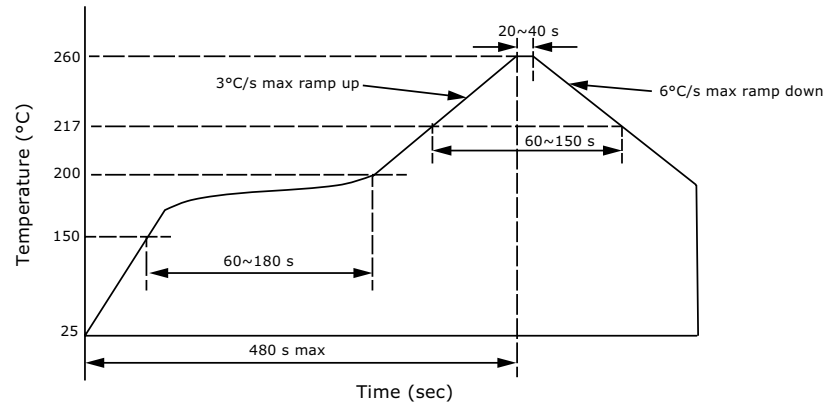**PACKAGING**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage ⁴	at relative humidity <75%	-40		85	°C
MSL	Class 1				
reel size	Ø170 mm max				
reel QTY	1,000 pcs per reel				

Note: 4. Recommended storage period no more than 1 year. Floor life (out of bag) no more than 4 weeks.

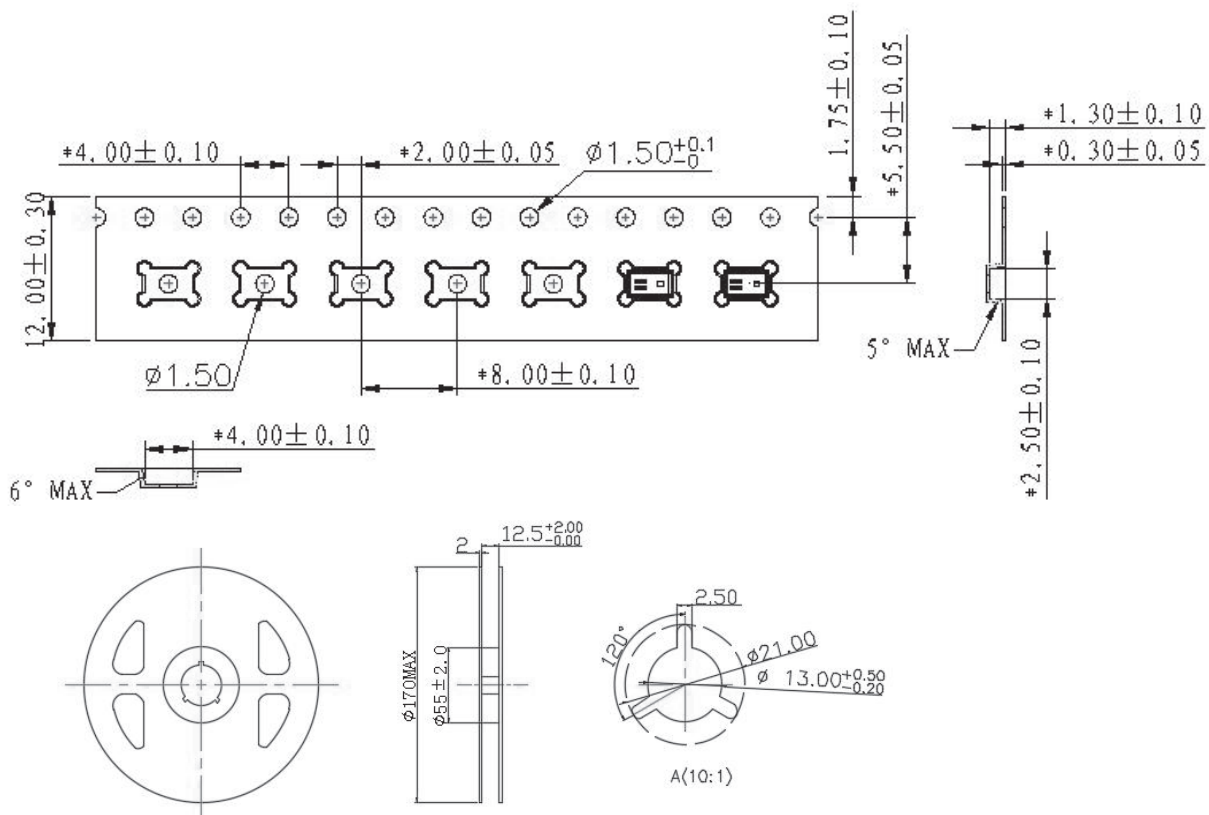

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	11/08/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC®**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331