

450-034

Composite Qwik-Ty® Strain-Relief with Free-Rotating Coupling 90° and 45°


A

CONNECTOR DESIGNATOR:**A** MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and
-83723 Series I and III**H** MIL-DTL-38999 Series III and IV**ROTATABLE COUPLING****LOW PROFILE****Product Series**


450 - Qwik-Ty Strain Relief

Angle and Profile**A** - 90° Elbow
S - Straight**Finish Symbol**

(See Table III)

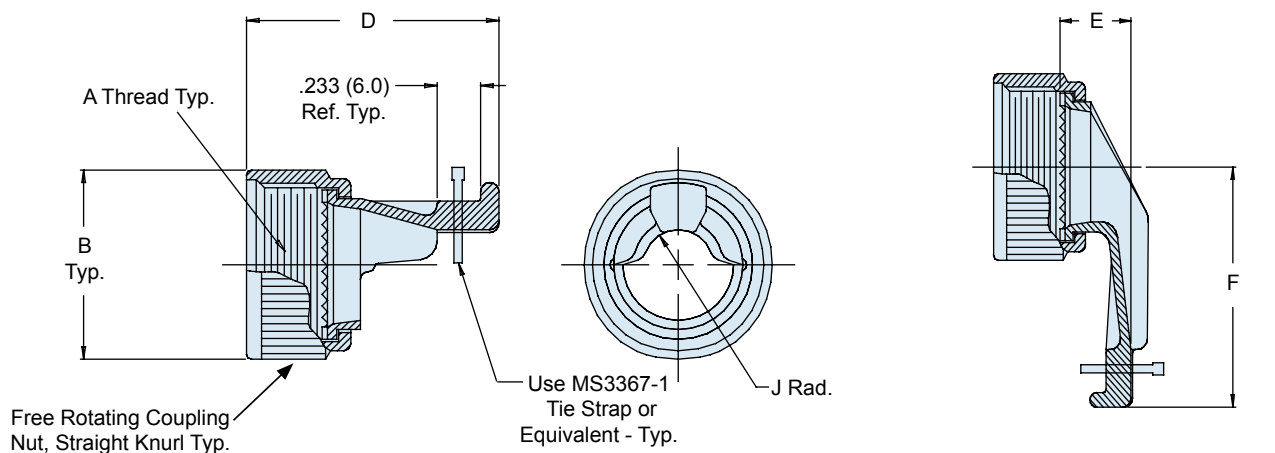450**H****S****034****XB****15****Connector
Designator**
*A and H***Basic Part
Number****Connector
Shell Size**
(See Table II)**NOTES**

1. Metric dimensions (mm) are in parenthesis and are for reference only.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.



450-034
Composite Qwik-Ty® Strain-Relief
 with Free-Rotating Coupling
 90° and 45°



TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY

Shell Size*		B Dia Max	D Max	E Max	F Max
A	H				
08	09	.640 (16.3)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.886 (22.5)
10	11	.765 (19.4)	1.107 (28.1)	.472 (12.0)	.945 (24.0)
12	13	.890 (22.6)	1.166 (29.6)	.492 (12.5)	1.004 (25.5)
14	15	1.015 (25.8)	1.268 (32.2)	.492 (12.5)	1.319 (33.5)
16	17	1.140 (29.0)	1.270 (32.3)	.452 (11.5)	1.378 (35.0)
18	19	1.265 (32.1)	1.418 (36.0)	.492 (12.5)	1.476 (37.5)
20	21	1.390 (35.3)	1.548 (39.3)	.472 (12.0)	1.515 (38.5)
22	23	1.454 (36.9)	1.666 (42.3)	.472 (12.0)	1.575 (40.0)
24	25	1.594 (40.5)	1.796 (45.6)	.472 (12.0)	1.653 (42.0)

* Even Number Shell Size, Code A
 Odd Number Shell Size, Code H

TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE & CABLE ENTRY (CONT.)

Shell Size*	G Max	H Rad. Max	J Rad. Max	Weight In Grams	
				Straight	90°
08/09	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.098 (2.5)	1.8	1.9
10/11	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.138 (3.5)	2.3	2.6
12/13	.945 (24.0)	.197 (5.0)	.157 (4.0)	2.9	3.2
14/15	1.023 (26.0)	.275 (7.0)	.197 (5.0)	3.3	3.8
16/17	1.023 (26.0)	.295 (7.5)	.236 (6.0)	3.9	4.6
18/19	1.102 (28.0)	.335 (8.5)	.295 (7.5)	5.1	5.7
20/21	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.295 (7.5)	5.8	6.4
22/23	1.161 (29.5)	.394 (10.0)	.335 (8.5)	7.0	7.4
24/25	1.319 (33.5)	.551 (14.0)	.374 (9.5)	8.6	9.3

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Material (Non-Conductive Finish)
XO	No Plating - Brown Material (Non-Conductive Finish)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331