

**PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION**

**Part Number:** [0444720311](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** [Mini-Fit® Plus HCS](#)  
**Description:** Mini-Fit® HCS Header, 4.20mm Pitch, Single Row, Vertical, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 3 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-2, without Drain Holes

**Documents:**

[3D Model](#) [Product Specification PS-44476-001 \(PDF\)](#)  
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

**Agency Certification**

CSA LR19980  
 UL E29179

**General**

Product Family PCB Headers  
 Series [44472](#)  
 Application Power, Wire-to-Board  
 Comments Square Pin|Solder Type  
 Overview [Mini-Fit® Plus HCS](#)  
 Product Name Mini-Fit® HCS  
 UPC 800754912402

**Physical**


Breakaway No  
 Circuits (Loaded) 3  
 Circuits (maximum) 3  
 Color - Resin Natural  
 Durability (mating cycles max) 30  
 Flammability 94V-2  
 Glow-Wire Compliant No  
 Material - Metal High Performance Alloy (HPA)  
 Material - Plating Mating Tin  
 Material - Plating Termination Tin  
 Material - Resin Nylon  
 Net Weight 0.822/g  
 Number of Rows 1  
 Orientation Vertical  
 PCB Locator Yes  
 PCB Retention Yes  
 PCB Thickness - Recommended 1.80mm  
 Packaging Type Tray  
 Pitch - Mating Interface 4.20mm  
 Plating min - Mating 2.540µm  
 Plating min - Termination 2.540µm  
 Polarized to PCB Yes  
 Shrouded Partial  
 Stackable No  
 Surface Mount Compatible (SMC) No  
 Temperature Range - Operating -40°C to +105°C  
 Termination Interface: Style Through Hole

**Electrical**

Current - Maximum per Contact 11.0A  
 Voltage - Maximum 600V

**Solder Process Data**

Duration at Max. Process Temperature (seconds) 005

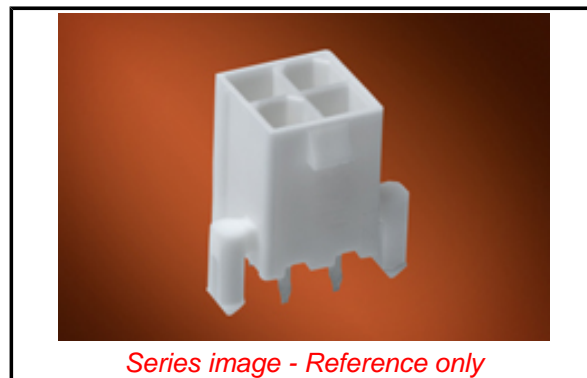

*Series image - Reference only*

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**REACH SVHC**

Contains SVHC(2014 December 17): No

**Halogen-Free**

**Status**

**Low-Halogen**

**Need more information on product environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS  
 ELV

[China RoHS](#)  
 Green Image  
 Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[44472 Series](#)

**Mates With**

[5557](#)

Lead-free Process Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	240

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

Product Specification PS-44476-001, RPS-44476-001

This document was generated on 06/24/2015

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331