


# BD241, BD241A, BD241B, BD241C NPN SILICON POWER TRANSISTORS

**BOURNS®**

- Designed for Complementary Use with the BD242 Series
- 40 W at 25°C Case Temperature
- 3 A Continuous Collector Current
- 5 A Peak Collector Current
- Customer-Specified Selections Available

TO-220 PACKAGE  
(TOP VIEW)

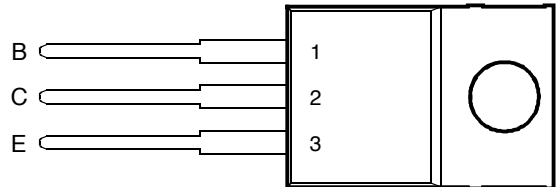

Pin 2 is in electrical contact with the mounting base.

MDTRACA



This series is currently available, but not recommended for new designs.

## absolute maximum ratings at 25°C case temperature (unless otherwise noted)

RATING		SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-emitter voltage ( $R_{BE} = 100 \Omega$ )	BD241	$V_{CER}$	55	V
	BD241A		70	
	BD241B		90	
	BD241C		115	
Collector-emitter voltage ( $I_C = 30 \text{ mA}$ )	BD241	$V_{CEO}$	45	V
	BD241A		60	
	BD241B		80	
	BD241C		100	
Emitter-base voltage		$V_{EBO}$	5	V
Continuous collector current		$I_C$	3	A
Peak collector current (see Note 1)		$I_{CM}$	5	A
Continuous base current		$I_B$	1	A
Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature (see Note 2)		$P_{tot}$	40	W
Continuous device dissipation at (or below) 25°C free air temperature (see Note 3)		$P_{tot}$	2	W
Unclamped inductive load energy (see Note 4)		$\frac{1}{2}LI_C^2$	32	mJ
Operating junction temperature range		$T_j$	-65 to +150	°C
Storage temperature range		$T_{stg}$	-65 to +150	°C
Lead temperature 3.2 mm from case for 10 seconds		$T_L$	250	°C

NOTES: 1. This value applies for  $t_p \leq 0.3 \text{ ms}$ , duty cycle  $\leq 10\%$ .

2. Derate linearly to 150°C case temperature at the rate of 0.32 W/°C.

3. Derate linearly to 150°C free air temperature at the rate of 16 mW/°C.

4. This rating is based on the capability of the transistor to operate safely in a circuit of:  $L = 20 \text{ mH}$ ,  $I_{B(on)} = 0.4 \text{ A}$ ,  $R_{BE} = 100 \Omega$ ,  $V_{BE(off)} = 0$ ,  $R_S = 0.1 \Omega$ ,  $V_{CC} = 20 \text{ V}$ .

## PRODUCT INFORMATION

JUNE 1973 - REVISED SEPTEMBER 2002

Specifications are subject to change without notice.

**electrical characteristics at 25°C case temperature**

PARAMETER	TEST CONDITIONS			MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_{(BR)CEO}$ Collector-emitter breakdown voltage	$I_C = 30 \text{ mA}$ (see Note 5)	$I_B = 0$	BD241	45			V
			BD241A	60			
			BD241B	80			
			BD241C	100			
$I_{CES}$ Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 55 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$	BD241			0.2	mA
	$V_{CE} = 70 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$	BD241A			0.2	
	$V_{CE} = 90 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$	BD241B			0.2	
	$V_{CE} = 115 \text{ V}$	$V_{BE} = 0$	BD241C			0.2	
$I_{CEO}$ Collector cut-off current	$V_{CE} = 30 \text{ V}$	$I_B = 0$	BD241/241A			0.3	mA
	$V_{CE} = 60 \text{ V}$	$I_B = 0$	BD241B/241C			0.3	
$I_{EBO}$ Emitter cut-off current	$V_{EB} = 5 \text{ V}$	$I_C = 0$				1	mA
$h_{FE}$ Forward current transfer ratio	$V_{CE} = 4 \text{ V}$	$I_C = 1 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)	25			
	$V_{CE} = 4 \text{ V}$	$I_C = 3 \text{ A}$		10			
$V_{CE(sat)}$ Collector-emitter saturation voltage	$I_B = 0.6 \text{ A}$	$I_C = 3 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)			1.2	V
$V_{BE}$ Base-emitter voltage	$V_{CE} = 4 \text{ V}$	$I_C = 3 \text{ A}$	(see Notes 5 and 6)			1.8	V
$h_{fe}$ Small signal forward current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 0.5 \text{ A}$	$f = 1 \text{ kHz}$	20			
$ h_{fe} $ Small signal forward current transfer ratio	$V_{CE} = 10 \text{ V}$	$I_C = 0.5 \text{ A}$	$f = 1 \text{ MHz}$	3			

NOTES: 5. These parameters must be measured using pulse techniques,  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$ .

6. These parameters must be measured using voltage-sensing contacts, separate from the current carrying contacts.

**thermal characteristics**

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$ Junction to case thermal resistance			3.125	°C/W
$R_{\theta JA}$ Junction to free air thermal resistance			62.5	°C/W


**resistive-load-switching characteristics at 25°C case temperature**

PARAMETER	TEST CONDITIONS †			MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{on}$ Turn-on time	$I_C = 1 \text{ A}$	$I_{B(on)} = 0.1 \text{ A}$	$I_{B(off)} = -0.1 \text{ A}$		0.3		$\mu\text{s}$
$t_{off}$ Turn-off time				$V_{BE(off)} = -3.7 \text{ V}$	$R_L = 20 \Omega$		1

† Voltage and current values shown are nominal; exact values vary slightly with transistor parameters.


**TYPICAL CHARACTERISTICS**

**TYPICAL DC CURRENT GAIN  
VS  
COLLECTOR CURRENT**

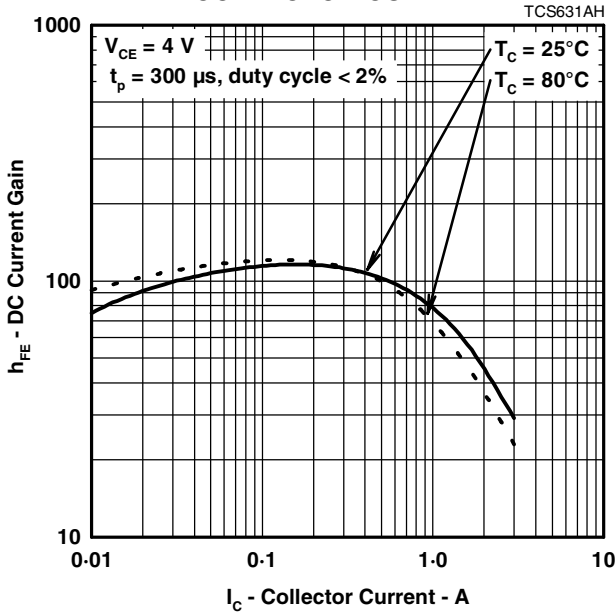


**Figure 1.**

**COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE  
VS  
BASE CURRENT**

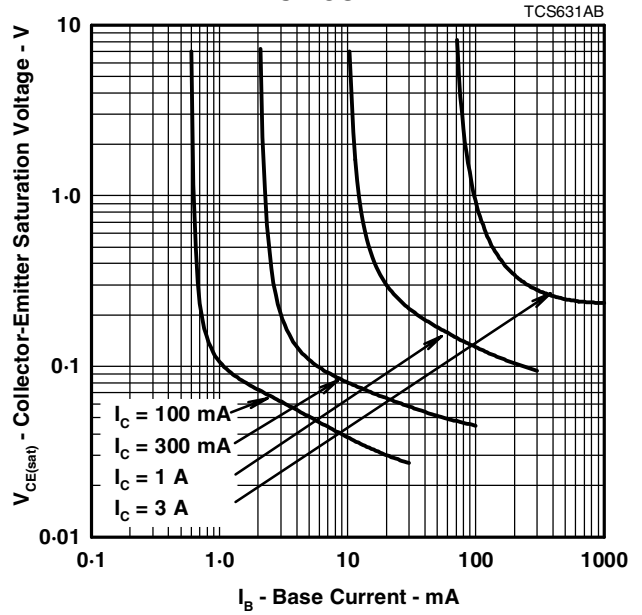

**Figure 2.**

**BASE-EMITTER VOLTAGE  
VS  
COLLECTOR CURRENT**

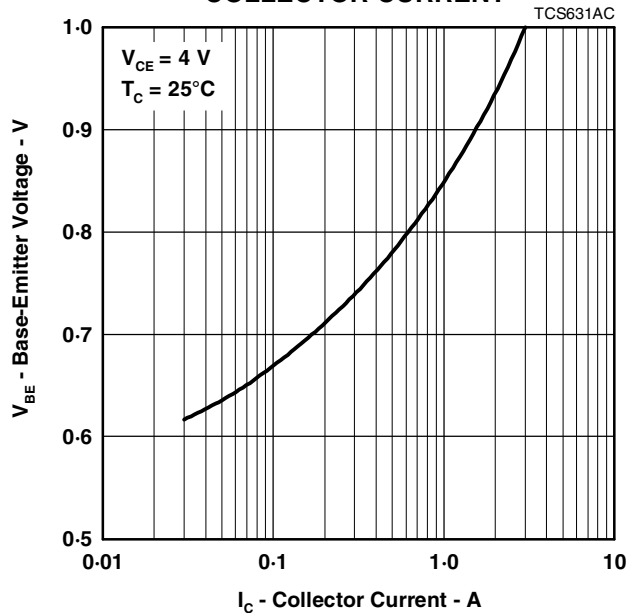

**Figure 3.**

**PRODUCT INFORMATION**

**MAXIMUM SAFE OPERATING REGIONS**

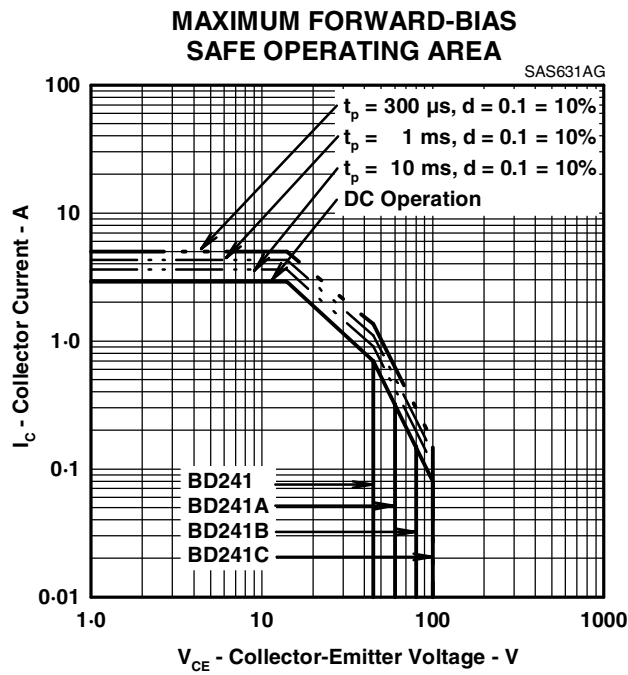


Figure 4.

**THERMAL INFORMATION**

**MAXIMUM POWER DISSIPATION  
vs  
CASE TEMPERATURE**

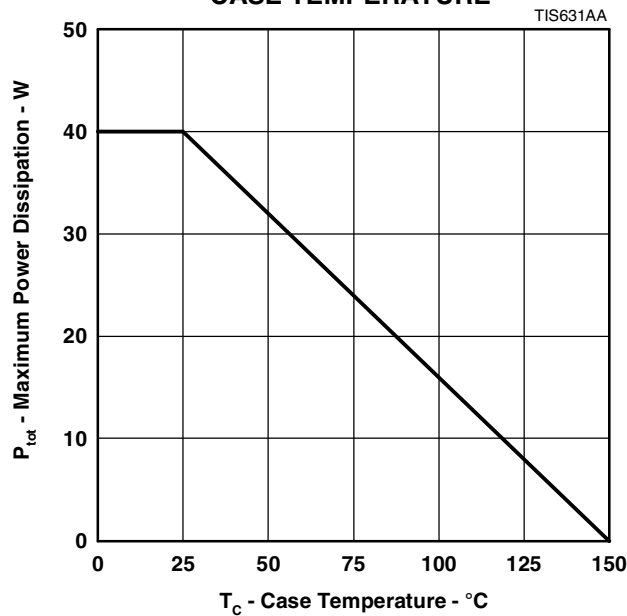


Figure 5.

**PRODUCT INFORMATION**



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331