

Extended/Direct Handle Motor Disconnect Switch

The KU...N series can be used with extended and direct handles (see page 6-11 for details).



Catalog Number	KU316N	KU325N	KU340N	KU363N	KU380N
No. of Poles	3 (4 pole - KU416N)	3 (4 pole - KU425N)	3 (4 pole - KU440N)	3 (4 pole - KU463N)	3 (4 pole - KU480N)
General Purpose Current	16 A	25 A	40 A	60 A	80 A
Maximum Voltage	600V AC				
Motor FLA @ 480V AC	14 A	21 A	27 A	34 A	40 A
Motor FLA @ 600V AC	9 A	11 A	17 A	27 A	32 A


Horsepower Rating/HP	1 Phase		3 Phase		1 Phase		3 Phase		1 Phase		3 Phase	
	110-120V AC	1	2	1.5	3	2	3	3	5	5	7.5	10
200V AC	1.5	3	2	5	3	7.5	5	10	7.5	10	15	20
208V AC	1.5	3	2	5	3	7.5	5	10	7.5	10	15	20
220-240V AC	2	3	3	5	5	7.5	7.5	10	10	15	20	25
265V AC	—	5	—	7.5	—	10	—	10	—	15	20	25
277V AC	—	5	—	7.5	—	10	—	10	—	15	20	25
380-415V AC	—	7.5	—	10	—	15	—	20	—	25	30	35
440-480V AC	—	10	—	15	—	20	—	25	—	30	35	40
550-600V AC	—	7.5	—	10	—	15	—	25	—	30	35	40

Short Circuit Withstand Rating at 600 V with Max. Fuse Size/Class:	10 kA				
K5	30 A				
RK5	30 A				
RK1	60 A				
J	80 A	80 A	80 A	100 A	100 A

Terminal Size Acceptability	14-8 AWG	14-8 AWG	14-8 AWG	12-4 AWG	12-4 AWG
(Cu Conductors only, 75 °C)					
Terminal Torque	16 lb. in. (1.8 Nm)				
Screw Head Type	No. 2 Pozidrive				

Dimensions

(to convert to inches multiply by 0.03937)

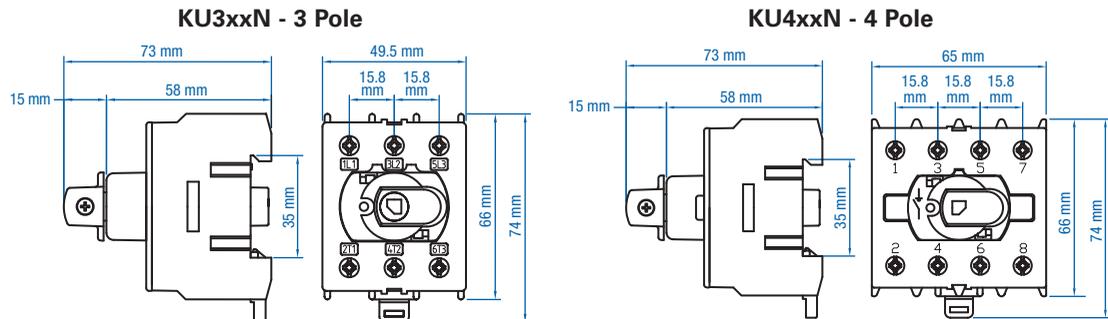

Weight	0.172 kg (0.379 lb.) (3 pole) 0.215 kg (0.474 lb.) (4 pole)	0.172 kg (0.379 lb.) (3 pole) 0.215 kg (0.474 lb.) (4 pole)	0.172 kg (0.379 lb.) (3 pole) 0.215 kg (0.474 lb.) (4 pole)	0.200 kg (0.441 lb.) (3 pole) 0.245 kg (0.540 lb.) (4 pole)	0.200 kg (0.441 lb.) (3 pole) 0.245 kg (0.540 lb.) (4 pole)
--------	--	--	--	--	--

Suitable Accessories

Extended Handle Applications (Door Interlock Mechanism)

Shaft	L(1,2,3)00AD11-ST	L(1,2,3)00AD11-ST	L(1,2,3)00AD11-ST	L(1,2,3)00AD11-ST	L(1,2,3)00AD11-ST
Handles	LK10 (Y/R) UL, LK11 (Y/R) U				
Auxiliary Switch	KU1.V, KU2.V				
Fuse Holder	—	—	KV 10x38, KV 10x38 CC	—	—

Direct Handle Applications

| Handle for 3 Pole | K/KU3P (Y/R) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Handle for 4 Pole | K/KU4P (Y/R) |
| Door Mounting Kits | OKA/KU LK10 x; OKA x |



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331