

max. 1000 m<sup>3</sup>/h

# EC axial fans

Ø 200 mm



- **Material:** Wall ring: Die-cast aluminium  
Blades: Plastic PP  
Rotor: Thick layer passivated
- **Number of blades:** 7
- **Direction of air flow:** "V", exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Counter-clockwise, seen on rotor
- **Type of protection:** IP 54
- **Insulation class:** "B"
- **Mounting position:** Any
- **Condensate discharges:** None, open rotor
- **Operation mode:** Continuous operation (S1)
- **Bearings:** Maintenance-free ball bearings


Nominal data		Curve	Nominal voltage	Frequency	Speed / rpm <sup>(1)</sup>	Max. input power <sup>(1)</sup>	Max. current draw <sup>(1)</sup>	Max. back-pressure	Perm. amb. temp.	Mass	Technical features and electrical connection
Type	Motor	VAC	Hz	rpm	W	A	Pa	°C	kg		
<b>W3G200-HD01 -01</b>	M3G055-BD	Ⓐ 1~230	50/60	2900	54	0,55	96	-25..+60	1,6	p. 256 / H3)	
<b>W3G200-HD01 -03</b>	M3G055-BD	Ⓑ 1~230	50/60	2900	54	0,55	96	-25..+60	1,7	p. 257 / H4)	

Subject to alternations

<sup>(1)</sup> Nominal data in operating point with maximum load and 230 VAC

Curve:

- Ⓐ 2 Speed stages
- Ⓑ Speed-controlled

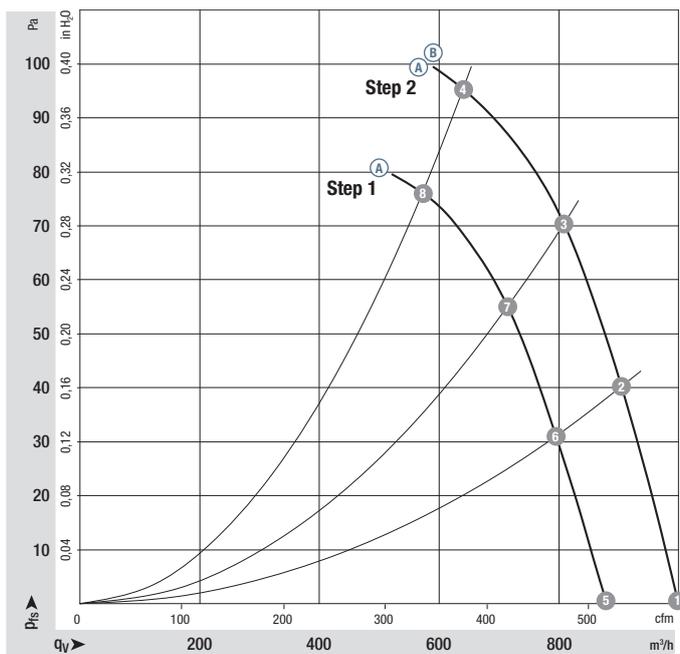

	n rpm	P <sub>ed</sub> W	I A	L <sub>WA</sub> dB(A)
Ⓐ 1	2970	50	0,49	65
Ⓐ 2	2890	54	0,53	64
Ⓐ 3	2830	58	0,56	65
Ⓐ 4	2900	54	0,55	70
Ⓐ 5	2645	36	0,37	62
Ⓐ 6	2575	39	0,40	61
Ⓐ 7	2530	42	0,42	62
Ⓐ 8	2500	43	0,43	67
Ⓑ 1	2970	50	0,49	65
Ⓑ 2	2890	54	0,53	64
Ⓑ 3	2830	58	0,56	65
Ⓑ 4	2900	54	0,55	70

Air performance measured as per: ISO 5801, Installation category A, without protection against accidental contact. Suction-side noise levels: LWA as per ISO 13347, LpA measured at 1 m distance to fan axis. The acoustic values given are only valid under the measurement conditions listed and may vary depending on the installation situation. With any deviation to the standard setup, the specific values have to be checked and reviewed once installed or fitted! For detailed information see <http://www.ebmpapst.com/general conditions>



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331