


SR1030-G Thru. SR10200-G

Forward current: 10A

Reverse voltage: 30 to 200V

RoHS Device




Features

- Metal of silicon rectifier , majority carrier conduction.
- Guard ring for transient protection.
- Low Power Loss / High Efficiency.
- High current capability , low VF.
- High surge capacity.
- For use in low voltage , high frequency inverters , free wheeling,and polarity protection applications.

Mechanical data

- Case: TO-220AC, molded plastic.
- Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant.
- Polarity: As marked on the body.
- Mounting position: Any
- Weight: 2.24 grams

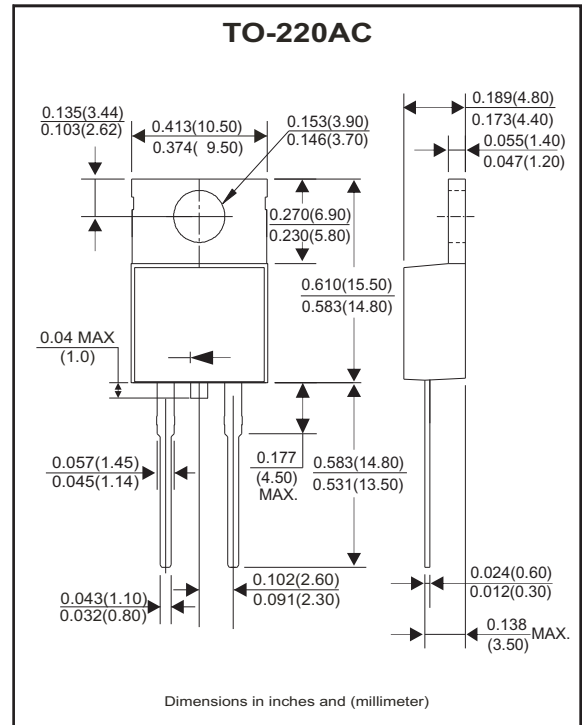

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load derate current by 20%.

Characteristics	Symbol	SR10 30-G	SR10 40-G	SR10 50-G	SR10 60-G	SR10 80-G	SR10 100-G	SR10 150-G	SR10 200-G	Unit
Maximum recurrent peak reverse voltage	V _{RRM}	30	40	50	60	80	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	21	28	35	42	56	70	105	140	V
Maximum DC blocking voltage	V _{DC}	30	40	50	60	80	100	150	200	V
Maximum average forward rectified current (See Fig.1) @T _C =95°C	I _(AV)	10.0								A
Peak forward surge current, 8.3ms single half sine-wave super imposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}	175								A
Peak forward voltage at 10.0A DC (Note 1)	V _F	0.55		0.70		0.85		0.95		V
Maximum DC reverse current @T _J =25°C at rated DC blocking voltage @T _J =100°C	I _R	1.0 50								mA
Typical junction capacitance (Note 2)	C _J	500								pF
Typical thermal resistance (Note 3)	R _{θJC}	2.5								°C/W
Operating temperature range	T _J	-55 ~ +125								°C
Storage temperature range	T _{STG}	-55 ~ +150								°C

NOTES: 1. 1.300us pulse width,2% duty cycle.
2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. Thermal resistance junction to case.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (SR1030-G Thru. SR10200-G)

Fig.1 Forward Current Derating Curve

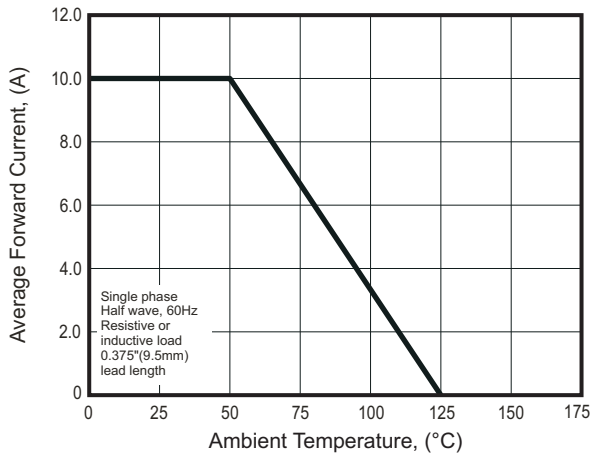


Fig.2 Max. Non-repetitive Surge Current

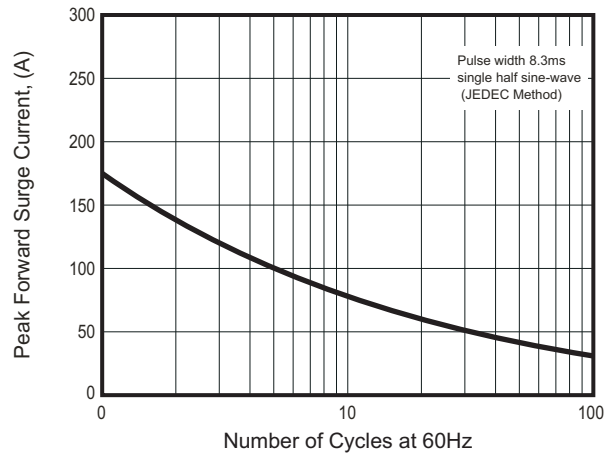


Fig.3 Typical Reverse Characteristics

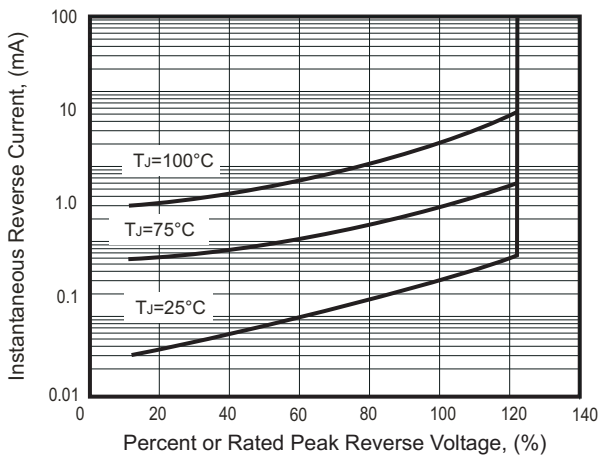


Fig.4 Typical Forward Characteristics


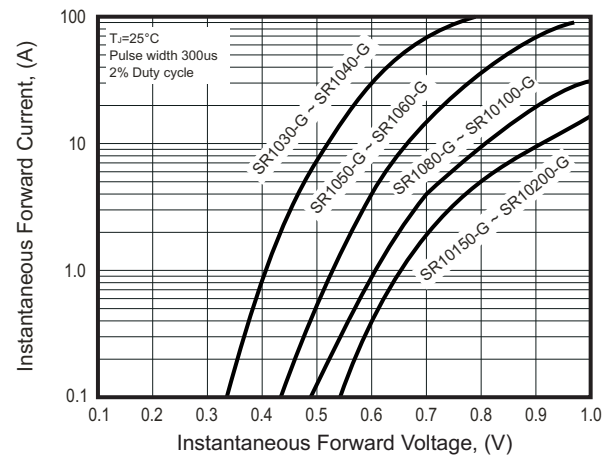


Fig.5 Typical Junction Capacitance

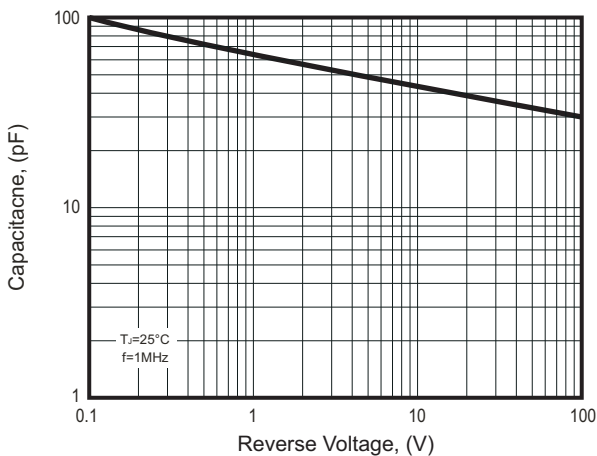


Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV:B

Marking Code

Part Number	Marking code
SR1030-G	SR1030
SR1040-G	SR1040
SR1050-G	SR1050
SR1060-G	SR1060
SR1080-G	SR1080
SR10100-G	SR10100
SR10150-G	SR10150
SR10200-G	SR10200

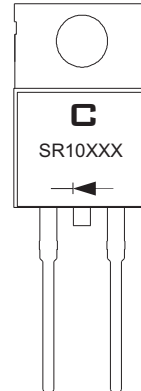

C = Compchip Logo
XXX = Product type marking code

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
TO-220AC	50	2,000



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331